

KATALOG 2024

Priserna gäller från 02/2024

FEIN.SE

FEIN





FEIN
FÖRSTAHANDSVALET FÖR ELVERKTYG INOM METALL-BEARBETNINGSINDUSTRIN OCH HANTVERK.

INNEHÅLL



VI UTVECKLAR FRAMTIDEN 4

VÄRDESYSTEM 6

FEIN:S SERVICE 8

BATTERISYSTEMET AMPShare 18 V 10

KÄRNBORRNING METALL 12

Endurance 22
Compact 25
Universal 34
Automatic 49

BORRNING 64

Borrmaskiner 66
Borrhammare 74
Vinkelborrmaskiner 75
Gängmaskin 76
Magnetborrstativ 78

SKRUVDRAGNING 82

Sladdlösa borrskruvdragare 84
Sladdlös mutterdragare 90
AccuTec skruvdragare med mitthandtag 93
AccuTec Stavvinkelskruvdragare 94
Plåtskruvdragare 97

SLIPNING & POLERING 98

Vinkelslipmaskiner Universal 104
Vinkelslipmaskiner Premium 110
Raka slipmaskiner 120
Slipmaskiner 127
Polermaskiner 138

BEARBETNING AV PLÅT 144

Nibblingsmaskiner 148
Plåtsaxar 160
Universalplåtsaxar 164

SÅGNING OCH FRÄSNING 170

Kapsågar 172
Rörsticksågar 173
Kantfräsning 177
Rörfräsar 184

FEIN VersaMAG SYSTEM 186

FEIN VersaMAG 190
Tillbehör 191

VÅT-/TORRDAMMSUGARE 192

Sladdlösa Dammsugare 194
Våt-/torrdammsugare 196

OSCILLERING 204

MULTIMASTER 210
Starlock tillbehör 217
MULTIMASTER Automotive 230
MULTIMASTER fogsanerare 237
12-kantsfäste tillbehör 241

BANDSLIPMASKINER 248

GRIT GHB handhållen bandslip 250
GRIT GX hantverk basbandslip 253
GRIT GX hantverk tilläggsmoduler 255
GRIT GI industri basbandslip 256
GRIT GI industri tilläggsmoduler 259
GRIT GKS kompakt-bandslip 263

AMPShare BATTERIER OCH LADDARE 274

AMPShare Batterier 276
AMPShare Laddare 277

TILLBEHÖR 278

L-BOXX 280
Balansblock 282
Sladdlös patronpistol 285
Batteridriven radio 288

NUMERISK DEL 290

Maskiner i numerisk ordningsföljd 292
Tillbehör i numerisk ordningsföljd 297
vibrations- och ljudnivåvärden 346

VI UTVECKLAR FRAMTIDEN. **SEDAN ÖVER 150 ÅR TILLBAKA.**

1867



Företaget grundas av Wilhelm Emil Fein

1890

1895



Världens första elverktyg – FEIN-borrmaskinen

1910

1925



Maskin nummer 100 000 är en FEIN-hammare

1932

1933



Sticksåg för snabbare urtag för bilindustrin



1956 – Första borrmaskinen med patenterat plasthalvskal



1967 – Gipssågen är det första oscillerande verktyget



1985 – MULTIMASTER uppfinns



1986 – Första vinkelslipen med broms

2013 – Den första 4-växlade borrskruvdragaren



2016 – Starlock-gränssnittet blir ny standard



2017 – Sladdlös universal magnetkärnborrmaskin



2018 – Dammtålig sladdlös vinkelslip



2019 – FEIN

2022 – KBC 36 MAGFORCE



2023 – PROTAGO Sladdlös Vinkelslip Med AMPShare 18 V-Batterisystem



MULTIMASTER Med AMPShare 18 V-Batterisystem



VÅR VISION.

Slutkunderna ställer allt högre krav på elverktygen och marknaden blir därför alltmer differentierad och uppdelad. Vi betraktar alltså inte bara en marknad, utan flera attraktiva nischade marknader.

På den övergripande elverktygsmarknaden har vi på FEIN en vision att vårt varumärke ska vara internationellt ledande inom metallbearbetning för branscherna stål- och metallindustrin, tanktillverkning, tillverkning av specialfordon och maskinbyggnad samt inom infrastruktur i utvalda branscher som rörlednings- och spårkonstruktion.

Vi har specialiserat oss på att vara elverktygsleverantör till slutkunderna inom de här branscherna – och inte bara av själva verktygen, utan även av förbrukningsmaterial och tillbehör. Dessutom ser vi fortfarande potential att utveckla tekniken för oscillerande verktyg.

Alla åtgärder företaget vidtar ska vara ytterligare ett steg på vägen för att förverkliga den här visionen.

Vi vill med varumärket FEIN bevisa att det går att lyckas även på den benhårda marknaden för elverktyg. Tack vare en tydligt definierad värdegrund som bas för en långsiktig produkt- och marknadsstrategi har vårt familjeföretag tryggat sitt oberoende och skapat en rörelsemarginal som ligger långt över genomsnittet.

Vi ser ett tydligt samband mellan orsak och verkan och tror därmed fullt och fast på idén om fokus på totalkvalitet (även TQM, Total Quality Management). Här ingår även att ge största möjliga ansvar och beslutsbefogenheter till dem av våra anställda och chefer som förtjänat detta genom personligt engagemang och målmedvetna prestationer.



PÅ DEN ÖVERGRIPANDE ELVERKTYGSMARKNADEN HAR VI PÅ FEIN EN VISION ATT VÅRT VARUMÄRKE SKA VARA INTERNATIONELLT LEDANDE INOM METALLBEARBETNING.

VÅR VÄRDEGRUND I TRE PRINCIPER:

1

VI STRÄVAR EFTER ATT UTVECKLA BÄSTA TÄNKBARA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER.

2

UPPNÅDDA MÅL PRÖVAS KONSTRUKTIVT.

3

VI ÖVERVÄGER NOGGRANT VILKA FÖLJDER VÅRA ÅTGÄRDER FÅR OCH BÄR MED OSS DETTA I VÅRT DAGLIGA ARBETE.



DET GÅR ATT LITA PÅ FEIN:S SERVICE.

Hos FEIN är du i goda händer också efter köpet. Vi har konstruerat våra elverktyg för maximal belastning och överlast – också vid kontinuerlig användning. Om du ändå skulle behöva hjälp någon gång, hjälper vi dig snabbt, professionellt och engagerat. Det kan du lita på.

ONLINE-PORTAL

En inloggning – och FEIN:s servicevärld ligger öppen för dig. Med my.FEIN gör vi det enkelt för dig genom att samla servicetjänster på ett och samma ställe och ser till att de alltid är tillgängliga för dig. Antingen bekvämt med app eller online på **my.FEIN.com**

3 ÅRS FEIN PLUS-GARANTI

Snabb registrering – förlängt garantianspråk: Du får 3 års FEIN PLUS-garanti på alla elverktyg från FEIN. Du behöver bara registrera din nya FEIN-produkt på **www.fein.com/warranty** inom 3 månader från inköp. Där hittar du också alla länder som deltar och mer information.

FEIN:S REPARATIONSSERVICE

Reparation, underhåll eller garantifall – vi hanterar dina uppdrag snabbt och effektivt med hjälp av våra FEIN-verkstäder. De har de passande reservdelarna från FEIN i original – också för många äldre maskiner. På så vis kan du snabbt använda ditt verktyg igen.

FEIN:S RESERVDELSKATALOG

Hitta de passande reservdelarna från FEIN för ditt FEIN-elverktyg enkelt online – i FEIN:s reservdels-katalog med intuitiv sökfunktion och sprängritningar för produkterna.

MER FEIN SERVICE ONLINE

På webbplatsen hittar du mer information och serviceerbjudanden:

+ Bruksanvisningar och broschyrer att ladda ner
+ FAQ
+ Underhållsinformation



På **webbplatsen** finns dessutom också **tjänster** som erbjuds speciellt för ditt land.

MÅNGA VARUMÄRKEN. MÅNGA MASKINER, ETT BATTERISYSTEM.



Prestanda för proffs: Med det gemensamma batterisystemet AMPShare kan du använda många verktyg från olika proffsmärken med ett enda batteri – med ledande batteriteknik från Bosch Professional.

Mer information på
AMPShare.com

Kraftfulla maskiner i batterisystemet AMPShare 18 V.

Ett gränssnitt, många möjligheter: Allt fler FEIN-produkter kan nu köras med både BOSCH Professional 18 V-batterier fr.o.m. 2008 och AMPShare-batterier. För dig innebär det kortare laddtider, bättre prestanda och färre olika batterier och laddare – för bättre översikt och ordning på arbetsplatsen. Med de här maskinerna utnyttjar du redan nu alla fördelar. Och fler är på gång.

Håll ögonen öppna!





KÄRNBORR-MASKINER



MULTIMASTER



VINKELSLIPAR



RAKA SLIPMASKINER



KANTFRÄSAR



NIBBLARE, PLÅT-SAXAR, UNIVER-SALPLÅTSAXAR



RADIO OCH DAMMSUGARE

FLER PRODUKTER FÖLJER ...

KÄRN-BORRNING METALL



ENDURANCE 22

Endurance magnetkärnborrmaskiner för kärnborrning som inte kompromissar när det gäller livslängd och prestanda.

COMPACT 25

Compact-magnetkärnborrmaskiner med minimala dimensioner lämpar sig för kärnborrning i trånga och svåråtkomliga utrymmen.





1



UNIVERSAL 34

Kraftfulla universella magnetkärnborrmaskiner med höga kvalitetskrav för universella jobb.



AUTOMATIC 49

Kraftfulla, helautomatiska auto magnetkärnborrmaskiner för maximal effektivitet och med minimal belastning på din kropp.



Den mest kompakta kärnborrmaskinen.*

KBC 36 MAGFORCE.

KOMPAKT KRAFTPAKET.
Kraftfull, med lång livslängd och världsunik bland kompakta kärnborrmaskiner: Borstlös FEIN 1 200 W högeffektmotor med enorm varvtalsstabilitet ger enastående avverkningshastighet och en helt ny effektivitet.



GODA UTSIKTER.
Alltid fri sikt över borret: Tack vare högt placerad växel och stort installationsutrymme under borrspindeln har du alltid koll – och kontroll – även över stora jobb.

TÄNJER PÅ GRÄNSERNA.
Med höger- och vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och skärdjup på upp till 35 mm är KBC 36 MAGFORCE ett universalverktyg som klarar alla projekt.

ATTRAHERAS AV UTMANINGAR.
Tack vare integrerad lägesgivare, 10 000 N magnetkraft och smidig magnetkraftindikering är KBC 36 MAGFORCE helt enkelt jäkligt stabil.

 * med höger- och vänstergång

1

EN MINDRE SENSATION.
Ynka 169 mm hög, endast 290 mm lång och 8,5 kg lätt gör att trånga utrymmen och mobila, flexibla arbetsinsatser blir dina nya favorituppgifter.



OBS! Det du ser på bilden är KBC 36 MAGFORCE i **originalstorlek**.

KBC 36 MAGFORCE har fått designutmärkelsen **Red Dot Award**.

reddot winner 2023

MERVÄRDE FÖR DIG

INGEN PLATS. INGA PROBLEM.
Med KBC 36 MAGFORCE blir trånga och svåråtkomliga arbetsställen till rutinjobb.

EFTERARBETE? INGEN PANIK.
Efterarbeten på borrade hål i komponenter eller balkar som redan är monterade? Det fixar du i en handvändning.

KOMPAKT MULTITALANG.
Oavsett om det gäller kärnborrning, spiralborrning, gängskärning eller försänkning – KBC 36 MAGFORCE har det som krävs i alla lägen.

ENKELT. SÄKERT.
Optimal uppsikt över borret, intuitiv hantering och stabilitet när du jobbar: Med KBC 36 MAGFORCE klarar du svåra uppgifter på ett suveränt sätt.

BEPRÖVAD KVALITET.
Extremt slitstark, med lång livslängd och testad för permanent användning: Världens mest kompakta kärnborrmaskin med höger- och vänstergång bär vårt namn, och det är inte utan anledning.

SÄTTER STANDARDEN.
ÄVEN NÄR DET GÄLLER STORLEKEN.

Det du ser på bilden är KBC 36 MAGFORCE i **originalstorlek**.

A4-ark (297 x 210 mm)



* Vid användning av maskinen måste man alltid använda beröringsskydd och spännband. För att kunna visa maskinen bättre har dessa tagits bort på bilden.

1

Inte större än ett A4-ark, men storheten visar sig vid jämförelse: Nya KBC 36 MAGFORCE är världens mest kompakta kärnborrmaskin med höger- och vänstergång.


MODELL	LÄNGD	HÖJD	HÖRNMÅTT	VIKT	SKÄRDJUP
FEIN KBC 36 MAGFORCE	**290 mm**	169 mm	**40 mm**	**8,5 kg**	**35 mm**
Konkurrent 1	310 mm	**167 mm**	50 mm	10,3 kg	30 mm
Konkurrent 2	338 mm	180 mm	43 mm	11,0 kg	30 mm
Konkurrent 3	380 mm	176 mm	57 mm	9,5 kg	30 mm




Kärnborrning.

KÄRNBORR OCH TILLBEHÖR.

3/4" WELDON


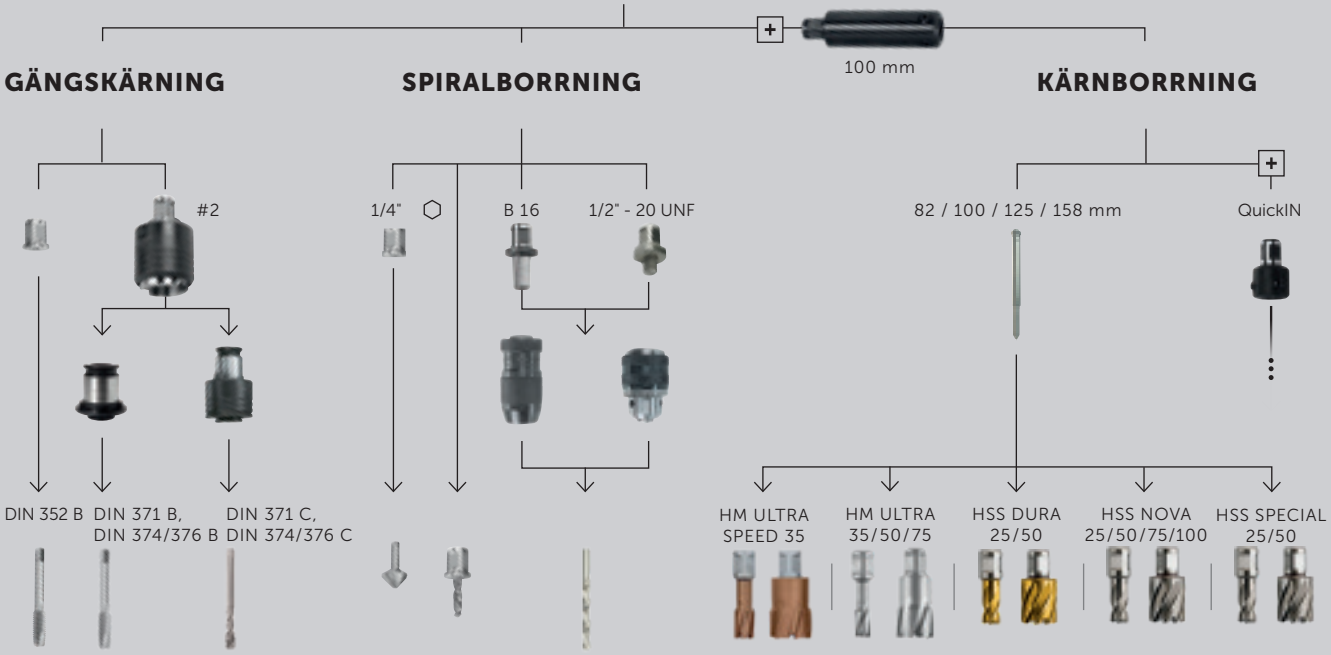


QuickIN

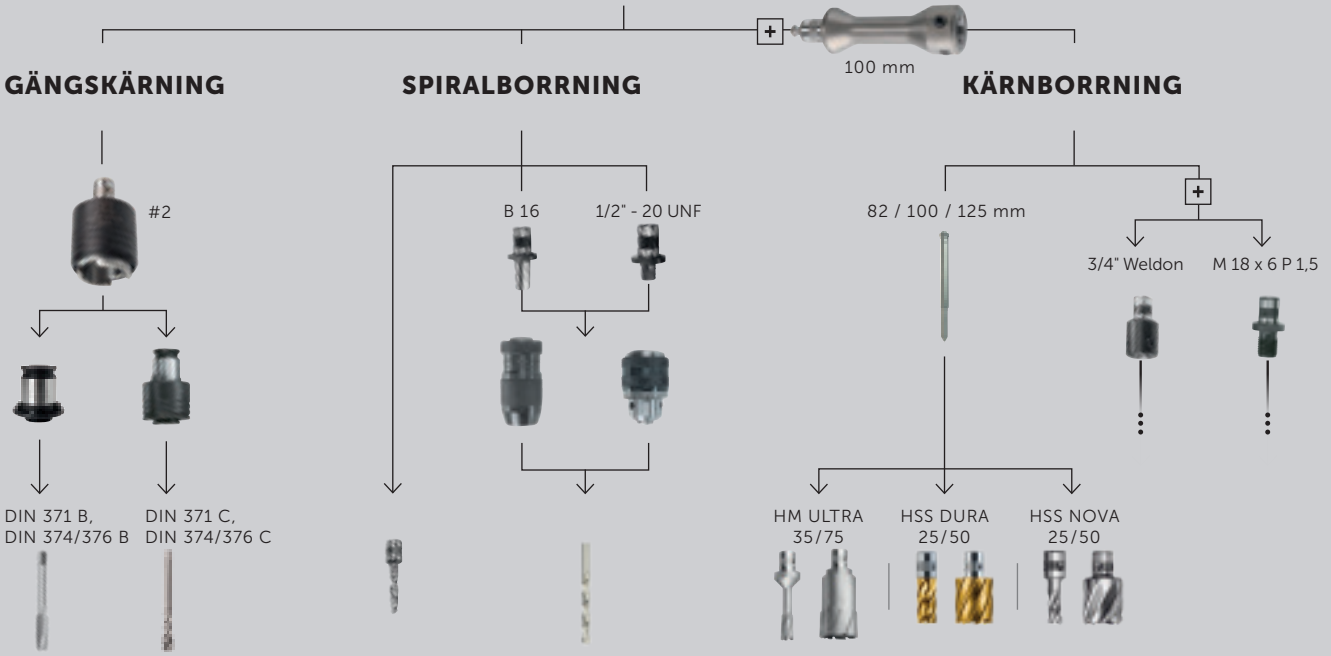

1

FEIN KÄRNBORR 3/4" WELDON




3/4" Weldon		FEIN HM ULTRA SPEED **HM/ TCT [WC-Co] + TiAlSiN** 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA **HM/TCT [WC-Co]** 1.450 HV	FEIN HSS DURA **HSS + TiN** 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA **HSS** 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL **HSS** 64 HRC (800 HV) Flerskiktsgeometri
25 mm		–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
35 mm		Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
50 mm		–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
75 mm		–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
100 mm		–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
Al	< 10% Si < 600 N/mm²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm²	✓	–	✓	✓	✓
METAL	< 500 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓	✓✓	✓	–	–
INOX	< 700 N/mm²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm²	✓	✓	✓	–	–
GJL GJS	< 300 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm²	✓✓	✓✓	–	–	–


QuickIN





QuickIN		FEIN HM ULTRA **HM/TCT [WC-Co]** 1.450 HV	FEIN HSS DURA **HSS + TiN** 64 HRC (800 HV). TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA **HSS** 64 HRC (800 HV)
25 mm		–	Ø 12–50 mm	Ø 12–50 mm
35 mm		Ø 12–65 mm	–	–
50 mm		–	Ø 12–50 mm	Ø 12–50 mm
75 mm		Ø 18–65 mm	–	–
Al	< 10% Si < 600 N/mm²	✓	✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm²	–	✓	✓
METAL	< 500 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓	✓✓	✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓	✓	–
INOX	< 700 N/mm²	✓✓	✓✓	✓
	> 700 N/mm²	✓	✓	–
GJL GJS	< 300 N/mm²	✓✓✓	–	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm²	✓✓	–	–

* lämpar sig inte för överlappande hål

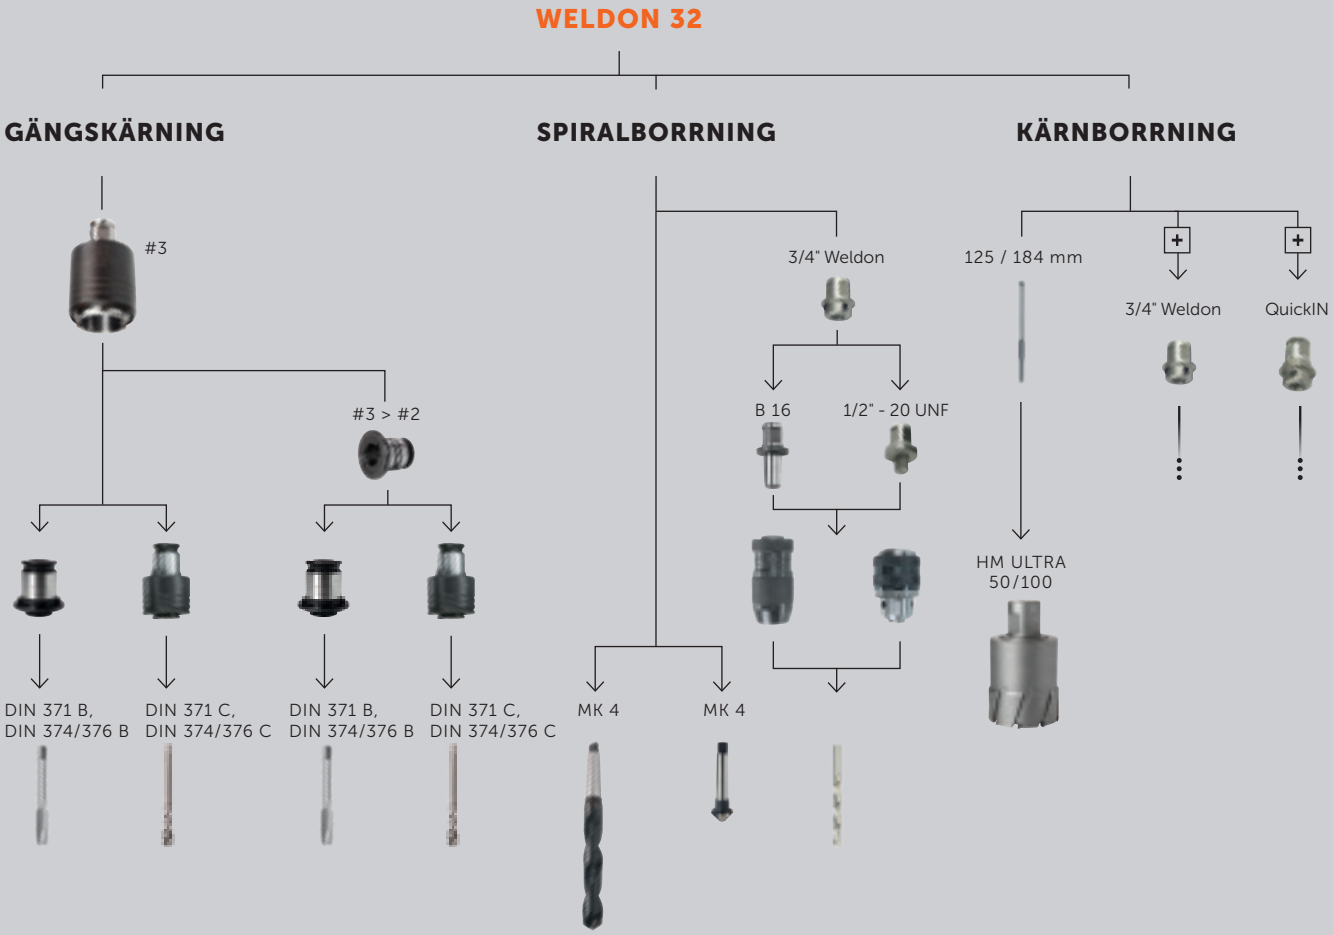

FEIN KÄRNBORR WELDON 32



FEIN
HM ULTRA
HM/ TCT [WC-Co]
1.450 HV



WELDON 32		
25 mm		–
35 mm		–
50 mm		Ø 50–110 mm
75 mm		–
100 mm		Ø 50–110 mm
Al	< 10% Si < 600 N/mm²	✓
	> 10% Si < 600 N/mm²	–
METAL	< 500 N/mm²	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓
INOX	< 700 N/mm²	✓✓
	> 700 N/mm²	✓
GJL GJS	< 300 N/mm²	✓✓✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm²	✓✓

FEIN CENTRERINGSSTIFT



		82 mm	100 mm	125 mm	135 mm	158 mm	184 mm
Ø x längd [mm]		6,35 x 82	6,35 x 100	6,35 x 125	6,35 x 135	6,35 x 158	7,98 x 184
Beställningsnummer		6 31 34 998 30 0	6 31 34 998 31 0	6 31 34 998 33 0	6 31 34 998 33 5	3 02 17 366 01 0	3 02 17 362 01 0
Skärdjup	**Kärnborrfäste**						
25 mm	QuickIN	✓					
	3/4" Weldon	✓					
35 mm	QuickIN		✓				
	3/4" Weldon		✓*				
50 mm	QuickIN		✓				
	3/4" Weldon		✓				
	QuickIN MAX/Weldon 32			✓			
75 mm	QuickIN			✓			
	3/4" Weldon			✓			
100 mm	3/4" Weldon					✓	
	Weldon 32						✓

Adapter QuickIN > 3/4" Weldon (6 39 01 021 01 4)



25 mm	Fäste 3/4" Weldon			✓			
35 mm				✓			
50 mm					✓		

Adapter Weldon 32 > 3/4" Weldon (6 39 01 075 01 0)



25 mm	Fäste 3/4" Weldon			✓			
35 mm					✓		
50 mm					✓		

Adapter 3/4" Weldon > QuickIN (6 39 01 027 01 0)



25 mm	QuickIN-fäste		✓				
35 mm				✓			
50 mm					✓		

Adapter Weldon 32 > QuickIN (6 39 01 045 01 0)



25 mm	QuickIN-fäste			✓			
35 mm					✓		
50 mm					✓		

* 82 mm (6 31 34 998 30 0) med KBC 36 MAGFORCE

1 ENDURANCE











	KBE 32	KBE 32 QW	KBE 36 MAGSPEED	KBE 36 QW MAGSPEED	KBE 50-2
	Liten och extremt lätt 1-växlad Endurance magnetkärnborrmaskin för kärnborrning på byggarbetsplatsen.		Liten och lätt 1-växlad Endurance-magnet-kärnborrmaskin med unik prestanda och livslängd även vid de tuffaste förhållandena i verkstaden och på byggarbetsplatsen.		2-växlad Endurance-magnetkärnborr-maskin med låg vikt och stor slaglängd med basfunktioner för kärn- och spiral-borrning i verkstaden och på bygget.
SIDA	23	23	23	24	24
Metallkärnborr upp till Ø 35 mm	++	++	++	++	++
Metallkärnborr upp till Ø 50 mm					++
Spiralborr med chuck (DIN 338)					++
Jobba över huvudhöjd	++	++	++	++	+
Monteringsjobb	++	++	++	++	++
Verkstadsjobb	++	++	++	++	++
Matningsratten kan sitta på båda sidor	•	•	•	•	•
Verktygslöst snabbytessystem för kärnborrar			•	•	
Effekt W	1 200	1 200	1 600	1 600	1 100
Avgiven effekt W	770	770	1 200	1 200	650
Motor				borstlös	borstlös	
Varvtal belastat min^{-1}	450	450	620	620	
Varvtal vid belastning 1:a växeln min^{-1}					260
Varvtal vid belastning 2:a växeln min^{-1}					520
Varvtal obelastad min^{-1}	700	700	620	620	
Tomgångsvarvtal 1:a växeln min^{-1}					330
Tomgångsvarvtal 2:a växeln min^{-1}					650
Kärnborr max. Ø mm	32	32	36	36	50
HSS-kärnborr, max-Ø mm	32	32	26	26	50
Kärnborr borrdjup max. mm	50	50	50	50	50
Spiralborr max Ø mm					16
Kärnborrfäste	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Slaglängd mm	90	90	107	107	135
Magnetdragkraft N	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Magnetfotens mått mm	175 x 80	175 x 80	175 x 80	175 x 80	195 x 90
Kabellängd m	3	3	4	4	3
Vikt enligt EPTA kg	10,80	11,00	11,00	11,20	12,50

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår

KBE 32

Liten och extremt lätt 1-växlad Endurance magnetkärnborrmaskin för kärnborrning på byggarbetsplatsen.



Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	770
Varvtal belastat	min^{-1}	450
Varvtal obelastad	min^{-1}	700
Kärnborr max. Ø	mm	32
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	32
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Slaglängd	mm	90
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA	kg	10,80

Beställningsnummer	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**9.256:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	11.570:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ För tuff användning tack vare högsta bearbetningskvalitet och invändig motorkabel.
+ Kompromisslös hållbarhet tack vare extra långlivad växellåda med upp till 400 timmars drifttid.
+ Låg vikt med FEIN högeffektmotor och högt vridmoment för samtliga kärnborrningsarbeten.
+ Utmärkt pris / prestanda -förhållande.
+ Invändig kylning.
+ Hög magnetkraft.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Bra tillgänglighet i trånga driftsituationer.
+ Personsäkerhetsbrytare.

INNEHÅLL

1 handpump, 1 flaskhållare, 1 spännband, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 insexnyckel 5 mm, 1 väska

Tillbehör, se sida 28

KBE 32 QW

Liten och extremt lätt 1-växlad Endurance magnetkärnborrmaskin för kärnborrning på byggarbetsplatsen.



Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	770
Varvtal belastat	min^{-1}	450
Varvtal obelastad	min^{-1}	700
Kärnborr max. Ø	mm	32
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	32
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	90
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA	kg	11,00

Beställningsnummer	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.375:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	12.968:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ För tuff användning tack vare högsta bearbetningskvalitet och invändig motorkabel.
+ Kompromisslös hållbarhet tack vare extra långlivad växellåda med upp till 400 timmars drifttid.
+ Låg vikt med FEIN högeffektmotor och högt vridmoment för samtliga kärnborrningsarbeten.
+ Utmärkt pris / prestanda -förhållande.
+ Verktygslöst snabbytessystem för kärnborrar.
+ Invändig kylning.
+ Hög magnetkraft.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Bra tillgänglighet i trånga driftsituationer.
+ Personsäkerhetsbrytare.

INNEHÅLL

1 handpump, 1 flaskhållare, 1 spännband, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 väska

Tillbehör, se sida 28

KBE 36 MAGSPEED

Liten och lätt 1-växlad Endurance-magnet-kärnborrmaskin med unik prestanda och livslängd även vid de tuffaste förhållandena i verkstaden och på byggarbetsplatsen.



Effekt	W	1 600
Avgiven effekt	W	1 200
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	620
Varvtal obelastad	min^{-1}	620
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	26
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Slaglängd	mm	107
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	11,00

Beställningsnummer	7 273 24 61 00 0
EAN	4014586898551
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**14.851:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	18.563:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Fördubblad produktivitet med perfekt resultat: Borrtiderna halveras, arbetsprocessen påskyndas. Tack vare den höga avverkningshastigheten är det möjligt att borra upp till 60 hål jämfört med 30 hål tidigare på samma arbetstid.
+ En suverän och aldrig tidigare skådad avverkningsförmåga tack vare stabil varvtals- och vridmomentskurva med avverkningshastigheter på upp till 70 m/min – idealiskt för HM kärnborr.
+ Unikt lång livslängd för upp till 240 000 borrhål tack vare extremt slitstarkt maskinkoncept med borstlös 1 600 W högeffektmotor och invändig borrmotorkabelstyrning!
+ Det intuitiva användningskonceptet ger god tillgänglighet i trånga situationer.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Lägesgivare stoppar borrmotorn om maskinen halkar eller tippar.
+ Integrerad skärvätsketank.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor och flyttas utan verktyg.
+ Plats för insexnyckel 5 mm direkt på maskinen.
+ Personsäkerhetsbrytare.

INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 insexnyckel 5 mm, 1 insexnycklar med T-handtag 5 mm, 1 väska

Tillbehör, se sida 28

KBE 36 QW MAGSPEED

Liten och lätt 1-växlad Endurance-magnet-kärnborrmaskin med unik prestanda och livslängd även vid de tuffaste förhållandena i verkstaden och på byggarbetsplatsen.



INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband,
1 centreringsstift 100 mm,
1 petskydd, 1 väska

Tillbehör, se sida 28

Effekt	W	1 600
Avgiven effekt	W	1 200
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	620
Varvtal obelastad	min^{-1}	620
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	26
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	107
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	11,20

Beställningsnummer	7 273 28 61 00 0
EAN	4014586899794
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**15.971:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	19.963:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Fördubblad produktivitet med perfekt resultat: Borrtiderna halveras, arbetsprocessen påskyndas. Tack vare den höga avverkningshastigheten är det möjligt att borra upp till 60 hål jämfört med 30 hål tidigare på samma arbetstid.
+ En suverän och aldrig tidigare skådad avverkningsförmåga tack vare varvtals- och vridmomentskurva med avverkningshastigheter på upp till 70 m/min – idealiskt för HM ULTRA- och HM ULTRA SPEED-kärnborrmaskiner.
+ Unikt lång livslängd för upp till 240 000 borrhål tack vare extremt slitstarkt maskinkoncept med borstlös 1 600 W högeffektmotor och invändig borrmotorkabelstyrning.
+ Bra tillgänglighet i trånga driftsituationer.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Lägesgivare stoppar borrmotorn om maskinen halkar eller tippar.
+ Integrerad skärvätsketank.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor och flyttas utan verktyg.
+ Personsäkerhetsbrytare.

KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET

Endurance-kärnborrmaskinen KBE 36 QW MAGSPEED med unik prestanda möter HM ULTRA SPEED 35 kärnborrmaskin med TiAlSiN-beläggning – för maximal avverkningsförmåga och överlägsen avverkningshastighet. Perfekt för intensiv serieanvändning inom stålkonstruktion.



INNEHÅLL

1 magnet-kärnborrmaskin,
1 kylmedelsbehållare, 1 spännband,
1 centreringsstift 100 mm,
1 petskydd, 1 väska,
6 HM ULTRA SPEED 35 kärnborr
35 mm skärdjup
(Ø 2x 14/16/18/20/22 mm),
2 centreringsstift 100 mm

Tillbehör, se sida 28

Effekt	W	1 600
Avgiven effekt	W	1 200
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	620
Varvtal obelastad	min^{-1}	620
Kärnborr max. Ø	mm	36
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Vikt enligt EPTA	kg	11,20

Beställningsnummer	7 273 28 62 00 0
EAN	4014586899664
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Fördubblad produktivitet med perfekt resultat: Borrtiderna halveras, arbetsprocessen påskyndas. Tack vare den höga avverkningshastigheten är det möjligt att borra upp till 60 hål jämfört med 30 hål tidigare på samma arbetstid.
+ En suverän och aldrig tidigare skådad avverkningsförmåga tack vare varvtals- och vridmomentskurva med avverkningshastigheter på upp till 70 m/min – idealiskt för HM ULTRA- och HM ULTRA SPEED-kärnborrmaskiner.
+ Unikt lång livslängd för upp till 240 000 borrhål tack vare extremt slitstarkt maskinkoncept med borstlös 1 600 W högeffektmotor och invändig borrmotorkabelstyrning.

HM ULTRA SPEED 35: HM kärnborr med TiAlSiN ytbehandling för enastående avverkningsförmåga, maximal avverkningshastighet och lång livslängd.

KBE 50-2

2-växlad Endurance-magnetkärnborrmaskin med låg vikt och stor slaglängd med basfunktioner för kärn- och spiralborrning i verkstaden och på bygget.



INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband,
1 centreringsstift 100 mm,
1 petskydd, 2 insexnycklar 5 och
6 mm

Tillbehör, se sida 28

Effekt	W	1 100
Avgiven effekt	W	650
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	260
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	520
Tomgångsvarvtal 1:a växeln	min^{-1}	330
Tomgångsvarvtal 2:a växeln	min^{-1}	650
Kärnborr max. Ø	mm	50
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	50
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Spiralborr max Ø	mm	16
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Slaglängd	mm	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260
Magnetdragkraft	N	12 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 90
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA	kg	12,50

Beställningsnummer	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**19.168:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	23.960:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ För tuff användning tack vare högsta bearbetningskvalitet.
+ FEIN högeffektmotor med högt vridmoment och extra stort slaglängdsområde för kärn- och spiralborrning.
+ Kompromisslös när det gäller livslängd och avverkningshastighet till ett utmärkt pris-/prestandaförhållande.
+ Mekanisk, 2-växlad växellåda.
+ Integrerad skärvätsketank.
+ Hög magnetkraft.
+ Optimalt effekt/viktförhållande.
+ Matningsratt med sexkantnav, kan sitta på båda sidor.
+ Integrerat insexfäste.
+ Personsäkerhetsbrytare.

p. f. = pris på förfrågan

1



KBC 36 MAGFORCE

Extremt liten och lätt 1-växlad Compact-magnetkärnborrmaskin med minimal storlek för trånga arbetsförhållanden i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

SIDA		26
Metallkärnborr upp till Ø 35 mm		++
Jobba över huvudhöjd		++
Monteringsjobb		++
Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	680
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 610
Varvtal obelastad	min^{-1}	130 - 660
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	36
Kärnborr borrdjup max.	mm	35
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Hörnmått	mm	40
Höjd	mm	169
Totallängd	mm	290
Slaglängd	mm	46
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA	kg	8,50

++ fungerar mycket bra

KBC 36 MAGFORCE

Extremt liten och lätt 1-växlad Compact-magnetkärnborrmaskin med minimal storlek för trånga arbetsförhållanden i verkstaden och på byggarbetsplatsen.



INNEHÅLL

1 spärrhandtag 1/2 tum, 1 hylsnyckelförlängning 1/2 tum, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 82 mm, 1 petskydd, 1 stödhandtag, 1 insexnyckel 5 mm, 1 insexnycklar med T-handtag 5 mm, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 28

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	680
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 610
Varvtal obelastad	min^{-1}	130 - 660
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	36
Kärnborr borrdjup max.	mm	35
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Försänkning max. Ø	mm	32
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Hörnmått	mm	40
Höjd	mm	169
Totallängd	mm	290
Slaglängd	mm	46
Magnetdragkraft		10 000
Magnetfotens mått		175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA		8,50

Beställningsnummer	7 273 23 62 00 0
EAN	4014586897356
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**18.848:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	23.560:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd – tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.
+ Mycket kraftfull och underhållsfri borstlös 1 200 W högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet för konstant hög avverkningshastighet samt höger-/vänstergång och elektroniskt varvtalsinställning för samtliga användningar såsom kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning.
+ Högt placerad växel för optimal sikt på borrstället.
+ Stort installationsutrymme under borrspindeln med slaglängd på 46 mm.
+ Platssparande hantering båda sidor med spärrhandtag.
+ Drivaxel kombinerad 1/2 tums fyrkant och 8 mm insex.
+ Intuitiv manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Lägesgivare stoppar borrmotorn om maskinen halkar eller tippar.
+ Integrerat handtag.
+ Varvtalsminne "Memory Function".
+ Plats för insexnyckel 5 mm direkt på maskinen.
+ Invändig kylsmörjning med hjälp av handpump.
+ Personsäkerhetsbrytare.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25

Världens minsta kärnborrmaskin med höger- och vänstergång möter omfattande HSS NOVA 25-kärnborrtillbehör. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.



INNEHÅLL

1 magnet-kärnborrmaskin, 1 spärrhandtag 1/2 tum, 1 hylsnyckelförlängning 1/2 tum, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 82 mm, 1 petskydd, 1 stödhandtag, 1 insexnyckel 5 mm, 1 insexnycklar med T-handtag 5 mm, 1 plastväska (L-BOXX 238), Vardera 3 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm och 12 mm), Vardera 3 HSS NOVA 25 kärnborr 25 mm skärdjup (Ø 14/16/18/20/22 mm), 2 centreringsstift 82 mm, 1 skärpasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 28

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	680
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 610
Varvtal obelastad	min^{-1}	130 - 660
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	36
Kärnborr borrdjup max.	mm	35
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Försänkning max. Ø	mm	32
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Hörnmått	mm	40
Höjd	mm	169
Totallängd	mm	290
Slaglängd	mm	46
Magnetdragkraft		10 000
Magnetfotens mått		175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA		8,50

Beställningsnummer	7 273 23 64 00 0
EAN	4014586897462
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd – tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.
+ Mycket kraftfull och underhållsfri borstlös 1 200 W högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet för konstant hög avverkningshastighet samt höger-/vänstergång och elektroniskt varvtalsinställning för samtliga användningar såsom kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning.

Kärnborr HSS NOVA 25: Hög slittålighet och extra stöt- och slagtålig: tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC är kärnborren som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

p. f. = pris på förfrågan

KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SET 3/4" WELDON



INNEHÅLL

1 magnet-kärnborrmaskin,
1 spärrhandtag 1/2 tum, 1 hylsnyckel-förlängning 1/2 tum, 1 kylmedels-pump, 1 spännband, 1 spånkrats,
1 centreringsstift 82 mm, 1 petskydd,
1 stödhandtag, 1 insexnyckel 5 mm,
1 insexnycklar med T-handtag 5 mm,
1 plastväska (L-BOXX 238), Vardera
2 gängtappar (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)), Vardera
1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm), 4 HSS 90° konisk försänkare Ø 16,5 mm,
1 skärpasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 28

Världens minsta kärnborrmaskin med höger- och vänstergång möter omfattande gängtappstillbehör. Perfekt för tillverkning av maskiner och verktygsmaskiner.

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	680
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 610
Varvtal obelastad	min^{-1}	130 - 660
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	36
Kärnborr borrdjup max.	mm	35
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Försänkning max. Ø	mm	32
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Hörnmått	mm	40
Höjd	mm	169
Totallängd	mm	290
Slaglängd	mm	46
Magnetdragkraft		10 000
Magnetfotens mått		175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA		8,50

Beställningsnummer	7 273 23 63 00 0
EAN	4014586897424
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**24.873:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	31.091:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd – tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.
+ Mycket kraftfull och underhållsfri borstlös 1 200 W högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet för konstant hög avverkningshastighet samt höger-/vänstergång och elektroniskt varvtalsinställning för samtliga användningar såsom kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning.

Gängtappar: Gängtapparna för M6, M8, M10, M12 är idealiska är det blir trångt och passar perfekt till genomgångsgängor i extra trånga utrymmen.

Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

KBC 36 MAGFORCE TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25



INNEHÅLL

1 magnet-kärnborrmaskin,
1 spärrhandtag 1/2 tum, 1 hylsnyckel-förlängning 1/2 tum, 1 kylmedels-pump, 1 spännband, 1 spånkrats,
1 centreringsstift 82 mm, 1 petskydd,
1 stödhandtag, 1 insexnyckel 5 mm,
1 insexnycklar med T-handtag 5 mm,
1 plastväska (L-BOXX 238), Vardera
2 HSS SPECIAL 25 kärnborr 25 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm), Vardera 2 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 8 mm och 10 mm),
2 centreringsstift 82 mm, 1 skärpasta,
1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 28

Världens minsta kärnborrmaskin med höger- och vänstergång möter omfattande HSS SPECIAL kärnborrtillbehör. Perfekt för tillverkning av specialfordon och fordonschassin.

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	680
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 610
Varvtal obelastad	min^{-1}	130 - 660
Kärnborr max. Ø	mm	36
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	36
Kärnborr borrdjup max.	mm	35
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Försänkning max. Ø	mm	32
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Hörnmått	mm	40
Höjd	mm	169
Totallängd	mm	290
Slaglängd	mm	46
Magnetdragkraft		10 000
Magnetfotens mått		175 x 80
Kabellängd	m	3
Vikt enligt EPTA		8,50

Beställningsnummer	7 273 23 65 00 0
EAN	4014586897509
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**27.640:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	34.550:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd – tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.
+ Mycket kraftfull och underhållsfri borstlös 1 200 W högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet för konstant hög avverkningshastighet samt höger-/vänstergång och elektroniskt varvtalsinställning för samtliga användningar såsom kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning.

Kärnborr HSS SPECIAL 25: Tack vare speciell skärgeometri skärs kärnan inifrån och ut och därför går det att borra i material med flera lager i ett och samma arbetsmoment.

Borrdiameter och förbrukningsmaterial: Ha alltid de viktigaste tillbehören nära till hands, från de vanligaste borrdiametrarna till skärpasta för kylsmörjning.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR HSS



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.
Sats, bestående av 4 kärnborr Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (skärdjup 25 mm) samt 1 centreringsstift (80 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 2	**1.259:–**	1.573:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 4 kärnborr Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (skärdjup 50 mm) samt 1 centreringsstift (100 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 4	**1.659:–**	2.073:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 25 mm) samt 2 centreringsstift (80 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 1	**1.995:–**	2.493:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 50 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 3	**2.498:–**	3.122:–

TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR HÅRDMETALL



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 35 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 714 02 0	**3.344:–**	4.180:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 276 02 0	**3.848:–**	4.810:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR HÅRDMETALL MED BELÄGGNING 3/4" WELDON
TiAlSiN ytbehandling för enastående avverkningsförmåga, maximal avverkningshastighet och längsta livslängd.
Metriska mått, skärdjup 35 mm. Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 838 11 0	p. f.	p. f.

HÅRDMETALLKÄRNBORR



HM ULTRA 35-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 35 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	12	6 31 27 714 01 0	**693:–**	866:–
35	13	6 31 27 715 01 0	**693:–**	866:–
35	14	6 31 27 716 01 0	**693:–**	866:–
35	15	6 31 27 717 01 0	**693:–**	866:–
35	16	6 31 27 718 01 0	**693:–**	866:–
35	17	6 31 27 719 01 0	**693:–**	866:–
35	18	6 31 27 720 01 0	**693:–**	866:–
35	19	6 31 27 721 01 0	**693:–**	866:–
35	20	6 31 27 722 01 0	**693:–**	866:–
35	21	6 31 27 723 01 0	**693:–**	866:–
35	22	6 31 27 724 01 0	**693:–**	866:–
35	23	6 31 27 725 01 0	**693:–**	866:–
35	24	6 31 27 726 01 0	**693:–**	866:–
35	25	6 31 27 727 01 0	**693:–**	866:–
35	26	6 31 27 728 01 0	**693:–**	866:–
35	27	6 31 27 729 01 0	**693:–**	866:–
35	28	6 31 27 730 01 0	**693:–**	866:–
35	29	6 31 27 731 01 0	**798:–**	997:–
35	30	6 31 27 732 01 0	**798:–**	997:–
35	31	6 31 27 733 01 0	**798:–**	997:–
35	32	6 31 27 734 01 0	**798:–**	997:–
35	33	6 31 27 735 01 0	**798:–**	997:–
35	34	6 31 27 736 01 0	**798:–**	997:–
35	35	6 31 27 737 01 0	**798:–**	997:–
35	36	6 31 27 738 01 0	**924:–**	1.155:–
35	37	6 31 27 739 01 0	**924:–**	1.155:–
35	38	6 31 27 740 01 0	**924:–**	1.155:–
35	39	6 31 27 741 01 0	**924:–**	1.155:–
35	40	6 31 27 742 01 0	**924:–**	1.155:–
35	41	6 31 27 743 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	42	6 31 27 744 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	43	6 31 27 745 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	44	6 31 27 746 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	45	6 31 27 747 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	46	6 31 27 748 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	47	6 31 27 749 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	48	6 31 27 750 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	49	6 31 27 751 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	50	6 31 27 752 01 0	**1.218:–**	1.522:–



HM ULTRA 50-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 27 276 01 0	**772:–**	965:–
50	13	6 31 27 277 01 0	**772:–**	965:–
50	14	6 31 27 278 01 0	**772:–**	965:–
50	15	6 31 27 279 01 0	**772:–**	965:–
50	15,5	6 31 27 828 01 0	**756:–**	945:–
50	16	6 31 27 280 01 0	**772:–**	965:–
50	17	6 31 27 281 01 0	**772:–**	965:–
50	17,5	6 31 27 829 01 0	**728:–**	910:–
50	18	6 31 27 282 01 0	**772:–**	965:–
50	19	6 31 27 283 01 0	**772:–**	965:–
50	19,5	6 31 27 830 01 0	**756:–**	945:–
50	20	6 31 27 284 01 0	**772:–**	965:–
50	21	6 31 27 285 01 0	**772:–**	965:–
50	22	6 31 27 286 01 0	**772:–**	965:–
50	23	6 31 27 287 01 0	**772:–**	965:–
50	24	6 31 27 288 01 0	**772:–**	965:–
50	25	6 31 27 289 01 0	**772:–**	965:–

p. f. = pris på förfrågan

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	26	6 31 27 290 01 0	**772:–**	965:–
50	26,5	6 31 27 831 01 0	**756:–**	945:–
50	27	6 31 27 291 01 0	**772:–**	965:–
50	28	6 31 27 292 01 0	**772:–**	965:–
50	29	6 31 27 293 01 0	**772:–**	965:–
50	30	6 31 27 294 01 0	**772:–**	965:–
50	31	6 31 27 295 01 0	**861:–**	1.076:–
50	32	6 31 27 296 01 0	**861:–**	1.076:–
50	33	6 31 27 297 01 0	**861:–**	1.076:–
50	34	6 31 27 298 01 0	**861:–**	1.076:–
50	35	6 31 27 299 01 0	**861:–**	1.076:–
50	36	6 31 27 300 01 0	**998:–**	1.247:–
50	37	6 31 27 301 01 0	**998:–**	1.247:–
50	38	6 31 27 302 01 0	**998:–**	1.247:–
50	39	6 31 27 303 01 0	**998:–**	1.247:–
50	40	6 31 27 304 01 0	**998:–**	1.247:–
50	41	6 31 27 305 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	42	6 31 27 306 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	43	6 31 27 307 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	44	6 31 27 308 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	45	6 31 27 309 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	46	6 31 27 310 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	47	6 31 27 311 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	48	6 31 27 312 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	49	6 31 27 313 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	50	6 31 27 314 01 0	**1.313:–**	1.641:–

HÅRDMETALLKÄRNBORR YTBELÄGGNING



HM ULTRA 35-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
TiAlSiN ytbehandling för enastående avverkningsförmåga, maximal avverkningshastighet och längsta livslängd. Metriska mått, skärdjup 35 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	14	6 31 27 838 00 3	p. f.	p. f.
35	16	6 31 27 838 00 4	p. f.	p. f.
35	17,5	6 31 27 838 00 5	p. f.	p. f.
35	18	6 31 27 838 00 6	p. f.	p. f.
35	20	6 31 27 838 00 7	p. f.	p. f.
35	21	6 31 27 838 00 8	p. f.	p. f.
35	22	6 31 27 838 00 9	p. f.	p. f.
35	24	6 31 27 838 01 1	p. f.	p. f.
35	25	6 31 27 838 01 2	p. f.	p. f.
35	26	6 31 27 838 01 3	p. f.	p. f.
35	26,5	6 31 27 838 01 4	p. f.	p. f.
35	28	6 31 27 838 01 5	p. f.	p. f.
35	30	6 31 27 838 01 6	p. f.	p. f.
35	32	6 31 27 838 01 7	p. f.	p. f.
35	33	6 31 27 838 01 8	p. f.	p. f.
35	34	6 31 27 838 01 9	p. f.	p. f.
35	35	6 31 27 838 02 0	p. f.	p. f.
35	36	6 31 27 838 02 1	p. f.	p. f.

HSS-KÄRNBORR



HSS NOVA 25-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 34 120 05 1	**278:–**	347:–
25	13	6 31 34 130 05 1	**278:–**	347:–
25	14	6 31 34 140 05 1	**278:–**	347:–
25	15	6 31 34 150 05 1	**278:–**	347:–
25	16	6 31 34 160 05 1	**278:–**	347:–
25	17	6 31 34 170 05 1	**305:–**	381:–
25	18	6 31 34 180 05 1	**305:–**	381:–
25	19	6 31 34 190 05 1	**305:–**	381:–
25	20	6 31 34 200 05 1	**352:–**	440:–
25	21	6 31 34 210 05 1	**352:–**	440:–
25	22	6 31 34 220 05 1	**352:–**	440:–
25	23	6 31 34 230 05 1	**404:–**	505:–
25	24	6 31 34 240 05 1	**404:–**	505:–
25	25	6 31 34 250 05 1	**404:–**	505:–
25	26	6 31 34 260 05 1	**473:–**	591:–
25	27	6 31 34 270 05 1	**473:–**	591:–
25	28	6 31 34 280 05 1	**504:–**	630:–
25	29	6 31 34 290 05 1	**504:–**	630:–
25	30	6 31 34 300 05 1	**536:–**	670:–
25	31	6 31 34 310 05 1	**536:–**	670:–
25	32	6 31 34 320 05 1	**620:–**	775:–
25	33	6 31 34 330 05 1	**620:–**	775:–
25	34	6 31 34 340 05 1	**704:–**	880:–
25	35	6 31 34 350 05 1	**704:–**	880:–
25	36	6 31 34 360 05 1	**704:–**	880:–
25	37	6 31 34 370 05 1	**819:–**	1.023:–
25	38	6 31 34 380 05 1	**819:–**	1.023:–
25	39	6 31 34 390 05 1	**819:–**	1.023:–
25	40	6 31 34 400 05 1	**919:–**	1.148:–
25	41	6 31 34 410 05 1	**919:–**	1.148:–
25	42	6 31 34 420 05 1	**1.003:–**	1.253:–
25	43	6 31 34 430 05 1	**1.003:–**	1.253:–
25	44	6 31 34 440 05 1	**1.055:–**	1.318:–
25	45	6 31 34 450 05 1	**1.055:–**	1.318:–
25	46	6 31 34 460 05 1	**1.202:–**	1.502:–
25	47	6 31 34 470 05 1	**1.202:–**	1.502:–
25	48	6 31 34 480 05 1	**1.250:–**	1.562:–
25	49	6 31 34 490 05 1	**1.250:–**	1.562:–
25	50	6 31 34 500 05 1	**1.250:–**	1.562:–

p. f. = pris på förfrågan



HSS NOVA 50-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 34 120 05 2	**389:–**	486:–
50	13	6 31 34 130 05 2	**389:–**	486:–
50	14	6 31 34 140 05 2	**389:–**	486:–
50	15	6 31 34 150 05 2	**389:–**	486:–
50	16	6 31 34 160 05 2	**389:–**	486:–
50	17	6 31 34 170 05 2	**425:–**	531:–
50	18	6 31 34 180 05 2	**425:–**	531:–
50	19	6 31 34 190 05 2	**425:–**	531:–
50	20	6 31 34 200 05 2	**494:–**	617:–
50	21	6 31 34 210 05 2	**494:–**	617:–
50	22	6 31 34 220 05 2	**494:–**	617:–
50	23	6 31 34 230 05 2	**494:–**	617:–
50	24	6 31 34 240 05 2	**530:–**	662:–
50	25	6 31 34 250 05 2	**599:–**	748:–
50	26	6 31 34 260 05 2	**599:–**	748:–
50	27	6 31 34 270 05 2	**599:–**	748:–
50	28	6 31 34 280 05 2	**704:–**	880:–
50	29	6 31 34 290 05 2	**704:–**	880:–
50	30	6 31 34 300 05 2	**704:–**	880:–
50	31	6 31 34 310 05 2	**793:–**	991:–
50	32	6 31 34 320 05 2	**793:–**	991:–
50	33	6 31 34 330 05 2	**882:–**	1.102:–
50	34	6 31 34 340 05 2	**882:–**	1.102:–
50	35	6 31 34 350 05 2	**882:–**	1.102:–
50	36	6 31 34 360 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	37	6 31 34 370 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	38	6 31 34 380 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	39	6 31 34 390 05 2	**1.145:–**	1.431:–
50	40	6 31 34 400 05 2	**1.145:–**	1.431:–
50	41	6 31 34 410 05 2	**1.234:–**	1.542:–
50	42	6 31 34 420 05 2	**1.331:–**	1.663:–
50	43	6 31 34 430 05 2	**1.331:–**	1.663:–
50	44	6 31 34 440 05 2	**1.331:–**	1.663:–
50	45	6 31 34 450 05 2	**1.403:–**	1.753:–
50	46	6 31 34 460 05 2	**1.544:–**	1.930:–
50	47	6 31 34 470 05 2	**1.544:–**	1.930:–
50	48	6 31 34 480 05 2	**1.612:–**	2.015:–
50	49	6 31 34 490 05 2	**1.612:–**	2.015:–
50	50	6 31 34 500 05 2	**1.664:–**	2.080:–

HSS-KÄRNBORR SPECIAL



HSS SPECIAL 25 KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. För borrning av material med flera skikt i ett arbetssteg. Borrdjup 25 mm

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 34 120 30 1	**462:–**	577:–
25	13	6 31 34 130 30 1	**462:–**	577:–
25	14	6 31 34 140 30 1	**462:–**	577:–
25	14,3	6 31 34 143 30 1	**462:–**	577:–
25	15	6 31 34 150 30 1	**462:–**	577:–
25	16	6 31 34 160 30 1	**462:–**	577:–
25	17	6 31 34 170 30 1	**494:–**	617:–
25	18	6 31 34 180 30 1	**494:–**	617:–
25	20	6 31 34 200 30 1	**536:–**	670:–
25	22	6 31 34 220 30 1	**536:–**	670:–
25	24	6 31 34 240 30 1	**656:–**	820:–
25	26	6 31 34 260 30 1	**704:–**	880:–
25	28	6 31 34 280 30 1	**760:–**	950:–
25	30	6 31 34 300 30 1	**824:–**	1.030:–
25	32	6 31 34 320 30 1	**945:–**	1.181:–
25	35	6 31 34 350 30 1	**1.024:–**	1.280:–



HSS-SPECIAL 50 KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. För borrning av material med flera skikt i ett arbetssteg. Metriska mått, skärdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 34 120 30 2	p. f.	p. f.
50	13	6 31 34 130 30 2	p. f.	p. f.
50	14	6 31 34 140 30 2	p. f.	p. f.
50	15	6 31 34 150 30 2	p. f.	p. f.
50	16	6 31 34 160 30 2	p. f.	p. f.
50	17	6 31 34 170 30 2	p. f.	p. f.
50	18	6 31 34 180 30 2	p. f.	p. f.
50	20	6 31 34 200 30 2	p. f.	p. f.
50	22	6 31 34 220 30 2	p. f.	p. f.
50	24	6 31 34 240 30 2	p. f.	p. f.
50	26	6 31 34 260 30 2	p. f.	p. f.
50	28	6 31 34 280 30 2	p. f.	p. f.
50	30	6 31 34 300 30 2	p. f.	p. f.
50	32	6 31 34 320 30 2	p. f.	p. f.
50	35	6 31 34 350 30 2	p. f.	p. f.
50	36	6 31 34 360 30 2	p. f.	p. f.
50	40	6 31 34 400 30 2	p. f.	p. f.
50	45	6 31 34 450 30 2	p. f.	p. f.
50	50	6 31 34 500 30 2	p. f.	p. f.

p. f. = pris på förfrågan

HSS-KÄRNBORR YTBELÄGGNING



HSS DURA 25-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.
SI-mått, borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 34 120 07 5	**404:–**	505:–
25	13	6 31 34 130 07 5	**404:–**	505:–
25	14	6 31 34 140 07 5	**404:–**	505:–
25	15	6 31 34 150 07 5	**404:–**	505:–
25	16	6 31 34 160 07 5	**404:–**	505:–
25	17	6 31 34 170 07 5	**441:–**	551:–
25	18	6 31 34 180 07 5	**441:–**	551:–
25	19	6 31 34 190 07 5	**441:–**	551:–
25	20	6 31 34 200 07 5	**497:–**	621:–
25	21	6 31 34 210 07 5	**497:–**	621:–
25	22	6 31 34 220 07 5	**497:–**	621:–
25	23	6 31 34 230 07 5	**608:–**	760:–
25	24	6 31 34 240 07 5	**608:–**	760:–
25	25	6 31 34 250 07 5	**608:–**	760:–
25	26	6 31 34 260 07 5	**663:–**	828:–
25	27	6 31 34 270 07 5	**663:–**	828:–
25	28	6 31 34 280 07 5	**717:–**	896:–
25	29	6 31 34 290 07 5	**717:–**	896:–
25	30	6 31 34 300 07 5	**792:–**	990:–
25	31	6 31 34 310 07 5	**792:–**	990:–
25	32	6 31 34 320 07 5	**901:–**	1.126:–
25	33	6 31 34 330 07 5	**901:–**	1.126:–
25	34	6 31 34 340 07 5	**993:–**	1.241:–
25	35	6 31 34 350 07 5	**993:–**	1.241:–
25	36	6 31 34 360 07 5	**993:–**	1.241:–
25	37	6 31 34 370 07 5	**1.124:–**	1.405:–
25	38	6 31 34 380 07 5	**1.124:–**	1.405:–
25	39	6 31 34 390 07 5	**1.124:–**	1.405:–
25	40	6 31 34 400 07 5	**1.251:–**	1.563:–
25	41	6 31 34 410 07 5	**1.251:–**	1.563:–
25	42	6 31 34 420 07 5	**1.363:–**	1.703:–
25	43	6 31 34 430 07 5	**1.363:–**	1.703:–
25	44	6 31 34 440 07 5	**1.454:–**	1.817:–
25	45	6 31 34 450 07 5	**1.454:–**	1.817:–
25	46	6 31 34 460 07 5	**1.620:–**	2.025:–
25	47	6 31 34 470 07 5	**1.620:–**	2.025:–
25	48	6 31 34 480 07 5	**1.767:–**	2.208:–
25	49	6 31 34 490 07 5	**1.767:–**	2.208:–
25	50	6 31 34 500 07 5	**1.767:–**	2.208:–



HSS DURA 50-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.
SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 34 120 07 6	**517:–**	646:–
50	13	6 31 34 130 07 6	**517:–**	646:–
50	14	6 31 34 140 07 6	**517:–**	646:–
50	15	6 31 34 150 07 6	**517:–**	646:–
50	16	6 31 34 160 07 6	**517:–**	646:–
50	17	6 31 34 170 07 6	**552:–**	690:–
50	18	6 31 34 180 07 6	**552:–**	690:–
50	19	6 31 34 190 07 6	**552:–**	690:–
50	20	6 31 34 200 07 6	**626:–**	782:–
50	21	6 31 34 210 07 6	**626:–**	782:–
50	22	6 31 34 220 07 6	**626:–**	782:–
50	23	6 31 34 230 07 6	**737:–**	921:–
50	24	6 31 34 240 07 6	**737:–**	921:–
50	25	6 31 34 250 07 6	**737:–**	921:–
50	26	6 31 34 260 07 6	**828:–**	1.035:–
50	27	6 31 34 270 07 6	**828:–**	1.035:–
50	28	6 31 34 280 07 6	**901:–**	1.126:–
50	29	6 31 34 290 07 6	**901:–**	1.126:–
50	30	6 31 34 300 07 6	**993:–**	1.241:–
50	31	6 31 34 310 07 6	**993:–**	1.241:–
50	32	6 31 34 320 07 6	**1.124:–**	1.405:–
50	33	6 31 34 330 07 6	**1.124:–**	1.405:–
50	34	6 31 34 340 07 6	**1.251:–**	1.563:–
50	35	6 31 34 350 07 6	**1.251:–**	1.563:–
50	36	6 31 34 360 07 6	**1.251:–**	1.563:–
50	37	6 31 34 370 07 6	**1.399:–**	1.748:–
50	38	6 31 34 380 07 6	**1.399:–**	1.748:–
50	39	6 31 34 390 07 6	**1.399:–**	1.748:–
50	40	6 31 34 400 07 6	**1.563:–**	1.953:–
50	41	6 31 34 410 07 6	**1.563:–**	1.953:–
50	42	6 31 34 420 07 6	**1.712:–**	2.140:–
50	43	6 31 34 430 07 6	**1.712:–**	2.140:–
50	44	6 31 34 440 07 6	**1.841:–**	2.301:–
50	45	6 31 34 450 07 6	**1.841:–**	2.301:–
50	46	6 31 34 460 07 6	**2.061:–**	2.576:–
50	47	6 31 34 470 07 6	**2.061:–**	2.576:–
50	48	6 31 34 480 07 6	**2.209:–**	2.761:–
50	49	6 31 34 490 07 6	**2.209:–**	2.761:–
50	50	6 31 34 500 07 6	**2.209:–**	2.761:–

CENTRERPINNE

Ø mm	L mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6,35	82	6 31 34 998 30 0	**204:–**	255:–
6,35	100	6 31 34 998 31 0	**204:–**	255:–

ADAPTRAR/CHUCKAR



HSS SPIRALBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Borrdjup 35 mm

Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	6 31 11 036 01 0	**290:–**	362:–
6	6 31 11 018 01 0	**290:–**	362:–
6,8	6 31 11 034 01 0	**290:–**	362:–
7	6 31 11 019 01 0	**290:–**	362:–
8	6 31 11 020 01 0	**290:–**	362:–
8,5	6 31 11 035 01 0	**307:–**	383:–
9	6 31 11 021 01 0	**307:–**	383:–
10	6 31 11 022 01 0	**307:–**	383:–
10,2	6 31 11 037 01 0	**351:–**	438:–
11	6 31 11 023 01 0	**351:–**	438:–
12	6 31 11 024 01 0	**351:–**	438:–
13	6 31 11 025 01 0	**377:–**	471:–
14	6 31 11 026 01 0	**377:–**	471:–
15	6 31 11 027 01 0	**428:–**	535:–
16	6 31 11 028 01 0	**428:–**	535:–



HSS SPIRALBORRSATS MED 3/4" WELDONFÄSTE
Består av 6 HSS-spiralborrar Ø 6, 8, 10, 12, 14 och 16 mm i en praktisk plastbox.
Borrdjup 35 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 11 018 02 0	**2.222:–**	2.777:–

ROSCAR



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 1/4" sexkant enligt DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 148 01 0	**353:–**	441:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 6 mm rundskaft för M5 – M8 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	4,9	6 32 06 146 01 0	**353:–**	441:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 7 mm rundskaft för M10 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
7	5,5	6 32 06 147 01 0	**353:–**	441:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 9 mm rundskaft för M 12 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9	7	6 32 06 149 01 0	**353:–**	441:–



GÄNGSKÄRNING FÖR GENOMGÅENDE HÅL MED ADAPTER I 3/4" WELDONFÄSTE
Kort utförande enligt DIN 352/ISO 13.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	6 31 10 019 03 0	**594:–**	742:–
M 8	6 31 10 020 03 0	**632:–**	790:–
M 10	6 31 10 021 03 0	**688:–**	860:–
M 12	6 31 10 022 03 0	**726:–**	907:–



GÄNGTAPP FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Kort utförande enligt DIN 352/ISO 13.

Gänga	L mm	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	**244:–**	305:–
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	**279:–**	348:–
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	**334:–**	417:–
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	**373:–**	466:–



HSS 90° BITS KONISK FÖRSÄNKARE
Med 1/4" sexkant enligt DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16,5	6 31 11 038 01 0	**297:–**	371:–



HSS 90° FÖR BITS KONISK FÖRSÄNKARE MED ADAPTER I 3/4" WELDONFÄSTE

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16,5	6 31 11 038 02 0	**649:–**	811:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 6 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 5 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	6 31 10 019 02 0	**1.764:–**	2.205:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 8 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 6,8 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 8	6 31 10 020 02 0	**1.764:–**	2.205:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 10 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 8,5 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 10	6 31 10 021 02 0	**1.840:–**	2.300:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 12 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 10,2 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 12	6 31 10 022 02 0	**1.840:–**	2.300:–

FIXTURER



VAKUUMPLATTA
för ej magnetiska material och underlag med struktur (räfflad plåt, droppplåt mm)
Vakuumplatta 396 x 200 x 95 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 057 01 7	**8.707:–**	10.883:–



VAKUUMPUMP
Vakuumpump 230 V 50 Hz, 92 W, sugmängd 0,015 m^3/min, - 0,8 bar, vikt 2,5 kg, inkl. sugslang, kapslingsklass: IP 30, skyddsklass: I, användningstid: 15 min drift/10 min paus (intervall)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 01 022 01 3	**8.161:–**	10.201:–



SUGPLATTA
för ej magnetiska material, 250 x 330 x 110 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 054 01 6	**8.380:–**	10.475:–



RÖRBORRNINGSUTRUSTNING
inkl. spännband för att borra i rör med rör-Ø från 60 till 300 mm, 220 x 130 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 055 01 0	**4.564:–**	5.705:–

KYLNING



HANDPUMP
Volym ca 450 ml.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 022 00 7	**171:–**	213:–

RESERVSLANG
till handpump 3 21 32 022 00 7.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 14 14 054 00 8	**56:–**	70:–



SKÄRPASTA
Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 046 00 0	p. f.	p. f.



SKÄRVÄTSKEBEHÅLLARE
Volym ca 500 ml. Möjlighet att dosera flödet. Passar för KBE 32 och KBE 32 QW.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 31 038 02 0	p. f.	p. f.

ÖVRIGA TILLBEHÖR



MAGNETSPÅNLYFTARE
Praktiskt verktyg med hög magnetkraft för snabb och enkel insamling av magnetiska metallspån.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 42 01 005 01 0	**767:–**	958:–

TILLBEHÖRSSATSER



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25
+ Användarsats med HSS-kärnborr i en L-BOXX.
+ De vanligaste diametrarna hos HSS-kärnborr samlade i en sats. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.
+ Kärnborr HSS NOVA 25: Hög slittålighet och extra stöt- och slagtålig: tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC är kärnborren som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering.
+ Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 3 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm och 12 mm)
+ Vardera 3 HSS NOVA 25 kärnborr 25 mm skärdjup (Ø 14/16/18/20/22 mm)
+ 2 centreringsstift 82 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 42 0	**7.411:–**	9.263:–



MACHINERY-SET 3/4" WELDON
+ Användarsats med omfattande gängtappstillbehör i en L-BOXX
+ De vanligaste gängtapparna för genomgående hål samlade i en sats. Perfekt för tillverkning av maskiner och verktygsmaskiner.
+ Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 2 gängtappar (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))
+ Vardera 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
+ 4 HSS 90° konisk försänkare Ø 16,5 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 41 0	**8.153:–**	10.191:–



TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25
+ Användarsats med HSS-kärnborr i en L-BOXX.
+ De vanligaste diametrarna hos HSS SPECIAL kärnborr samlade i en sats. Perfekt för tillverkning av specialfordon och fordonschassin.
+ Kärnborr HSS SPECIAL 25: Tack vare speciell skärgeometri skärs kärnan inifrån och ut och därför går det att borra i material med flera lager i ett och samma arbetsmoment.
+ Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 2 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 8 mm och 10 mm)
+ Vardera 2 HSS SPECIAL 25 kärnborr 25 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
+ 2 centreringsstift 82 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 43 0	**10.380:–**	12.975:–

p. f. = pris på förfrågan

1 UNIVERSAL









	AKBU 35 PMQW AS AKBU 35 PMQ AS	KBU 35 QW KBU 35 Q	KBU 35 PQW KBU 35 PQ	KBU 35 MQW KBU 35 MQ
	Liten 1-växlad sladdlös allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK2-verktygsfäste, permanentmagnet och många funktioner för mobilt arbete på byggarbetsplatsen.	Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen.	Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, permanentmagnet och många funktioner för mycket säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen.	Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK2-verktygsfäste och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen.
SIDA	36 / 36	40 / 40	42 / 42	43 / 43
Metallkärnborr upp till Ø 35 mm	++	++	++	++
Metallkärnborr upp till Ø 50 mm				
Metallkärnborr upp till Ø 65 mm				
Metallkärnborr upp till Ø 110 mm				
Spiralborr med chuck (DIN 338)	+	+	+	+
Spiralborr med MK-fäste (DIN 345)	++			++
Gängskärning	++	++	++	++
Försänkning	++	++	++	++
Brotschning	++	++	++	++
Jobba över huvudhöjd	++	++	++	++
Monteringsjobb	++	++	++	++
Verkstadsjobb	++	++	++	++
Elektronisk magnetkraftsökning				
Magnetkraftindikering	•	•	•	•
Höger-/vänstergång	•	•	•	•
Variabel varvtalsinställning	•	•	•	•
aus_memoryfunktion	•	•	•	•
Varvtalsstyrd elektronik	•	•	•	•
Momentslirkoppling				
Lägesgivare	•	•	•	•
Effekt W		1 100	1 010	1 100
Avgiven effekt W		550	550	550
Batterispänning V	18			
Varvtal belastat min^{-1}	130 - 520	130 - 520	130-520	130 - 520
Varvtal vid belastning 1:a växeln min^{-1}				
Varvtal vid belastning 2:a växeln min^{-1}				
Varvtal vid belastning 3:a växeln min^{-1}				
Varvtal vid belastning 4:a växeln min^{-1}				
Verktygsinfästning	MK 2			MK 2
Kärnborr max. Ø mm	35	35	35	35
HSS-kärnborr, max-Ø mm	35	35	35	35
Kärnborrfäste QW = 3/4" Weldon Q = QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN
Slaglängd mm	135	135	135	135
Totalt slaglängdsområde mm	260	260	260	260
Fininställningsintervall borrstativ mm				
Vridintervall borrstativ				
Magnetdragkraft N	9 000	10 000	9 000	10 000
Magnetfotens mått mm	195 x 70	175 x 80	195 x 70	175 x 80
Vikt enligt EPTA kg		10,70	12,50	10,70
Vikt utan batteri kg	12,20			

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår

1







	KBU 35-2 QW KBU 35-2 Q	KBM 50 Q	KBM 50 UQW KBM 50 U	KBM 65 UQW KBM 65 U	KBU 110-4 M
	Liten 2-växlad allround-magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och högt varvtal för effektiv spiralborrning på bygg-arbetsplatsen.	Lätt, universell 2-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång och maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verk-staden och på byggarbets-platsen.	Lätt, universell 2-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, MK3-verktygsfäste och maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verk-staden och på byggarbets-platsen.	Kraftfull, universell 2-växlad magnetkärnborr-maskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, MK3-verktygsfäste, finin-ställning och maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verkstaden.	Stark 4-växlad universal magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK4-verktygsfäste och många funktioner för mycket tuffa borrjobb i verkstaden.
	44 / 44	45	46 / 46	47 / 47	48
	++	++	++	++	++
		++	++	++	++
				++	++
					++
	++	+	+	+	++
			++	++	++
	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
	++	+	+	+	+
	++	++	++	++	+
	++	++	++	++	++
		•	•	•	
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
					•
	•				•
	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
	550	640	610	730	850
	130 - 520	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
	400 - 1 600	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
					150 / 300
					230 / 430
			MK 3	MK 3	MK 4
	35	50	50	65	110
	35	40	40	45	80
	3/4" Weldon QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	Weldon 32
	135	145	145	145	280
	260	315	315	315	400
				6	
				7°	
	9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
	186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
	11,10	14,00	14,00	15,70	35,00

AKBU 35 PMQ AS



AKBU 35 PMQW AS



Liten 1-växlad sladdlös allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK2-verktygsfäste, permanentmagnet och många funktioner för mobilt arbete på byggarbetsplatsen.

Batterispänning	V	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon**	Litiumjon/ProCORE litiumjon**
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borstlös	borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2	MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18	18
Gängskärning		M 14	M 14
Försänkning max. Ø	mm	30	30
Brotschning, max-Ø	mm	18	18
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	135	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260	260
Magnetdragkraft	N	9 000	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70	195 x 70
Vikt utan batteri	kg	12,20	12,20

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
+ Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 48 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18mm, S235 12 mm).
+ Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnborrmaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ Intuitiv manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Lägesgivare stoppar borrmotorn om maskinen halkar eller tippar.
+ MK2-verktygsfäste.
+ Står stabilt tack vare extra smal permanentmagnet med förmagnetisering för bekväm och enkel inriktning.
+ Varvtalsminne "Memory Function".
+ Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

* tillval med tillbehör.

** Högsta effekt med AMPShare ProCORE 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

INNEHÅLL

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 plastlåda

Beställningsnummer	7 170 03 61 00 0	7 170 04 61 00 0
EAN	4014586898285	4014586898292
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**19.022:–**	**19.022:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	23.777:–	23.777:–

Tillbehör, se sida 51

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 1X 12 AH

Batterisats med 12 Ah ProCORE-batteri. Perfekt för mobilt arbete på byggarbetsplatsen.



INNEHÅLL

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 ProCORE 18 V 12.0 Ah litiumjonbatteri, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 51

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon**
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	31
Brotschning, max-Ø	mm	18
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260
Magnetdragkraft	N	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70
Vikt utan batteri	kg	12,20

Beställningsnummer	7 170 04 63 00 0
EAN	4014586899602
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**22.829:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	28.536:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
+ Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 48 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18mm, S235 12 mm).
+ Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnborrmaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ Intuitiv manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Lägesgivare stoppar borrmotorn om maskinen halkar eller tippar.
+ MK2-verktygsfäste.
+ Står stabilt tack vare extra smal permanentmagnet med förmagnetisering för bekväm och enkel inriktning.
+ Varvtalsminne "Memory Function".
+ Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

* tillval med tillbehör.
** Högsta effekt med AMPShare ProCORE 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 2X 8 AH

Batterisats med 2 st. 8 Ah ProCORE-batterier. Perfekt för mobilt arbete på byggarbetsplatsen.



INNEHÅLL

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah litiumjonbatterier, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 51

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon**
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	31
Brotschning, max-Ø	mm	18
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260
Magnetdragkraft	N	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70
Vikt utan batteri	kg	12,20

Beställningsnummer	7 170 04 64 00 0
EAN	4014586899633
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**23.717:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	29.646:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
+ Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 31 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18mm, S235 12 mm).
+ Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnborrmaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ Intuitiv manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Lägesgivare stoppar borrmotorn om maskinen halkar eller tippar.
+ MK2-verktygsfäste.
+ Står stabilt tack vare extra smal permanentmagnet med förmagnetisering för bekväm och enkel inriktning.
+ Varvtalsminne "Memory Function".
+ Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

* tillval med tillbehör.
** Högsta effekt med AMPShare ProCORE 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50



INNEHÅLL

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 plastlåda, 1 spiralborrsats i 6 delar, 1 snabbchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4" Weldon, 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centreringsstift 100 mm, 1 skärpasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 51

Den sladdlösa allkonstnären inom kärnborrning AKBU 35 PMQW AS möter omfattande tillbehör för HSS-kärnborr och HSS-kobolt-5 %-spiralborr. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon**
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	30
Brotschning, max-Ø	mm	18
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260
Magnetdragkraft	N	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70
Vikt utan batteri	kg	12,20

Beställningsnummer	7 170 04 62 00 0
EAN	4014586899596
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
+ Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 48 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18mm, S235 12 mm).
+ Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnborrmaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.

Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slittålighet.

HSS kobolt 5 % spiralborrsats: HSS-koboltlegerad spiralborr Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Särskilt lämplig för bearbetning av rostfritt och legerat stål.

Snabbchuck SUPRA SK: Metallsnabbchuck med spännområde 1–13 mm. Enkel, snabb och verktygslös fastspänning för maximal användarkomfort. Automatiskt åtdragande spännbackar ger exakt axiell gång för borrverktyget.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

* tillval med tillbehör.

** Högsta effekt med AMPShare ProCORE 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 1X 12 AH SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50



INNEHÅLL

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 plastlåda, 1 ProCORE 18 V 12.0 Ah litiumjonbatteri, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 spiralborrsats i 6 delar, 1 snabbchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4" Weldon, 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centreringsstift 100 mm, 1 skärpasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 51

Den sladdlösa allkonstnären inom kärnborrning AKBU 35 PMQW 18 V/12 Ah AS möter omfattande tillbehör för HSS-kärnborr och HSS-kobolt-5 %-spiralborr. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon**
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	30
Brotschning, max-Ø	mm	18
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260
Magnetdragkraft	N	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70
Vikt utan batteri	kg	12,20

Beställningsnummer	7 170 04 65 00 0
EAN	4014586899688
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
+ Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 48 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18mm, S235 12 mm).
+ Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnborrmaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slittålighet.

HSS kobolt 5 % spiralborrsats: HSS-koboltlegerad spiralborr Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Särskilt lämplig för bearbetning av rostfritt och legerat stål.

Snabbchuck SUPRA SK: Metallsnabbchuck med spännområde 1–13 mm. Enkel, snabb och verktygslös fastspänning för maximal användarkomfort. Automatiskt åtdragande spännbackar ger exakt axiell gång för borrverktyget.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

* tillval med tillbehör.

** Högsta effekt med AMPShare ProCORE 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 2X 8 AH SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50



INNEHÅLL

1 sladdlös magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelspump, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah litiumjon-batterier, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastlåda, 1 spiralborrsats i 6 delar, 1 snabbchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4" Weldon, 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centreringsstift 100 mm, 1 skär-pasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 51

Den sladdlösa allkonstnären inom kärnborrning AKBU 35 PMQW 18 V/8 Ah AS möter omfattande tillbehör för HSS-kärnborr och HSS-kobolt-5 %-spiralborr. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon**
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	30
Brotschning, max-Ø	mm	18
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260
Magnetdragkraft	N	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70
Vikt utan batteri	kg	12,20

Beställningsnummer	7 170 04 66 00 0
EAN	4014586899718
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
+ Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 31 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18mm, S235 12 mm).
+ Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnborrmaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slittålighet.

HSS kobolt 5 % spiralborrsats: HSS-koboltlegerad spiralborr Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Särskilt lämplig för bearbetning av rostfritt och legerat stål.

Snabbchuck SUPRA SK: Metallsnabbchuck med spännområde 1–13 mm. Enkel, snabb och verktygslös fastspänning för maximal användarkomfort. Automatiskt åtdragande spännbackar ger exakt axiell gång för borrverktyget.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

* tillval med tillbehör.

** Högsta effekt med AMPShare ProCORE 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

p. f. = pris på förfrågan

1 UNIVERSAL

		KBU 35 Q	KBU 35 QW
			
		Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen.	
Effekt	W	1 100	1 100
Avgiven effekt	W	550	550
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520	130 - 520
Kärnborr max. Ø	mm	35	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50	50
Spiralborr max Ø	mm	16	16
Gängskärning		M 14	M 14
Försänkning max. Ø	mm	31	31
Brotschning, max-Ø	mm	16	16
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	135	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260	260
Magnetdragkraft	N	10 000	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80	175 x 80
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	10,70	10,70
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete. + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig. + Liten och lätt. + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält. + Komfort-magnetkraftindikering. + Hög magnetkraft. + Lägesgivare. + Extra magnetbrytare i borrstativet. + Integrerad skärvätsketank. + Matningsratten kan sitta på båda sidor. + Varvtalsminne "Memory Function". + Personsäkerhetsbrytare.	
INNEHÅLL		1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 väska	

Beställningsnummer	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**17.569:–**	**17.569:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	21.961:–	21.961:–

Tillbehör, se sida 51

KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON



INNEHÅLL

1 magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 plastlåda, 2 centreringsstift 100 mm, 1 snabbchuck för gängborrning stl. 2, Vardera 1 gängtappshållare med säkerhetskoppling (M8/ M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376]), Vardera 1 HSS maskin-gängtapp för genomgående hål M8/ M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B], Vardera 1 HSS maskin-gängtapp för bottenhål (M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]), Vardera 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 6,8/8,5/10,2 mm), 1 HSS 90° konisk försänkare Ø 16,5 mm, 1 skärpasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 51

Allkonstnären inom kärnborrning, KBU 35 QW, möter omfattande gängtappstillbehör. Perfekt för metallkonstruktioner och tillverkning av maskiner.

Effekt	W	1 100
Avgiven effekt	W	550
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	31
Brotschning, max-Ø	mm	16
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	10,60

Beställningsnummer	7 270 54 64 00 0
EAN	4014586897325
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
+ Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
+ Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.

Snabbchuckar för gängborrning: Kan användas till alla kärnborrmaskiner med vänstergång och gör gängborrningen ännu exaktare och effektivare.

Gängtappshållare och maskin-gängtappar: Allt i ett, i en sats för M8, M10, M12 gängskärning i genomgående hål och bottenhål.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON



INNEHÅLL

1 magnet-kärnborrmaskin, 1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift 100 mm, 1 petskydd, 1 plastlåda, Vardera 1 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), Vardera 1 HM ULTRA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 centreringsstift 100 mm, 1 skärpasta, 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Tillbehör, se sida 51

Allkonstnären inom kärnborrning, KBU 35 QW, möter omfattande HM- och HSS-kärnborrtillbehör. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.

Effekt	W	1 100
Avgiven effekt	W	550
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520
Kärnborr max. Ø	mm	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 14
Försänkning max. Ø	mm	31
Brotschning, max-Ø	mm	16
Kärnborrfäste		3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	135
Magnetdragkraft	N	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	10,60

Beställningsnummer	7 270 54 63 00 0
EAN	4014586897295
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
+ Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
+ Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.

Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slittålighet.

Kärnborr HM ULTRA 50: Tack vare hårdmetall-sågtänder med en hårdhet på 1450 HV övertygar kärnborren genom maximal avverkningsförmåga och mycket hög slittålighet i alla metaller.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

p. f. = pris på förfrågan

1 UNIVERSAL

		KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
			
		Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, permanentmagnet och många funktioner för mycket säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen.	
Effekt	W	1 010	1 010
Avgiven effekt	W	550	550
Varvtal belastat	min^{-1}	130-520	130-520
Kärnborr max. Ø	mm	35	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50	50
Spiralborr max Ø	mm	16	16
Gängskärning		M 14	M 14
Försänkning max. Ø	mm	31	31
Brotschning, max-Ø	mm	16	16
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	135	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260	260
Magnetdragkraft	N	9 000	9 000
Magnetfotens mått	mm	195 x 70	195 x 70
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	12,50	12,50
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Permanentmagnet för mycket säkert arbete på höga höjder plus vridbart lagrad motorkabelskyddsslang och hög bearbetningskvalitet för tuff användning. + Liten och lätt maskin med högt vridmoment för varaktigt hög avverkningshastighet tack vare FEIN högeffektmotor med varvtalselektronik. + Maskin med extra stort slaglängdsområde för samtliga borrarbeten såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning. + Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering. + Lägesgivare. + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält. + Komfort-magnetkraftindikering. + Höger-/vänstergång. + Integrerad skärvätsketank. + Varvtalsminne "Memory Function". + Matningsratten kan sitta på båda sidor. + Personsäkerhetsbrytare.	
INNEHÅLL		1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centreringsstift Ø 6,35 x 100 mm, 1 petskydd, 1 väska	

Beställningsnummer	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**21.885:–**	**21.885:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	27.356:–	27.356:–

Tillbehör, se sida 51

		KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
			
		Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK2-verktygsfäste och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen.	
Effekt	W	1 100	1 100
Avgiven effekt	W	550	550
Varvtal belastat	min^{-1}	130 - 520	130 - 520
Verktygsinfästning		MK 2	MK 2
Kärnborr max. Ø	mm	35	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18	18
Gängskärning		M 14	M 14
Försänkning max. Ø	mm	31	31
Brotschning, max-Ø	mm	18	18
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	135	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260	260
Magnetdragkraft	N	10 000	10 000
Magnetfotens mått	mm	175 x 80	175 x 80
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	10,70	10,70
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete. + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig. + Liten med MK2-verktygsfäste. + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält. + Komfort-magnetkraftindikering. + Hög magnetkraft. + Lägesgivare. + Extra magnetbrytare i borrstativet. + Integrerad skärvätsketank. + Matningsratten kan sitta på båda sidor. + Varvtalsminne "Memory Function". + Personsäkerhetsbrytare. * tillval med tillbehör.	
INNEHÅLL		1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 väska	1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 väska

Beställningsnummer	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**22.365:–**	**22.365:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	27.956:–	27.956:–

Tillbehör, se sida 51

1 UNIVERSAL

		KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
			
		Liten 2-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och högt varvtal för effektiv spiralborrning på byggarbetsplatsen.	
Effekt	W	1 100	1 100
Avgiven effekt	W	550	550
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	130 - 520	130 - 520
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	400 - 1 600	400 - 1 600
Kärnborr max. Ø	mm	35	35
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	35	35
Kärnborr borrdjup max.	mm	50	50
Spiralborr max Ø	mm	16	16
Gängskärning		M 14	M 14
Försänkning max. Ø	mm	31	31
Brotschning, max-Ø	mm	16	16
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	135	135
Totalt slaglängdsområde	mm	260	260
Magnetdragkraft	N	9 500	9 500
Magnetfotens mått	mm	186 x 70	186 x 70
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	11,10	11,10
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. + Extremt lasttålig konstruktion tack vare solid maskinkonstruktion med vridbart lagrad skyddsslang för motorkabel. Utformad för tuff användning inom industri och hantverk. + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete. + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig. + Liten med mekaniska 2-växlad växellåda för spiralborrning. + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält. + Komfort-magnetkraftindikering. + Hög magnetkraft tack vare 2-spolig magnet med endast 70 mm bredd. + Lägesgivare. + Extra magnetbrytare i borrstativet. + Integrerad skärvätsketank. + Matningsratten kan sitta på båda sidor. + Varvtalsminne "Memory Function". + Personsäkerhetsbrytare.	
INNEHÅLL		1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 väska	

Beställningsnummer	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**24.603:–**	**24.603:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	30.753:–	30.753:–

Tillbehör, se sida 51

KBM 50 Q

Lätt, universell 2-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång och maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.



INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 väska

Tillbehör, se sida 51

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	640
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	130 - 260
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	260 - 520
Kärnborr max. Ø	mm	50
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	40
Kärnborr borrdjup max.	mm	50
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 16
Försänkning max. Ø	mm	31
Brotschning, max-Ø	mm	16
Kärnborrfäste		QuickIN
Kärnborrbyten		verktygslös
Slaglängd	mm	145
Totalt slaglängdsområde	mm	315
Magnetdragkraft	N	12 500
Magnetfotens mått	mm	195 x 90
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	14,00

Beställningsnummer	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**28.760:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	35.950:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
+ Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 200 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
+ Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 315 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
+ Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Hög magnetkraft.
+ Integrerad skärvätsketank.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Varvtalsminne "Memory Function".
+ Personsäkerhetsbrytare.

1 UNIVERSAL

		KBM 50 U	KBM 50 UQW
			
		Lätt, universell 2-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, MK3-verktygsfäste och maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	
Effekt	W	1 200	1 200
Avgiven effekt	W	610	610
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	130 - 260	130 - 260
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	260 - 520	260 - 520
Verktygsinfästning		MK 3	MK 3
Kärnborr max. Ø	mm	50	50
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	40	40
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	23	23
Gängskärning		M 16	M 16
Försänkning max. Ø	mm	50	50
Brotschning, max-Ø	mm	23	23
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	145	145
Totalt slaglängdsområde	mm	315	315
Magnetdragkraft	N	12 500	12 500
Magnetfotens mått	mm	195 x 90	195 x 90
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	14,00	14,00
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 200 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete. + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 315 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig. + MK3-verktygsfäste. + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält. + Komfort-magnetkraftindikering. + Hög magnetkraft. + Integrerad skärvätsketank. + Matningsratten kan sitta på båda sidor. + Varvtalsminne "Memory Function". + Personsäkerhetsbrytare. * tillval med tillbehör.	
INNEHÅLL		1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 väska	

Beställningsnummer	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0
EAN	4014586872995	4014586897608
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**31.957:–**	**31.957:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	39.946:–	39.946:–

Tillbehör, se sida 51

1

		KBM 65 U	KBM 65 UQW
			
		Kraftfull, universell 2-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, MK3-verktygsfäste, fininställning och maximal funktionalitet för flexibelt arbete i verkstaden.	
Effekt	W	1 300	1 300
Avgiven effekt	W	730	730
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	120 - 240	120 - 240
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	260 - 520	260 - 520
Verktygsinfästning		MK 3	MK 3
Kärnborr max. Ø	mm	65	65
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	45	45
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	25	25
Gängskärning		M 20	M 20
Försänkning max. Ø	mm	50	50
Brotschning, max-Ø	mm	25	25
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	145	145
Totalt slaglängdsområde	mm	315	315
Fininställningsintervall borrstativ	mm	6	6
Vridintervall borrstativ		7°	7°
Magnetdragkraft	N	14 000	14 000
Magnetfotens mått	mm	205 x 95	205 x 95
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	15,70	15,70

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
+ Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 300 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
+ Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 315 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
+ Finjustering av borrspindeln för bekväm riktning av maskinen.
+ MK3-verktygsfäste.
+ Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Hög magnetkraft.
+ Integrerad skärvätsketank.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Varvtalsminne "Memory Function".
+ Personsäkerhetsbrytare.

* tillval med tillbehör.

INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 1 väska

Beställningsnummer	7 270 43 61 00 0	7 273 26 61 00 0
EAN	4014586872902	4014586897622
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**39.949:–**	**39.949:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	49.936:–	49.936:–

Tillbehör, se sida 51

1 UNIVERSAL

KBU 110-4 M

Stark 4-växlad universal magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK4-verktygsfäste och många funktioner för mycket tuffa borrjobb i verkstaden.



INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband med spärrhake, 1 spånkrats, 2 centreringsstift Ø 6,35 x 125 mm och Ø 7,98 x 184 mm, 1 petskydd, 1 utdrivarkil, 2 insexnycklar 5 och 6 mm, 1 stödhandtag, 1 väska

Tillbehör, se sida 51

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	850
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	60 / 120
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	90 / 170
Varvtal vid belastning 3:a växeln	min^{-1}	150 / 300
Varvtal vid belastning 4:a växeln	min^{-1}	230 / 430
Tomgångsvarvtal 1:a växeln	min^{-1}	100 / 190
Tomgångsvarvtal 2:a växeln	min^{-1}	160 / 290
Tomgångsvarvtal 3:a växeln	min^{-1}	270 / 500
Tomgångsvarvtal 4:a växeln	min^{-1}	420 / 750
Verktygsinfästning		MK 4
Kärnborr max. Ø	mm	110
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	80
Kärnborr borrdjup max.	mm	100
Spiralborr max Ø	mm	40
Gängskärning		M 36
Försänkning max. Ø	mm	60
Brotschning, max-Ø	mm	36
Kärnborrfäste		Weldon 32
Slaglängd	mm	280
Totalt slaglängdsområde	mm	400
Magnetdragkraft	N	23 000
Magnetfotens mått	mm	240 x 120
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	35,00

Beställningsnummer	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**47.943:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	59.928:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ FEIN 1 700 W högeffektmotor med högt vridmoment för tunga borrjobb.
+ För tuff användning tack vare högsta bearbetningskvalitet och svängbart monterad skyddsslang för motorkabeln.
+ Maskin med extra stort slaglängdsområde för samtliga borrarbeten såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ Mekanisk, 4-växlad växellåda.
+ Hög magnetkraft.
+ Momentstöd för hög stabilitet.
+ Lägesgivare.
+ Vridmoment slirkoppling.
+ Komfort-magnetkraftindikering.
+ Varvtalsreducering.
+ Höger-/vänstergång.
+ MK4-verktygsfäste.
+ Integrerad skärvätsketank.
+ Personsäkerhetsbrytare.





		KBM 50 AUTO	KBM 50 AUTO QW
		Lätt och smart 2-växlad auto-magnetkärnborrmaskin för maximal effektivitet och med minimal belastning på din kropp vid kärnborrning i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	
SIDA		50	50
Metallkärnborr upp till Ø 35 mm		++	++
Metallkärnborr upp till Ø 50 mm		++	++
Spiralborr med chuck (DIN 338)		+	+
Spiralborr med MK-fäste (DIN 345)		++	++
Gängskärning		++	++
Försänkning		++	++
Brotschning		++	++
Helautomatisk borrning		++	++
Jobba över huvudhöjd		+	+
Monteringsjobb		++	++
Verkstadsjobb		++	++
Elektronisk magnetkraftsökning		•	•
Magnetkraftindikering		•	•
Automatisk borrmatning		•	•
Höger-/vänstergång		•	•
Variabel varvtalsinställning		•	•
aus_memoryfunktion		•	•
Varvtalsstyrd elektronik		•	•
Lägesgivare		•	•
Effekt	W	1 200	1 200
Avgiven effekt	W	610	610
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	130 - 260	130 - 260
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	260 - 520	260 - 520
Verktygsinfästning		MK 3	MK 3
Kärnborr max. Ø	mm	50	50
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	40	40
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18/23**	18/23**
Gängskärning		M 16**	M 16**
Försänkning max. Ø	mm	50**	50**
Brotschning, max-Ø	mm	23**	23**
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Slaglängd	mm	145	145
Totalt slaglängdsområde	mm	315	315
Magnetdragkraft	N	12 500	12 500
Magnetfotens mått	mm	195 x 90	195 x 90
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	16,20	16,20

+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår *tillval med tillbehör. ** endast vid manuell maskindrift

1 AUTOMATIC

		KBM 50 AUTO	KBM 50 AUTO QW
			
		Lätt och smart 2-växlad auto-magnetkärnborrmaskin för maximal effektivitet och med minimal belastning på din kropp vid kärnborrning i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	
Effekt	W	1 200	1 200
Avgiven effekt	W	610	610
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	130 - 260 min^{-1}	130 - 260 min^{-1}
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	260 - 520 min^{-1}	260 - 520 min^{-1}
Verktygsinfästning		MK 3	MK 3
Kärnborr max. Ø	mm	50	50
HSS-kärnborr, max-Ø	mm	40	40
Kärnborr borrdjup max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralborr max Ø	mm	18/23**	18/23**
Gängskärning		M 16**	M 16**
Försänkning max. Ø	mm	50**	50**
Brotschning, max-Ø	mm	23**	23**
Kärnborrfäste		QuickIN	3/4" Weldon
Kärnborrbyten		verktygslös	verktygslös
Slaglängd	mm	145	145
Totalt slaglängdsområde	mm	315	315
Magnetdragkraft	N	12 500	12 500
Magnetfotens mått	mm	195 x 90	195 x 90
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	16,20	16,20
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk. + Tids- och kostnadsbesparing vid stora borrvolymer genom digitalt aktiverad borrmatning. + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 315 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig. + Planerbara arbetstider vid order- och seriearbeten tack vare repeterbara, cykliska borrtider. + MK3-verktygsfäste. + Varvtalsstabil FEIN högeffektmotor. + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält. + Hög magnetkraft. + Komfort-magnetkraftindikering. + Integrerad skärvätsketank. + Lägesgivare. + Varvtalsminne "Memory Function". + Personsäkerhetsbrytare. * tillval med tillbehör. ** endast vid manuell maskindrift	
INNEHÅLL		1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 spånkrats, 1 centrerpinne, 1 utdrivarkil, 1 petskydd, 1 väska	

Beställningsnummer	7 270 42 61 00 0	7 273 27 61 00 0
EAN	4014586874272	4014586897646
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**36.752:–**	**36.752:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	45.940:–	45.940:–

Tillbehör, se sida 51

TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR HÅRDMETALL



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR QUICKIN
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 35 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 086 04 0	**3.336:–**	4.170:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 35 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 714 02 0	**3.344:–**	4.180:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 276 02 0	**3.848:–**	4.810:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR HÅRDMETALL MED BELÄGGNING 3/4" WELDON
TiAlSiN ytbehandling för enastående avverkningsförmåga, maximal avverkningshastighet och längsta livslängd.
Metriska mått, skärdjup 35 mm. Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (skärdjup 35 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastväska.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 27 838 11 0		

HÅRDMETALLKÄRNBORR



HM ULTRA 35-KÄRNBORR MED QUICKIN-FÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 35 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	12	6 31 27 086 01 9	**714:–**	892:–
35	13	6 31 27 087 01 3	**714:–**	892:–
35	14	6 31 27 088 01 1	**714:–**	892:–
35	15	6 31 27 089 01 5	**714:–**	892:–
35	15,5	6 31 27 238 01 1	**714:–**	892:–
35	16	6 31 27 090 01 7	**714:–**	892:–
35	17	6 31 27 091 01 6	**714:–**	892:–
35	17,5	6 31 27 239 01 5	**714:–**	892:–
35	18	6 31 27 092 01 9	**714:–**	892:–
35	19	6 31 27 093 01 3	**714:–**	892:–
35	19,5	6 31 27 240 01 7	**714:–**	892:–
35	20	6 31 27 094 01 1	**714:–**	892:–
35	21	6 31 27 095 01 5	**714:–**	892:–
35	22	6 31 27 096 01 8	**714:–**	892:–
35	23	6 31 27 097 01 2	**714:–**	892:–
35	24	6 31 27 098 01 0	**714:–**	892:–
35	25	6 31 27 099 01 4	**714:–**	892:–
35	26	6 31 27 100 01 5	**714:–**	892:–
35	26,5	6 31 27 241 01 6	**714:–**	892:–
35	27	6 31 27 101 01 4	**714:–**	892:–
35	28	6 31 27 102 01 7	**714:–**	892:–
35	29	6 31 27 103 01 1	**819:–**	1.023:–
35	30	6 31 27 104 01 9	**819:–**	1.023:–
35	31	6 31 27 105 01 3	**819:–**	1.023:–
35	32	6 31 27 106 01 6	**819:–**	1.023:–
35	33	6 31 27 107 01 0	**819:–**	1.023:–
35	34	6 31 27 108 01 8	**819:–**	1.023:–
35	35	6 31 27 109 01 2	**819:–**	1.023:–
35	36	6 31 27 110 01 4	**950:–**	1.187:–
35	37	6 31 27 111 01 3	**950:–**	1.187:–
35	38	6 31 27 112 01 6	**950:–**	1.187:–
35	39	6 31 27 113 01 0	**950:–**	1.187:–
35	40	6 31 27 114 01 8	**950:–**	1.187:–
35	41	6 31 27 115 01 2	**1.118:–**	1.397:–
35	42	6 31 27 116 01 5	**1.118:–**	1.397:–
35	43	6 31 27 117 01 9	**1.118:–**	1.397:–
35	44	6 31 27 118 01 7	**1.118:–**	1.397:–
35	45	6 31 27 119 01 1	**1.118:–**	1.397:–
35	46	6 31 27 120 01 3	**1.250:–**	1.562:–
35	47	6 31 27 121 01 2	**1.250:–**	1.562:–
35	48	6 31 27 122 01 5	**1.250:–**	1.562:–
35	49	6 31 27 123 01 9	**1.250:–**	1.562:–
35	50	6 31 27 124 01 7	**1.250:–**	1.562:–
35	51	6 31 27 125 01 1	**1.381:–**	1.726:–
35	52	6 31 27 126 01 4	**1.381:–**	1.726:–
35	53	6 31 27 127 01 8	**1.381:–**	1.726:–
35	54	6 31 27 128 01 6	**1.381:–**	1.726:–
35	55	6 31 27 129 01 0	**1.381:–**	1.726:–
35	56	6 31 27 130 01 2	**1.444:–**	1.805:–
35	57	6 31 27 131 01 1	**1.444:–**	1.805:–
35	58	6 31 27 132 01 4	**1.444:–**	1.805:–
35	59	6 31 27 133 01 8	**1.444:–**	1.805:–
35	60	6 31 27 134 01 6	**1.444:–**	1.805:–
35	61	6 31 27 135 01 0	**1.628:–**	2.035:–
35	62	6 31 27 136 01 3	**1.628:–**	2.035:–
35	63	6 31 27 137 01 7	**1.628:–**	2.035:–
35	64	6 31 27 138 01 5	**1.628:–**	2.035:–
35	65	6 31 27 139 01 9	**1.628:–**	2.035:–



HM ULTRA 75-KÄRNBORR MED QUICKIN-FÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 75 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	18	6 31 27 763 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	19	6 31 27 764 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	20	6 31 27 765 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	21	6 31 27 766 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	22	6 31 27 767 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	23	6 31 27 768 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	24	6 31 27 769 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	25	6 31 27 770 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	26	6 31 27 771 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	27	6 31 27 772 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	28	6 31 27 773 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	29	6 31 27 774 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	30	6 31 27 775 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	32	6 31 27 776 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	35	6 31 27 777 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	36	6 31 27 778 01 0	**1.389:–**	1.736:–
75	40	6 31 27 779 01 0	**1.389:–**	1.736:–
75	45	6 31 27 780 01 0	**1.573:–**	1.966:–
75	50	6 31 27 781 01 0	**1.712:–**	2.140:–
75	55	6 31 27 782 01 0	**1.851:–**	2.313:–
75	60	6 31 27 783 01 0	**1.914:–**	2.392:–
75	65	6 31 27 784 01 0	**2.117:–**	2.646:–

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HM ULTRA 35-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 35 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	12	6 31 27 714 01 0	**693:–**	866:–
35	13	6 31 27 715 01 0	**693:–**	866:–
35	14	6 31 27 716 01 0	**693:–**	866:–
35	15	6 31 27 717 01 0	**693:–**	866:–
35	16	6 31 27 718 01 0	**693:–**	866:–
35	17	6 31 27 719 01 0	**693:–**	866:–
35	18	6 31 27 720 01 0	**693:–**	866:–
35	19	6 31 27 721 01 0	**693:–**	866:–
35	20	6 31 27 722 01 0	**693:–**	866:–
35	21	6 31 27 723 01 0	**693:–**	866:–
35	22	6 31 27 724 01 0	**693:–**	866:–
35	23	6 31 27 725 01 0	**693:–**	866:–
35	24	6 31 27 726 01 0	**693:–**	866:–
35	25	6 31 27 727 01 0	**693:–**	866:–
35	26	6 31 27 728 01 0	**693:–**	866:–
35	27	6 31 27 729 01 0	**693:–**	866:–
35	28	6 31 27 730 01 0	**693:–**	866:–
35	29	6 31 27 731 01 0	**798:–**	997:–
35	30	6 31 27 732 01 0	**798:–**	997:–
35	31	6 31 27 733 01 0	**798:–**	997:–
35	32	6 31 27 734 01 0	**798:–**	997:–
35	33	6 31 27 735 01 0	**798:–**	997:–
35	34	6 31 27 736 01 0	**798:–**	997:–
35	35	6 31 27 737 01 0	**798:–**	997:–
35	36	6 31 27 738 01 0	**924:–**	1.155:–
35	37	6 31 27 739 01 0	**924:–**	1.155:–
35	38	6 31 27 740 01 0	**924:–**	1.155:–
35	39	6 31 27 741 01 0	**924:–**	1.155:–
35	40	6 31 27 742 01 0	**924:–**	1.155:–
35	41	6 31 27 743 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	42	6 31 27 744 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	43	6 31 27 745 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	44	6 31 27 746 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	45	6 31 27 747 01 0	**1.092:–**	1.365:–
35	46	6 31 27 748 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	47	6 31 27 749 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	48	6 31 27 750 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	49	6 31 27 751 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	50	6 31 27 752 01 0	**1.218:–**	1.522:–
35	51	6 31 27 753 01 0	**1.344:–**	1.680:–
35	52	6 31 27 754 01 0	**1.344:–**	1.680:–
35	53	6 31 27 755 01 0	**1.344:–**	1.680:–
35	54	6 31 27 756 01 0	**1.344:–**	1.680:–
35	55	6 31 27 757 01 0	**1.344:–**	1.680:–
35	56	6 31 27 758 01 0	**1.397:–**	1.746:–
35	57	6 31 27 759 01 0	**1.397:–**	1.746:–
35	58	6 31 27 760 01 0	**1.397:–**	1.746:–
35	59	6 31 27 761 01 0	**1.397:–**	1.746:–
35	60	6 31 27 762 01 0	**1.397:–**	1.746:–



HM ULTRA 50-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 27 276 01 0	**772:–**	965:–
50	13	6 31 27 277 01 0	**772:–**	965:–
50	14	6 31 27 278 01 0	**772:–**	965:–
50	15	6 31 27 279 01 0	**772:–**	965:–
50	15,5	6 31 27 828 01 0	**756:–**	945:–
50	16	6 31 27 280 01 0	**772:–**	965:–
50	17	6 31 27 281 01 0	**772:–**	965:–
50	17,5	6 31 27 829 01 0	**728:–**	910:–
50	18	6 31 27 282 01 0	**772:–**	965:–
50	19	6 31 27 283 01 0	**772:–**	965:–
50	19,5	6 31 27 830 01 0	**756:–**	945:–
50	20	6 31 27 284 01 0	**772:–**	965:–
50	21	6 31 27 285 01 0	**772:–**	965:–
50	22	6 31 27 286 01 0	**772:–**	965:–
50	23	6 31 27 287 01 0	**772:–**	965:–
50	24	6 31 27 288 01 0	**772:–**	965:–
50	25	6 31 27 289 01 0	**772:–**	965:–
50	26	6 31 27 290 01 0	**772:–**	965:–
50	26,5	6 31 27 831 01 0	**756:–**	945:–
50	27	6 31 27 291 01 0	**772:–**	965:–
50	28	6 31 27 292 01 0	**772:–**	965:–
50	29	6 31 27 293 01 0	**772:–**	965:–
50	30	6 31 27 294 01 0	**772:–**	965:–
50	31	6 31 27 295 01 0	**861:–**	1.076:–
50	32	6 31 27 296 01 0	**861:–**	1.076:–
50	33	6 31 27 297 01 0	**861:–**	1.076:–
50	34	6 31 27 298 01 0	**861:–**	1.076:–
50	35	6 31 27 299 01 0	**861:–**	1.076:–
50	36	6 31 27 300 01 0	**998:–**	1.247:–
50	37	6 31 27 301 01 0	**998:–**	1.247:–
50	38	6 31 27 302 01 0	**998:–**	1.247:–
50	39	6 31 27 303 01 0	**998:–**	1.247:–
50	40	6 31 27 304 01 0	**998:–**	1.247:–
50	41	6 31 27 305 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	42	6 31 27 306 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	43	6 31 27 307 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	44	6 31 27 308 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	45	6 31 27 309 01 0	**1.176:–**	1.470:–
50	46	6 31 27 310 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	47	6 31 27 311 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	48	6 31 27 312 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	49	6 31 27 313 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	50	6 31 27 314 01 0	**1.313:–**	1.641:–
50	51	6 31 27 315 01 0	**1.449:–**	1.811:–
50	52	6 31 27 316 01 0	**1.449:–**	1.811:–
50	53	6 31 27 317 01 0	**1.449:–**	1.811:–
50	54	6 31 27 318 01 0	**1.449:–**	1.811:–
50	55	6 31 27 319 01 0	**1.449:–**	1.811:–
50	56	6 31 27 320 01 0	**1.507:–**	1.883:–
50	57	6 31 27 321 01 0	**1.507:–**	1.883:–
50	58	6 31 27 322 01 0	**1.507:–**	1.883:–
50	59	6 31 27 323 01 0	**1.507:–**	1.883:–
50	60	6 31 27 324 01 0	**1.507:–**	1.883:–
50	61	6 31 27 325 01 0	**1.712:–**	2.140:–
50	62	6 31 27 326 01 0	**1.712:–**	2.140:–
50	63	6 31 27 327 01 0	**1.712:–**	2.140:–
50	64	6 31 27 328 01 0	**1.712:–**	2.140:–
50	65	6 31 27 329 01 0	**1.712:–**	2.140:–



HM ULTRA 75-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 75 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	18	6 31 27 785 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	19	6 31 27 786 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	20	6 31 27 787 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	21	6 31 27 788 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	22	6 31 27 789 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	23	6 31 27 790 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	24	6 31 27 791 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	25	6 31 27 792 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	26	6 31 27 793 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	27	6 31 27 794 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	28	6 31 27 795 01 0	**1.135:–**	1.418:–
75	29	6 31 27 796 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	30	6 31 27 797 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	32	6 31 27 798 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	35	6 31 27 799 01 0	**1.251:–**	1.563:–
75	36	6 31 27 800 01 0	**1.389:–**	1.736:–
75	40	6 31 27 801 01 0	**1.389:–**	1.736:–
75	45	6 31 27 802 01 0	**1.573:–**	1.966:–
75	50	6 31 27 803 01 0	**1.712:–**	2.140:–
75	55	6 31 27 804 01 0	**1.851:–**	2.313:–
75	60	6 31 27 805 01 0	**1.914:–**	2.392:–
75	65	6 31 27 806 01 0	**2.117:–**	2.646:–



HM ULTRA 50-KÄRNBORR MED FEIN-GÄNGA M 18 X 6 P 1,5
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 27 042 01 4	**842:–**	1.052:–
50	13	6 31 27 043 01 8	**842:–**	1.052:–
50	14	6 31 27 044 01 6	**842:–**	1.052:–
50	15	6 31 27 045 01 0	**842:–**	1.052:–
50	16	6 31 27 046 01 3	**842:–**	1.052:–
50	17	6 31 27 047 01 7	**842:–**	1.052:–
50	18	6 31 27 001 01 5	**842:–**	1.052:–
50	19	6 31 27 019 01 2	**842:–**	1.052:–
50	20	6 31 27 002 01 8	**842:–**	1.052:–
50	21	6 31 27 020 01 4	**842:–**	1.052:–
50	22	6 31 27 003 01 2	**842:–**	1.052:–
50	23	6 31 27 021 01 3	**842:–**	1.052:–
50	24	6 31 27 022 01 6	**842:–**	1.052:–
50	25	6 31 27 004 01 0	**842:–**	1.052:–
50	26	6 31 27 005 01 4	**842:–**	1.052:–
50	27	6 31 27 023 01 0	**842:–**	1.052:–
50	28	6 31 27 006 01 7	**842:–**	1.052:–
50	29	6 31 27 024 01 8	**842:–**	1.052:–
50	30	6 31 27 007 01 1	**842:–**	1.052:–
50	31	6 31 27 025 01 2	**940:–**	1.175:–
50	32	6 31 27 008 01 9	**940:–**	1.175:–
50	33	6 31 27 026 01 5	**940:–**	1.175:–
50	34	6 31 27 009 01 3	**940:–**	1.175:–
50	35	6 31 27 010 01 5	**940:–**	1.175:–
50	36	6 31 27 027 01 9	**1.089:–**	1.361:–
50	37	6 31 27 028 01 7	**1.089:–**	1.361:–
50	38	6 31 27 011 01 4	**1.089:–**	1.361:–
50	39	6 31 27 029 01 1	**1.089:–**	1.361:–
50	40	6 31 27 012 01 7	**1.089:–**	1.361:–
50	41	6 31 27 030 01 3	**1.285:–**	1.606:–
50	42	6 31 27 013 01 1	**1.285:–**	1.606:–
50	43	6 31 27 014 01 9	**1.285:–**	1.606:–
50	44	6 31 27 031 01 2	**1.285:–**	1.606:–
50	45	6 31 27 015 01 3	**1.285:–**	1.606:–
50	46	6 31 27 032 01 5	**1.435:–**	1.793:–
50	47	6 31 27 033 01 9	**1.435:–**	1.793:–
50	48	6 31 27 016 01 6	**1.435:–**	1.793:–
50	49	6 31 27 034 01 7	**1.435:–**	1.793:–
50	50	6 31 27 017 01 0	**1.435:–**	1.793:–
50	51	6 31 27 035 01 1	**1.587:–**	1.983:–
50	52	6 31 27 018 01 8	**1.587:–**	1.983:–
50	53	6 31 27 036 01 4	**1.587:–**	1.983:–
50	54	6 31 27 037 01 8	**1.587:–**	1.983:–
50	55	6 31 27 038 01 6	**1.587:–**	1.983:–
50	56	6 31 27 039 01 0	**1.654:–**	2.067:–
50	57	6 31 27 040 01 2	**1.654:–**	2.067:–
50	58	6 31 27 041 01 1	**1.654:–**	2.067:–
50	59	6 31 27 049 01 9	**1.678:–**	2.097:–
50	60	6 31 27 050 01 1	**1.678:–**	2.097:–
50	61	6 31 27 051 01 0	**1.901:–**	2.376:–
50	62	6 31 27 052 01 3	**1.901:–**	2.376:–
50	63	6 31 27 053 01 7	**1.901:–**	2.376:–
50	64	6 31 27 054 01 5	**1.901:–**	2.376:–
50	65	6 31 27 055 01 9	**1.901:–**	2.376:–



HM ULTRA 50 KÄRNBORR MED QUICKIN MAX-/ WELDON 32-FÄSTE
Lång livslängd och suverän spånavverkning. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	50	6 31 27 330 01 0	**1.435:–**	1.793:–
50	51	6 31 27 331 01 0	**1.587:–**	1.983:–
50	52	6 31 27 332 01 0	**1.587:–**	1.983:–
50	53	6 31 27 333 01 0	**1.587:–**	1.983:–
50	54	6 31 27 334 01 0	**1.587:–**	1.983:–
50	55	6 31 27 335 01 0	**1.587:–**	1.983:–
50	56	6 31 27 336 01 0	**1.654:–**	2.067:–
50	57	6 31 27 337 01 0	**1.654:–**	2.067:–
50	58	6 31 27 338 01 0	**1.654:–**	2.067:–
50	59	6 31 27 339 01 0	**1.654:–**	2.067:–
50	60	6 31 27 340 01 0	**1.654:–**	2.067:–
50	61	6 31 27 341 01 0	**1.872:–**	2.340:–
50	62	6 31 27 342 01 0	**1.872:–**	2.340:–
50	63	6 31 27 343 01 0	**1.872:–**	2.340:–
50	64	6 31 27 344 01 0	**1.872:–**	2.340:–
50	65	6 31 27 345 01 0	**1.872:–**	2.340:–
50	66	6 31 27 346 01 0	**2.147:–**	2.683:–
50	67	6 31 27 347 01 0	**2.147:–**	2.683:–
50	68	6 31 27 348 01 0	**2.147:–**	2.683:–
50	69	6 31 27 349 01 0	**2.147:–**	2.683:–
50	70	6 31 27 350 01 0	**2.371:–**	2.963:–
50	71	6 31 27 351 01 0	**2.393:–**	2.991:–
50	72	6 31 27 352 01 0	**2.416:–**	3.020:–
50	73	6 31 27 353 01 0	**2.438:–**	3.047:–
50	74	6 31 27 354 01 0	**2.461:–**	3.076:–
50	75	6 31 27 355 01 0	**2.483:–**	3.103:–
50	76	6 31 27 456 01 0	**2.595:–**	3.243:–
50	77	6 31 27 457 01 0	**2.618:–**	3.272:–
50	78	6 31 27 458 01 0	**2.650:–**	3.312:–
50	79	6 31 27 459 01 0	**2.685:–**	3.356:–
50	80	6 31 27 460 01 0	**2.685:–**	3.356:–
50	85	6 31 27 807 01 0	**2.931:–**	3.663:–
50	90	6 31 27 808 01 0	**3.179:–**	3.973:–
50	95	6 31 27 809 01 0	**3.430:–**	4.287:–
50	100	6 31 27 810 01 0	**3.682:–**	4.602:–
50	105	6 31 27 822 01 0	**3.933:–**	4.916:–
50	110	6 31 27 823 01 0	**4.185:–**	5.231:–



HM ULTRA 100 KÄRNBORR MED WELDON 32-FÄSTE
Lång livslängd och enastående avverkningsförmåga.
Metriska mått, skärdjup 100 mm. Innerdiameter 8 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	50	6 31 27 811 01 0	**2.459:–**	3.073:–
100	55	6 31 27 812 01 0	**2.847:–**	3.558:–
100	60	6 31 27 813 01 0	**3.179:–**	3.973:–
100	65	6 31 27 814 01 0	**3.716:–**	4.645:–
100	70	6 31 27 815 01 0	**4.219:–**	5.273:–
100	74	6 31 27 826 01 0	**4.519:–**	5.648:–
100	75	6 31 27 816 01 0	**4.519:–**	5.648:–
100	80	6 31 27 817 01 0	**4.888:–**	6.110:–
100	82	6 31 27 827 01 0	**5.439:–**	6.798:–
100	85	6 31 27 818 01 0	**5.439:–**	6.798:–
100	90	6 31 27 819 01 0	**6.110:–**	7.637:–
100	95	6 31 27 820 01 0	**6.695:–**	8.368:–
100	100	6 31 27 821 01 0	**7.450:–**	9.312:–
100	105	6 31 27 824 01 0	**8.035:–**	10.043:–
100	110	6 31 27 825 01 0	**8.453:–**	10.566:–

HÅRDMETALLKÄRNBORR YTBELÄGGNING



HM ULTRA 35-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
TiAlSiN ytbehandling för enastående avverkningsförmåga, maximal avverkningshastighet och längsta livslängd.
Metriska mått, skärdjup 35 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	14	6 31 27 838 00 3	p. f.	p. f.
35	16	6 31 27 838 00 4	p. f.	p. f.
35	17,5	6 31 27 838 00 5	p. f.	p. f.
35	18	6 31 27 838 00 6	p. f.	p. f.
35	20	6 31 27 838 00 7	p. f.	p. f.
35	21	6 31 27 838 00 8	p. f.	p. f.
35	22	6 31 27 838 00 9	p. f.	p. f.
35	24	6 31 27 838 01 1	p. f.	p. f.
35	25	6 31 27 838 01 2	p. f.	p. f.
35	26	6 31 27 838 01 3	p. f.	p. f.
35	26,5	6 31 27 838 01 4	p. f.	p. f.
35	28	6 31 27 838 01 5	p. f.	p. f.
35	30	6 31 27 838 01 6	p. f.	p. f.
35	32	6 31 27 838 01 7	p. f.	p. f.
35	33	6 31 27 838 01 8	p. f.	p. f.
35	34	6 31 27 838 01 9	p. f.	p. f.
35	35	6 31 27 838 02 0	p. f.	p. f.
35	36	6 31 27 838 02 1	p. f.	p. f.

TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR HSS



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR QUICKIN
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 50 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 33 999 01 0	**2.504:–**	3.130:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 25 mm) samt 2 centreringsstift (80 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 1	**1.995:–**	2.493:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.
Sats, bestående av 4 kärnborr Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (skärdjup 25 mm) samt 1 centreringsstift (80 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 2	**1.259:–**	1.573:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 6 kärnborr Ø 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm (skärdjup 50 mm) samt 2 centreringsstift (100 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 3	**2.498:–**	3.122:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF KÄRNBORR 3/4" WELDON
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.
Sats, bestående av 4 kärnborr Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (skärdjup 50 mm) samt 1 centreringsstift (100 mm) i plastlåda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 34 999 06 4	**1.659:–**	2.073:–

HSS-KÄRNBORR



HSS NOVA 25-KÄRNBORR MED QUICKIN-FÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 33 119 05 1	**278:–**	347:–
25	13	6 31 33 129 05 1	**278:–**	347:–
25	14	6 31 33 140 05 1	**278:–**	347:–
25	15	6 31 33 150 05 1	**278:–**	347:–
25	16	6 31 33 159 05 1	**278:–**	347:–
25	17	6 31 33 170 05 1	**305:–**	381:–
25	18	6 31 33 180 05 1	**305:–**	381:–
25	19	6 31 33 189 05 1	**305:–**	381:–
25	20	6 31 33 199 06 3	**357:–**	446:–
25	21	6 31 33 210 05 1	**357:–**	446:–
25	22	6 31 33 219 05 1	**357:–**	446:–
25	23	6 31 33 229 05 1	**404:–**	505:–
25	24	6 31 33 240 05 1	**404:–**	505:–
25	25	6 31 33 250 05 1	**404:–**	505:–
25	26	6 31 33 259 05 1	**473:–**	591:–
25	27	6 31 33 270 05 1	**473:–**	591:–
25	28	6 31 33 279 05 1	**504:–**	630:–
25	29	6 31 33 289 05 1	**504:–**	630:–
25	30	6 31 33 299 05 1	**541:–**	676:–
25	31	6 31 33 309 05 1	**541:–**	676:–

p. f. = pris på förfrågan

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	32	6 31 33 319 05 1	**625:–**	781:–
25	33	6 31 33 329 05 1	**625:–**	781:–
25	34	6 31 33 339 05 1	**704:–**	880:–
25	35	6 31 33 350 05 1	**704:–**	880:–
25	36	6 31 33 359 05 1	**704:–**	880:–
25	37	6 31 33 369 05 1	**819:–**	1.023:–
25	38	6 31 33 379 05 1	**819:–**	1.023:–
25	39	6 31 33 389 05 1	**819:–**	1.023:–
25	40	6 31 33 399 05 1	**924:–**	1.155:–
25	41	6 31 33 409 05 1	**919:–**	1.148:–
25	42	6 31 33 420 05 1	**1.003:–**	1.253:–
25	43	6 31 33 429 05 1	**1.003:–**	1.253:–
25	44	6 31 33 439 05 1	**1.061:–**	1.326:–
25	45	6 31 33 449 05 1	**1.061:–**	1.326:–
25	46	6 31 33 459 05 1	**1.208:–**	1.510:–
25	47	6 31 33 469 05 1	**1.208:–**	1.510:–
25	48	6 31 33 479 05 1	**1.255:–**	1.568:–
25	49	6 31 33 489 05 1	**1.255:–**	1.568:–
25	50	6 31 33 499 05 1	**1.255:–**	1.568:–



HSS NOVA 50-KÄRNBORR MED QUICKIN-FÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 33 119 05 2	**389:–**	486:–
50	13	6 31 33 129 05 2	**394:–**	492:–
50	14	6 31 33 140 05 2	**394:–**	492:–
50	15	6 31 33 150 05 2	**394:–**	492:–
50	16	6 31 33 159 05 2	**394:–**	492:–
50	17	6 31 33 170 05 2	**425:–**	531:–
50	18	6 31 33 180 05 2	**425:–**	531:–
50	19	6 31 33 189 05 2	**425:–**	531:–
50	20	6 31 33 199 05 2	**499:–**	623:–
50	21	6 31 33 210 05 2	**499:–**	623:–
50	22	6 31 33 219 05 2	**494:–**	617:–
50	23	6 31 33 229 05 2	**494:–**	617:–
50	24	6 31 33 240 05 2	**530:–**	662:–
50	25	6 31 33 250 05 2	**599:–**	748:–
50	26	6 31 33 259 05 2	**599:–**	748:–
50	27	6 31 33 270 05 2	**599:–**	748:–
50	28	6 31 33 279 05 2	**709:–**	886:–
50	29	6 31 33 289 05 2	**704:–**	880:–
50	30	6 31 33 299 05 2	**704:–**	880:–
50	31	6 31 33 309 05 2	**798:–**	997:–
50	32	6 31 33 319 05 2	**798:–**	997:–
50	33	6 31 33 329 05 2	**882:–**	1.102:–
50	34	6 31 33 339 05 2	**882:–**	1.102:–
50	35	6 31 33 350 05 2	**882:–**	1.102:–
50	36	6 31 33 359 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	37	6 31 33 369 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	38	6 31 33 379 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	39	6 31 33 389 05 2	**1.145:–**	1.431:–
50	40	6 31 33 399 05 2	**1.145:–**	1.431:–
50	41	6 31 33 409 05 2	**1.239:–**	1.548:–
50	42	6 31 33 420 05 2	**1.339:–**	1.673:–
50	43	6 31 33 429 05 2	**1.339:–**	1.673:–
50	44	6 31 33 439 05 2	**1.339:–**	1.673:–
50	45	6 31 33 449 05 2	**1.407:–**	1.758:–
50	46	6 31 33 459 05 2	**1.554:–**	1.942:–
50	47	6 31 33 469 05 2	**1.554:–**	1.942:–
50	48	6 31 33 479 05 2	**1.617:–**	2.021:–
50	49	6 31 33 489 05 2	**1.617:–**	2.021:–
50	50	6 31 33 499 05 2	**1.670:–**	2.087:–



HSS NOVA 25-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 34 120 05 1	**278:–**	347:–
25	13	6 31 34 130 05 1	**278:–**	347:–
25	14	6 31 34 140 05 1	**278:–**	347:–
25	15	6 31 34 150 05 1	**278:–**	347:–
25	16	6 31 34 160 05 1	**278:–**	347:–
25	17	6 31 34 170 05 1	**305:–**	381:–
25	18	6 31 34 180 05 1	**305:–**	381:–
25	19	6 31 34 190 05 1	**305:–**	381:–
25	20	6 31 34 200 05 1	**352:–**	440:–
25	21	6 31 34 210 05 1	**352:–**	440:–
25	22	6 31 34 220 05 1	**352:–**	440:–
25	23	6 31 34 230 05 1	**404:–**	505:–
25	24	6 31 34 240 05 1	**404:–**	505:–
25	25	6 31 34 250 05 1	**404:–**	505:–
25	26	6 31 34 260 05 1	**473:–**	591:–
25	27	6 31 34 270 05 1	**473:–**	591:–
25	28	6 31 34 280 05 1	**504:–**	630:–
25	29	6 31 34 290 05 1	**504:–**	630:–
25	30	6 31 34 300 05 1	**536:–**	670:–
25	31	6 31 34 310 05 1	**536:–**	670:–
25	32	6 31 34 320 05 1	**620:–**	775:–
25	33	6 31 34 330 05 1	**620:–**	775:–
25	34	6 31 34 340 05 1	**704:–**	880:–
25	35	6 31 34 350 05 1	**704:–**	880:–
25	36	6 31 34 360 05 1	**704:–**	880:–
25	37	6 31 34 370 05 1	**819:–**	1.023:–
25	38	6 31 34 380 05 1	**819:–**	1.023:–
25	39	6 31 34 390 05 1	**819:–**	1.023:–
25	40	6 31 34 400 05 1	**919:–**	1.148:–
25	41	6 31 34 410 05 1	**919:–**	1.148:–
25	42	6 31 34 420 05 1	**1.003:–**	1.253:–
25	43	6 31 34 430 05 1	**1.003:–**	1.253:–
25	44	6 31 34 440 05 1	**1.055:–**	1.318:–
25	45	6 31 34 450 05 1	**1.055:–**	1.318:–
25	46	6 31 34 460 05 1	**1.202:–**	1.502:–
25	47	6 31 34 470 05 1	**1.202:–**	1.502:–
25	48	6 31 34 480 05 1	**1.250:–**	1.562:–
25	49	6 31 34 490 05 1	**1.250:–**	1.562:–
25	50	6 31 34 500 05 1	**1.250:–**	1.562:–
25	51	6 31 34 510 05 1	**1.331:–**	1.663:–
25	52	6 31 34 520 05 1	**1.331:–**	1.663:–
25	53	6 31 34 530 05 1	**1.416:–**	1.770:–
25	54	6 31 34 540 05 1	**1.416:–**	1.770:–
25	55	6 31 34 550 05 1	**1.550:–**	1.937:–
25	56	6 31 34 560 05 1	**1.766:–**	2.207:–
25	57	6 31 34 570 05 1	**1.766:–**	2.207:–
25	58	6 31 34 580 05 1	**1.898:–**	2.372:–
25	59	6 31 34 590 05 1	**1.898:–**	2.372:–
25	60	6 31 34 600 05 1	**1.898:–**	2.372:–



HSS NOVA 50-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 34 120 05 2	**389:–**	486:–
50	13	6 31 34 130 05 2	**389:–**	486:–
50	14	6 31 34 140 05 2	**389:–**	486:–
50	15	6 31 34 150 05 2	**389:–**	486:–
50	16	6 31 34 160 05 2	**389:–**	486:–
50	17	6 31 34 170 05 2	**425:–**	531:–
50	18	6 31 34 180 05 2	**425:–**	531:–
50	19	6 31 34 190 05 2	**425:–**	531:–
50	20	6 31 34 200 05 2	**494:–**	617:–
50	21	6 31 34 210 05 2	**494:–**	617:–
50	22	6 31 34 220 05 2	**494:–**	617:–
50	23	6 31 34 230 05 2	**494:–**	617:–
50	24	6 31 34 240 05 2	**530:–**	662:–
50	25	6 31 34 250 05 2	**599:–**	748:–
50	26	6 31 34 260 05 2	**599:–**	748:–
50	27	6 31 34 270 05 2	**599:–**	748:–
50	28	6 31 34 280 05 2	**704:–**	880:–
50	29	6 31 34 290 05 2	**704:–**	880:–
50	30	6 31 34 300 05 2	**704:–**	880:–
50	31	6 31 34 310 05 2	**793:–**	991:–
50	32	6 31 34 320 05 2	**793:–**	991:–
50	33	6 31 34 330 05 2	**882:–**	1.102:–
50	34	6 31 34 340 05 2	**882:–**	1.102:–
50	35	6 31 34 350 05 2	**882:–**	1.102:–
50	36	6 31 34 360 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	37	6 31 34 370 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	38	6 31 34 380 05 2	**1.003:–**	1.253:–
50	39	6 31 34 390 05 2	**1.145:–**	1.431:–
50	40	6 31 34 400 05 2	**1.145:–**	1.431:–
50	41	6 31 34 410 05 2	**1.234:–**	1.542:–
50	42	6 31 34 420 05 2	**1.331:–**	1.663:–
50	43	6 31 34 430 05 2	**1.331:–**	1.663:–
50	44	6 31 34 440 05 2	**1.331:–**	1.663:–
50	45	6 31 34 450 05 2	**1.403:–**	1.753:–
50	46	6 31 34 460 05 2	**1.544:–**	1.930:–
50	47	6 31 34 470 05 2	**1.544:–**	1.930:–
50	48	6 31 34 480 05 2	**1.612:–**	2.015:–
50	49	6 31 34 490 05 2	**1.612:–**	2.015:–
50	50	6 31 34 500 05 2	**1.664:–**	2.080:–
50	51	6 31 34 510 05 2	**1.841:–**	2.301:–
50	52	6 31 34 520 05 2	**1.841:–**	2.301:–
50	53	6 31 34 530 05 2	**1.841:–**	2.301:–
50	54	6 31 34 540 05 2	**1.927:–**	2.408:–
50	55	6 31 34 550 05 2	**1.927:–**	2.408:–
50	56	6 31 34 560 05 2	**2.016:–**	2.520:–
50	57	6 31 34 570 05 2	**2.016:–**	2.520:–
50	58	6 31 34 580 05 2	**2.156:–**	2.695:–
50	59	6 31 34 590 05 2	**2.156:–**	2.695:–
50	60	6 31 34 600 05 2	**2.156:–**	2.695:–



HSS NOVA 75-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. SI-mått, borrdjup 75 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	19	6 31 34 190 05 3	**908:–**	1.135:–
75	20	6 31 34 200 05 3	**908:–**	1.135:–
75	21	6 31 34 210 05 3	**977:–**	1.221:–
75	22	6 31 34 220 05 3	**977:–**	1.221:–
75	23	6 31 34 230 05 3	**977:–**	1.221:–
75	24	6 31 34 240 05 3	**977:–**	1.221:–
75	25	6 31 34 250 05 3	**1.145:–**	1.431:–
75	26	6 31 34 260 05 3	**1.145:–**	1.431:–
75	27	6 31 34 270 05 3	**1.145:–**	1.431:–
75	28	6 31 34 280 05 3	**1.264:–**	1.580:–
75	29	6 31 34 290 05 3	**1.264:–**	1.580:–
75	30	6 31 34 300 05 3	**1.463:–**	1.828:–
75	32	6 31 34 320 05 3	**1.463:–**	1.828:–
75	35	6 31 34 350 05 3	**1.571:–**	1.963:–
75	36	6 31 34 360 05 3	**1.698:–**	2.122:–
75	40	6 31 34 400 05 3	**2.076:–**	2.595:–
75	45	6 31 34 450 05 3	**2.167:–**	2.708:–
75	50	6 31 34 500 05 3	**2.438:–**	3.047:–
75	60	6 31 34 600 05 3	**2.980:–**	3.725:–



HSS-NOVA 100 KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. Metriska mått, skärdjup 100 mm. Lämpar sig inte för överlappande hål.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	21	6 31 34 210 05 4	p. f.	p. f.
100	22	6 31 34 220 05 4	p. f.	p. f.
100	23	6 31 34 230 05 4	p. f.	p. f.
100	24	6 31 34 240 05 4	p. f.	p. f.
100	25	6 31 34 250 05 4	p. f.	p. f.
100	26	6 31 34 260 05 4	p. f.	p. f.
100	27	6 31 34 270 05 4	p. f.	p. f.
100	28	6 31 34 280 05 4	p. f.	p. f.
100	29	6 31 34 290 05 4	p. f.	p. f.
100	30	6 31 34 300 05 4	p. f.	p. f.
100	32	6 31 34 320 05 4	p. f.	p. f.
100	35	6 31 34 350 05 4	p. f.	p. f.
100	36	6 31 34 360 05 4	p. f.	p. f.
100	40	6 31 34 400 05 4	p. f.	p. f.
100	45	6 31 34 450 05 4	p. f.	p. f.
100	50	6 31 34 500 05 4	p. f.	p. f.

HSS-KÄRNBORR SPECIAL



HSS SPECIAL 25 KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. För borrning av material med flera skikt i ett arbetssteg. Borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 34 120 30 1	**462:–**	577:–
25	13	6 31 34 130 30 1	**462:–**	577:–
25	14	6 31 34 140 30 1	**462:–**	577:–
25	14,3	6 31 34 143 30 1	**462:–**	577:–
25	15	6 31 34 150 30 1	**462:–**	577:–
25	16	6 31 34 160 30 1	**462:–**	577:–
25	17	6 31 34 170 30 1	**494:–**	617:–
25	18	6 31 34 180 30 1	**494:–**	617:–
25	20	6 31 34 200 30 1	**536:–**	670:–
25	22	6 31 34 220 30 1	**536:–**	670:–
25	24	6 31 34 240 30 1	**656:–**	820:–
25	26	6 31 34 260 30 1	**704:–**	880:–
25	28	6 31 34 280 30 1	**760:–**	950:–
25	30	6 31 34 300 30 1	**824:–**	1.030:–
25	32	6 31 34 320 30 1	**945:–**	1.181:–
25	35	6 31 34 350 30 1	**1.024:–**	1.280:–



HSS-SPECIAL 50 KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Lång livslängd. För borrning av material med flera skikt i ett arbetssteg. Metriska mått, skärdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 34 120 30 2	p. f.	p. f.
50	13	6 31 34 130 30 2	p. f.	p. f.
50	14	6 31 34 140 30 2	p. f.	p. f.
50	15	6 31 34 150 30 2	p. f.	p. f.
50	16	6 31 34 160 30 2	p. f.	p. f.
50	17	6 31 34 170 30 2	p. f.	p. f.
50	18	6 31 34 180 30 2	p. f.	p. f.
50	20	6 31 34 200 30 2	p. f.	p. f.
50	22	6 31 34 220 30 2	p. f.	p. f.
50	24	6 31 34 240 30 2	p. f.	p. f.
50	26	6 31 34 260 30 2	p. f.	p. f.
50	28	6 31 34 280 30 2	p. f.	p. f.
50	30	6 31 34 300 30 2	p. f.	p. f.
50	32	6 31 34 320 30 2	p. f.	p. f.
50	35	6 31 34 350 30 2	p. f.	p. f.
50	36	6 31 34 360 30 2	p. f.	p. f.
50	40	6 31 34 400 30 2	p. f.	p. f.
50	45	6 31 34 450 30 2	p. f.	p. f.
50	50	6 31 34 500 30 2	p. f.	p. f.

HSS-KÄRNBORR YTBELÄGGNING



HSS DURA 25-KÄRNBORR MED QUICKIN-FÄSTE
TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.
SI-mått, borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 33 120 06 7	**404:–**	505:–
25	13	6 31 33 130 06 7	**404:–**	505:–
25	14	6 31 33 140 06 7	**404:–**	505:–
25	15	6 31 33 150 06 7	**404:–**	505:–
25	16	6 31 33 160 06 7	**404:–**	505:–
25	17	6 31 33 170 06 7	**441:–**	551:–
25	18	6 31 33 180 06 7	**441:–**	551:–
25	19	6 31 33 190 06 7	**441:–**	551:–
25	20	6 31 33 200 06 7	**497:–**	621:–
25	21	6 31 33 210 06 7	**497:–**	621:–
25	22	6 31 33 220 06 7	**497:–**	621:–
25	23	6 31 33 230 06 7	**608:–**	760:–
25	24	6 31 33 240 06 7	**608:–**	760:–
25	25	6 31 33 250 06 7	**608:–**	760:–
25	26	6 31 33 260 06 7	**663:–**	828:–
25	27	6 31 33 270 06 7	**663:–**	828:–
25	28	6 31 33 280 06 7	**717:–**	896:–
25	29	6 31 33 290 06 7	**717:–**	896:–
25	30	6 31 33 300 06 7	**792:–**	990:–
25	31	6 31 33 310 06 7	**792:–**	990:–
25	32	6 31 33 320 06 7	**901:–**	1.126:–
25	34	6 31 33 340 06 7	**993:–**	1.241:–
25	37	6 31 33 370 06 7	**1.124:–**	1.405:–
25	43	6 31 33 430 06 7	**1.363:–**	1.703:–
25	44	6 31 33 440 06 7	**1.454:–**	1.817:–
25	45	6 31 33 450 06 7	**1.454:–**	1.817:–
25	46	6 31 33 460 06 7	**1.620:–**	2.025:–
25	47	6 31 33 470 06 7	**1.620:–**	2.025:–
25	48	6 31 33 480 06 7	**1.767:–**	2.208:–
25	49	6 31 33 490 06 7	**1.767:–**	2.208:–
25	50	6 31 33 500 06 7	**1.767:–**	2.208:–



HSS DURA 50-KÄRNBORR MED QUICKIN-FÄSTE
TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.
SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 33 120 06 8	**517:–**	646:–
50	13	6 31 33 130 06 8	**517:–**	646:–
50	14	6 31 33 140 06 8	**517:–**	646:–
50	15	6 31 33 150 06 8	**517:–**	646:–
50	16	6 31 33 160 06 8	**517:–**	646:–
50	17	6 31 33 170 06 8	**552:–**	690:–
50	18	6 31 33 180 06 8	**552:–**	690:–
50	19	6 31 33 190 06 8	**552:–**	690:–
50	20	6 31 33 200 06 8	**626:–**	782:–
50	21	6 31 33 210 06 8	**626:–**	782:–
50	22	6 31 33 220 06 8	**626:–**	782:–
50	23	6 31 33 230 06 8	**737:–**	921:–
50	24	6 31 33 240 06 8	**737:–**	921:–
50	25	6 31 33 250 06 8	**737:–**	921:–
50	26	6 31 33 260 06 8	**828:–**	1.035:–
50	27	6 31 33 270 06 8	**828:–**	1.035:–
50	28	6 31 33 280 06 8	**901:–**	1.126:–
50	29	6 31 33 290 06 8	**901:–**	1.126:–
50	30	6 31 33 300 06 8	**993:–**	1.241:–
50	31	6 31 33 310 06 8	**993:–**	1.241:–
50	32	6 31 33 320 06 8	**1.124:–**	1.405:–
50	33	6 31 33 330 06 8	**1.124:–**	1.405:–
50	34	6 31 33 340 06 8	**1.251:–**	1.563:–
50	35	6 31 33 350 06 8	**1.251:–**	1.563:–
50	36	6 31 33 360 06 8	**1.251:–**	1.563:–
50	37	6 31 33 370 06 8	**1.399:–**	1.748:–
50	38	6 31 33 380 06 8	**1.399:–**	1.748:–
50	39	6 31 33 390 06 8	**1.399:–**	1.748:–
50	40	6 31 33 400 06 8	**1.563:–**	1.953:–
50	41	6 31 33 410 06 8	**1.563:–**	1.953:–
50	42	6 31 33 420 06 8	**1.712:–**	2.140:–
50	43	6 31 33 430 06 8	**1.712:–**	2.140:–
50	44	6 31 33 440 06 8	**1.841:–**	2.301:–
50	45	6 31 33 450 06 8	**1.841:–**	2.301:–
50	46	6 31 33 460 06 8	**2.061:–**	2.576:–
50	47	6 31 33 470 06 8	**2.061:–**	2.576:–
50	48	6 31 33 480 06 8	**2.209:–**	2.761:–
50	49	6 31 33 490 06 8	**2.209:–**	2.761:–
50	50	6 31 33 500 06 8	**2.209:–**	2.761:–



HSS DURA 25-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.
SI-mått, borrdjup 25 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	12	6 31 34 120 07 5	**404:–**	505:–
25	13	6 31 34 130 07 5	**404:–**	505:–
25	14	6 31 34 140 07 5	**404:–**	505:–
25	15	6 31 34 150 07 5	**404:–**	505:–
25	16	6 31 34 160 07 5	**404:–**	505:–
25	17	6 31 34 170 07 5	**441:–**	551:–
25	18	6 31 34 180 07 5	**441:–**	551:–
25	19	6 31 34 190 07 5	**441:–**	551:–
25	20	6 31 34 200 07 5	**497:–**	621:–
25	21	6 31 34 210 07 5	**497:–**	621:–
25	22	6 31 34 220 07 5	**497:–**	621:–
25	23	6 31 34 230 07 5	**608:–**	760:–
25	24	6 31 34 240 07 5	**608:–**	760:–
25	25	6 31 34 250 07 5	**608:–**	760:–
25	26	6 31 34 260 07 5	**663:–**	828:–
25	27	6 31 34 270 07 5	**663:–**	828:–
25	28	6 31 34 280 07 5	**717:–**	896:–

p. f. = pris på förfrågan

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25	29	6 31 34 290 07 5	**717:–**	896:–
25	30	6 31 34 300 07 5	**792:–**	990:–
25	31	6 31 34 310 07 5	**792:–**	990:–
25	32	6 31 34 320 07 5	**901:–**	1.126:–
25	33	6 31 34 330 07 5	**901:–**	1.126:–
25	34	6 31 34 340 07 5	**993:–**	1.241:–
25	35	6 31 34 350 07 5	**993:–**	1.241:–
25	36	6 31 34 360 07 5	**993:–**	1.241:–
25	37	6 31 34 370 07 5	**1.124:–**	1.405:–
25	38	6 31 34 380 07 5	**1.124:–**	1.405:–
25	39	6 31 34 390 07 5	**1.124:–**	1.405:–
25	40	6 31 34 400 07 5	**1.251:–**	1.563:–
25	41	6 31 34 410 07 5	**1.251:–**	1.563:–
25	42	6 31 34 420 07 5	**1.363:–**	1.703:–
25	43	6 31 34 430 07 5	**1.363:–**	1.703:–
25	44	6 31 34 440 07 5	**1.454:–**	1.817:–
25	45	6 31 34 450 07 5	**1.454:–**	1.817:–
25	46	6 31 34 460 07 5	**1.620:–**	2.025:–
25	47	6 31 34 470 07 5	**1.620:–**	2.025:–
25	48	6 31 34 480 07 5	**1.767:–**	2.208:–
25	49	6 31 34 490 07 5	**1.767:–**	2.208:–
25	50	6 31 34 500 07 5	**1.767:–**	2.208:–
25	51	6 31 34 510 07 5	**1.877:–**	2.346:–
25	52	6 31 34 520 07 5	**1.877:–**	2.346:–
25	53	6 31 34 530 07 5	**1.968:–**	2.460:–
25	54	6 31 34 540 07 5	**1.968:–**	2.460:–
25	55	6 31 34 550 07 5	**2.025:–**	2.531:–
25	56	6 31 34 560 07 5	**2.119:–**	2.648:–
25	57	6 31 34 570 07 5	**2.119:–**	2.648:–
25	58	6 31 34 580 07 5	**2.302:–**	2.877:–
25	59	6 31 34 590 07 5	**2.302:–**	2.877:–
25	60	6 31 34 600 07 5	**2.302:–**	2.877:–



HSS DURA 50-KÄRNBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.
SI-mått, borrdjup 50 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	12	6 31 34 120 07 6	**517:–**	646:–
50	13	6 31 34 130 07 6	**517:–**	646:–
50	14	6 31 34 140 07 6	**517:–**	646:–
50	15	6 31 34 150 07 6	**517:–**	646:–
50	16	6 31 34 160 07 6	**517:–**	646:–
50	17	6 31 34 170 07 6	**552:–**	690:–
50	18	6 31 34 180 07 6	**552:–**	690:–
50	19	6 31 34 190 07 6	**552:–**	690:–
50	20	6 31 34 200 07 6	**626:–**	782:–
50	21	6 31 34 210 07 6	**626:–**	782:–
50	22	6 31 34 220 07 6	**626:–**	782:–
50	23	6 31 34 230 07 6	**737:–**	921:–
50	24	6 31 34 240 07 6	**737:–**	921:–
50	25	6 31 34 250 07 6	**737:–**	921:–
50	26	6 31 34 260 07 6	**828:–**	1.035:–
50	27	6 31 34 270 07 6	**828:–**	1.035:–
50	28	6 31 34 280 07 6	**901:–**	1.126:–
50	29	6 31 34 290 07 6	**901:–**	1.126:–
50	30	6 31 34 300 07 6	**993:–**	1.241:–
50	31	6 31 34 310 07 6	**993:–**	1.241:–
50	32	6 31 34 320 07 6	**1.124:–**	1.405:–
50	33	6 31 34 330 07 6	**1.124:–**	1.405:–
50	34	6 31 34 340 07 6	**1.251:–**	1.563:–
50	35	6 31 34 350 07 6	**1.251:–**	1.563:–
50	36	6 31 34 360 07 6	**1.251:–**	1.563:–
50	37	6 31 34 370 07 6	**1.399:–**	1.748:–
50	38	6 31 34 380 07 6	**1.399:–**	1.748:–
50	39	6 31 34 390 07 6	**1.399:–**	1.748:–
50	40	6 31 34 400 07 6	**1.563:–**	1.953:–
50	41	6 31 34 410 07 6	**1.563:–**	1.953:–
50	42	6 31 34 420 07 6	**1.712:–**	2.140:–
50	43	6 31 34 430 07 6	**1.712:–**	2.140:–
50	44	6 31 34 440 07 6	**1.841:–**	2.301:–
50	45	6 31 34 450 07 6	**1.841:–**	2.301:–
50	46	6 31 34 460 07 6	**2.061:–**	2.576:–
50	47	6 31 34 470 07 6	**2.061:–**	2.576:–
50	48	6 31 34 480 07 6	**2.209:–**	2.761:–
50	49	6 31 34 490 07 6	**2.209:–**	2.761:–
50	50	6 31 34 500 07 6	**2.209:–**	2.761:–
50	51	6 31 34 510 07 6	**2.355:–**	2.943:–
50	52	6 31 34 520 07 6	**2.355:–**	2.943:–
50	53	6 31 34 530 07 6	**2.484:–**	3.105:–
50	54	6 31 34 540 07 6	**2.484:–**	3.105:–
50	55	6 31 34 550 07 6	**2.539:–**	3.173:–
50	56	6 31 34 560 07 6	**2.651:–**	3.313:–
50	57	6 31 34 570 07 6	**2.651:–**	3.313:–
50	58	6 31 34 580 07 6	**2.873:–**	3.591:–
50	59	6 31 34 590 07 6	**2.873:–**	3.591:–
50	60	6 31 34 600 07 6	**2.873:–**	3.591:–

CENTRERPINNE



CENTRERPINNE

Ø mm	L mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6,35	82	6 31 34 998 30 0	**204:–**	255:–
6,35	100	6 31 34 998 31 0	**204:–**	255:–
6,35	125	6 31 34 998 33 0	**208:–**	260:–
6,35	135	6 31 34 998 33 5	**249:–**	311:–



CENTRERPINNE
2 delar.

Ø mm	L mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6,35	158	3 02 17 366 01 0	p. f.	p. f.
7,98	184	3 02 17 362 01 0	**401:–**	501:–

ADAPTRAR/CHUCKAR



ADAPTER MED QUICKIN-FÄSTE
Fäste M 18 x 6 P 1,5

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 020 00 6	**364:–**	455:–



ADAPTER MED QUICKIN-FÄSTE
Fäste 3/4" Weldon

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 021 01 4	**364:–**	455:–



ADAPTER MED QUICKIN-FÄSTE
Weldon-specialfäste. Special för konkurrentkärnborr med innerdiameter > 6,4 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 024 01 9	**364:–**	455:–



ADAPTER MED QUICKIN-FÄSTE
Fäste 1/2" - 20 UNF

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 022 00 8	**364:–**	455:–



ADAPTER MED QUICKIN-FÄSTE
Fäste B 16

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 023 00 2	**364:–**	455:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
riggar om konkurrentprodukter till QuickIN-systemet.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 027 01 0	**781:–**	976:–



ADAPTER 3/4" WELDON TILL B16
Fäste B 16

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 061 00 0	**364:–**	455:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 1/2" - 20 UNF

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 070 00 0	**364:–**	455:–



ADAPTER MED QUICKIN MAX-/WELDON 32-FÄSTE
QuickIN-fäste

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 045 01 0	**753:–**	941:–



ADAPTER MED QUICKIN MAX-/WELDON 32-FÄSTE
Fäste 3/4" Weldon

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 076 01 0	**753:–**	941:–



ADAPTER MED WELDON 32-FÄSTE
Fäste 3/4" Weldon

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 01 075 01 0	**753:–**	941:–



FÖRLÄNGARE
fungerar på trånga, djupa eller ojämna ytor, klarar genomgående hål upp till Ø 36 mm. QuickIN-fäste, längd 100 mm inkl. centrereringsstift.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 06 016 01 0	**1.315:–**	1.643:–



FÖRLÄNGARE
Fungerar på trånga, djupa eller ojämna ytor, klarar genomgående hål från Ø 34 mm. 3/4" Weldonfäste, längd 100 mm.

Längd mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	6 31 06 022 98 0	**1.037:–**	1.296:–



KUGGKRANSCHUCK MED QUICKIN-FÄSTE

Spännvidd mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1.5 - 13	6 39 01 023 02 0	**1.176:–**	1.470:–
1 - 16	6 39 01 023 01 1	**1.395:–**	1.743:–



KUGGKRANSCHUCK MED 3/4" WELDONFÄSTE

Spännvidd mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1.5 - 13	6 39 01 061 02 0	**1.153:–**	1.441:–



SNABBCHUCK + SPÄNNSÄKRING MED 3/4" WELDONFÄSTE

Spännvidd mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1 - 13	6 32 04 037 01 0	p. f.	p. f.



CHUCKKONA
för borrmaskiner med morsekona

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	**219:–**	273:–
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	**297:–**	371:–



REDUCERING
för morsekona

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	**384:–**	480:–



UTVIDGNINGSKONA
för morsekona

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	**2.854:–**	3.567:–

SPIRALBORRER



HSS SPIRALBORR MED QUICKIN-FÄSTE
Borrdjup 35 mm

Borr-Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 31 11 009 01 0	**313:–**	391:–
10,2	6 31 11 010 01 0	**313:–**	391:–
11	6 31 11 011 01 0	**356:–**	445:–
12	6 31 11 012 01 0	**356:–**	445:–
13	6 31 11 013 01 0	**383:–**	478:–
14	6 31 11 014 01 0	**383:–**	478:–
15	6 31 11 015 01 0	**398:–**	497:–
15,5	6 31 11 016 01 0	**398:–**	497:–

p. f. = pris på förfrågan



HSS SPIRALBORR MED 3/4" WELDONFÄSTE
Borrdjup 35 mm

Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	6 31 11 036 01 0	**290:–**	362:–
6	6 31 11 018 01 0	**290:–**	362:–
6,8	6 31 11 034 01 0	**290:–**	362:–
7	6 31 11 019 01 0	**290:–**	362:–
8	6 31 11 020 01 0	**290:–**	362:–
8,5	6 31 11 035 01 0	**307:–**	383:–
9	6 31 11 021 01 0	**307:–**	383:–
10	6 31 11 022 01 0	**307:–**	383:–
10,2	6 31 11 037 01 0	**351:–**	438:–
11	6 31 11 023 01 0	**351:–**	438:–
12	6 31 11 024 01 0	**351:–**	438:–
13	6 31 11 025 01 0	**377:–**	471:–
14	6 31 11 026 01 0	**377:–**	471:–
15	6 31 11 027 01 0	**428:–**	535:–
16	6 31 11 028 01 0	**428:–**	535:–



HSS SPIRALBORRSATS MED 3/4" WELDONFÄSTE
Består av 6 HSS-spiralborrar Ø 6, 8, 10, 12, 14 och 16 mm i en praktisk plastbox.
Borrdjup 35 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 31 11 018 02 0	**2.222:–**	2.777:–

SKAFT



QUICKIN-HÅLLARE
Med intern kylvätskematning.
Byte av kärnborr verktygslöst.

Skärdjup mm	Kona	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	**2.878:–**	3.597:–
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	**3.086:–**	3.857:–
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	**2.878:–**	3.597:–
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	**3.086:–**	3.857:–



3/4" WELDON-HÅLLARE
Med intern kylvätskematning.
Byte av kärnborr verktygslöst.

Skärdjup mm	Kona	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	MK 2	12 - 35	3 34 01 121 02 0	p. f.	p. f.
75	MK 2	12 - 35	3 34 01 120 02 0	p. f.	p. f.
50	MK 3	12 - 35	3 34 01 119 02 0	p. f.	p. f.
75	MK 3	12 - 35	3 34 01 118 02 0	p. f.	p. f.



3/4" WELDON-HÅLLARE
Med intern kylvätskematning.

Skärdjup mm	Kona	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	**1.617:–**	2.021:–
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	**1.801:–**	2.251:–



WELDON 32-SKAFT
Med intern kylvätskematning.

Skärdjup mm	Kona	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	**2.528:–**	3.160:–



QUICKIN-HÅLLARE
borra med FEIN-kärnborr i bänk- och pelarborrmaskiner samt andra kärnborrenheter med morsekona.
Med intern kylvätskematning.
Byte av kärnborr verktygslöst.

Skärdjup mm	Kona	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	**3.024:–**	3.780:–
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	**2.878:–**	3.597:–
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	**3.230:–**	4.037:–
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	**3.230:–**	4.037:–



3/4" WELDON-HÅLLARE
borra med FEIN-kärnborr i bänk- och pelarborrmaskiner samt andra kärnborrenheter med morsekona.
Med intern kylvätskematning.
Byte av kärnborr verktygslöst.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	12 - 35	3 34 01 116 02 0	p. f.	p. f.
75	12 - 65	3 34 01 117 02 0	p. f.	p. f.

ROSCAR



SNABBCHUCK FÖR GÄNGSKÄRNING STL 2 MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fungerar bara på magnetborrmaskiner med vänstergång.
För gängmaskin enligt DIN 371 och 374/376 tillsammans med gängtappshållare med eller utan säkerhetskoppling för M6 - M20.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 089 01 0	**4.603:–**	5.753:–



SNABBCHUCK FÖR GÄNGSKÄRNING STL 2 MED QUICKIN-FÄSTE
Fungerar bara på magnetborrmaskiner med vänstergång.
För gängmaskin enligt DIN 371 och 374/376 tillsammans med gängtappshållare med eller utan säkerhetskoppling för M6 - M20.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 079 01 0	**4.527:–**	5.658:–



GÄNGTAPPSHÅLLARE
för gängtappar enligt DIN 371

Gänga	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	**1.234:–**	1.542:–
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	**1.234:–**	1.542:–
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	**1.234:–**	1.542:–



GÄNGTAPPSHÅLLARE
för gängtappar enligt DIN 374/376

Gänga	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	**1.234:–**	1.542:–
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	**1.234:–**	1.542:–
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	**1.234:–**	1.542:–
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	**1.234:–**	1.542:–
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	**1.234:–**	1.542:–
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	**1.234:–**	1.542:–
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	**1.234:–**	1.542:–

p. f. = pris på förfrågan



GÄNGTAPPSHÅLLARE
med säkerhetskoppling för bottenhål.
för gängtappar enligt DIN 371

Gänga	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	**3.839:–**	4.798:–
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	**3.839:–**	4.798:–
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	**3.839:–**	4.798:–



GÄNGTAPPSHÅLLARE
med säkerhetskoppling för bottenhål.
för gängtappar enligt DIN 374/376

Gänga	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	**3.839:–**	4.798:–
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	**3.839:–**	4.798:–
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	**3.839:–**	4.798:–
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	**3.839:–**	4.798:–
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	**3.839:–**	4.798:–
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	**3.839:–**	4.798:–
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	**3.839:–**	4.798:–



GÄNGTAPP FÖR GENOMGÅENDE HÅL

Gänga	L mm	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 01 0	p. f.	p. f.
M 10	100	10	8	6 31 10 024 01 0	p. f.	p. f.
M 12	110	9	7	6 31 10 025 01 0	p. f.	p. f.



GÄNGMASKIN FÖR BOTTENHÅL

Gänga	L mm	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 02 0	p. f.	p. f.
M 10	100	10	8	6 31 10 024 02 0	p. f.	p. f.
M 12	110	9	7	6 31 10 025 02 0	p. f.	p. f.



SNABBCHUCK FÖR GÄNGSKÄRNING STL 3 MED QUICKIN MAX-/WELDON 32-FÄSTE
Fungerar bara på magnetborrmaskiner med vänstergång.
För gängmaskin enligt DIN 374/376 tillsammans med gängtappshållare med eller utan säkerhetskoppling för M22 - M36.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 082 01 0	**6.396:–**	7.995:–



GÄNGTAPPSHÅLLARE
för gängtappar enligt DIN 374/376

Gänga	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	**2.854:–**	3.567:–
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	**2.854:–**	3.567:–
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	**3.072:–**	3.840:–
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	**3.618:–**	4.522:–
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	**3.800:–**	4.750:–



GÄNGTAPPSHÅLLARE
med säkerhetskoppling för bottenhål.
för gängtappar enligt DIN 374/376

Gänga	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	**5.951:–**	7.438:–
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	**5.951:–**	7.438:–
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	**6.185:–**	7.731:–
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	**7.457:–**	9.321:–
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	**7.641:–**	9.551:–



REDUKTIONSHYLSA STL 3 TILL STL 2
Reduktionshylsa för gängskärsfästen stl 2 (M6 - M20) snabbchuck till gängmaskin stl 3. (9 26 02 082 01 0).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 125 01 0	**3.518:–**	4.397:–



GÄNGSKÄRNING FÖR GENOMGÅENDE HÅL MED ADAPTER I 3/4" WELDONFÄSTE
Kort utförande enligt DIN 352/ISO 13.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	6 31 10 019 03 0	**594:–**	742:–
M 8	6 31 10 020 03 0	**632:–**	790:–
M 10	6 31 10 021 03 0	**688:–**	860:–
M 12	6 31 10 022 03 0	**726:–**	907:–



GÄNGTAPP FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Kort utförande enligt DIN 352/ISO 13.

Gänga	L mm	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	**244:–**	305:–
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	**279:–**	348:–
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	**334:–**	417:–
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	**373:–**	466:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 1/4" sexkant enligt DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 148 01 0	**353:–**	441:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 6 mm rundskaft för M5 – M8 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	4,9	6 32 06 146 01 0	**353:–**	441:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 7 mm rundskaft för M10 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
7	5,5	6 32 06 147 01 0	**353:–**	441:–



ADAPTER MED 3/4" WELDONFÄSTE
Fäste 9 mm rundskaft för M 12 enligt DIN 352/ISO 13

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9	7	6 32 06 149 01 0	**353:–**	441:–



HSS 90° BITS KONISK FÖRSÄNKARE
Med 1/4" sexkant enligt DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16,5	6 31 11 038 01 0	**297:–**	371:–

p. f. = pris på förfrågan

1 UNIVERSAL / AUTOMATIC



HSS 90° FÖR BITS KONISK FÖRSÄNKARE MED ADAPTER I 3/4" WELDONFÄSTE

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16,5	6 31 11 038 02 0	**649:–**	811:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 6 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 5 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 6	6 31 10 019 02 0	**1.764:–**	2.205:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 8 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 6,8 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 8	6 31 10 020 02 0	**1.764:–**	2.205:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 10 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 8,5 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 10	6 31 10 021 02 0	**1.840:–**	2.300:–



GÄNGSKÄRNINGSSATS FÖR GENOMGÅENDE HÅL
Består av 1 x gängtapp M 12 enligt DIN 352/ISO 13 med adapter 3/4" Weldon, HSS spiralborr Ø 10,2 mm med 3/4" Weldonfäste och HSS 90° bits konisk försänkare Ø 16,5 mm med adapter 3/4" Weldon samt 1 insexnyckel i en praktisk plastbox.

Gänga	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
M 12	6 31 10 022 02 0	**1.840:–**	2.300:–

FIXTURER



VAKUUMPLATTA
för ej magnetiska material och underlag med struktur (räfflad plåt, dropplåt mm)
Vakuumplatta 396 x 200 x 95 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 057 01 7	**8.707:–**	10.883:–



VAKUUMPLATTA
för ej magnetiska material och underlag med struktur (räfflad plåt, dropplåt mm)
Vakuumplatta 396 x 350 x 95 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 085 01 0	**8.707:–**	10.883:–



VAKUUMPUMP
Vakuumpump 230 V 50 Hz, 92 W, sugmängd 0,015 m^3/min, - 0,8 bar, vikt 2,5 kg, inkl. sugslang, kapslingsklass: IP 30, skyddsklass: I, användningstid: 15 min drift/10 min paus (intervall)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 01 022 01 3	**8.161:–**	10.201:–



SUGPLATTA
för ej magnetiska material, 250 x 330 x 110 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 054 01 6	**8.380:–**	10.475:–



RÖRBORRNINGSUTRUSTNING
inkl. spännband för att borra i rör med rör-Ø från 60 till 300 mm, 220 x 130 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 055 01 0	**4.564:–**	5.705:–

KYLNING



HANDPUMP
Volym ca 450 ml.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 022 00 7	**171:–**	213:–

RESERVSLANG
till handpump 3 21 32 022 00 7.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 14 14 054 00 8	**56:–**	70:–



FLEXSLANG
För arbeten där spiralborr används.

L mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
340	3 14 14 070 01 0	**226:–**	282:–
500	3 14 14 078 01 0	**364:–**	455:–



SKÄRPASTA
Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 046 00 0	p. f.	p. f.

ÖVRIGA TILLBEHÖR



MAGNETSPÅNLYFTARE
Praktiskt verktyg med hög magnetkraft för snabb och enkel insamling av magnetiska metallspån.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 42 01 005 01 0	**767:–**	958:–

p. f. = pris på förfrågan

TILLBEHÖRSSATSER



CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50

+ Användarsats med HM- och HSS-kärnborr i en L-BOXX
+ Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slittålighet.
+ HSS kobolt 5 % spiralborrsats: HSS-koboltlegerad spiralborr Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Särskilt lämplig för bearbetning av rostfritt och legerat stål.
+ Snabbchuck SUPRA SK: Metallsnabbchuck med spännområde 1–13 mm. Enkel, snabb och verktygslös fastspänning för maximal användarkomfort. Automatiskt åtdragande spännbackar ger exakt axiell gång för borrverktyget.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ 1 spiralborrsats i 6 delar
+ 1 snabbchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4" Weldon
+ Vardera 2 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 8 mm och 10 mm)
+ 6 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
+ 2 centreringsstift 100 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 52 0	p. f.	p. f.



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50 – HM ULTRA 50

+ Användarsats med HM- och HSS-kärnborr i en L-BOXX
+ Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slittålighet.
+ Kärnborr HM ULTRA 50: Tack vare hårdmetall-sågtänder med en hårdhet på 1450 HV övertygar kärnborren genom maximal avverkningsförmåga och mycket hög slittålighet i alla metaller.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 1 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
+ Vardera 1 HM ULTRA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
+ 2 centreringsstift 100 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 39 0	p. f.	p. f.



STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25

+ Användarsats med HSS-kärnborr i en L-BOXX.
+ De vanligaste diametrarna hos HSS-kärnborr samlade i en sats. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.
+ Kärnborr HSS NOVA 25: Hög slittålighet och extra stöt- och slagtålig: tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC är kärnborren som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering.
+ Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 3 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm och 12 mm)
+ Vardera 3 HSS NOVA 25 kärnborr 25 mm skärdjup (Ø 14/16/18/20/22 mm)
+ 2 centreringsstift 82 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 42 0	**7.411:–**	9.263:–



MACHINERY-SET 3/4" WELDON

+ Användarsats med omfattande gängtappstillbehör i en L-BOXX
+ De vanligaste gängtapparna för genomgående hål samlade i en sats. Perfekt för tillverkning av maskiner och verktygsmaskiner.
+ Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 2 gängtappar (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13))
+ Vardera 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
+ 4 HSS 90° konisk försänkare Ø 16,5 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 41 0	**8.153:–**	10.191:–



TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25

+ Användarsats med HSS-kärnborr i en L-BOXX.
+ De vanligaste diametrarna hos HSS SPECIAL kärnborr samlade i en sats. Perfekt för tillverkning av specialfordon och fordonschassin.
+ Kärnborr HSS SPECIAL 25: Tack vare speciell skärgeometri skärs kärnan inifrån och ut och därför går det att borra i material med flera lager i ett och samma arbetsmoment.
+ Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ Vardera 2 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 8 mm och 10 mm)
+ Vardera 2 HSS SPECIAL 25 kärnborr 25 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
+ 2 centreringsstift 82 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 43 0	**10.380:–**	12.975:–



FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON

+ Användarsats med omfattande gängtappstillbehör i en L-BOXX
+ De vanligaste gängtapparna för genomgående hål och bottenhål samlade i en sats. Perfekt för metallkonstruktioner och tillverkning av maskiner.
+ Snabbchuckar för gängborrning: Kan användas till alla kärnborrmaskiner med vänstergång och gör gängborrningen ännu exaktare och effektivare.
+ Gängtappshållare och maskin-gängtappar: Allt i ett, i en sats för M8, M10, M12 gängskärning i genomgående hål och bottenhål.
+ Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
+ 1 snabbchuck för gängborrning stl. 2
+ Vardera 1 gängtappshållare med säkerhetskoppling (M8/M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376])
+ Vardera 1 HSS maskin-gängtapp för genomgående hål M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B]
+ Vardera 1 HSS maskin-gängtapp för bottenhål (M8/M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C])
+ Vardera 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 6,8/8,5/10,2 mm)
+ 1 HSS 90° konisk försänkare Ø 16,5 mm
+ 1 skärpasta
+ 1 L-BOXX 136 för tillbehör

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 680 40 0	**14.835:–**	18.543:–

p. f. = pris på förfrågan

BORRNING



BORRMASKINER 66

För fulländat förarbete och många material.



BORRHAMMARE 74

Oslagbar i sten, betong, tegel. Allroundverktyg för varierande användningsområden.



VINKELBORRMASKINER 75

Borra runt hörnet, helt enkelt. Kompakt, smidig och kraftig för svåråtkomliga, trånga utrymmen.



GÄNGMASKIN 76

Kostnadseffektiv, noggrann och tillförlitlig. Alternativet till att jobba för hand.



MAGNETBORRSTATIV 78

Horisontalt, vertikalt och över huvudhöjd: Smidig och flexibel på plats och i verkstaden.



2 BORRMASKINER









		BOP 6	**BOP 10**	**BOP 10-2**	**BOP 13-2**	**BOS 16**	**BOS 16-2**	**BOZ 32-4 M**
		Snabbgående 1-växlad borrmaskin för upp till 6 mm-stål med hög varvtalsstabilitet för metallkonstruktion.	Kompakt och varvtalsstabil 1-växlad borrmaskin för upp till 10 mm-stål och monteringsarbeten på plats.	2-växlad allroundborrmaskin för upp till 10mm-stål med perfekt varvtalsintervall för stål och rostfritt.	2-växlad allroundborrmaskin för upp till 13 mm med perfekt varvtalsintervall för stål och rostfritt.	Effektiv borrmaskin med varvtalsinställning för flexibel användning inom metallkonstruktion.	Effektiv tvåväxlad borrmaskin med varvtalsinställning för flexibel användning inom metallkonstruktion.	Universell fyrväxlad borrmaskin med höger-/vänstergång, varvtalsinställning, MK3-verktygsfäste för tunga borrarbeten.
SIDA		67	68	69	70	71	71	72
Spiralborrning		++	++	++	++	++	++	++
Gängskärning			+	++	++	++	++	++
Hålsågning i metallplåt						+	+	+
Försänkning			+	++	++	++	++	++
Brotschning						+	+	++
Höger-/vänstergång		•	•	•	•	•	•	•
Steglös varvtalselektronik		•	•	•	•	•	•	
Momentslirkoppling						•	•	•
Varvtalsval						•	•	•
Effekt	W	500	500	500	550	1 200	1 200	1 800
Avgiven effekt	W	270	270	270	300	680	680	1 100
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	3,5	9	20 / 7	20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
Stoppmoment	Nm	9	24	50 / 16	50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
Chuckspännvidd	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
Borr-Ø stål	mm	6	10	10	13	16	16	32
Borr-Ø rostfritt	mm	6	10	10	13	16	16	20
Borr-Ø lättmetall	mm	10	15	16	16	20	20	60
Borr-Ø trä	mm	20	30	35	37	50	50	70
Borr-Ø stål, hålsågar	mm					80	80	
Gängskärning			M 6	M 10	M 10	M 12	M 12	M 24
Försänkning max. Ø	mm					31	31	50
Spindelkona		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
Spännhals-Ø	mm	43	43	43	43			65
Hörnmått	mm	23	23	23	23	27	27	38
Kabellängd	m	5	5	5	5	4	4	3,1
Vikt enligt EPTA	kg	1,70	1,80	2,00	2,00	3,50	3,70	7,50

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår ** Momentslirkoppling.

BOP 6



BOP 6 SATS



Snabbgående 1-växlad borrmaskin för upp till 6 mm-stål med hög varvtalsstabilitet för metallkonstruktion.

Effekt	W	500	500
Avgiven effekt	W	270	270
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 2 700	0 - 2 700
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 4 000	0 - 4 000
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	3,5	3,5
Stoppmoment	Nm	9	9
Chuckspännvidd	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Borr-Ø stål	mm	6	6
Borr-Ø rostfritt	mm	6	6
Borr-Ø lättmetall	mm	10	10
Borr-Ø trä	mm	20	20
Spindelkona		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spännhals-Ø	mm	43	43
Hörnmått	mm	23	23
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,70	1,70
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Optimalt varvtal för mindre diametrar gör jobbet lönsammare eftersom du använder maskinen effektivare. + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borravverkning för nästan alla användningsområden. + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd. + Höger-/vänstergång. + Precisionschuck i metall. + Mycket noggrann gång. + Självåtdragande chuckspännbackar. + FEIN Sensitiv-grepp. + Steglös varvtalselektronik. + 5 m-sladd. + Ø 43 mm spännhals för användning i borrstativ.	
INNEHÅLL		1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag	1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag, 1 plastlåda
Beställningsnummer		7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN		4014586882413	4014586881973
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**5.100:–**	**5.580:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		6.375:–	6.975:–

Tillbehör, se sida 73

2 BORRMASKINER

	BOP 10	BOP 10 SATS
		
	Kompakt och varvtalsstabil 1-växlad borrmaskin för upp till 10 mm-stål och monteringsarbeten på plats.	
Effekt W	500	500
Avgiven effekt W	270	270
Varvtal belastat min^{-1}	0 - 900	0 - 900
Varvtal obelastad min^{-1}	0 - 1 500	0 - 1 500
Vridmoment vid max. uteffekt Nm	9	9
Stoppmoment Nm	24	24
Chuckspännvidd mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Borr-Ø stål mm	10	10
Borr-Ø rostfritt mm	10	10
Borr-Ø lättmetall mm	15	15
Borr-Ø trä mm	30	30
Gängskärning	M 6	M 6
Spindelkona	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spännhals-Ø mm	43	43
Hörnmått mm	23	23
Kabellängd m	5	5
Vikt enligt EPTA kg	1,80	1,80
FÖRDELARNA MED FEIN	+ Mycket slank konstruktion med suveränt hörnmått för monteringsarbeten även i hörn och andra svåråtkomliga ställen. + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borravverkning för nästan alla användningsområden. + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd. + Höger-/vänstergång. + Precisionschuck i metall. + Mycket noggrann gång. + Självåtdragande chuckspännbackar. + FEIN Sensitiv-grepp. + Steglös varvtalselektronik. + 5 m-sladd. + Ø 43 mm spännhals för användning i borrstativ.	
INNEHÅLL	1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag	1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag, 1 plastlåda
Beställningsnummer	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**5.259:–**	**5.739:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	6.573:–	7.173:–

Tillbehör, se sida 73

BOP 10-2



BOP 10-2 SATS



2-växlad allroundborrmaskin för upp till 10mm-stål med perfekt varvtalsintervall för stål och rostfritt.

Effekt	W	500	500
Avgiven effekt	W	270	270
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	20 / 7	20 / 7
Stoppmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Chuckspännvidd	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Borr-Ø stål	mm	10	10
Borr-Ø rostfritt	mm	10	10
Borr-Ø lättmetall	mm	16	16
Borr-Ø trä	mm	35	35
Gängskärning		M 10	M 10
Spindelkona		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spännhals-Ø	mm	43	43
Hörnmått	mm	23	23
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	2,00	2,00
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Tvåväxlad, mekanisk växellåda ger optimal varvtalsanpassning för varierande användningsområden. + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borravverkning för nästan alla användningsområden. + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd. + Höger-/vänstergång. + Precisionschuck i metall. + Mycket noggrann gång. + Självåtdragande chuckspännbackar. + FEIN Sensitiv-grepp. + Steglös varvtalselektronik. + 5 m-sladd. + Ø 43 mm spännhals för användning i borrstativ.	
INNEHÅLL		1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag	1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag, 1 plastlåda

Beställningsnummer	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**6.059:–**	**6.538:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	7.573:–	8.172:–

Tillbehör, se sida 73

2 BORRMASKINER

BOP 13-2



BOP 13-2 SATS



2-växlad allroundborrmaskin för upp till 13 mm med perfekt varvtalsintervall för stål och rostfritt.

Effekt	W	550	550
Avgiven effekt	W	300	300
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	20 / 7	20 / 7
Stoppmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Chuckspännvidd	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Borr-Ø stål	mm	13	13
Borr-Ø rostfritt	mm	13	13
Borr-Ø lättmetall	mm	16	16
Borr-Ø trä	mm	37	37
Gängskärning		M 10	M 10
Spindelkona		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spännhals-Ø	mm	43	43
Hörnmått	mm	23	23
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	2,00	2,00
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Tvåväxlad, mekanisk växellåda ger optimal varvtalsanpassning för varierande användningsområden. + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borravverkning för nästan alla användningsområden. + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd. + Höger-/vänstergång. + Precisionschuck i metall. + Mycket noggrann gång. + Självåtdragande chuckspännbackar. + FEIN Sensitiv-grepp. + Steglös varvtalselektronik. + 5 m-sladd. + Ø 43 mm spännhals för användning i borrstativ.	
INNEHÅLL		1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag	1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag, 1 plastlåda

Beställningsnummer	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**6.379:–**	**6.859:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	7.973:–	8.573:–

Tillbehör, se sida 73

		BOS 16	BOS 16-2
			
		Effektiv borrmaskin med varvtalsinställning för flexibel användning inom metallkonstruktion.	Effektiv tvåväxlad borrmaskin med varvtalsinställning för flexibel användning inom metallkonstruktion.
Effekt	W	1 200	1 200
Avgiven effekt	W	680	680
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	50	50 / 16
Stoppmoment	Nm	50 **	50 / 16 **
Chuckspännvidd	mm	3 - 16	3 - 16
Borr-Ø stål	mm	16	16
Borr-Ø rostfritt	mm	16	16
Borr-Ø lättmetall	mm	20	20
Borr-Ø trä	mm	50	50
Borr-Ø stål, hålsågar	mm	80	80
Gängskärning		M 12	M 12
Försänkning max. Ø	mm	31	31
Spindelkona		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Hörnmått	mm	27	27
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	3,50	3,70
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Optimalt varvtal för stora diametrar och därmed ekonomiskt arbete genom effektivare användning av maskinen.	+ Tvåväxlad, mekanisk växellåda ger optimal varvtalsanpassning för varierande användningsområden.
		+ FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borravverkning för nästan alla användningsområden. + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd. + Höger-/vänstergång och elektroniskt val av varvtal. + Varvtalsstyrd elektronik. + Precisionschuck i metall. + Mycket noggrann gång. + Självåtdragande chuckspännbackar. + Spadhandtag för optimal kraftöverföring. + Steglös varvtalselektronik. ** Momentslirkoppling.	
INNEHÅLL		1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa, 1 stödhandtag	
Beställningsnummer		7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN		4014586874463	4014586876443
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**8.457:–**	**9.576:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		10.571:–	11.970:–

Tillbehör, se sida 73

BOZ 32-4 M

Universell fyrväxlad borrmaskin med höger-/vänstergång, varvtalsinställning, MK3-verktygsfäste för tunga borrarbeten.



INNEHÅLL

1 stödhandtag, 1 utdrivarkil

Tillbehör, se sida 73

Effekt	W	1 800
Avgiven effekt	W	1 100
Varvtal vid belastning 1:a växeln	min^{-1}	60 - 140
Varvtal vid belastning 2:a växeln	min^{-1}	95 - 220
Varvtal vid belastning 3:a växeln	min^{-1}	135 - 310
Varvtal vid belastning 4:a växeln	min^{-1}	210 - 480
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Tomgångsvarvtal 1:a växeln	min^{-1}	60 - 140
Tomgångsvarvtal 2:a växeln	min^{-1}	95 - 220
Tomgångsvarvtal 3:a växeln	min^{-1}	135 - 310
Tomgångsvarvtal 4:a växeln	min^{-1}	210 - 480
Stoppmoment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Verktygsinfästning		MK 3
Borr-Ø stål	mm	32
Borr-Ø rostfritt	mm	20
Borr-Ø lättmetall	mm	60
Borr-Ø trä	mm	70
Gängskärning		M 24
Försänkning max. Ø	mm	50
Brotschning, max-Ø	mm	30
Spännhals-Ø	mm	65
Hörnmått	mm	38
Kabellängd	m	3,1
Vikt enligt EPTA	kg	7,50

Beställningsnummer	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**20.606:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	25.757:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ FEIN 1 800 W högeffektmotor och mekanisk, 4-växlad växellåda för högt vridmoment vid tunga borrarbeten.
+ Maskin med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering för samtliga borrarbeten, såsom spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
+ Extremt lasttålig konstruktion för tufft arbete tack vare material- och bearbetningskvalitet.
+ MK3-verktygsfäste.
+ Elektronisk vridmomentkoppling.
+ Varvtalsstyrd elektronik.
+ Tål extrem belastning.
+ Metallväxelhus.
+ Tvåhandsfattning.
+ Perfekt för FEIN magnetborrstativ.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

** Momentslirkoppling.

TILLBEHÖR BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2



SNABBCHUCK
Metallsnabbchuck SUPRA SKE med enkelhylsa, spännkraftsäkring, chuckfäste 1/2" - 20 UNF

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0	**1.199:–**	1.498:–



SNABBCHUCK
Metallsnabbchuck SUPRA SKE med enkelhylsa, spännkraftsäkring, chuckfäste 1/2" - 20 UNF

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1.5-13	6 32 05 035 01 0	**1.242:–**	1.552:–

SKRUVNYCKEL NV17

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 29 03 002 00 9	**100:–**	125:–

UPPHÄNGNINGSANORDNING
för upphängning med balansblock lodrät

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 32 046 00 8	**64:–**	80:–



UPPHÄNGNINGSANORDNING
för upphängning med balansblock vågrät och lodrät

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 25 050 00 7	**173:–**	216:–



DJUPANSLAG

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 27 005 00 6	**98:–**	122:–

TILLBEHÖR BOS 16, BOS 16-2



OMRÖRARE
600 mm lång, Ø 110 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 02 002 01 3	**1.446:–**	1.807:–



SNABBCHUCK
Metallsnabbchuck SUPRA SKE med enkelhylsa, spännkraftsäkring, chuckfäste 1/2" - 20 UNF

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3-16	6 32 05 038 01 0	**1.825:–**	2.281:–

SNABBCHUCK
Chuckfäste 1/2" - 20 UNF
Spetsig form R

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1-13	6 32 05 033 01 0	**1.458:–**	1.822:–



KUGGKRANSCHUCK
Chuckfäste 1/2" - 20 UNF

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1-10	6 32 03 034 01 0	**549:–**	686:–
1.5-13	6 32 03 041 01 4	**705:–**	881:–

TILLBEHÖR BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



SNABBCHUCK
Chuckfäste B 16
Spetsig form R

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3-16	6 32 04 025 00 3	**1.581:–**	1.976:–



SNABBCHUCK
Chuckfäste B 16
Spetsig form R, med låsning

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1-13	6 32 04 032 00 6	**1.441:–**	1.801:–



KUGGKRANSCHUCK
Chuckfäste B 16

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1.5-13	6 32 02 030 01 5	**760:–**	950:–
3-16	6 32 02 037 01 0	**1.072:–**	1.340:–



CHUCKKONA
för borrmaskiner med morsekona

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	**219:–**	273:–
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	**297:–**	371:–



REDUCERING
för morsekona

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 33 02 003 00 4	**261:–**	326:–



UTDRIVARKIL

Infästning	Längd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	**103:–**	128:–
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	**108:–**	135:–

TILLBEHÖR ASQ 672-1



CHUCKKONA
För maskiner med morsekona.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	**580:–**	725:–



REDUCERING
för morsekona

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	**384:–**	480:–

2 BORRHAMMARE

ABH 18

Extremt kompakt och kraftfull sladdlös borrhammare med en slagenergi på 2 J för borrning i betong upp till 20 mm.



INNEHÅLL

1 stödhandtag, 1 djupanslag, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 77

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		18 V
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 1 200
Slag	min^{-1}	0 - 4 400
Slagenergi	J	2
Verktygsinfästning		SDS-plus
Borr-Ø betong	mm	20
Borr-Ø tegel	mm	68
Borr-Ø stål	mm	13
Borr-Ø trä	mm	22
Vikt utan batteri	kg	2,30

Beställningsnummer	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**5.123:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	6.403:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Stor avverkning genom borstlös motor med hög slagenergi.
+ Mindre tröttande arbete genom kompakt konstruktion och mindre vibrationer.
+ Användaren och maskinen skyddas genom säkerhetskoppling och överlastskydd.
+ Kombihammare med tre funktioner: Hammarborrning, borrning och mejsling.
+ Borstlös FEIN motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
+ 100 borrningar (10 x 75 mm i betong) med en batteriladdning (6 Ah).
+ Sättning av 68-mm-eluttagshål med borrkrona i tegel.
+ Arbete med lite damm med tillvalet borrdammunstycke.
+ Arbete med låg vibrationsnivå med endast 12 m/s^2.
+ FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.

WBP 10

Extremt liten vinkelborrmaskin för jobb på svåråtkomliga ställen.



INNEHÅLL

1 kuggkranschuck upp till Ø 10 mm,
1 chucknyckel

Tillbehör, se sida 77

Effekt	W	500
Avgiven effekt	W	270
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 1 030
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 1 830
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	8
Stoppmoment	Nm	21
Chuckspännvidd	mm	0,8 - 10
Borr-Ø stål	mm	10
Borr-Ø rostfritt	mm	10
Borr-Ø lättmetall	mm	15
Borr-Ø trä	mm	25
Gängskärning		M 6
Spindelkona		B 10
Hörnmått	mm	17
Växelhushöjd		96
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,50

Beställningsnummer	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**6.379:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	7.973:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borravverkning för nästan alla användningsområden.
+ Mycket plan och slank konstruktion med 17 mm hörnmått och 96 mm växelhushöjd för arbeten i hörn och andra svåråtkomliga ställen.
+ Flexibel allroundanvändning genom höger-/vänstergång för gängskärning upp till M6.
+ Metallväxelhus.
+ Chuckinfästning med kona.
+ Precisionschuck i metall.
+ Mycket noggrann gång.
+ Vridstyvt motorhus med skålkonstruktion.
+ FEIN Sensitiv-grepp.
+ 5 m-sladd.

2 GÄNGMASKIN

GWP 10

Snabb, noggrann gängmaskin med backväxel för kortare arbetstider.



INNEHÅLL

1 stödhandtag,
leverans utan gängchuck

Tillbehör, se sida 77

Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Varvtal obelastad vid vänstergång	min^{-1}	0 - 1 000
Varvtal belastad vid skärning	min^{-1}	0 - 450
Varvtal belastad vid vänstergång	min^{-1}	0 - 680
Vridmoment vid max. uteffekt	Nm	21
Stoppmoment	Nm	53
Gängning i stål max		M 10
Gänga i rostfritt		M 10
Spindelkona		B 12
Spännhals-Ø	mm	43
Hörnmått	mm	23
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,60

Beställningsnummer	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.375:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	12.968:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Unik hastighet genom backväxel för automatiskt byte av rotationsriktningen när borrspindeln körs tillbaka ut ur gänghålet. Snabback med 680 v/min. för kortare etapptider.
+ Suverän precision genom glappfri anslutning av spindeln till gängchucken för B12-konfäste för hög rotationsnoggrannhet. Formpassat fäste för gängtappen i gängchucken för bästa arbetsresultat.
+ FEIN Sensitiv-grepp för ansättning av matningskraften direkt till borraxeln samtidigt som maskinen ligger suveränt i handen.
+ Varvtalsstabil FEIN högeffektmotor.
+ Litet hörnmått om 23 mm.
+ Metallväxelhus.
+ Vridstyvt motorhus med skålkonstruktion.

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



KUGGKRANSCHUCK
Chuckfäste B 10

Spännvidd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0.8-10	6 32 02 044 01 8	**575:–**	718:–
0.5-8	6 32 02 043 01 0	**649:–**	811:–



BORRDAMMUNSTYCKE
Borrdammunstycke för våt-/torrdammsugare. Borrning med lite damm på alla gängse vägg- och takytor. För sugslang med diameter 35 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 101 01 0	**908:–**	1.135:–



HYLSCHUCK
med hylsa 3,5/4,5/6 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 063 01 2	**1.473:–**	1.841:–



PENDELHYLSCHUCK
med hylsa 3,5/4,5/6 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 076 02 2	**2.307:–**	2.883:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	4,9	6 32 06 066 00 8	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
7	5,5	6 32 06 070 00 6	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
8	6,2	6 32 06 078 00 9	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M10 (DIN 371)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	8	6 32 06 079 00 3	**395:–**	493:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9	7	6 32 06 075 00 4	**411:–**	513:–



GÄNGCHUCK
för spännområde 2,0 - 8,1 mm, med nyckel

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 019 00 9	**1.499:–**	1.873:–



PENDELGÄNGCHUCK
för spännområde 2,0 - 8,1 mm, med nyckel

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 32 06 041 00 8	**2.216:–**	2.770:–



UTDRIVARKIL
för chuck till B 16 längd 125 mm, 2-pack

Infästning	Längd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
B 12	125	6 33 05 009 01 3	**497:–**	621:–



DJUPANSLAG

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 27 005 00 6	**98:–**	122:–

TILLBEHÖR GWP 10



UPPHÄNGNINGSANORDNING
för upphängning med balansblock vågrät och lodrät

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 25 050 00 7	**173:–**	216:–

2 MAGNETBORRSTATIV









		IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
		Industriborrstativ för borrmaskiner upp till 16 mm borrkapacitet.	Flexibelt magnetborrstativ för borrmaskiner med upp till 16 mm borrkapacitet.	Flexibelt magnetborrstativ med fininställning för borrmaskiner med upp till 23 mm borrkapacitet.	Flexibelt magnetborrstativ med fininställning för borrmaskiner med upp till 32 mm borrkapacitet.
SIDA		79	79	80	80
Effekt	W		100	100	130
Stickkontakt max.	A		16	16	16
För spännhals-Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Spiralborr max Ø	mm	16	16	25	32
Gängskärning		M 12	M 12	M 20	M 24
Försänkning max. Ø	mm	50	50	50	60
Brotschning, max-Ø	mm	16	16	25	40
Slaglängd	mm	145	145	145	178
Vridintervall borrstativ				7°	350°
Totalt slaglängdsområde	mm	295	325	290	365
Fininställningsintervall borrstativ	mm			6	10
Magnetdragkraft	N		12 500	14 000	18 000
Magnetfotens mått	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kabellängd	m		4	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	8,00	9,00	12,50	21,80

IBS 16

Industriborrstativ för borrmaskiner upp till 16 mm borrkapacitet.



INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 flexslang,
1 reducerring Ø 43 mm

Tillbehör, se sida 81

För spännhals-Ø	mm	53
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Försänkning max. Ø	mm	50
Brotschning, max-Ø	mm	16
Slaglängd	mm	145
Totalt slaglängdsområde	mm	295
Vikt enligt EPTA	kg	8,00

Beställningsnummer	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**8.457:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	10.571:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Lätt, kompakt industriborrstativ med bottenplatta av aluminium för allroundanvändning, såsom borrning, gängborrning, brotschning och försänkning.
+ Dubbel borrmotorstyrning för användning med grova borrverktyg.
+ Bottenplatta för borrbild för Demmeler och Siegmund svetsbord system 28.
+ Integrerad skärvätskebehållare med flexslang.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Justerbar slidhöjd.

MBS 16 X

Flexibelt magnetborrstativ för borrmaskiner med upp till 16 mm borrkapacitet.



INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband,
1 petskydd

Tillbehör, se sida 81

Effekt	W	100
Stickkontakt max.	A	16
För spännhals-Ø	mm	43
Spiralborr max Ø	mm	16
Gängskärning		M 12
Försänkning max. Ø	mm	50
Brotschning, max-Ø	mm	16
Slaglängd	mm	145
Totalt slaglängdsområde	mm	325
Magnetdragkraft	N	12 500
Magnetfotens mått	mm	195 x 90
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	9,00

Beställningsnummer	9 03 21 223 00 0
EAN	4014586895475
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Lätt, kompakt magnetborrstativ för allroundanvändning, som borrning, gängskärning, brotschning och försänkning.
+ Dubbel borrmotorstyrning för användning med grova borrverktyg.
+ Hög magnetkraft och säkerhetskoppling garanterar säkert arbete i alla lägen.
+ Integrerad skärvätskebehållare med flexslang.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Justerbar slidhöjd.

p. f. = pris på förfrågan

2 MAGNETBORRSTATIV

MBS 25 F

Flexibelt magnetborrstativ med fininställning för borrmaskiner med upp till 23 mm borrkapacitet.



Effekt	W	100
Stickkontakt max.	A	16
För spännhals-Ø	mm	53
Spiralborr max Ø	mm	25
Gängskärning		M 20
Försänkning max. Ø	mm	50
Brotschning, max-Ø	mm	25
Slaglängd	mm	145
Totalt slaglängdsområde	mm	290
Magnetdragkraft	N	14 000
Fininställningsintervall borrstativ	mm	6
Vridintervall borrstativ		7°
Magnetfotens mått	mm	205 x 95
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	12,50

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Allroundmaskin som borrar, gängskär, brotschar och försänker.
+ Finjustering av borrspindeln för bekväm riktning av maskinen.
+ Dubbel borrmotorstyrning för användning med grova borrverktyg.
+ Matningsratten kan sitta på båda sidor.
+ Integrerad skärvätskebehållare med flexslang.
+ Hög magnetkraft.
+ Justerbar slidhöjd.

INNEHÅLL

1 kylmedelsbehållare, 1 spännband, 1 petskydd, 1 reducerring Ø 43 mm

Tillbehör, se sida 81

Beställningsnummer	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

MBS 32 F

Flexibelt magnetborrstativ med fininställning för borrmaskiner med upp till 32 mm borrkapacitet.



Effekt	W	130
Stickkontakt max.	A	16
För spännhals-Ø	mm	63 / 65
Spiralborr max Ø	mm	32
Gängskärning		M 24
Försänkning max. Ø	mm	60
Brotschning, max-Ø	mm	40
Slaglängd	mm	178
Totalt slaglängdsområde	mm	365
Magnetdragkraft	N	18 000
Fininställningsintervall borrstativ	mm	10
Vridintervall borrstativ		350°
Magnetfotens mått	mm	220 x 100
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	21,80

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Allroundmaskin som borrar, gängskär, brotschar och försänker.
+ Fininställning av borrspindeln ger smidig justering av maskinen utan att lossa och fästa magneten.
+ Hög magnetkraft och säkerhetskoppling garanterar säkert arbete i alla lägen.
+ Steglös inställning av slaglängdsområdet.
+ Kompakt konstruktion.
+ Optimalt effekt/viktförhållande.
+ Robust och exakt dubbel laxstjärtstyrning.
+ Universellt användbar för drivmaskiner med spännhals.

INNEHÅLL

1 spännrem, 1 spånkrats, 1 spånskydd, 2 nycklar

Tillbehör, se sida 81

Beställningsnummer	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**43.339:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	54.173:–

TILLBEHÖR IBS 16



REDUCERINGSRINGAR
för infästning av maskiner med spännhals-Ø 43 mm
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
53 / 43	3 26 23 014 01 0	**590:–**	737:–

TILLBEHÖR MBS 16 X



REDUCERINGSRINGAR
för infästning av maskiner med spännhals-Ø 33 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
43 / 33	3 26 23 012 01 9	**590:–**	737:–



REDUCERINGSRINGAR
för infästning av maskiner med spännhals-Ø 38 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
43 / 38	3 26 23 013 00 4	**590:–**	737:–

TILLBEHÖR MBS 25 F



REDUCERINGSRINGAR
för infästning av maskiner med spännhals-Ø 38 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
53 / 38	3 26 23 010 00 8	**590:–**	737:–



REDUCERINGSRINGAR
för infästning av maskiner med spännhals-Ø 43 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
53 / 43	3 26 23 009 00 6	**590:–**	737:–



REDUCERINGSRINGAR
för infästning av maskiner med spännhals-Ø 43 mm
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
53 / 43	3 26 23 014 01 0	**590:–**	737:–

TILLBEHÖR MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F



SUGPLATTA
för ej magnetiska material, 250 x 330 x 110 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 054 01 6	**8.380:–**	10.475:–



VAKUUMPLATTA
för ej magnetiska material och underlag med struktur (räfflad plåt, droppplåt mm)
Vakuumplatta 396 x 200 x 95 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 057 01 7	**8.707:–**	10.883:–



RÖRBORRNINGSUTRUSTNING
inkl. spännband för att borra i rör med rör-Ø från 60 till 300 mm, 220 x 130 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 055 01 0	**4.564:–**	5.705:–



VAKUUMPUMP
Vakuumpump 230 V 50 Hz, 92 W, sugmängd 0,015 m^3/min, - 0,8 bar, vikt 2,5 kg, inkl. sugslang, kapslingsklass: IP 30, skyddsklass: I, användningstid: 15 min drift/10 min paus (intervall)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 01 022 01 3	**8.161:–**	10.201:–

SKRUV-DRAGNING



SLADDLÖSA BORRSKRUVDRAGARE 84

Den optimala kombinationen av flexibilitet, kraft och tillförlitlighet. Konstruerad för borrning, gängskärning och skruvdragning i metall.



SLADDLÖS MUTTERDRAGARE 90

Oslagbart effektiv och något att lita på. Mångsidig användning och kontinuerligt lasttålig.



ACCUTEC SKRUV-DRAGARE MED MITTHANDTAG 93

Sladdlös precisionsskruvdragare med lång livslängd för mjuka och hårda skruvförband i industriell serietillverkning.



ACCUTEC STAV-VINKELSKRUVDRAGARE 94

Sladdlös precisionsskruvdragare med lång livslängd för mjuka och hårda skruvförband i industriell serietillverkning.



PLÅTSKRUVDRAGARE 97

Ger säker, felfri bearbetning av självborrande och gängskärande skruv vid takläggning, fasadsättning samt VVS-jobb.



3 SLADDLÖSA BORRSKRUVDRAGARE









		ASCM 18 QM SELECT	ASCM 18 QSW SELECT	ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT
		4-växlad sladdlös borr-skruvdragare med borstlös motor och QuickIN MAX gränssnitt. Kompromisslös prestanda för borrning och gängskärning upp till 12 mm och borrning med HM-hålsågar.	Liten och lätt 4-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för universell borr-ning och skruvdragning upp till 8 mm.	2-växlad sladdlös borr-skruvdragare med borstlös motor och Quick-IN-gränssnitt. Perfekt för borrning och gängs-kärning upp till 10 mm.	2-växlad sladdlös slag-borrmaskin med borstlös motor och Quick-IN-gränssnitt. Perfekt för borrning upp till 10 mm i metall, sten och tegel.
SIDA		85	85	86	86
Avtagbar chuck		•	•	•	•
Elektronisk vridmomentkoppling		•			
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ HighPower litiumjon	Litiumjon/ HighPower litiumjon	Litiumjon/ HighPower litiumjon	Litiumjon/ HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstlös	borstlös	borstlös	borstlös
Växel		4-växlad	4-växlad	2-växlad	2-växlad
Tillbehörsgränssnitt		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Varvtal obelastad	min^{-1}	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000
Slag	min^{-1}				7 360 / 32 000
Max vridmoment (hårt/mjukt)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32
Momentsteg		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1
Chuckspännvidd	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Skruvdragning	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300
Borr-Ø stål	mm	25	13	13	13
Borr-Ø trä	mm	50	40	50	50
Borr-Ø sten	mm				13
Gängskärning		M 12	M 8	M 10	M 10
Vikt utan batteri	kg	1,50	1,20	1,30	1,30

• ingår

ASCM 18 QM SELECT

4-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor och QuickIN MAX gränssnitt. Kompromisslös prestanda för borrning och gängskärning upp till 12 mm och borrning med HM-hålsågar.



INNEHÅLL

1 QuickIN chuck (120 Nm),
1 bältesclip, 1 bitsfack, 1 stödhandtag,
1 plastlåda

Tillbehör, se sida 87

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		18 V
Motor		borstlös
Växel		4-växlad
Tillbehörsgränssnitt		QuickIN MAX
Varvtal obelastad	min^{-1}	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max vridmoment (hårt/mjukt)	Nm	90 / 45
Momentsteg		15 + 1
Chuckspännvidd	mm	1,5 - 13
Skruvdragning	mm	10 x 400
Borr-Ø stål	mm	25
Borr-Ø trä	mm	50
Gängskärning		M 12
Vikt utan batteri	kg	1,50

Beställningsnummer	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340
Pris SEK exkl. moms [PK18]	**4.337:–**
Pris SEK inkl. moms [PK18]	5.421:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Borstlös FEIN PowerDrive-motor, komplett inkapslad och dammskyddad med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
+ 4-växlad helmetallväxel. Optimal avverkningshastighet för borrning i metall och självborrande skruvar.
+ QuickIN MAX tillbehörsgränssnitt för alla QuickIN och QuickIN MAX tillbehör. Snabbt byte mellan användningarna.
+ Höga vridmoment upp till 90 Nm.
+ Inkl. QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
+ I 4:e växeln optimala varvtal (3 850 min^{-1}) för små diametrar.
+ I 3:e växeln optimala varvtal (1 950 min^{-1}) för diameter upp till 8 mm.
+ Hastighet 1 för kraftfull gängskärning.
+ Elektronisk vridmomentinställning.
+ Klarar 10 x 400 mm-skruvar utan förborrning.
+ 2 500 åtdragningar (5 x 40 mm i trä) med en batteriladdning (6 Ah).
+ En laddare för alla FEIN litiumjonbatterier i alla spänningsklasser.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.

ASCM 18 QSW SELECT

Liten och lätt 4-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för universell borrning och skruvdragning upp till 8 mm.



INNEHÅLL

1 QuickIN chuck (120 Nm),
1 bältesclip, 1 bitsfack, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 87

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		MultiVolt
Motor		borstlös
Växel		4-växlad
Tillbehörsgränssnitt		QuickIN
Varvtal obelastad	min^{-1}	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max vridmoment (hårt/mjukt)	Nm	40 / 20
Momentsteg		20 + 1
Chuckspännvidd	mm	1,5 - 13
Skruvdragning	mm	8 x 200
Borr-Ø stål	mm	13
Borr-Ø trä	mm	40
Gängskärning		M 8
Vikt utan batteri	kg	1,20

Beställningsnummer	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900
Pris SEK exkl. moms [PK18]	**3.466:–**
Pris SEK inkl. moms [PK18]	4.332:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
+ 4-växlad helmetallväxel. Optimal avverkningshastighet för borrning i metall och självborrande skruvar.
+ QuickIN tillbehörsgränssnitt för alla QuickIN tillbehör. Snabbt byte mellan användningarna.
+ Flexibilitet med FEIN MultiVolt-gränssnittet. Maskin kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (12 till 18 volt).
+ Höga vridmoment upp till 40 Nm.
+ I 4:e växeln optimala varvtal (2 500 min^{-1}) för diameter upp till 6 mm.
+ Mekanisk vridmomentsinställning.
+ Kompakt och lätt konstruktion.
+ 550 åtdragningar (5 x 40 mm i trä) med en batteriladdning (3 Ah).
+ Inkl. QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
+ En laddare för alla FEIN litiumjonbatterier i alla spänningsklasser.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.

Bestäm växel med hjälp av avverkningshastighet och borrdiameter.

4-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor ASCM 18 QM

Borr-Ø	Avverkningshastighet (m/min)			
mm	15	30	40	50
2	3:e växeln	4:e växeln	4:e växeln	4:e växeln
4	2:a växeln	3:e växeln	4:e växeln	4:e växeln
6	2:a växeln	3:e växeln	3:e växeln	3:e växeln
8	1:a växeln	2:a växeln	3:e växeln	3:e växeln
10	1:a växeln	2:a växeln	2:a växeln	3:e växeln
12	1:a växeln	2:a växeln	2:a växeln	2:a växeln

4-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor ASCM 18 QSW

Borr-Ø	Avverkningshastighet (m/min)			
mm	15	30	40	50
2	4:e växeln	4:e växeln	4:e växeln	4:e växeln
4	3:e växeln	4:e växeln	4:e växeln	4:e växeln
6	2:a växeln	3:e växeln	4:e växeln	4:e växeln
8	1:a växeln	3:e växeln	3:e växeln	3:e växeln
10	–	–	–	–
12	–	–	–	–

3 SLADDLÖSA BORRSKRUVDRAGARE

		ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT
			
		2-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borrning och gängskärning upp till 10 mm.	2-växlad sladdlös slagborrmaskin med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borrning upp till 10 mm i metall, sten och tegel.
Batterispänning	V	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/HighPower litiumjon	Litiumjon/HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstlös	borstlös
Växel		2-växlad	2-växlad
Tillbehörsgränssnitt		QuickIN	QuickIN
Varvtal obelastad	min^{-1}	450 / 2 000	450 / 2 000
Slag	min^{-1}	--	7 360 / 32 000
Max vridmoment (hårt/mjukt)	Nm	60 / 32	60 / 32
Momentsteg		22 + 1	22 + 1
Chuckspännvidd	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Skruvdragning	mm	8 x 300	8 x 300
Borr-Ø stål	mm	13	13
Borr-Ø trä	mm	50	50
Borr-Ø sten	mm	--	13
Gängskärning		M 10	M 10
Vikt utan batteri	kg	1,30	1,30
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd. + QuickIN tillbehörsgränssnitt för alla QuickIN tillbehör. Snabbt byte mellan användningarna. + MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V). + 2-växlad helmetallväxel för borrning i metall och självborrande skruvar. + 2-växlad helmetallväxel med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och tegel. + Inkl. QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter. + Mekanisk vridmomentsinställning. + Kompakt konstruktion. + 900 åtdragningar (5 x 40 mm i trä) med en batteriladdning (3 Ah). + En laddare för alla FEIN litiumjonbatterier i alla spänningsklasser. + Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet. + FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.	
INNEHÅLL		1 QuickIN chuck (120 Nm), 1 bältesclip, 1 bitsfack, 1 plastlåda	

Beställningsnummer	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Pris SEK exkl. moms [PK18]	**3.573:–**	**3.892:–**
Pris SEK inkl. moms [PK18]	4.466:–	4.865:–

Tillbehör, se sida 87

QUICKIN-TILLBEHÖR



CHUCK
Liten helmetallchuck från Röhm, maximalt vridmoment 60 Nm.
Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 32 08 002 01 0	**555:–**	693:–



CHUCK
Helmetallchuck från Röhm med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter. Bits kan sitta kvar i drivaxeln, chucken skjuts över bitsen. Maximalt vridmoment 120 Nm.
Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 32 08 005 01 0	**752:–**	940:–



CHUCK SKE
Chuck som efterspänner automatiskt med plana backar av helmetall från Röhm. Förhindrar att spiralborr och gängtappar slirar. Spännvidd 1,5 - 13 mm. Exakt arbete genom hög rotationsnoggrannhet på upp till 0,35 mm. Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 006 01 0	**1.469:–**	1.836:–



BITSFÄSTE
1/4" insexkant-bitsfäste med praktisk enhandsanvändning och kraftig neodymmagnet. Genom att använda bitsfästet blir skruvdragaren lättare och kortare.
Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 05 10 222 01 0	**557:–**	696:–



HYLSADAPTER
Hylsadapter för fäste av hylsor med 1/2" fyrkantsfäste.
Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 002 01 0	**557:–**	696:–



VINKELHUVUD
Metallvinkelhuvud för borrning, gängskärning och skruvdragning i trånga utrymmen. Det går att fästa alla FEIN QuickIN-tillbehör såsom chuck, bitsfäste eller hylsadapter i vinkelhuvudet. Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 008 01 0	**1.617:–**	2.021:–



GÄNGTAPPSADAPTER
Gängtappsadapter med 2 spännhylsor för skaft diameter 4,5 och 6 mm för skärning av gängstorlekarna M4/M5/M6/M8. Tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan glida igenom.
Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 003 01 0	**1.328:–**	1.660:–



GÄNGTAPPSADAPTER
Tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan glida igenom. Kompatibel med alla FEIN spännhylsor och alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 003 02 0	**520:–**	650:–



SPÄNNHYLSA TILL GÄNGTAPP
Effektiv borrning av gängor genom tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar att den kan glida igenom. Bekvämt och verktygslöst byte av gängtappen. Levereras utan gängtapp. Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	**800:–**	1.000:–
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	**800:–**	1.000:–



QUICKIN-TILLBEHÖRSSATS METALL
QuickIN-tillbehörssats för sladdlös borrmaskin för effektiv metallbearbetning. Bestående av bitsfäste (1/4"), hylsadapter (1/2") och gängtappsadapter med 2 spännhylsor för skaftdiameter 4,5 och 6 mm.
Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 017 02 0	**1.875:–**	2.343:–



HÅLSÅGSADAPTER
För borrning av stora hål i metall. Passar alla FEIN HM-hålsågar och kärnborr med QuickIN PLUS-fäste. Optimalt lämpad upp till 40 mm diameter. Levereras inkl. centreringsborr, utan hålsåg. Kompatibel med alla FEIN sladdlösa skruvdragare med QuickIN/QuickIN MAX gränssnitt.

Tillbehörsgränssnitt	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN	6 42 03 007 01 0	**1.256:–**	1.570:–

ÖVRIGA TILLBEHÖR



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	4,9	6 32 06 066 00 8	**411:–**	513:–

3 SLADDLÖSA BORRSKRUVDRAGARE



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
7	5,5	6 32 06 070 00 6	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
8	6,2	6 32 06 078 00 9	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9	7	6 32 06 075 00 4	**411:–**	513:–



SPÄNNHYLSA
för hyls- och pendelchuck och gängtappsadapter.
M10 (DIN 371)

Ø mm	fyrkant mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	8	6 32 06 079 00 3	**395:–**	493:–



HM-HÅLSÅG MED QUICKIN PLUS-FÄSTE
Hårdmetallbelagd med optimal livslängd för effektiv borrning i metallplåt med tjocklek upp till 4 mm.
Borrdjup 4 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4	14	6 31 31 014 01 0	**546:–**	682:–
4	15	6 31 31 015 01 0	**546:–**	682:–
4	16	6 31 31 016 01 0	**546:–**	682:–
4	17	6 31 31 017 01 0	**546:–**	682:–
4	18	6 31 31 018 01 0	**546:–**	682:–
4	19	6 31 31 019 01 0	**546:–**	682:–
4	20	6 31 31 020 01 0	**615:–**	768:–
4	21	6 31 31 021 01 0	**615:–**	768:–
4	22	6 31 31 022 01 0	**615:–**	768:–
4	23	6 31 31 023 01 0	**615:–**	768:–
4	24	6 31 31 024 01 0	**615:–**	768:–
4	25	6 31 31 025 01 0	**615:–**	768:–
4	26	6 31 31 026 01 0	**615:–**	768:–
4	27	6 31 31 027 01 0	**615:–**	768:–
4	28	6 31 31 028 01 0	**615:–**	768:–
4	29	6 31 31 029 01 0	**660:–**	825:–
4	30	6 31 31 030 01 0	**660:–**	825:–
4	31	6 31 31 031 01 0	**711:–**	888:–
4	32	6 31 31 032 01 0	**711:–**	888:–
4	33	6 31 31 033 01 0	**711:–**	888:–
4	34	6 31 31 034 01 0	**767:–**	958:–
4	35	6 31 31 035 01 0	**767:–**	958:–
4	36	6 31 31 036 01 0	**839:–**	1.048:–
4	37	6 31 31 037 01 0	**839:–**	1.048:–
4	38	6 31 31 038 01 0	**839:–**	1.048:–
4	39	6 31 31 039 01 0	**839:–**	1.048:–
4	40	6 31 31 040 01 0	**839:–**	1.048:–
4	41	6 31 31 041 01 0	**839:–**	1.048:–
4	42	6 31 31 042 01 0	**839:–**	1.048:–
4	43	6 31 31 043 01 0	**922:–**	1.152:–
4	44	6 31 31 044 01 0	**922:–**	1.152:–
4	45	6 31 31 045 01 0	**922:–**	1.152:–
4	46	6 31 31 046 01 0	**922:–**	1.152:–
4	47	6 31 31 047 01 0	**922:–**	1.152:–
4	48	6 31 31 048 01 0	**983:–**	1.228:–
4	49	6 31 31 049 01 0	**983:–**	1.228:–
4	50	6 31 31 050 01 0	**983:–**	1.228:–
4	51	6 31 31 051 01 0	**983:–**	1.228:–
4	52	6 31 31 052 01 0	**983:–**	1.228:–
4	53	6 31 31 053 01 0	**1.013:–**	1.266:–
4	54	6 31 31 054 01 0	**1.013:–**	1.266:–
4	55	6 31 31 055 01 0	**1.051:–**	1.313:–
4	56	6 31 31 056 01 0	**1.142:–**	1.427:–
4	57	6 31 31 057 01 0	**1.236:–**	1.545:–
4	58	6 31 31 058 01 0	**1.327:–**	1.658:–
4	59	6 31 31 059 01 0	**1.439:–**	1.798:–
4	60	6 31 31 060 01 0	**1.550:–**	1.937:–
4	65	6 31 31 065 01 0	**1.587:–**	1.983:–
4	68	6 31 31 068 01 0	**1.641:–**	2.051:–
4	70	6 31 31 070 01 0	**1.716:–**	2.145:–
4	75	6 31 31 075 01 0	**1.754:–**	2.192:–
4	80	6 31 31 080 01 0	**1.825:–**	2.281:–



HM-HÅLSÅG FÖR RÖR MED QUICKIN-PLUS-FÄSTE
Hårdmetallbelagd med optimal livslängd vid användning på rörmaterial och välvda ytor med väggtjocklekar upp till 4 mm.
Borrdjup 4 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4	21	6 31 31 421 01 0	**692:–**	865:–
4	22	6 31 31 422 01 0	**692:–**	865:–
4	23	6 31 31 423 01 0	**692:–**	865:–
4	24	6 31 31 424 01 0	**629:–**	786:–
4	25	6 31 31 425 01 0	**692:–**	865:–
4	26	6 31 31 426 01 0	**692:–**	865:–
4	27	6 31 31 427 01 0	**692:–**	865:–
4	28	6 31 31 428 01 0	**692:–**	865:–
4	29	6 31 31 429 01 0	**739:–**	923:–
4	30	6 31 31 430 01 0	**672:–**	840:–
4	31	6 31 31 431 01 0	**835:–**	1.043:–
4	32	6 31 31 432 01 0	**835:–**	1.043:–
4	33	6 31 31 433 01 0	**835:–**	1.043:–
4	34	6 31 31 434 01 0	**803:–**	1.003:–
4	35	6 31 31 435 01 0	**803:–**	1.003:–
4	36	6 31 31 436 01 0	**991:–**	1.238:–
4	37	6 31 31 437 01 0	**901:–**	1.126:–
4	38	6 31 31 438 01 0	**991:–**	1.238:–
4	39	6 31 31 439 01 0	**991:–**	1.238:–
4	40	6 31 31 440 01 0	**901:–**	1.126:–
4	41	6 31 31 441 01 0	**1.128:–**	1.410:–
4	42	6 31 31 442 01 0	**1.128:–**	1.410:–
4	43	6 31 31 443 01 0	**1.025:–**	1.281:–
4	44	6 31 31 444 01 0	**1.025:–**	1.281:–

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4	45	6 31 31 445 01 0	**1.128:–**	1.410:–
4	46	6 31 31 446 01 0	**1.223:–**	1.528:–
4	47	6 31 31 447 01 0	**1.223:–**	1.528:–
4	48	6 31 31 448 01 0	**1.223:–**	1.528:–
4	49	6 31 31 449 01 0	**1.223:–**	1.528:–
4	50	6 31 31 450 01 0	**1.113:–**	1.391:–
4	51	6 31 31 451 01 0	**1.150:–**	1.437:–
4	52	6 31 31 452 01 0	**1.264:–**	1.580:–
4	53	6 31 31 453 01 0	**1.264:–**	1.580:–
4	54	6 31 31 454 01 0	**1.150:–**	1.437:–
4	55	6 31 31 455 01 0	**1.290:–**	1.612:–
4	56	6 31 31 456 01 0	**1.206:–**	1.507:–
4	57	6 31 31 457 01 0	**1.382:–**	1.727:–
4	58	6 31 31 458 01 0	**1.513:–**	1.891:–
4	59	6 31 31 459 01 0	**1.587:–**	1.983:–
4	60	6 31 31 460 01 0	**1.509:–**	1.886:–
4	65	6 31 31 465 01 0	**1.807:–**	2.258:–
4	68	6 31 31 468 01 0	**1.918:–**	2.397:–



HM-KÄRNBORR MED QUICKIN PLUS-FÄSTE
Lång livsländ genom hårdmetallbeläggning. Suverän avverkning i alla vanliga metaller.
Borrdjup 20 mm, Borr-Ø stål upp till 25 mm, Borr-Ø aluminium upp till 30 mm.

Skärdjup mm	Borr-Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
20	14	6 31 30 014 01 0	**700:–**	875:–
20	15	6 31 30 015 01 0	**700:–**	875:–
20	16	6 31 30 016 01 0	**700:–**	875:–
20	17	6 31 30 017 01 0	**700:–**	875:–
20	18	6 31 30 018 01 0	**700:–**	875:–
20	19	6 31 30 019 01 0	**700:–**	875:–
20	20	6 31 30 020 01 0	**700:–**	875:–
20	21	6 31 30 021 01 0	**700:–**	875:–
20	22	6 31 30 022 01 0	**700:–**	875:–
20	23	6 31 30 023 01 0	**700:–**	875:–
20	24	6 31 30 024 01 0	**731:–**	913:–
20	25	6 31 30 025 01 0	**731:–**	913:–
20	26	6 31 30 026 01 0	**731:–**	913:–
20	27	6 31 30 027 01 0	**731:–**	913:–
20	28	6 31 30 028 01 0	**731:–**	913:–
20	29	6 31 30 029 01 0	**779:–**	973:–
20	30	6 31 30 030 01 0	**779:–**	973:–



CENTRERINGSBORR

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	6 31 14 038 01 0	**240:–**	300:–
5	6 31 14 038 02 0	**1.083:–**	1.353:–

3 SLADDLÖS MUTTERDRAGARE







		ASCD 18-1000 W34 SELECT	ASCD 18-300 W2 SELECT	ASCD 18-200 W4 SELECT
		Sladdlös mutterdragare med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M27.	Sladdlös mutterdragare med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M18.	Mutterdragare med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För universell åtdragning inkl. själv-borrande skruvdragning.
SIDA		91	91	91
Batterispänning	V	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/HighPower litiumjon	Litiumjon/HighPower litiumjon	Litiumjon/HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstlös	borstlös	borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500
Slag	min^{-1}	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000
Max. vridmoment	Nm	1 050	290	210
max. metrisk skruv		M27 (8.8)	M18 (8.8)	
Momentsteg		6	6	6
Verktygsinfästning		3/4" utvändig fyrkant	1/2" utvändig fyrkant	1/4" Invändig sexkant
Vikt utan batteri	kg	3,00	1,00	1,00

ASCD 18-1000 W34 SELECT



Sladdlös mutterdragare med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M27.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		MultiVolt
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 1 800
Slag	min^{-1}	0 - 2 200
Max. vridmoment	Nm	1 050
Momentsteg		6
Verktygsinfästning		3/4" utvändig fyrkant
max. metrisk skruv		M27 (8.8)
Ø Träskruv	mm	12 x 600
Vikt utan batteri	kg	3,00

Beställningsnummer	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Pris SEK exkl. moms [PK18]	**6.334:–**
Pris SEK inkl. moms [PK18]	7.917:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Elektronisk vridmomentsinställning i 6 steg förhindrar att skruvhuvuden slits av.
+ Högt vridmoment upp till 1 050 Nm för åtdragning och lossning av skruvar upp till M27.
+ Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
+ Maximalt lossningsmoment på 1 500 Nm i vänstergång.
+ Säker förbindelse av slaghylsan till fyrkantfästet med kraft- och formpassning.
+ 3/4" yttre fyrkant för fäste av hylsor.
+ Robust slagväxellåda.
+ MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V).
+ 130 åtdragningar (M27) med en batteriladdning (6 Ah).
+ En laddare för alla FEIN litiumjonbatterier i alla spänningsklasser.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.

INNEHÅLL

1 plastlåda

Tillbehör, se sida 92

ASCD 18-300 W2 SELECT



Sladdlös mutterdragare med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M18.

ASCD 18-200 W4 SELECT



Mutterdragare med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För universell åtdragning inkl. självborrande skruvdragning.

Batterispänning	V	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/HighPower litiumjon	Litiumjon/HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstlös	borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 1 700	0 - 1 500
Slag	min^{-1}	0 - 3 400	0 - 3 000
Max. vridmoment	Nm	290	210
Momentsteg		6	6
Verktygsinfästning		1/2" utvändig fyrkant	1/4" Invändig sexkant
max. metrisk skruv		M18 (8.8)	--
Ø Träskruv	mm	8 x 300	8 x 200
Vikt utan batteri	kg	1,00	1,00

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
+ Elektronisk vridmomentsinställning i 6 steg förhindrar att skruvhuvuden slits av.
+ 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
+ MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V).
+ 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
+ 1/4" insex för fäste av bits och hylsnyckelinsatser.
+ Robust slagväxellåda.
+ Petskydd på växelhuset.
+ Kompakt konstruktion.
+ 600 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (6 Ah).
+ En laddare för alla FEIN litiumjonbatterier i alla spänningsklasser.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
+ Metriska skruvar upp till M18 (8.8).

INNEHÅLL

1 bältesclip, 1 bitsfack, 1 plastlåda

Beställningsnummer	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Pris SEK exkl. moms [PK18]	**4.179:–**	**4.032:–**
Pris SEK inkl. moms [PK18]	5.223:–	5.040:–

Tillbehör, se sida 92

3 SLADDLÖS MUTTERDRAGARE

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



REDUCERADAPTER
Adapter 3/4" till 1/2"

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 24 15 002 01 0	**412:–**	515:–



KRAFTHYLSA
Lång, 6-kant, fäste 3/4".

nyckelvidd mm	Gänga	Längd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	**474:–**	592:–
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	**509:–**	636:–
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	**562:–**	702:–
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	**614:–**	767:–
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	**649:–**	811:–
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	**702:–**	877:–
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	**807:–**	1.008:–



KRAFTHYLSSATS
Lång, 6-kant, fäste 3/4", innehåll: nyckelstorlekar 27, 30, 32, 36 och 41.

Längd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
95	6 24 05 323 02 0	**2.790:–**	3.487:–



SÄKERHETSSTIFT
För krafthylsa 3/4 tum, Ø 4 mm, längd 36 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 40 395 00 0	p. f.	p. f.



LÅSRING
För krafthylsa 3/4 tum, Ø 38 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 40 396 00 0	p. f.	p. f.



SÄKRINGSSATS
För krafthylsa 3/4" bestående av 3 låsringar (Ø 38 mm) och 3 låsstift (Ø 4 mm, längd 36 mm).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 40 396 01 0	p. f.	p. f.

		ASM 18-3 PC	ASM 18-8 PC	ASM 18-12 PC
				
		Parametriserbar sladdlös skruvdragare med mekanisk avstängningskoppling för industriellt bruk.		
Batterispänning	V	18	18	18
Batterigränssnitt		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Vridmomentområde	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Varvtal obelastad	min^{-1}	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Verktygsinfästning		1/4" Invändig sexkant	1/4" Invändig sexkant	1/4" Invändig sexkant
Vikt utan batteri	kg	0,80	0,80	0,80
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Processduglig enligt ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-värde > 1,67 vid ± 10 % (relaterat till 6 Sigma). + För mjuka och hårda skruvförband. + Programmerbara parametrar (upp till 5 snitt): varvtal, rotationsriktning, rotationsvinkel, vridmomenttröskel, tid. + Genom inställbara felkriterier går det att förhindra att skruvprocessen manipuleras. + Steglös varvtalsinställning. + Kan parametreras för höger-/vänstergång. + Borstlös FEIN motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd. + Hög varvtalsstabilitet för konstant avverkning. + Vid kontinuerlig användning fullt lasttålig upp till maximalt utgångsmoment. + Extra kort konstruktion för användning i trånga utrymmen. + Mindre uttröttande arbete tack vare smalt grepp och bra balans. + Optimerad luftkanal: inget luftdrag vid handen eller i ansiktet. + Extra stor och ljus signalenhet (OK/ej OK). + Optimal belysning av skruvstället. + Slitagefri brytare. + Färgmärkning av maskinerna med kodringar. + Fästmöjlighet för upphängningsbygel (balansblock). + Inställbart underhållsintervall genom integrerad skruvdragningsräknare. + Inställbar batteriladdningsindikering på maskinen. + MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V).		
INNEHÅLL		Levereras utan batteri, laddare och inställningsnyckel för vridmoment.		

Beställningsnummer	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Pris SEK exkl. moms [PK05]	**8.729:–**	**8.729:–**	**8.729:–**
Pris SEK inkl. moms [PK05]	10.911:–	10.911:–	10.911:–

Tillbehör, se sida 95

3 ACCUTEC SKRUVDRAGARE

		ASW 18-6 PC	ASW 18-12 PC	ASW 18-18 PC
				
		Parametriserbar sladdlös skruvdragare med mekanisk avstängningskoppling för industriellt bruk.		
Batterispänning	V	18	18	18
Batterigränssnitt		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Vridmomentområde	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Varvtal obelastad	min^{-1}	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Vikt utan batteri	kg	1,00	1,00	1,20
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Processduglig enligt ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-värde > 1,67 vid ± 10 % (relaterat till 6 Sigma). + För mjuka och hårda skruvförband. + Programmerbara parametrar (upp till 5 snitt): varvtal, rotationsriktning, rotationsvinkel, vridmomenttröskel, tid. + Genom inställbara felkriterier går det att förhindra att skruvprocessen manipuleras. + Steglös varvtalsinställning. + Kan parametreras för höger-/vänstergång. + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd. + Hög varvtalsstabilitet för konstant avverkning. + Vid kontinuerlig användning fullt lasttålig upp till maximalt utgångsmoment. + Mindre uttröttande arbete tack vare smalt grepp och bra balans. + Optimerad luftkanal: inget luftdrag vid handen eller i ansiktet. + Extra stor och ljus signalenhet (OK/ej OK). + Optimal belysning av skruvstället. + Slitagefri brytare. + Färgmärkning av maskinerna med kodringar. + Fästmöjlighet för upphängningsbygel (balansblock). + Inställbart underhållsintervall genom integrerad skruvdragningsräknare. + Inställbar batteriladdningsindikering på maskinen. + MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V). + Oändligt justerbar vinkelhuvudjustering.		+ Vinkelhuvud kan ställas in i steg om 30°.
INNEHÅLL		Levereras utan batteri, laddare, vinkelhuvud och inställningsnyckel för vridmoment.		
Beställningsnummer		7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN		4014586887920	4014586887968	4014586888002
Pris SEK exkl. moms [PK05]		**10.008:–**	**10.008:–**	**10.008:–**
Pris SEK inkl. moms [PK05]		12.510:–	12.510:–	12.510:–

Tillbehör, se sida 95

		ASW 18-30 PC	ASW 18-45 PC	ASW 18-60 PC
				
		Parametriserbar sladdlös skruvdragare med mekanisk avstängningskoppling för industriellt bruk.		
Batterispänning	V	18	18	18
Batterigränssnitt		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Vridmomentområde	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Varvtal obelastad	min^{-1}	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Vikt utan batteri	kg	1,50	1,50	1,65
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Processduglig enligt ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-värde > 1,67 vid ± 10 % (relaterat till 6 Sigma). + För mjuka och hårda skruvförband. + Programmerbara parametrar (upp till 5 snitt): varvtal, rotationsriktning, rotationsvinkel, vridmomenttröskel, tid. + Genom inställbara felkriterier går det att förhindra att skruvprocessen manipuleras. + Steglös varvtalsinställning. + Kan parametreras för höger-/vänstergång. + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd. + Hög varvtalsstabilitet för konstant avverkning. + Vid kontinuerlig användning fullt lasttålig upp till maximalt utgångsmoment. + Mindre uttröttande arbete tack vare smalt grepp och bra balans. + Optimerad luftkanal: inget luftdrag vid handen eller i ansiktet. + Extra stor och ljus signalenhet (OK/ej OK). + Optimal belysning av skruvstället. + Slitagefri brytare. + Färgmärkning av maskinerna med kodringar. + Fästmöjlighet för upphängningsbygel (balansblock). + Inställbart underhållsintervall genom integrerad skruvdragningsräknare. + Inställbar batteriladdningsindikering på maskinen. + MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (14,4-18 V). + Vinkelhuvud kan ställas in i steg om 30°.		+ Vinkelhuvud kan ställas in i steg om 60°.
INNEHÅLL		Levereras utan batteri, laddare, vinkelhuvud och inställningsnyckel för vridmoment.		
Beställningsnummer		7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN		4014586883830	4014586883847	4014586883854
Pris SEK exkl. moms [PK05]		**18.991:–**	**19.887:–**	**20.766:–**
Pris SEK inkl. moms [PK05]		23.738:–	24.858:–	25.957:–

Tillbehör, se sida 95

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



JUSTERNYCKEL VRIDMOMENT

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 23 002 00 6	**133:–**	166:–



MASKINHÅLLARE
Maskinhållare för alla FEIN AccuTec modeller.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 26 012 01 0	**580:–**	725:–



KODERINGSHYLSOR
för färgmarkering av varianter.
Passar för alla ASM, ASW 18-6 PC, ASW 18-12 PC.

Färg	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
färg-mix	7	3 05 01 352 02 0	**173:–**	216:–
blå	10	3 05 01 355 01 0	**271:–**	339:–
röd	10	3 05 01 356 01 0	**271:–**	339:–
orange	10	3 05 01 357 01 0	**271:–**	339:–
gul	10	3 05 01 358 01 0	**271:–**	339:–
grå	10	3 05 01 353 01 0	**271:–**	339:–
grön	10	3 05 01 354 01 0	**271:–**	339:–
svart	10	3 05 01 352 01 0	**271:–**	339:–

TILLBEHÖR ASM



ACCUTEC ASM SKYDDSHYLSA
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.

Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
ASM 18	3 21 74 028 01 0	**445:–**	556:–

TILLBEHÖR ASW



ACCUTEC ASW SKYDDSHYLSA
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.

Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
ASW 18	3 21 74 024 01 0	**429:–**	536:–



VINKELHUVUD TILL 14 NM
Vinkelhuvud 3/8" utvändig fyrkant (DIN 3121-E10) med ett hörnmått på 40 mm och en vikt på 0,15 kg. För ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X och ASW 9-10.

Verktygsinfästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3/8" utvändig fyrkant	9 01 02 018 02 0	**6.698:–**	8.372:–

3 ACCUTEC SKRUVDRAGARE



VINKELHUVUD TILL 14 NM
Vinkelhuvud 1/4" utvändig fyrkant (DIN 3121-E6,3) med ett hörnmått på 36 mm och en vikt på 0,15 kg. För ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X och ASW 9-10.

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1/4" utvändig fyrkant	9 01 02 019 02 0	p. f.	p. f.



VINKELHUVUD TILL 14 NM
Vinkelhuvud 1/4" insex (DIN ISO 1173-D6) med ett hörnmått på 30 mm och en vikt på 0,14 kg. För ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X och ASW 9-10.

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1/4" Invändig sexkant	9 01 02 020 02 0	**6.698:–**	8.372:–



VINKELHUVUD TILL 14 NM
Vinkelhuvud 1/4" QuickIN insex (DIN ISO 1173-F6,3) med ett hörnmått på 47 mm och en vikt på 0,16 kg. För ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X och ASW 9-10.

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN 1/4" invändig sexkant	9 01 02 021 02 0	**6.698:–**	8.372:–



VINKELHUVUD TILL 18 NM
ASW 18-18 PC

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3/8" utvändig fyrkant	9 01 02 017 02 0	**9.129:–**	11.411:–



VINKELHUVUD TILL 45 NM
ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3/8" utvändig fyrkant	9 01 02 015 02 0	**9.480:–**	11.850:–



VINKELHUVUD TILL 60 NM
ASW 18-60 PC

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1/2" utvändig fyrkant	9 01 02 016 02 0	**9.480:–**	11.850:–



RAKT FÄSTE
ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)
Kan användas mellan 1,1 - 9,9 Nm.

Verktygsinfästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
QuickIN 1/4" invändig sexkant	9 01 06 001 02 0	**2.882:–**	3.602:–
3/8" utvändig fyrkant	9 01 06 002 02 0	**2.882:–**	3.602:–



PLASTÖVERDRAG
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	**223:–**	278:–



PLASTÖVERDRAG
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	**244:–**	305:–



PLASTÖVERDRAG
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	**244:–**	305:–



FÖRLÄNGARE
För reducering av reaktionsmomentet och för bättre åtkomst. 100 mm, för ASW18-30 PC, ASW18-45 PC och ASW18-60 PC.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 42 03 005 01 0	**1.895:–**	2.368:–



HANDTAG
för ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC och ASW18-60 PC.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 19 150 01 0	**685:–**	856:–



HAKNYCKEL
För fastsättning av vinkelhuvudet vid ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 29 08 014 00 0	**265:–**	331:–



UPPHÄNGNINGSANORDNING
för upphängning med balansblock vågrät och lodrät

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 25 050 00 7	**173:–**	216:–

TILLBEHÖR PARAMETER CONTROL MODELLER



PROGRAMMERINGSADAPTER
För alla AccuTec ParameterControl modeller. Satsen innehåller: Programvara som USB-kort inkl. bruksanvisning, adapter och anslutningskabel.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 04 163 02 0	**6.742:–**	8.427:–

Mer information om FEIN AccuTec-programmet och nedladdning av PC-programvaran Parameter Control finns på **www.fein.com.**

ASCS 6.3 SELECT

Varvtalsoptimerad sladdlös skruvdragare för skruvförband i metall med skruvdiametrar upp till 6,3 mm.



INNEHÅLL

1 ställningshake, 1 djupanslag,
1 mejsel för sexkantsskruv NV 8,
1 plastlåda

Tillbehör, se sida 97

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ HighPower litiumjon
Batterigränssnitt		18 V
Varvtal belastat	min^{-1}	0 - 1 500
Varvtal obelastad	min^{-1}	0 - 1 700
Max vridmoment (hårt/mjukt)	Nm	30 / 10
Skruv Ø	mm	6,3
Snabbchuck		1/4"
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**4.145:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	5.181:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 180 åtdragningar (i stålplåt) med en batteriladdning (6 Ah).
+ Elektronisk vridmomentavstängning ger exakta resultat även utan djupanslag.
+ Borstlös FEIN PowerDrive-motor, komplett inkapslad och dammskyddad med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
+ Testad för mer än 1 miljon skruvdragningar.
+ Mer än 1 000 laddcykler per batteri.
+ Extremt låg vikt.
+ Optimal ergonomi med pistolhandtag ger stor tryckkraft.
+ Kraftfull upp till 30 Nm.
+ FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.

3

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



HÅLLARE 1/4" SEXKANTFÄSTE
1/4" - invändig sexkant
med snabbchuck

Ø mm	L mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
15	51	6 05 10 011 00 9	**327:–**	408:–



HÅLLARE 1/4" SEXKANTFÄSTE
1/4" - invändig sexkant
med fjäderring, magnetisk

Ø mm	L mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10,6	45	6 05 10 215 00 3	**406:–**	507:–

SLIPNING & POLERING



VINKELSLIPMASKINER 104

Vinkelslipmaskiner Universal
Starka, för regelbunden användning i verkstaden och på byggarbetsplatsen.



Vinkelslipmaskiner Premium
Utmärkt drifttid, lönsamhet och säkerhet. För stora utmaningar.



4



RAKA SLIPMASKINER 120

Specialisterna på metallbearbetning, slipning, borstning, avgradning och polering.



ROSTFRITT 127

Speciellt för att slipa och polera arbetsstycken och ytskikt av rostfritt stål.





Den första i sin klass med borstlös FEIN PowerDrive-motor och helt inkapslad motor.

HÅLLER MYCKET LÄNGRE, **MEN KOSTAR MINDRE!**

FEIN CG 15 har fått designutmärkelsen Red Dot Award.

reddot winner 2023

KRAFTFULL MED LÄTTHET.
Bästa förhållande mellan vikt och effekt: 2,2 kg med 1 050 watts effekt. Betydligt högre verkningsgrad än en vinkelslip med 1 700 W märkeffekt.

PALLAR FÖR TRYCKET.
Vid behov ingriper det elektroniska överlastskyddet. När man arbetar med överlast visas det med en blinkande ljusdiod. Det skyddar maskinen och leder till färre avbrott.

60% LÄNGRE LIVSLÄNGD*



ALLTID RÄTT INSTÄLLNING.
Steglöst elektroniskt reglerat varvtal – perfekt för alla möjliga olika slipmedel och tillämpningar.

SÄKERT ÄR BÄTTRE.
Utrustad med effektiv broms (≤ 2 s), mjukstart, återstartspärr, bakslagskontroll och blockeringsövervakning som bidrar till avsevärt högre säkerhet vid arbetet. AutoStop och fallsäkring finns som tillval.

BRUSH LESS

PERFEKT SKYDDAD.
Den helt inkapslade, borstlösa motorn FEIN PowerDrive och en dammskyddad, separat inbyggd motorelektronik gör CG 15-serien riktigt uthållig jämfört med produkter med universalmotorer. Dessutom har den en optimerad kylluftsstyrning och en temperaturvakt.

 * Bygger på data från interna tester. Jämfört med en vinkelslip med en märkeffekt på 1 700 watt och universalmotor inkl. två serviceintervall (byte av kolborstar)




BOKA PRODUKTDEMONSTRATION PÅ FEIN.SE

DET BÄSTA ÄR ATT TESTA.

Förutom god lönsamhet och lång livslängd märker man av EC-teknikens enorma fördelar direkt vid arbetet. Motorerna har ytterst tyst gång och minimala vibrationer. Den höga verkningsgraden är imponerande och märks tydligt på alla varvtal. Det hela är förpackat i ett extra ergonomiskt utformat hölje med optimerad, låg vikt.

Testa själv! Vi kan lova att du känner skillnaden.

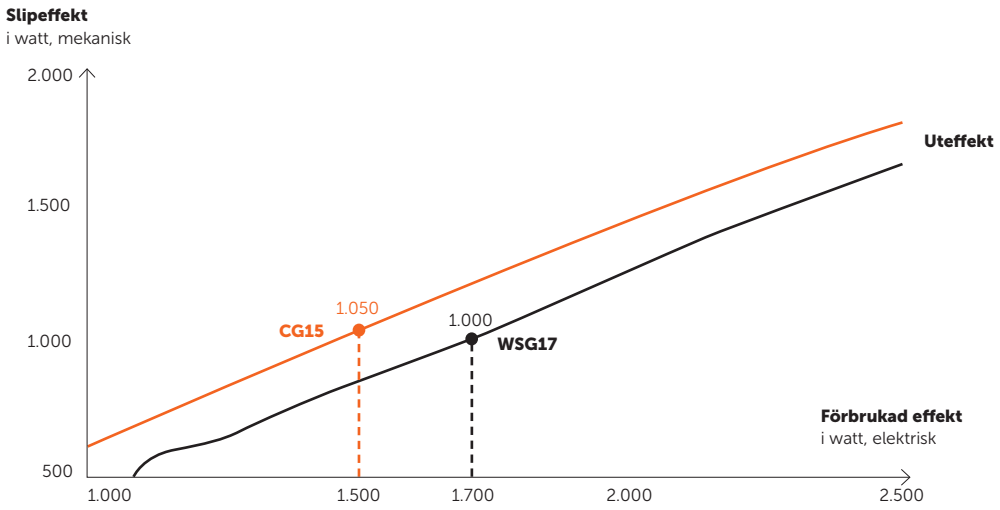

4

MERVÄRDE FÖR DIG

SÄKERHETEN I FÖRSTA HAND.

Knappt en tredjedel av alla arbetsplatsolyckor som måste rapporteras i kategorin handhållna elverktyg orsakas av vinkelslipar.** FEIN vinkelslipar i serien CG 15 med omfattande skydd för användaren minskar riskerna vid arbetet. På så sätt skyddar du dina anställda och kan planera processerna – för att lättare beräkna kostnader och tidsåtgång.

UNDERLÄTTAR VID KONTINUERLIG SLIPNING.

Vikten på endast 2,2 kg i kombination med en uteffekt på 1 050 W ger ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda. Den smala verktygsformen, den kompakta konstruktionen och mycket goda balansen bidrar till att minska påfrestningarna och trötthet under tuffa arbetsdagar.

ERSÄTTER 1,5 UNIVERSALVINKELSLIPAR.

Den helt inkapslade, borstlösa motorn FEIN PowerDrive är optimalt skyddad mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. På universalmotorer leder damm förr eller senare till att motorn ger med sig. Det nya, innovativa motorkonceptet från FEIN motverkar detta effektivt och förlänger därmed maskinens livslängd mer än 60 %.

DET LÖNAR SIG.

FEIN PowerDrive-motorn är konstruerad utan kolborstar. Detta innebär färre slitdelar, längre serviceintervall och lägre kostnader för underhåll. Den extremt effektiva motorn på 1 500 W har en nominell förbrukning som är 200 W lägre, och trots detta en högre verkningsgrad än en universalmotor med 1 700 watt. På så vis sänker du elkostnaderna.

** Statistik över arbetsplatsolyckor 2020, källa DGUV

VISSTE DU ATT ...

27 %
av alla arbetsplatsolyckor som måste rapporteras in i kategorin handhållna elverktyg orsakas av vinkelslipar.*

16 %
av de här arbetsolyckorna leder till förtidspensionering.*

86 %
av arbetsplatsolyckorna med handhållna elverktyg beror på att man förlorar kontrollen över dem vid arbetet.*

* Statistik över arbetsplatsolyckor 2020, källa DGUV (tysk statlig olycksförsäkring)

Nya sladdlösa FEIN vinkelslipen med batteriteknologin AMPShare.

PROTAGO.

ENASTÅENDE SÄKER.

Den nya sladdlösa vinkelslipen från FEIN: Tack vare ett unikt användarkoncept har riskerna på grund av felaktigt handhavande i stort sett eliminerats. FEIN – för färre problem.

↗ Mer information på www.fein.de/protago



FAST SPRÄNGSKYDD

VERKTYGSLÖS SNABBCHUCK

ANVÄNDARSKYDD
tack vare bakslagsövervakning (kickbackskydd), mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överlastskydd och bromsfunktion.

MERVÄRDE FÖR DIG

GARANTERA SKYDD OCH SÄKERHET!
Du som arbetsgivare är i slutänden även ansvarig för dina anställdas hälsa och säkerhet. Skydda dina anställda mot skador och den eventuella risken för livslånga konsekvenser.



4

HERMETISKT INKAPSLAT MOTORHUS

skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.

MINDRE PÅFRESTANDE ARBETE

tack vare smal verktygsform, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.

Nya FEIN PROTAGO vinkelslip har utvecklats i samarbete med BOUYGUES Construction och har tilldelats utmärkelsen **Red Dot Award**.

reddot winner 2022
best of the best



STEGLÖS, ELEKTRONISK VARVTALSINSTÄLLNING

SÄKERT STYRNING

genom ett fast extrahandtag som kan ställas i sex olika lägen.

TVÅHANDSSTYRNING

tack vare integrerat dödmansgrepp (AutoStop) och fast monterat extrahandtag.

MINIMERA RISKERNA!

En allvarlig arbetsplatsolycka kan orsaka enorma kostnader för ett företag. Den här oberäkneliga risken kan du äntligen få bukt med.

MINSKAD BYRÅKRATI!

Inga olyckor innebär även att du slipper byråkrati, förhandlingar med facket, skyddsombud och Försäkringskassan eller långdragna juridiska konflikter.

SÄKRARE PLANERING!

Dina projekt håller tidsplanen bättre. Slut på olyckor med påföljande frånvaro och avbrott i arbetet. Kvalificerade och tillgängliga anställda är en värdefull faktor för att projekt ska kunna slutföras i tid.

4 VINKELSLIPMASKINER UNIVERSAL









	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS	WSG 7-125	WSG 7-115
	Kompakt och smidig sladdlös vinkelslip för lätt slip- och kapjobb.	Kraftfull sladdlös vinkelslip med samma effekt som motsvarande kabelbundet verktyg med 1 500 W för effektiv kapning, slipning och avgradning.	Smidig 700 W Compact-vinkelslip för lätta avgradnings-, slip- och kapningsarbeten.	
SIDA	106	106	107	107
Grovbearbetning		++	+	+
Avgradning	++	++	+	+
Kapning	++	++	+	+
Borstning	+	+		
Satinering				
Polering				
Mjukstart	•	•		
Återstartspärr	•	•	•	•
Blockeringsövervakning				
Elektroniskt överlastskydd	•	•		
Elektroniskt varvtalsval		•		
Bakslagskontroll				
Broms		•		
Batterispänning V	18	18		
Effekt W			750	760
Varvtal obelastad min^{-1}	11 000	3 400 - 9 800	12 000	12 500
Slipskiva Ø mm	125	125	125	115
Elast sliptallrik Ø mm	125	125	125	115
Vikt utan batteri kg	1,60	2,30		

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår







	CG 10-125	CG 13-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150
	Smidig 1 000 W Compact-vinkelslip för avgradnings-, slip- och kapningsarbeten.	Smidig 1 300 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal för effektiva slip- och kapjobb.	Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraft-reserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.	Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal och stor effektreserv för bearbetning av rostfritt.	Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraft-reserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.
	107	108	108	109	109
	+	++	++	++	++
	++	+	+	+	+
	++	+	++	+	++
	+	+	++	+	++
		++		++	
		++		++	
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•		•	
		•	•	•	•
	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
	11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
	125	125	125	125	150
	125	125	125	125	150

4 VINKELSLIPMASKINER UNIVERSAL

CCG 18-125-7 AS

Kompakt och smidig sladdlös vinkelslip för lätt slip-- och kapjobb.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	11 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Vikt utan batteri	kg	1,60

Beställningsnummer	7 122 07 61 00 0
EAN	4014586897202
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

INNEHÅLL

1 verktygslös snabbchuck, 1 Innerfläns, 1 slipskiveskydd, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 kapskyddskåpa, 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 118

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Hög effekt, mobil användning: Vid lätta slipnings- och kapjobb levererar den borstlösa högeffektmotorn samma effekt som ett jämförbart kabelbundet 700-W-verktyg.
+ Optimalt skydd för användaren med återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överlastskydd.
+ Perfekt ergonomi tack vare smalt handtag och välbalanserad design.
+ Säkert grepp vid all användning genom det handtag man inte glider på.
+ Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

CCG 18-125-15 AS

Kraftfull sladdlös vinkelslip med samma effekt som motsvarande kabelbundet verktyg med 1 500 W för effektiv kapning, slipning och avgradning.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 400 - 9 800
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Vikt utan batteri	kg	2,30

Beställningsnummer	7 122 09 61 00 0
EAN	4014586897226
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

INNEHÅLL

1 verktygslös snabbchuck, 1 Innerfläns, 1 slipskiveskydd, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 kapskyddskåpa, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 118

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kraftfull sladdlös vinkelslip med borstlös motor som, speciellt i kombination med ProCORE18 V-batteriteknologin, uppfyller de högsta kraven även inom industriell tillämpning.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, bakslagsövervakning (kickback), elektroniskt överlastsskydd, fallövervakning och broms.
+ Kan alla knep: med manuell inställning via den intuitiva manöverpanelen anpassas varvtalen optimalt till ett stort urval av slipmedel och material.
+ Säkert grepp vid all användning genom det handtag man inte glider på.
+ Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

WSG 7-115



WSG 7-125



Smidig 700 W Compact-vinkelslip för lätta avgradnings-, slip- och kapningsarbeten.

Effekt	W	760	750
Avgiven effekt	W	420	440
Varvtal obelastad	min^{-1}	12 500	12 000
Slipskiva Ø	mm	115	125
Elast sliptallrik Ø	mm	115	125
Flänsar		M 14	M 14
Kabellängd	m	2,5	4
Vikt enligt EPTA	kg	1,70	1,80

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt ergonomi tack vare skjutomkopplare på sidan och litet greppomfång.
+ Mindre tröttande arbete tack vare låg vikt.
+ Helmetallväxelhus som kan vridas i steg om 90° för maximal robusthet och livslängd samt för mycket god åtkomlighet till svåråtkomliga ställen.
+ Bättre säkerhet tack vare integrerad återstartspärr.

INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 flänspar, 1 stödhandtag, 1 nyckel

Beställningsnummer	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**1.423:–**	**1.423:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	1.778:–	1.778:–

Tillbehör, se sida 118

CG 10-125



Smidig 1 000 W Compact-vinkelslip för avgradnings-, slip- och kapningsarbeten.

Effekt	W	1 000
Avgiven effekt	W	630
Varvtal obelastad	min^{-1}	11 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,10

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Robust motor för daglig användning.
+ Kompakt och smidig att använda tack vare det smala motorhuset.
+ Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
+ Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
+ Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
+ Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
+ Bättre säkerhet tack vare integrerad återstartspärr.

INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 stödhandtag, 1 nyckel

Tillbehör, se sida 118

Beställningsnummer	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**1.775:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	2.218:–

4 VINKELSLIPMASKINER UNIVERSAL

CG 13-125 V

Smidig 1 300 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal för effektiva slip- och kapjobb.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 300
Avgiven effekt	W	700
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 800 - 11 500
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,30

Beställningsnummer	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**2.930:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	3.662:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Robust motor för daglig användning.
+ Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
+ Flexibla användningsområden på grund av variabelt varvtal.
+ Omfattande skydd för användaren genom bakslags-övervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrations-dämpat handtag.
+ Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
+ Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspänn-mutter medföljer som standard.
+ Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
+ Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 17-125

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 010
Varvtal obelastad	min^{-1}	11 500
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,40

Beställningsnummer	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**3.360:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	4.200:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Robust motor för daglig användning.
+ Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
+ Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
+ Omfattande skydd för användaren genom bakslags-övervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrations-dämpat handtag.
+ Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
+ Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspänn-mutter medföljer som standard.
+ Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 17-125 INOX

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal och stor effektreserv för bearbetning av rostfritt.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 010
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 200 - 7 500
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,40

Beställningsnummer	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**3.570:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	4.462:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Robust motor för daglig användning.
+ Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
+ Flexibla användningsområden på grund av variabelt varvtal.
+ Omfattande skydd för användaren genom bakslags-övervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrations-dämpat handtag.
+ Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
+ Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspänn-mutter medföljer som standard.
+ Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
+ Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 17-150

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 010
Varvtal obelastad	min^{-1}	9 300
Slipskiva Ø	mm	150
Elast sliptallrik Ø	mm	150
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**3.360:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	4.200:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Robust motor för daglig användning.
+ Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
+ Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
+ Omfattande skydd för användaren genom bakslags-övervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrations-dämpat handtag.
+ Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
+ Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspänn-mutter medföljer som standard.
+ Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

4 VINKELSLIPMASKINER PREMIUM



CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Kraftfull sladdlös vinkelslip med unikt användningskoncept för särskilt säkert arbete.



CCG 18-125-10 PD-SEC AS



CCG 18-115-10 AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



CCG 18-115-10 PD AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip med dödmansgrepp för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



CCG 18-125-10 AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



CCG 18-125-10 PD AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip med dödmansgrepp för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.

SIDA		112	113	114	114	115	115
Grovbearbetning		+	+	+	+	+	+
Avgradning		+	++	++	++	++	++
Kapning		+	++	++	++	++	++
Borstning		+	+	+	+	+	+
Satinering		++	++	++	++	++	++
Mjukstart		•	•	•	•	•	•
Återstartspärr				•	•	•	•
Blockeringsövervakning		•	•	•	•	•	•
Elektroniskt överlastskydd		•	•	•	•	•	•
Elektroniskt varvtalsval		•	•	•	•	•	•
Dödmansgrepp "AutoStop".		•	•		•		•
Bakslagskontroll							
Broms		•	•	•	•	•	•
Batterispänning	V	18	18	18	18	18	18
Effekt	W						
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	115	125	115	115	125	125
Elast sliptallrik Ø	mm	115	125	115	115	125	125
Vikt utan batteri	kg	2,30	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00

+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår








	CG 15-125 BL	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP
	Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.	Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmans-grepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.	Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer för bearbetning av rostfritt.	Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmansgrepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer för bearbetning av rostfritt.	Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.	Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmans-grepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.
	116	116	116	117	117	117
	++	++	++	++	++	++
	+	+	+	+	+	+
	++	++	+	+	++	++
	++	++	+	+	++	++
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	954	•	954	•	954	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	3 800 - 9 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	3 800 - 9 000
	125	150	125	125	150	125
	125	150	125	125	150	125

		CCG 18-115-10 PD-SEC AS	CCG 18-115-10 PD-SEC SET 8 AH ProCORE AS
			
		Kraftfull sladdlös vinkelslip med unikt användningskoncept för särskilt säkert arbete.	
Batterispänning	V	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borstlös	borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	115	115
Elast sliptallrik Ø	mm	115	115
Flänsar		M 14	M 14
Vikt med batteri	kg	--	3,30
Vikt utan batteri	kg	2,30	2,30
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Maximalt skydd för användaren genom kombinationen av en mängd säkerhetsfunktioner. + Färre olyckor som ofta orsakas av felanvändning eller oaktsamhet. + Optimal prestanda, säker hantering, perfekt ergonomi och enkelt handhavande i alla arbetssituationer. + Omfattande användarskydd genom handhavande med två händer med AutoStop (dödmansgrepp) och varaktigt monterat extra handtag, sprängskydd som inte kan tas bort, samt bakslagsövervakning (kickback), mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd och bromsfunktion. + Säker styrning i varje arbetssituation tack vara extra handtag som kan ställas in i 6 positioner. + Korta omställningstider tack vare verktygslösa monterings- och inställningsmöjligheter som exempelvis inställningen av sprängskyddet, montering av täckkåpan för kapjobb eller byte av förbrukningsmaterialen med hjälp av snabbchuck. + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans. + De beprövade och mycket tillförlitliga bortslösa FEIN PowerDrive-motorerna garanterar en maximal livslängd. + Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget. + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W. + Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning. + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare. + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval. + Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W. + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet. + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater. + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider. + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.	
INNEHÅLL		1 verktygslös snabbchuck, 1 nyckel, 1 plastväska (L-BOXX 238), 1 skyddslock för kapjobb	1 verktygslös snabbchuck, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastväska (L-BOXX 238)
Beställningsnummer		7 122 06 61 00 0	7 122 06 62 00 0
EAN		4014586897059	4014586897073
Pris SEK exkl. moms [PK01]		p. f.	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]		p. f.	p. f.

Tillbehör, se sida 118

CCG 18-125-10 PD-SEC AS



CCG 18-125-10 PD-SEC SET 8 AH ProCORE AS



Kraftfull sladdlös vinkelslip med unikt användningskoncept för särskilt säkert arbete.

Batterispänning	V	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borstlös	borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	125	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125	125
Flänsar		M 14	M 14
Vikt med batteri	kg	--	3,30
Vikt utan batteri	kg	2,30	2,30

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximalt skydd för användaren genom kombinationen av en mängd säkerhetsfunktioner.
+ Färre olyckor som ofta orsakas av felanvändning eller oaktsamhet.
+ Optimal prestanda, säker hantering, perfekt ergonomi och enkelt handhavande i alla arbetssituationer.
+ Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
+ Säker styrning i varje arbetssituation tack vara extra handtag som kan ställas in i 6 positioner.
+ Omfattande användarskydd genom handhavande med två händer med AutoStop (dödmansgrepp) och varaktigt monterat extra handtag, sprängskydd som inte kan tas bort, samt bakslagsövervakning (kickback), mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd och bromsfunktion.
+ Korta omställningstider tack vare verktygslösa monterings- och inställningsmöjligheter som exempelvis inställningen av sprängskyddet, montering av täckkåpan för kapjobb eller byte av förbrukningsmaterialen med hjälp av snabbchuck.
+ De beprövade och mycket tillförlitliga bortslösa FEIN PowerDrive-motorerna garanterar en maximal livslängd.
+ Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
+ Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
+ Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
+ Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
+ Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

INNEHÅLL	1 verktygslös snabbchuck, 1 nyckel, 1 plastväska (L-BOXX 238), 1 skyddslock för kapjobb	1 verktygslös snabbchuck, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Beställningsnummer	7 122 05 61 00 0	7 122 05 62 00 0
EAN	4014586896991	4014586897011
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**5.569:–**	**9.505:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	6.961:–	11.881:–

Tillbehör, se sida 118

CCG 18-115-10 AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	115
Elast sliptallrik Ø	mm	115
Flänsar		M 14
Vikt utan batteri	kg	2,00

Beställningsnummer	7 122 01 61 00 0
EAN	4014586898155
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 118

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
+ Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
+ Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
+ Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
+ Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
+ Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

CCG 18-115-10 PD AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip med dödmansgrepp för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	115
Elast sliptallrik Ø	mm	115
Flänsar		M 14
Vikt utan batteri	kg	2,00

Beställningsnummer	7 122 03 61 00 0
EAN	4014586898179
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 118

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
+ Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
+ Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
+ Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
+ Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
+ Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

CCG 18-125-10 AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Vikt utan batteri	kg	2,00

Beställningsnummer	7 122 02 61 00 0
EAN	4014586898162
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
+ Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
+ Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
+ Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
+ Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
+ Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 118

CCG 18-125-10 PD AS

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip med dödmansgrepp för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Motor		borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 8 500
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Vikt utan batteri	kg	2,00

Beställningsnummer	7 122 04 61 00 0
EAN	4014586898186
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
+ Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
+ Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
+ Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
+ Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
+ COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
+ ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
+ Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
+ Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
+ Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 118

4 VINKELSLIPMASKINER PREMIUM

CG 15-125 BL

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 800 - 9 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,20

Beställningsnummer	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**5.100:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	6.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Väger endast 2,2 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 15-150 BLP

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmansgrepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 800 - 7 000
Slipskiva Ø	mm	150
Elast sliptallrik Ø	mm	150
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,40

Beställningsnummer	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**5.100:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	6.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Ögla för karbinhake för att säkra vinkelslipen så att den inte kan tappas vid arbeten på hög höjd.
+ Väger endast 2,4 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 15-125 BL INOX

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer för bearbetning av rostfritt.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 800 - 7 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,30

Beställningsnummer	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**5.100:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	6.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Väger endast 2,3 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 15-125 BLP INOX

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmansgrepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer för bearbetning av rostfritt.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 800 - 7 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,30

Beställningsnummer	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**5.100:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	6.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Ögla för karbinhake för att säkra vinkelslipen så att den inte kan tappas vid arbeten på hög höjd.
+ Väger endast 2,3 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 15-150 BL

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 800 - 7 000
Slipskiva Ø	mm	150
Elast sliptallrik Ø	mm	150
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,40

Beställningsnummer	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**5.100:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	6.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Väger endast 2,4 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 15-125 BLP

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmansgrepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.



INNEHÅLL

1 slipskiveskydd, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb

Tillbehör, se sida 118

Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 800 - 9 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,20

Beställningsnummer	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895
Pris SEK exkl. moms [PK19]	**5.100:–**
Pris SEK inkl. moms [PK19]	6.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Ögla för karbinhake för att säkra vinkelslipen så att den inte kan tappas vid arbeten på hög höjd.
+ Väger endast 2,2 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

CG 15-125 BL SET HEAVY DUTY

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.



Effekt	W	1 500
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 800 - 9 000
Slipskiva Ø	mm	125
Elast sliptallrik Ø	mm	125
Flänsar		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,20

Beställningsnummer	7 222 67 62 00 0
EAN	4014586898308
Pris SEK exkl. moms [PK19]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK19]	p. f.

INNEHÅLL

1 CG 15-125 BL, 1 verktygslös snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 skyddslock för kapjobb, 1 sliptallrik ø 125 mm, 1 Segmentslipskivor K36 10-pack, 1 Skrubbskivor 6,00 mm 10-pack, 1 Fiberslipskivor K36 25-pack

Tillbehör, se sida 118

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
+ Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
+ Slipp allt huvudbry om passande förbrukningsmaterial – direkt till hands!
+ De viktigaste slipmedlen för de mest relevanta slipanvändningarna.
+ Optimal kylning och temperaturövervakning.
+ Väger endast 2,2 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
+ I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
+ Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
+ Industrikabel H07, längd 4 m.

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



VIBRATIONSDÄMPAT HANDTAG
M 8, vibrationsdämpande, för reducering av vibrationer vid arbete under längre tid.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 19 124 01 0	**153:–**	191:–



SNABBCHUCK
M14, för verktygslöst byte av sliprondeller, monteringshöjd endast 8 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 02 191 01 0	**420:–**	525:–



INNERFLÄNS

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 01 182 01 0	**129:–**	161:–



YTTERFLÄNS
M 14, för slip- och kapskivor samt för lamellslipskivor och rund stålborste

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 02 052 00 0	**129:–**	161:–



YTTERFLÄNS
M 14, för elastisk sliprondell samt för konisk stålborste

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 01 154 00 7	**121:–**	151:–



ELASTISK SLIPTALLRIK
med fläns M 14, för fiberslippapper Ø 125 mm

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6 38 06 087 01 3	**209:–**	261:–



SKUBBSKIVA
För avslipning och bearbetning av en svetsfog med bra livslängd. Universell användning för stål och rostfritt. Form försänkt, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Ø mm	Tjocklek mm	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6	10	6 37 03 005 01 0	**294:–**	367:–



KAPSKIVA
Perfekt för kapning av tunna plåtar, rör och profiler. Exakt och snabbt snitt utan ansträngning och med utmärkt livslängd. Inget efterarbete och termisk missfärgning på arbetsstycket. Universell användning för stål och rostfritt. Form rak, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Ø mm	Tjocklek mm	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	1	25	6 37 09 013 01 0	**366:–**	457:–

 p. f. = pris på förfrågan



KAPSKIVA
För kapning av plåtar, rör och profiler med bra avverknings-hastighet och bra livslängd. Universell användning för stål och rostfritt. Form försänkt, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Ø mm	Tjocklek mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	**403:–**	503:–



LAMELLSLIPSKIVA
Slipmedel av zirkonkorund för mycket bra ytresultat med hög avverkningskapacitet vid enkel hantering med låga vibrationer. Perfekt för kantbearbetning. Lång livslängd med konstant arbetskvalitet. Universell användning för stål och rostfritt. Form konisk, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Kornstorlek	Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	125	10	6 37 30 022 01 0	**499:–**	623:–
60	125	10	6 37 30 023 01 0	**499:–**	623:–
80	125	10	6 37 30 024 01 0	**499:–**	623:–



FIBERSLIPSKIVA
Högeffektivt slipmedel av zirkonkorund med en mycket bra avverkningskapacitet och livslängd. Universell användning för stål och rostfritt.

Kornstorlek	Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	125	25	6 37 17 301 01 0	**313:–**	391:–
60	125	25	6 37 17 302 01 0	**313:–**	391:–
80	125	25	6 37 17 303 01 0	**313:–**	391:–

TILLBEHÖR CCG 18/CG 15



SLIPSKIVESKYDD
för lamell- och sliprondeller

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	3 18 10 299 00 0	**165:–**	207:–
125	3 18 10 300 00 0	**177:–**	221:–
150	3 18 10 301 00 0	**181:–**	227:–



SPRÄNGSKYDD FÖR KAPJOBB
för säkert arbete med kapskivor

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	6 38 11 016 01 0	**502:–**	627:–
125	6 38 11 017 01 0	**502:–**	627:–
150	6 38 11 018 01 0	**502:–**	627:–



SPRÄNGSKYDD FÖR KAPJOBB
för säkert arbete med kapskivor

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	3 18 10 319 00 0	p. f.	p. f.
150	3 18 10 320 00 0	p. f.	p. f.

TILLBEHÖR WSG 7



SLIPSKIVESKYDD
för lamell- och sliprondeller

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	3 13 48 073 01 0	**93:–**	116:–
125	3 13 48 134 01 0	**89:–**	111:–



SPRÄNGSKYDD FÖR KAPJOBB
för säkert arbete med kapskivor

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	3 13 48 135 01 0	**323:–**	403:–

TILLBEHÖR CG 10/13/17/18



VIBRATIONSDÄMPAT HANDTAG
M10, vibrationsdämpat för att ge lägre vibrationsnivåer så att du kan jobba längre.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 11 1	p. f.	p. f.



SLIPSKIVESKYDD
för lamell- och sliprondeller

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	3 13 24 000 10 1	p. f.	p. f.
150	3 13 24 000 10 2	p. f.	p. f.



SPRÄNGSKYDD FÖR KAPJOBB
för säkert arbete med kapskivor

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	3 13 24 000 14 2	p. f.	p. f.
150	3 13 24 000 14 3	p. f.	p. f.



DAMMSKYDDSFILTER
Passar till CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox och CG 17-150.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 14 4	**162:–**	202:–

p. f. = pris på förfrågan

4 RAKA SLIPMASKINER











		AGSZ 18-280 BL AS	AGSZ 18-280 LBL AS	AGSZ 18-90 LBL AS	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
		Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för slipnings- och polerarbete.	Ytterst smidig rak slipmaskin med stort insticksdjup för lätta slip- och avgradnings-jobb på svåråtkomliga ställen.	Ytterst smidig rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för lätta slip- och polerjobb på svåråtkomliga ställen.
SIDA		122	122	122	123	123
Fräsning		++	++		++	
Grovbearbetning		++	++		++	++
Slipning		++	++	++	++	
Avgradning		+	+		+	
Kapning		+	+			
Borstning		+		++	+	++
Satinering				++		++
Polering				++		++
Lång hals			•	•	•	•
Effekt	W				350	350
Batterispänning	V	18	18	18		
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon		
Varvtal obelastad	min^{-1}	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Slipstift max Ø	mm	50	50	50	20	20
Spännhylsa max Ø	mm	8	8	8	6	6
Vikt enligt EPTA	kg				1,50	1,50
Vikt utan batteri	kg	1,35	1,77	1,77		

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår








	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
	Smidig och kraftfull rak slipmaskin för slip- och avgradningsjobb i trånga utrymmen, passar även för halvstationär användning.		Smidig och kraftfull rak slipmaskin med stort insticksdjup för slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.	Smidig och kraftfull rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för slip- och polerjobb på svåråtkomliga ställen.	Smidig och mycket kraftfull rak slipmaskin med stort insticksdjup för tuffa slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.	Smidig och mycket kraftfull rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för tuffa slip- och polerjobb.
	124	124	125	125	126	126
	++	++	++		++	
		++	++		++	
	++	++	++	++	++	++
		+	+		+	
						+
		+	+	++	+	++
				++		++
				++		++
			•	•	•	•
	750	750	750	710	1 010	1 010
	28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
	45	50	50	50	45	50
	8	8	8	8	8	8
	1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20

4 RAKA SLIPMASKINER

		AGSZ 18-280 BL AS	AGSZ 18-280 LBL AS	AGSZ 18-90 LBL AS
				
		Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.	Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för slipnings- och poler-arbete.
Batterispänning	V	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		borstlös	borstlös	borstlös
Varvtal obelastad	min^{-1}	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polerverktyg Ø	mm	--	--	80
Slipstift max Ø	mm	50	50	50
Spännhylsa max Ø	mm	8	8	8
Fräs max. Ø	mm	12	12	12
Vikt utan batteri	kg	1,35	1,77	1,77
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval. + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 100 W. + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider. + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare. + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd. + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte. + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans. + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget. + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater. + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.		
		+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.	+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med XL-BOXX-systemet. + Lång, smal hals, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör). + Utbytbart halslageröverdrag.	
INNEHÅLL		1 spännhylsa Ø 6 mm, fast nyckel NV13, fast nyckel NV17, 1 plastväska (L-BOXX 238)	1 spännhylsa Ø 6 mm, fast nyckel NV13, fast nyckel NV17, 1 plastlåda (XL-Boxx)	
Beställningsnummer		7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0	7 123 06 61 00 0
EAN		4014586897158	4014586897165	4014586897172
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**3.881:–**	**4.229:–**	**4.537:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		4.851:–	5.286:–	5.671:–

Tillbehör, se sida 126

GSZ 4-280 EL



Ytterst smidig rak slipmaskin med stort insticksdjup för lätta slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.

GSZ 4-90 EL



Ytterst smidig rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för lätta slip- och polerjobb på svåråtkomliga ställen.

Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	170	170
Varvtal obelastad	min^{-1}	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polerverktyg Ø	mm	--	50
Slipstift max Ø	mm	20	20
Spännhylsa max Ø	mm	6	6
Spännhals-Ø	mm	43	--
Fräs max. Ø	mm	12	12
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,50	1,50
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Lång smal hals samt max. innermått på 210 mm, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör). + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte. + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg. + Motor och elektronik skyddade mot metalldamm. + Utbytbart halslageröverdrag.	
INNEHÅLL		1 spännhylsa Ø 6 mm, fast nyckel NV13, fast nyckel NV17	fast nyckel NV17, 1 spännhylsa Ø 6 mm, fast nyckel NV13

Beställningsnummer	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**7.298:–**	**7.298:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	9.122:–	9.122:–

Tillbehör, se sida 126

4 RAKA SLIPMASKINER

		GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
			
		Smidig och kraftfull rak slipmaskin för slip- och avgradningsjobb i trånga utrymmen, passar även för halvstationär användning.	
Effekt	W	750	750
Avgiven effekt	W	400	400
Varvtal obelastad	min^{-1}	28 000	8 500 - 28 000
Slipstift max Ø	mm	45	50
Spännhylsa max Ø	mm	8	8
Spännhals-Ø	mm	43	43
Fräs max. Ø	mm	12	12
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	1,40	1,40
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Kompakt konstruktion för användning i särskilt trånga utrymmen, spännhals-Ø 43 mm för halvstationär användning som fräsmotor (t.ex. som kopieringsfräs). + Omfattande användarskydd genom KickBack Stop, återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överbelastningsskydd. + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte. + Varvtalselektronik POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning. + Motor och elektronik skyddade mot metalldamm.	+ Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.
INNEHÅLL		1 spännhylsa Ø 6 mm, fast nyckel NV13, fast nyckel NV17	
Beställningsnummer		7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN		4014586879505	4014586879437
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**4.195:–**	**4.615:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		5.243:–	5.768:–

Tillbehör, se sida 126

		GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL
			
		Smidig och kraftfull rak slipmaskin med stort insticksdjup för slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.	Smidig och kraftfull rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för slip- och polerjobb på svåråtkomliga ställen.
Effekt	W	750	710
Avgiven effekt	W	410	410
Varvtal obelastad	min^{-1}	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Slipstift max Ø	mm	50	50
Spännhylsa max Ø	mm	8	8
Spännhals-Ø	mm	43	43
Fräs max. Ø	mm	12	12
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	1,80	1,80
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Lång smal hals, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör). + Omfattande användarskydd genom KickBack Stop, återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överbelastningsskydd. + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte. + Varvtalselektronik POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning. + Utbytbart halslageröverdrag. + Motor och elektronik skyddade mot metalldamm. + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.	
INNEHÅLL		1 spännhylsa Ø 6 mm, fast nyckel NV13, fast nyckel NV17	
Beställningsnummer		7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN		4014586879444	4014586879451
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**8.048:–**	**9.550:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		10.060:–	11.937:–

Tillbehör, se sida 126

		GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
			
		Smidig och mycket kraftfull rak slipmaskin med stort insticksdjup för tuffa slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.	Smidig och mycket kraftfull rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för tuffa slip- och polerjobb.
Effekt	W	1 010	1 010
Avgiven effekt	W	620	620
Varvtal obelastad	min^{-1}	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polerverktyg Ø	mm	--	80
Slipstift max Ø	mm	45	50
Spännhylsa max Ø	mm	8	8
Spännhals-Ø	mm	43	43
Fräs max. Ø	mm	12	12
Kabellängd	m	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,10	2,20
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Lång smal hals, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör). + Omfattande användarskydd genom KickBack Stop, återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överbelastningsskydd. + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte. + Varvtalselektronik POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning. + Utbytbart halslageröverdrag. + Motor och elektronik skyddade mot metalldamm. + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.	
INNEHÅLL		1 spännhylsa Ø 8 mm, fast nyckel NV13, fast nyckel NV17	
Beställningsnummer		7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN		4014586880501	4014586880525
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**8.605:–**	**10.180:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		10.756:–	12.725:–

Tillbehör, se sida 126

SPÄNNHYLSOR FÖR AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



SPÄNNHYLSA
med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.

Ø	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 mm	6 32 07 130 00 0	**374:–**	467:–
6 mm	6 32 07 128 00 0	**374:–**	467:–
8 mm	6 32 07 129 00 0	**374:–**	467:–
1/4"	6 32 07 131 00 0	**374:–**	467:–



SPÄNNHYLSA INOX
i rostfritt utförande med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.

Ø	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 mm	6 32 07 132 00 0	**432:–**	540:–
6 mm	6 32 07 133 00 0	**432:–**	540:–
8 mm	6 32 07 134 00 0	**432:–**	540:–
1/4"	6 32 07 135 00 0	**432:–**	540:–









		WPO 14-25 E	WPO 14-25 E - STARTSET ROSTFRITT	RS 17-70 E	RS 17-70 E – SATS	KS 10-38 E SATS	BF 10-280 E	BF 10-280 E STARTSET
		Extremt kraftfull slippolermaskin för kall bearbetning av ytor i rostfritt stål.	Startset för rostfritt vid normal ytbearbetning.	Rörslip med extremt hög avverkning för rör och rörkrökar i rostfritt stål, upp till Ø 80 mm.		Kälsvetsslip för svåråtkomliga ställen på metallkonstruktioner.	Extremt kraftfull bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.	Startset bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.
SIDA		128	128	128	129	129	129	130
Polering		++	++	+	+	++	++	++
Grovslipning		++	++	++	++	++	++	++
Finslipning		++	++			++	++	++
Torrslipning		++	++	++	++	++	++	++
Mikroslipning		++	++			++	++	++
Mjukstart		•	•	•	•	•	•	•
Återstartspärr		•	•	•	•	•	•	•
FEIN högeffektmotor		•	•			•	•	•
Spindellåsning		•	•					
Effekt	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Avgiven effekt	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Slipskiva Ø	mm	230	230					
Polerverktyg Ø	mm	230	230					
Bandhastighet	m/sek			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Spindelgänga		M 14	M 14					
Bandmått	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Periferihastighet	m/sek					29,5		
Verktyg Ø	mm					150		
Kabellängd	m	4	4	4	4	4	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår

WPO 14-25 E

Extremt kraftfull slippolermaskin för kall bearbetning av ytor i rostfritt stål.



INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag

Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Slipskiva Ø	mm	230
Varvtal obelastad	min^{-1}	900 - 2 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**7.949:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	9.936:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt kraftfull även på låga varvtal tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Steglöst reglerbart varvtal, optimalt för slipning, satinering, borstning och högglanspolering av rostfritt stål.
+ För allroundanvändning som fullvärdig slipmaskin, polermaskin och satineringsmaskin.
+ Mycket bra ergonomi.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ H 07 industrisladd.
+ Dammskyddade kullager.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Omfattande tillbehörsprogram.

WPO 14-25 E - STARTSET ROSTFRITT

Startset för rostfritt vid normal ytbearbetning.



INNEHÅLL

1 svängbar hållare, 1 skyddsbygel, 1 spänndorn, 1 veckad slipduk, 1 stödtallrik med kardborrfäste (Ø 115 mm, M14), 10 slipfiberark med kardborre (Ø 115 mm, fin), 1 elastisk slipvals (100 x 100 mm, Korn 60), 1 lamellfibervals (100 x 100 mm, Korn 180), 2 nycklar, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Slipskiva Ø	mm	230
Varvtal obelastad	min^{-1}	900 - 2 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**13.980:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	17.475:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Extremt kraftfull även på låga varvtal tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Steglöst reglerbart varvtal, optimalt för slipning, satinering, borstning och högglanspolering av rostfritt stål.
+ För allroundanvändning som fullvärdig slipmaskin, polermaskin och satineringsmaskin.
+ Mycket bra ergonomi.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ H 07 industrisladd.
+ Dammskyddade kullager.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

RS 17-70 E

Rörslip med extremt hög avverkning för rör och rörkrökar i rostfritt stål, upp till Ø 80 mm.



Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 000
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 700 - 8 500
Minimiavstånd från vägg	mm	50
Bandhastighet	m/sek	9 - 27
Rördiameter	mm	8 - 80
Bandmått	mm	20/40 x 815
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	4,30

Beställningsnummer	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**20.447:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	25.558:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimala skärhastigheter hos slipbanden.
+ Steglöst reglerbart varvtal, optimalt för slipning, satinering, borstning och högglanspolering av rostfritt stål.
+ Flexibla slipband anpassar sig också optimalt efter trånga rörkrökar och ger därmed skarvfria ytor.
+ 360° periferislipning i endast två arbetssteg.
+ Valfria brytrullar för små väggavstånd.
+ Återstartspärr.
+ Dammskyddade kullager.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

RS 17-70 E – SATS

Rörslip med extremt hög avverkning för rör och rörkrökar i rostfritt stål, upp till Ø 80 mm.



INNEHÅLL

2 x 10 st. slipband 20 x 815 mm K120/K180, 2 x 10 st. slipband 40 x 815 mm K120/K180, 5 fiberband 20 x 820 mm mycket fin, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 000
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 700 - 8 500
Minimiavstånd från vägg	mm	50
Bandhastighet	m/sek	9 - 27
Rördiameter	mm	8 - 80
Bandmått	mm	20/40 x 815
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	4,30

Beställningsnummer	7 222 75 61 00 0
EAN	4014586895871
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**23.963:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	29.953:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimala skärhastigheter hos slipbanden.
+ Steglöst reglerbart varvtal, optimalt för slipning, satinering, borstning och högglanspolering av rostfritt stål.
+ Flexibla slipband anpassar sig också optimalt efter trånga rörkrökar och ger därmed skarvfria ytor.
+ 360° periferislipning i endast två arbetssteg.
+ Valfria brytrullar för små väggavstånd.
+ Återstartspärr.
+ Dammskyddade kullager.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

KS 10-38 E SATS

Kälsvetsslip för svåråtkomliga ställen på metallkonstruktioner.



INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag, vardera en slipduksskiva medel, Ø 150 mm tjocklek 3 och 6 mm, vardera en slipduksskiva fin, Ø 150 mm tjocklek 3 och 6 mm, slipsten för profilering av slipduksskivorna, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	800
Avgiven effekt	W	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 350 - 3 750
Periferihastighet	m/sek	29,5
Verktyg Ø	mm	150
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	3,20

Beställningsnummer	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**14.315:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	17.893:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Flexibel användning genom verktygslöst vridbart huvud.
+ Kompakt konstruktion för hörn, vinklar och svåråtkomliga ställen.
+ Lång livslängd för remdrivningen genom underhållsfritt spännsystem.
+ Spindelarretering för snabbt skivbyte.
+ Gnistskydd som kan justeras och tas av utan verktyg.
+ Elektronisk varvtalsinställning.
+ Kvalitet Made in Germany.
+ H 07 industrisladd.
+ Mjukstart.
+ Återstartspärr.

BF 10-280 E

Extremt kraftfull bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.



INNEHÅLL

1 sliparm böjd 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	800
Avgiven effekt	W	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	10 000 - 28 000
Bandhastighet	m/sek	12 - 32
Bandmått	mm	520 x 3/6/20
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,10

Beställningsnummer	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.076:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	12.595:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ FEIN högeffektmotor för stor avverkningskapacitet och konstant varvtal även vid stor belastning.
+ Optimala bandhastigheter för effektiv användning av olika slip-, duk- och polerband.
+ Mycket lätthanterlig - sliparmen kan svängas 180° utan verktyg, bandmontering och -justering utan verktyg.
+ Perfekt bandstyrning.
+ Bandbredder från 3 till 20 mm.
+ Steglös varvtalsinställning, ger optimalt skydd av ömtåliga ytor.
+ Försänkta och raka sliparmar för olika tillämpningar.
+ Mjukstart.
+ Återstartspärr.
+ H 07 industrisladd.
+ Omfattande tillbehörsprogram.

BF 10-280 E STARTSET

Startset bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.



INNEHÅLL

3 sliparmar (vardera 1 x 3/6 mm försänkt, 6 mm rak, 20 mm rak),
10 slipband 3 mm (kornstorlek 120),
10 slipband 6 mm (kornstorlek 120),
10 slipband 20 mm (kornstorlek 120),
5 slipduksband 6 mm (medium),
1 plastlåda

Tillbehör, se sida 130

Effekt	W	800
Avgiven effekt	W	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	10 000 - 28 000
Bandhastighet	m/sek	12 - 32
Bandmått	mm	520 x 3/6/20
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,10

Beställningsnummer	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**11.852:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	14.815:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ FEIN högeffektmotor för stor avverkningskapacitet och konstant varvtal även vid stor belastning.
+ Mycket lätthanterlig - sliparmen kan svängas 180° utan verktyg, bandmontering och -justering utan verktyg.
+ Start-set med försänkta och raka sliparmar för olika tillämpningar, keramiska slipband för en effektiv bearbetning av svetsfogar och slipduksband i olika bredder för finishing-arbeten.
+ Optimala bandhastigheter.
+ Perfekt bandstyrning.
+ Bandbredder från 3 till 20 mm.
+ Steglös varvtalsinställning, ger optimalt skydd av ömtåliga ytor.
+ Mjukstart.
+ Återstartspärr.
+ H 07 industrisladd.
+ Omfattande tillbehörsprogram.

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



VIBRATIONSDÄMPAT HANDTAG
M 8, vibrationsdämpande, för reducering av vibrationer vid arbete under längre tid.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 19 124 01 0	**153:–**	191:–



MIKROFIBERDUK
finmaskig kvalitet för att ta bort rester av polerpasta. Sömlöst utförande, så att du slipper repor och ludd

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 33 003 01 0	**129:–**	161:–



TÄCKBAND FÖR ROSTFRITT
För att skydda rostfria ytor mot repor från slipjobb. Perfekt att använda vid geringsslipning av svetsade rostfria stålprofiler. Den övertäckta sidan skyddas av täckbandet vid slipning, satinering eller mattering.

L m	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	6 37 33 010 01 0	**928:–**	1.160:–

TILLBEHÖR RS 12-70 E / RS 17-70 E



BASSATS RÖRSLIP
Tar bort smuts, repor, ger perfekt satinering. Består av: 2 x 10 slipband, 20 x 815 mm, K120/K180; 2 x 10 slipband, 40 x 815 mm, K120/K180; 5 st. slipduksband, 20 x 820 mm, mycket fin 280

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 14 050 02 1	**3.548:–**	4.435:–



KERAMISKA SLIPBAND
Hög avverkningskapacitet och lång livslängd. Tar även bort fina svetsfogar

Kornstorlek	Mått mm	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	**770:–**	962:–
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	**1.209:–**	1.511:–



SLIPBAND
superflexibla slipband, perfekta för att slipa rörböjar
20 x 815 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	10	6 37 14 050 01 5	**534:–**	667:–
180	10	6 37 14 051 01 4	**534:–**	667:–
320	10	6 37 14 052 01 7	**534:–**	667:–
400	10	6 37 14 053 01 1	**534:–**	667:–



SLIPBAND
superflexibla slipband, perfekta för att slipa rörböjar
40 x 815 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	10	6 37 14 054 01 9	**879:–**	1.098:–
180	10	6 37 14 055 01 3	**879:–**	1.098:–



FIBERBAND
extramjukt utförande för ytbearbetning utan anliggning även i snäva rörböjar
20 x 815 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	5	6 37 14 056 01 6	**620:–**	775:–
120	5	6 37 14 057 01 0	**620:–**	775:–
280	5	6 37 14 058 01 8	**723:–**	903:–



POLERBAND
20 x 815 mm, extramjukt utförande för spegelglanspolering utan anliggning även i snäva rörböjar

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 26 010 01 8	**1.047:–**	1.308:–



STYRRULLE
för trånga utrymmen (väggavstånd 50 mm)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 35 017 01 1	**1.217:–**	1.521:–

TILLBEHÖR BF 10-280 E



SLIPARM FÖRSÄNKT

Bandbredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3/6	6 38 10 026 01 0	**1.135:–**	1.418:–



SLIPARM RAK

Bandbredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	6 38 10 027 01 0	**1.135:–**	1.418:–
20	6 38 10 030 01 0	**1.485:–**	1.856:–



KERAMISKT SLIPBAND

Hög avverkningskapacitet och lång livslängd. Tar även bort fina svetsfogar
10-pack, längd 520 mm.

Kornstorlek	Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	3	6 37 14 061 01 0	**238:–**	297:–
120	3	6 37 14 062 01 0	**238:–**	297:–
180	3	6 37 14 063 01 0	**238:–**	297:–
80	6	6 37 14 068 01 0	**265:–**	331:–
120	6	6 37 14 069 01 0	**265:–**	331:–
180	6	6 37 14 070 01 0	**265:–**	331:–
80	20	6 37 14 089 01 0	**364:–**	455:–
120	20	6 37 14 090 01 0	**364:–**	455:–
180	20	6 37 14 091 01 0	**364:–**	455:–



SLIPDUKSBAND

Mjuk modell, för skarvfria ytor.
5-pack, längd 520 mm.

Bredd mm	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	grov	6 37 14 114 01 0	**336:–**	420:–
6	medel	6 37 14 115 01 0	**336:–**	420:–
6	fin	6 37 14 116 01 0	**336:–**	420:–
20	grov	6 37 14 123 01 0	**474:–**	592:–
20	medel	6 37 14 124 01 0	**474:–**	592:–
20	fin	6 37 14 125 01 0	**474:–**	592:–



POLERBAND

Mjukt utförande, för skarvfri spegelglanspolering tillsammans med polerpastor.
3-pack, längd 520 mm.

Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6	6 37 26 016 01 0	**215:–**	268:–
20	6 37 26 019 01 0	**299:–**	373:–

TILLBEHÖR CG 17-125 INOX



SNABBCHUCK

M14, för verktygslöst byte av sliprondeller, monteringshöjd endast 8 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 02 191 01 0	**420:–**	525:–



SLIPSKIVESKYDD

för lamell- och sliprondeller

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	3 18 10 300 00 0	**177:–**	221:–



SPRÄNGSKYDD FÖR KAPJOBB

för säkert arbete med kapskivor

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6 38 11 017 01 0	**502:–**	627:–



INNERFLÄNS

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 01 182 01 0	**129:–**	161:–



YTTERFLÄNS

M 14, för slip- och kapskivor samt för lamellslipskivor och rund stålborste

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 02 052 00 0	**129:–**	161:–



YTTERFLÄNS

M 14, för elastisk sliprondell samt för konisk stålborste

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 01 154 00 7	**121:–**	151:–



ELASTISK SLIPTALLRIK

med fläns M 14, för fiberslippapper Ø 125 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6 38 06 087 01 3	**209:–**	261:–



SKUBBSKIVA

För avslipning och bearbetning av en svetsfog med bra livslängd. Universell användning för stål och rostfritt. Form försänkt, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Ø mm	Tjocklek mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6	10	6 37 03 005 01 0	**294:–**	367:–



KAPSKIVA

Perfekt för kapning av tunna plåtar, rör och profiler. Exakt och snabbt snitt utan ansträngning och med utmärkt livslängd. Inget efterarbete och termisk missfärgning på arbetsstycket. Universell användning för stål och rostfritt. Form rak, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Ø mm	Tjocklek mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	1	25	6 37 09 013 01 0	**366:–**	457:–



KAPSKIVA
För kapning av plåtar, rör och profiler med bra avverknings-hastighet och bra livslängd. Universell användning för stål och rostfritt. Form försänkt, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Ø mm	Tjocklek mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	**403:–**	503:–



LAMELLSLIPSKIVA
Slipmedel av zirkonkorund för mycket bra ytresultat med hög avverkningskapacitet vid enkel hantering med låga vibrationer. Perfekt för kantbearbetning. Lång livslängd med konstant arbetskvalitet. Universell användning för stål och rostfritt. Form konisk, invändig diameter 22,23 mm, maximalt varvtal 12 250 v/min, maximal arbetshastighet 80 m/s.

Kornstorlek	Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	125	10	6 37 30 022 01 0	**499:–**	623:–
60	125	10	6 37 30 023 01 0	**499:–**	623:–
80	125	10	6 37 30 024 01 0	**499:–**	623:–



FIBERSLIPSKIVA
Högeffektivt slipmedel av zirkonkorund med en mycket bra avverkningskapacitet och livslängd. Universell användning för stål och rostfritt.

Kornstorlek	Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	125	25	6 37 17 301 01 0	**313:–**	391:–
60	125	25	6 37 17 302 01 0	**313:–**	391:–
80	125	25	6 37 17 303 01 0	**313:–**	391:–



STÖDTALLRIK
M 14, Ø 125 mm, med kardborrefäste, för slippapper med kardborrefäste

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	6 38 06 168 01 2	**185:–**	231:–



STÖDTALLRIK
med kardborrefäste, för användning med slipfiber, M 14

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	6 38 06 172 01 0	**253:–**	316:–



SLIPDUKSSKIVOR
Ø 115 mm, stabil, med kardborrefäste, för användning med stödtallrik 6 38 06 172 01 0

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
grov	10	6 37 32 001 01 8	**620:–**	775:–
medel	10	6 37 32 002 01 1	**586:–**	732:–
fin	10	6 37 32 003 01 5	**502:–**	627:–



KYLSLIPRONDELL
inåtventilerad sliprondell, perfekt för Pyramix-slipskivor

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	6 38 06 193 01 0	**209:–**	261:–



KYLSLIPRONDELL
inåtventilerad sliprondell, perfekt för Pyramix-slipskivor för återanvändning när slipskivornas yttre kant har avlägsnats.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	6 38 06 196 01 0	**197:–**	246:–



SLIPPAPPER
Ø 115 mm, tar bort djupa repor och fina svetsfogar

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	25	6 37 28 135 01 0	**449:–**	561:–



PYRAMIX-SLIPPAPPER
Pga perforeringen på Pyramix slipskivorna med kardborrfäste, kan dessa även återanvändas efter en första nötning av kanten.
Ø 115 mm.
tar bort djupa repor

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
280	5	6 37 17 239 01 0	**417:–**	521:–
280	25	6 37 17 239 02 0	**1.814:–**	2.267:–



PYRAMIX-SLIPPAPPER
Pga perforeringen på Pyramix slipskivorna med kardborrfäste, kan dessa även återanvändas efter en första nötning av kanten.
Ø 115 mm.
tar bort smårepor, ger slipbild, minskar rådjup

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
400	5	6 37 17 240 01 0	**417:–**	521:–
400	25	6 37 17 240 02 0	**1.814:–**	2.267:–



PYRAMIX-SLIPPAPPER
Pga perforeringen på Pyramix slipskivorna med kardborrfäste, kan dessa även återanvändas efter en första nötning av kanten.
Ø 115 mm.
tar bort väldigt små repor, ger slipbild, minskar rådjup

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
800	5	6 37 17 241 01 0	**417:–**	521:–
800	25	6 37 17 241 02 0	**1.814:–**	2.267:–



PYRAMIX-SLIPPAPPER
Pga perforeringen på Pyramix slipskivorna med kardborrfäste, kan dessa även återanvändas efter en första nötning av kanten.
Ø 115 mm.
Minska rådjup, ger optimala förutsättningar för efterföljande polering

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1 400	5	6 37 17 242 01 0	**417:–**	521:–
1 400	25	6 37 17 242 02 0	**1.814:–**	2.267:–



LAMELLSLIPSKIVA
Ø 125 mm, M 14

Kornstorlek	Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	20	6 37 21 052 01 0	**435:–**	543:–



FINISHINGSKIVA
Ø 125 mm, för slutfinishing

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 32 005 01 0	**441:–**	551:–



LAMELLSLIPSKIVA
Perfekt för bearbetning av rostfritt för att ta bort svetsfogar och finish i ett arbetssteg. Kombination av snabb materialavverkning och perfekt ytkvalitet.

Ø mm	Utförande	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	mjuk	5	6 37 30 019 01 0	**1.502:–**	1.877:–
125	medel	5	6 37 30 021 01 0	**1.502:–**	1.877:–
125	grov	5	6 37 30 020 01 0	**1.502:–**	1.877:–



SATS FÖR ROSTFRITT, POLERPREPARERING YTA/RÖR/PROFIL
Tar bort repor snabbt och effektivt, optimal för polerpreparering tack vare anpassad slipbild; vid polerpreparering: hög avverkning på kort tid. Består av: 5 Pyramix-slippapper kornstl 280 (6 37 17 239 01 0), 5 Pyramix-slippapper kornstl 400 (6 37 17 240 01 0), 5 slippapper kornstl 800 (6 37 17 241 01 0), 5 Pyramix-slippapper kornstl 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 kylsliprondell Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 slippapper kornstl 80 (6 37 28 135 01 0), 1 kylsliprondell Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 06 193 04 0	**2.437:–**	3.046:–



FILTSEGMENTSLIPSKIVOR
För att polera och förpolering av rostfritt. Tack vare lamellerna "bränns" inte filten och det går att polera utan att det bildas ränder. Använd endast med polerpasta (förpolering= förpoleringskräm, högglanspolering = polerkräm).

Ø mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	mjuk	6 37 23 037 01 0	**497:–**	621:–
125	medel	6 37 23 038 01 0	**497:–**	621:–

TILLBEHÖR KS 10-38 E



SLIPDUKSSKIVA
Mycket hög avverkningskapacitet vid slipning, borttagning av glödspån och satinering av kälsvetsar.

Ø mm	Tjocklek mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	7	mycket grov	6 37 34 008 01 0	**509:–**	636:–



SLIPDUKSSKIVA
Med hög avverkning vid slipning, borttagning av glödspån och satinering av kälsvetsar.

Ø mm	Tjocklek mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	3	grov	6 37 34 001 01 0	**498:–**	622:–
150	6	grov	6 37 34 002 01 0	**635:–**	793:–



SLIPDUKSSKIVA
För slipning, utjämning, borttagning av glödspån och för fin satineringsslipning på kälsvetsar. Tar bort små repor på profiler och ytor.

Ø mm	Tjocklek mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	3	medel	6 37 34 003 01 0	**373:–**	466:–
150	6	hård	6 37 34 004 01 0	**458:–**	572:–



SLIPDUKSSKIVA
Tar bort anlöpningsfärger och små repor, idealisk innan polering av kälsvetsar.

Ø mm	Tjocklek mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	3	fin	6 37 34 005 01 0	**373:–**	466:–
150	6	fin	6 37 34 006 01 0	**458:–**	572:–



SLIPDUKSSKIVA
För förpolering av ytor på kälsvetsar. Tar snabbt bort anlöpningsfärger utan att ta bort svetsfogen.

Ø mm	Tjocklek mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6	mycket fin	6 37 34 007 01 0	**405:–**	506:–



FILTSKIVA
För polering av kälsvetsar till spegelglans tillsammans med FEIN polerpastor.

Ø mm	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6	6 37 18 011 01 0	**268:–**	335:–



SLIPSTEN
För slipning av slipduksskivorna för konstanta kälsvetsprofiler.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 19 011 01 0	**329:–**	411:–

TILLBEHÖR RS 10-70 E



SLIPBAND
superflexibla slipband, perfekta för att slipa rörböjar
10-pack, 30 x 533 mm.

Kornstorlek	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	6 37 14 136 01 0	**426:–**	532:–
120	6 37 14 137 01 0	**426:–**	532:–
180	6 37 14 138 01 0	**426:–**	532:–
320	6 37 14 139 01 0	**426:–**	532:–
400	6 37 14 140 01 0	**426:–**	532:–



FIBERBAND
extramjukt utförande för ytbearbetning utan anliggning även i snäva rörböjar
5-pack, 30 x 533 mm.

Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
fin	6 37 14 143 01 0	**605:–**	756:–



POLERBAND
extramjuk modell för skarvfri spegelglans även vid snäva rörradier.
3-pack, 30 x 533 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 14 144 01 0	**338:–**	422:–

TILLBEHÖR ROT 14-200 E



UTSUGSHUV

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 18 10 264 01 0	**335:–**	418:–

UTSUGSHUV

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 18 10 240 01 4	**408:–**	510:–



ADAPTER
För allroundanvändning för anslutning av elverktyg och tillbehör med dammutsugning på dammsugare. Flexibel gummihylsa, längd 70 mm, invändig-Ø 31,5 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 22 771 00 9	**88:–**	110:–



SLIPPAPPER
hålat, Ø 150 mm, med kardborrefäste
Användningsområde: trä, metall, bilkarosseri, svetsställen.
Kvalitet: helt konsthartsbunden, korund. Egenskap: hög slipeffekt.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	50	6 37 28 022 01 7	**928:–**	1.160:–



SLIPTALLRIK
Ø 150 mm, hålad med kardborrfäste

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
hård	6 38 06 116 02 1	**1.749:–**	2.186:–
extra mjuk	6 38 06 166 02 6	**1.723:–**	2.153:–



SLIPTALLRIK
Ø 200 mm, hålad med kardborrfäste,

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
hård	6 38 06 102 02 3	**1.922:–**	2.402:–
medel	6 38 06 095 02 1	**1.936:–**	2.420:–
extra mjuk	6 38 06 118 02 3	**1.936:–**	2.420:–



LAMMFÄLL
med kardborrfäste.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 37 23 009 00 4	**177:–**	221:–
200	6 37 23 010 00 6	**303:–**	378:–

TILLBEHÖR MSF 636-1

KARDBORRPLATTA
Ø 150 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	3 14 26 030 00 5	**285:–**	356:–

SLIPTALLRIK
Ø 115 mm, ohålad med kardborrfäste, hård

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 06 167 02 0	**634:–**	792:–



SLIPPAPPER
Ø 115 mm, tar bort djupa repor och fina svetsfogar

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	50	6 37 28 096 01 9	**449:–**	561:–



SLIPTALLRIK
Ø 125 mm, hålad med kardborrfäste

Anslutningsgänga sliptallrik	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5/16"-24 UNF	hård	6 38 06 103 02 7	**1.302:–**	1.627:–
5/16"-24 UNF	medel	6 38 06 088 02 7	**1.320:–**	1.650:–
5/16"-24 UNF	mjuk	6 38 06 117 02 5	**1.686:–**	2.107:–



SLIPTALLRIK
Ø 150 mm, hålad med kardborrfäste

Anslutningsgänga sliptallrik	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5/16"-24 UNF	hård	6 38 06 101 02 0	**1.520:–**	1.900:–
5/16"-24 UNF	medel	6 38 06 090 02 3	**1.549:–**	1.936:–
5/16"-24 UNF	mjuk	6 38 06 114 02 4	**1.319:–**	1.648:–



EXCENTERHUVUD
Ø 150 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 12 07 103 01 3	**2.273:–**	2.841:–



SLIPPAPPER
hålat, Ø 150 mm, med kardborrefäste
Användningsområde: metall, bilkarosseri, lödställen, svetsställen, glasfiberarmerad plast. Kvalitet: Högeffektiv slipduk, helt konsthartsbundet, korund. Egenskap: mycket stabil, hög slipeffekt.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	50	6 37 28 009 01 4	**1.714:–**	2.142:–
60	50	6 37 28 010 01 6	**1.602:–**	2.002:–
80	50	6 37 28 056 01 3	**1.455:–**	1.818:–
100	50	6 37 28 054 01 6	**1.455:–**	1.818:–



SLIPPAPPER
hålat, Ø 150 mm, med kardborrefäste
Användningsområde: Trä, färg, billacker, spackel, glasfiber-armerad plast, plast. Kvalitet: helt konsthartsbundet, korund. Egenskap: minskad fastkletning, flexibel.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	50	6 37 28 074 01 4	**805:–**	1.006:–
120	50	6 37 28 084 01 3	**693:–**	866:–
150	50	6 37 28 012 01 8	**693:–**	866:–
180	50	6 37 28 013 01 2	**693:–**	866:–
240	50	6 37 28 015 01 4	**693:–**	866:–



SLIPPAPPER
hålat, Ø 150 mm, med kardborrefäste
Användningsområde: trä, metall, bilkarosseri, svetsställen.
Kvalitet: helt konsthartsbunden, lätt bindning, korund.
Egenskap: hög slipeffekt.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	50	6 37 28 073 01 6	**821:–**	1.026:–



LAMMFÄLL
med kardborrfäste.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6 37 23 008 00 0	**135:–**	168:–
150	6 37 23 009 00 4	**177:–**	221:–

TILLBEHÖR WPO 14-25 E



SATS FÖR ROSTFRITT, STANDARDYTA
Sats för normalanvändning vid ytbearbetning: tar bort smuts med veckad slipduksskiva, tar bort anlöpningsfärg, ger bra satinering. Består av: 1 flex. sliprulle kornstl 60 (6 37 21 006 01 2), 1 lamellslipduksrulle (6 37 21 009 01 8), 1 veckad slipduksskiva (6 37 23 021 01 3), 1 fin slipduksskiva 10-pack (6 37 32 003 01 5), 1 stödrondell (6 38 06 172 01 0), 1 spänndorn (6 38 03 066 02 4), 1 spännyckel (6 29 10 022 00 2), 1 fast nyckel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 006 04 0	**3.447:–**	4.308:–



SATS FÖR ROSTFRITT, YTSLIPNING
Stor ytavverkningskapacitet. Består av: 1 expanderrulle (6 38 06 192 01 0), 5 sliphylsor kornstl 60 (6 37 14 132 01 0), 5 sliphylsor kornstl 80 (6 37 14 133 01 0), 5 sliphylsor kornstl 120 (6 37 14 134 01 0)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 06 192 02 0	**3.471:–**	4.338:–



SATS FÖR ROSTFRITT, YTSATINERING
Perfekt satinering utan anliggning.Väldigt låg värmeutveckling vid bearbetning. Består av: 1 flex. sliprulle kornstl 60 medium (6 37 21 006 01 2), 1 flex. sliprulle kornstl 180 fin (6 37 21 007 01 6), 1 sinusformad slipduksrulle kornstl 180 fin (6 37 21 051 01 0)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 050 02 0	**3.730:–**	4.662:–



SATS FÖR ROSTFRITT, STANDARDRÖR
Sats för normalanvändning vid bearbetning av raka rör. Tar bort smuts, anlöpningsfärg, ger bra satinering. Består av: 1 slipbandsrulle (6 38 06 181 01 6), 1 slipband kornstl 60 10-pack (6 37 14 044 01 0), 1 slipband kornstl 120 10-pack (6 37 14 045 01 4), 1 slipduksband medium (6 37 14 048 01 9), 1 slipduksband fint (6 37 14 049 01 3), 1 tejp (6 38 09 004 01 9)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 06 181 03 0	**2.449:–**	3.061:–



SATS FÖR ROSTFRITT, PROFILSATINERING
Profilsatinering med perfekt slipbild. Består av: 1 flex. vals kornstl 60 medium (6 37 21 054 01 0), 1 flex. vals kornstl 180 fin (6 37 21 055 01 0), 1 sinusformad slipduksrulle fin (6 37 21 056 01 0), 1 spänndorn (6 38 03 071 02 0)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 054 02 0	**3.095:–**	3.868:–



ELASTISK SLIPVALS
Hål 19 mm
100 x 100 mm

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	medel	6 37 21 006 01 2	**1.491:–**	1.863:–
180	fin	6 37 21 007 01 6	**1.491:–**	1.863:–



ELASTISK SLIPVALS
Hål 19 mm
100 x 50 mm

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	medel	6 37 21 054 01 0	**1.037:–**	1.296:–
180	fin	6 37 21 055 01 0	**1.037:–**	1.296:–



SINUSFORMAD SLIPDUKSRULLE
Hål 19 mm
Ø 100 x 50 mm, sinusformad för satinfinish utan anliggning

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
180	fin	6 37 21 056 01 0	**600:–**	750:–



SINUSFORMAD SLIPDUKSRULLE
Hål 19 mm
Ø 100 x 100 mm, sinusformad för satinfinish utan anliggning

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
180	fin	6 37 21 051 01 0	**851:–**	1.063:–



LAMELLSLIPSKIVA
Ø 150 mm, hål 14 mm
fixar småfel och smårepor

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 003 01 7	**962:–**	1.202:–



LAMELLSLIPSKIVA
Ø 150 mm, hål 14 mm
för medel-borstfinish

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 004 01 5	**962:–**	1.202:–



LAMELLSLIPSKIVA
Ø 150 mm, hål 14 mm
för fin borstfinish, satinfinish

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 005 01 9	**962:–**	1.202:–



LAMELLFIBERVALS
100 x 100 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 21 015 01 0	p. f.	p. f.



LAMELLFIBERVALS
Ø 100 x 100 mm, hål 19 mm
för halvgrov satinfinish

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	medel	6 37 21 008 01 4	**649:–**	811:–

4

p. f. = pris på förfrågan

4 SLIPMASKINER



LAMELLFIBERVALS
Ø 100 x 100 mm, hål 19 mm
för fin satinfinish

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
180	fin	6 37 21 009 01 8	**649:–**	811:–



LAMELLFIBERVALS
Ø 100 x 100 mm, hål 19 mm
för mycket fin satinfinish

Kornstorlek	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
280	mycket fin	6 37 21 010 01 0	**649:–**	811:–



FILTLAMELLRULLE
För att polera och förpolering av rostfritt. Tack vare lamellerna "bränns" inte filten och det går att polera utan att det bildas ränder. Använd endast med polerpasta (förpolering= förpoleringskräm, högglanspolering = polerkräm).

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
mjuk	6 37 21 057 01 0	**1.170:–**	1.462:–
medel	6 37 21 058 01 0	**1.170:–**	1.462:–



SLIPFIBERSKIVA
med vågform, bredd ca 30 mm, håldiameter 14 mm, för lätta avgradningsarbeten, avoxidering, lätta sliparbeten, dekorativa arbeten

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 37 23 021 01 3	**271:–**	338:–
200	6 37 23 022 01 6	**330:–**	412:–



SLIPDUKSSKIVOR
Ø 115 mm, stabil, med kardborrfäste, för användning med stödtallrik 6 38 06 172 01 0

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
grov	10	6 37 32 001 01 8	**620:–**	775:–
medel	10	6 37 32 002 01 1	**586:–**	732:–
fin	10	6 37 32 003 01 5	**502:–**	627:–



STÖDTALLRIK
med kardborrfäste, för användning med slipfiber, M 14

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	6 38 06 172 01 0	**253:–**	316:–



SLIPBANDSRULLE
Hål 19 mm
100 x 70 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 06 181 01 6	**1.246:–**	1.557:–



SLIPBAND
600 x 30 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	10	6 37 14 044 01 0	**377:–**	471:–
120	10	6 37 14 045 01 4	**377:–**	471:–
240	10	6 37 14 046 01 7	**377:–**	471:–

TEJP
för skarvning av slipband på slutna rörsystem, 50 m

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 09 004 01 9	**185:–**	231:–



FIBERBAND
med knappstängning för skarvning, perfekt på slutna rörsystem, 600 x 30 mm

Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
grov	6 37 14 047 01 1	**206:–**	257:–
medel	6 37 14 048 01 9	**206:–**	257:–
fin	6 37 14 049 01 3	**206:–**	257:–



POLERSKIVA SISAL, DUK
för
- finslipning/borstning och utjämning av andra metaller än järn efter förslipning med korn 240-280 med borstpasta.
- finslipning/borstning och utjämning av järn/stål och ädelstål efter förslipning med korn 280-320 med borstpasta.
- mattering/borstning av andra metaller än järn, järn/stål och ädelstål med borstpasta.
- förpolering av järn/stål och ädelstål med förpolerpasta "orange" bredd ca 30 mm, håldiameter 14 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 37 23 011 01 4	**308:–**	385:–
200	6 37 23 012 01 7	**423:–**	528:–



POLERSKIVA DUK, HÅRD
Bredd ca. 15 mm, håldiameter 14 mm, för förpolering och polering av andra metaller än järn, järn/stål och rostfritt, förpolerpasta.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 37 23 013 01 1	**180:–**	225:–
200	6 37 23 015 01 3	**209:–**	261:–



POLERSKIVA DUK, MJUK
Bredd ca 15 mm, håldiameter 14 mm, för förpolering och polering av metaller, järn/stål, rostfritt och krom med polerpasta.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 37 23 014 01 9	**141:–**	176:–
200	6 37 23 016 01 6	**203:–**	253:–

POLERSKIVA FIBERDUK, EXTRA MJUK
Bredd ca 15 mm, håldiameter 14 mm, för finishpolering av metaller, järn/stål, rostfritt och många plaster med polerpasta.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 37 23 019 01 2	**183:–**	228:–
200	6 37 23 020 01 4	**270:–**	337:–



POLERSKIVA
Ø 150 mm, bredd 60 mm, flexibel, hål 14 mm
för polering, kornstorlek 16 (grov), mjuk, "grön"

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 13 013 01 8	**2.178:–**	2.722:–



POLERSKIVA
Ø 150 mm, bredd 60 mm, flexibel, hål 14 mm
för fina ytor, korn 24 (medel), mjuk, "blå"

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 13 015 01 0	**2.178:–**	2.722:–

POLERSKIVA
Ø 150 mm, bredd 60 mm, flexibel, hål 14 mm
för finpolering, korn 46 (fin), mjuk, "brun"

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 13 016 01 3	**2.178:–**	2.722:–



LAMELLSLIPSKIVA
Bredd 50 mm, för polering av rostfritt stål, hål 14 mm

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
200	6 37 21 001 00 1	**2.243:–**	2.803:–



HÅLLARE
för handtag på sidan, svängbart 360°

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 33 006 01 0	**1.008:–**	1.260:–



UPPSPÄNNINGSDORN
för satineringsverktyg (vals och rulle), Ø 19 mm-fäste

Längd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	6 38 03 071 02 0	**706:–**	882:–
100	6 38 03 067 02 8	**818:–**	1.022:–



UPPSPÄNNINGSDORN
med spännfläns M 14, för polerringar, spännområde 15-35 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 03 027 03 8	**520:–**	650:–



UPPSPÄNNINGSDORN
med M14-spännfläns, för lamellslipskivor, finputs- och polerskivor, spännintervall 15 - 50 mm, verktygsfäste Ø 14 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 03 066 02 4	**576:–**	720:–



SKYDDSBYGEL
som handskydd

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 29 216 00 5	**93:–**	116:–



EXPANDERRULLE
Hål 19 mm
Ø 100 x 100 mm, fäster sliphylsor vibrationsfritt, säkert

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 38 06 192 01 0	**2.860:–**	3.575:–



SLIPHYLSA
tar bort fina svetsfogar och väldigt djupa repor och valshud

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	5	6 37 14 132 01 0	**215:–**	268:–



SLIPHYLSA
tar bort djupa repor

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	5	6 37 14 133 01 0	**209:–**	261:–



SLIPHYLSA
tar bort repor, satinpreparering

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	5	6 37 14 134 01 0	**204:–**	255:–



SLIPHYLSA PYRAMIX
tar bort repor, satinpreparering

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
280	5	6 37 14 145 01 0	**938:–**	1.172:–
400	5	6 37 14 146 01 0	**938:–**	1.172:–
600	5	6 37 14 147 01 0	**938:–**	1.172:–
1 400	5	6 37 14 148 01 0	**938:–**	1.172:–

4 POLERMASKINER









		WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	WPO 14-15 E MARIN POLE-RINGSSET	WPO 14-15 E MARIN POLE-RINGSSET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SATS
		Extremt effektiv vinkelpolermaskin för båt- och fordonsunderhåll.		Polersats för båtunderhåll.		Extremt kraftfull vinkelpoler-maskin för lack-preparering.	Kraftfull, lätthanterlig vinkelpoler-maskin för lackpreparering.	
SIDA		139	139	139	140	140	141	141
Polering		++	++	++	++	++	++	++
Grovslipning		+	+	++	++	++		
Finslipning		+	+	++	++	++		
Torrslipning		++	++	++	++	++		
Mikroslipning		++	++	++	++	++		
Mjukstart		•	•	•	•	•	•	•
Återstartspärr		•	•	•	•	•	•	•
FEIN högeffektmotor		•	•	•	•	•	•	•
Spindellåsning		•	•	•	•	•	•	•
Effekt	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Avgiven effekt	W	750	750	750	750	750	550	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polerverktyg Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Spindelgänga		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabellängd	m	4	4	4	4	4	4	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår

WPO 14-15 E

Extremt effektiv vinkelpolermaskin för båt- och fordonsunderhåll.



INNEHÅLL

1 grepp, 1 stödhandtag

Tillbehör, se sida 142

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Varvtal obelastad	min^{-1}	500 - 1 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**8.124:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	10.155:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning på fordon och båtar.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
+ Komfortabel inställning av varvtal.
+ Ingen uppvärmning vid längre användning.
+ Mycket god ergonomi med huvgreppet.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Kan utrustas med utsugskåpa och sliprondell för användning som rotationsslipmaskin.

WPO 14-15 E - SET

Extremt effektiv vinkelpolermaskin för båt- och fordonsunderhåll.



INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag, 1 grepp, 1 stödtallrik med kardborrfäste, Ø 150 mm, 1 polersvamp Ø 150 mm, medel

Tillbehör, se sida 142

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Varvtal obelastad	min^{-1}	500 - 1 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**8.353:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	10.441:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning på fordon och båtar.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
+ Komfortabel inställning av varvtal.
+ Ingen uppvärmning vid längre användning.
+ Mycket god ergonomi med huvgreppet.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Kan utrustas med utsugskåpa och sliprondell för användning som rotationsslipmaskin.
+ Maskinen finns även utan tillbehör (7 221 48).

WPO 14-15 E MARIN POLERINGSSET

Polersats för båtunderhåll.



INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag, 1 grepp, 1 kardborretallrik, Ø 170 mm, 1 polersvamp Ø 195 mm, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 142

Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Varvtal obelastad	min^{-1}	500 - 1 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**7.703:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	9.628:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning av båtar.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
+ Komfortabel inställning av varvtal.
+ Ingen uppvärmning vid längre användning.
+ Mycket god ergonomi med huvgreppet.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Kan utrustas med utsugskåpa och sliprondell för användning som rotationsslipmaskin.
+ Omfattande tillbehörssortiment.
+ Maskinen finns även utan tillbehör (7 221 48).

WPO 14-15 E MARIN POLERINGSSET

Polersats för båtunderhåll.



Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Varvtal obelastad	min^{-1}	500 - 1 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.112:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	12.640:–

INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag, 1 grepp,
1 kardborretallrik, Ø 170 mm,
1 polersvamp Ø 195 mm,
1 lammullshätta Ø 235 mm,
1 utsugskåpa, 1 Sliptallrik, Ø 150 mm,
2 slipduk för bottenfärg, 1 borstduk,
2 slippapper Ø 150 mm, hålade,
(K 80, 150, 180), 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 142

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning av båtar.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
+ Komfortabel inställning av varvtal.
+ Ingen uppvärmning vid längre användning.
+ Mycket god ergonomi med huvgreppet.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Kan utrustas med utsugskåpa och sliprondell för användning som rotationsslipmaskin.
+ Omfattande tillbehörssortiment.
+ Maskinen finns även utan tillbehör (7 221 48).

WPO 14-25 E

Extremt kraftfull vinkelpolermaskin för lackpreparering.



Effekt	W	1 200
Avgiven effekt	W	750
Varvtal obelastad	min^{-1}	900 - 2 500
Polerverktyg Ø	mm	230
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,50

Beställningsnummer	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**8.335:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	10.418:–

INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag, 1 grepp,
1 stödtallrik med kardborrfäste,
Ø 150 mm, 1 polersvamp Ø 150 mm,
medel

Tillbehör, se sida 142

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning på fordon och båtar.
+ Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Mycket bra ergonomi.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ H 07 industrisladd.
+ Dammskyddade kullager.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Omfattande tillbehörsprogram.
+ Maskinen finns även utan tillbehör (7 221 49).

WPO 10-25 E

Kraftfull, lätthanterlig vinkelpolermaskin för lackpreparering.



INNEHÅLL

1 stödhandtag, 1 grepp

Tillbehör, se sida 142

Effekt	W	800
Avgiven effekt	W	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	900 - 2 500
Polerverktyg Ø	mm	150
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,20

Beställningsnummer	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**7.351:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	9.188:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning av fordon.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Specialsystemtillbehör för effektiv preparering av gammal, ny samt reptålig lack.
+ Komfortabel inställning av varvtal.
+ Ingen uppvärmning vid längre användning.
+ Mycket god ergonomi med huvgreppet.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ Självavstängande kolborstar.

WPO 10-25 E - SATS

Kraftfull, lätthanterlig vinkelpolermaskin för lackpreparering.



INNEHÅLL

1 vibrationsdämpat handtag, 1 grepp, 1 stödtallrik med kardborrfäste, Ø 150 mm, 1 polersvamp Ø 150 mm, medel

Tillbehör, se sida 142

Effekt	W	800
Avgiven effekt	W	550
Varvtal obelastad	min^{-1}	900 - 2 500
Polerverktyg Ø	mm	150
Spindelgänga		M 14
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	2,20

Beställningsnummer	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**7.492:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	9.365:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning av fordon.
+ Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
+ Specialsystemtillbehör för effektiv preparering av gammal, ny samt reptålig lack.
+ Komfortabel inställning av varvtal.
+ Ingen uppvärmning vid längre användning.
+ Mycket god ergonomi med huvgreppet.
+ Spindelarretering.
+ Höger-/vänstermanövrering.
+ Återstartspärr.
+ Mjukstart.
+ Självavstängande kolborstar.
+ Maskinen finns även utan tillbehör (7 221 63).

TILLBEHÖR WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



MIKROFIBERDUK
finmaskig kvalitet för att ta bort rester av polerpasta. Sömlöst utförande, så att du slipper repor och ludd

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 33 003 01 0	**129:–**	161:–



SLIPPAPPER
Mikrofint självhäftande slippapper, kornstorlek 2800, för behandling av lackdefekter som exempelvis lackbubblor. 1 ark à 53 slippapper med Ø 30 mm. Passar för handslipblock 6 37 33 002 01 0

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 17 221 01 0	**171:–**	213:–



FUKTSVAMP
Lätthanterlig skumgummisvamp för hygienisk fuktning av slippapper.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 33 001 01 0	**56:–**	70:–



HANDSLIPBLOCK
Lätthanterligt slipblock för fastsättning av självhäftande slippapper på bägge sidor.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 33 002 01 0	**211:–**	263:–



STÖDTALLRIK
med kardborrfäste M 14

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	6 38 06 179 01 5	**371:–**	463:–
125	6 38 06 169 01 6	**230:–**	287:–
130	6 38 06 178 01 1	**521:–**	651:–
150	6 38 06 170 01 8	**281:–**	351:–



STÖDTALLRIK
för lammfäll med snörning, gummibeläggning, M14

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	6 38 06 012 00 8	**285:–**	356:–



POLERSVAMP
För polering av lackerade ytor. Olika hårdhetsgrader: mjuk för ny lack, medium för lätt flagning och vaxapplicering, hård för mycket flagad lack. Kardborrfäste, höjd 40 mm.

Ø mm	Utförande	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	mjuk	6 37 23 024 01 8	**338:–**	422:–
100	hård	6 37 23 023 01 0	**308:–**	385:–
125	medel	6 37 23 017 01 0	**235:–**	293:–



POLERSVAMP, ORANGE
Finporig, medelhård polersvamp för ny och gammal lack Ø 150 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 23 028 01 0	**282:–**	352:–



VÅFFELMÖNSTRAD SVAMP
Ytterst fin och mjuk polersvamp för borttagning av hologram på mörk lack. Ø 150 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 23 029 01 0	**282:–**	352:–



LAMMFÄLL
med snörning

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	6 37 23 007 00 2	**142:–**	177:–



LAMMFÄLL
med kardborrfäste.

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
125	6 37 23 008 00 0	**135:–**	168:–
150	6 37 23 009 00 4	**177:–**	221:–

TILLBEHÖR WPO 14-15 E



STÖDTALLRIK
med kardborrfäste M 14

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
170	6 38 06 187 01 0	**670:–**	837:–



POLERSVAMP
Ø 195 mm till Ø 170 mm-rondell, 6 38 06 187 01 0, M 14 med kardborre. Rekommenderat arbetsvarvtal 500-1 000 v/min.

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
195	6 37 23 034 01 0	**312:–**	390:–



BORSTDUK
Borstduken rengör eller polerar båtskrov och -däck, Ø 195 till Ø 170 mm-rondeller, 6 38 06 187 01 0, M 14 med kardborre. Ruggar glasfiberytor. Rekommenderat arbetsvarvtal: ca 500 v/min.

Ø mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
195	6 37 23 033 01 0	**518:–**	647:–



LAMMULLSHÄTTA
Ca Ø 230 mm till Ø 170 mm-rondell, 6 38 06 187 01 0, M14 med kardborre. Rekommenderat arbetsvarvtal 500-1 200 v/min. TOPWOOL-kvalitet, Frisbee-polerskiva. Lammull/syntetblandning, tvättbar.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
230	6 37 23 035 01 0	**415:–**	518:–



SLIPTALLRIK
Hålad Ø 150 mm-rondell med kardborrfäste, M14. Hålbild för FEIN-slippapper samt andra slipmedel.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	6 38 06 188 01 0	**1.114:–**	1.392:–



SLIPPAPPER
hålat, Ø 150 mm, med kardborrefäste
Användningsområde: metall, bilkarosseri, lödställen, svetsställen, glasfiberarmerad plast. Kvalitet: Högeffektiv slipduk, helt konsthartsbundet, korund. Egenskap: mycket stabil, hög slipeffekt.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	50	6 37 28 010 01 6	**1.602:–**	2.002:–



SLIPPAPPER
hålat, Ø 150 mm, med kardborrefäste
Användningsområde: Trä, färg, billacker, spackel, glasfiberarmerad plast, plast. Kvalitet: helt konsthartsbundet, korund. Egenskap: minskad fastkletning, flexibel.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	50	6 37 28 074 01 4	**805:–**	1.006:–
120	50	6 37 28 084 01 3	**693:–**	866:–
150	50	6 37 28 012 01 8	**693:–**	866:–
180	50	6 37 28 013 01 2	**693:–**	866:–
240	50	6 37 28 015 01 4	**693:–**	866:–



SLIPDUK TILL BOTTENFÄRG
Slipduken slipar eller slipar av bottenfärg. Ger otrolig slipbild utan att slipduken blir igensatt. Mycket lång livslängd.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
150	5	6 37 32 004 01 0	**356:–**	445:–



UTSUGSHUV

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 18 10 264 01 0	**335:–**	418:–



ADAPTER
För allroundanvändning för anslutning av elverktyg och tillbehör med dammutsugning på dammsugare. Flexibel gummihylsa, längd 70 mm, invändig-Ø 31,5 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 22 771 00 9	**88:–**	110:–

TILLBEHÖR WPO 14-15 E, WPO 14-25 E



KONISK NYLONBORSTE
Ø 125 mm, Korn 46, M 14, för borstning efter avlutning, rengöring av takbalkar, restaurering av antika möbler, uppruggning av färg före nymålning, avgradning och lätt avrostning av metalldelar

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 22 048 01 4	**671:–**	838:–

TILLBEHÖR WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE



STÖDTALLRIK
med kardborrfäste M 14

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
200	6 38 06 171 01 7	**441:–**	551:–



STÖDTALLRIK
för lammfäll med snörning, gummibeläggning, M14

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
170	6 38 06 030 00 4	**394:–**	492:–



POLERSVAMP
För polering av lackerade ytor. Olika hårdhetsgrader: mjuk för ny lack, medium för lätt flagning och vaxapplicering, hård för mycket flagad lack. Kardborrfäste, höjd 40 mm.

Ø mm	Utförande	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
160	mjuk	6 37 23 026 01 5	**432:–**	540:–
160	hård	6 37 23 025 01 2	**432:–**	540:–



LAMMFÄLL
med snörning

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
170	6 37 23 003 00 3	**274:–**	342:–



LAMMFÄLL
med kardborrfäste.

Ø mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
200	6 37 23 010 00 6	**303:–**	378:–

BEARBETNING AV PLÅT





NIBBLINGS-MASKINER 148

Otroligt smidig figurklippning – passar bra för trapetsplåt, korrugerad plåt, profiler och välvd planplåt.



PLÅTSAXAR 160

Rätt val för dig som värdesätter stor klippkapacitet i plåt och rostfritt stål.



UNIVERSAL-PLÅTSAXAR 164

Ren, vridningsfri klippning av plåt, profiler och rör – med ett enda flytspån.



KÄNNER DU IGEN DIG?

VERTIKALA SNITT
kräver alltid stora ansträngningar?

Plåtarna du måste skära är ofta
TJOCKARE ÄN 3 mm?

Där du jobbar är
GNISTBILDNING INTE TILLÅTET?

Du hittar
INOX **INGA PASSANDE VERKTYGSTILL-BEHÖR**
för bearbetning av rostfritt stål och aluminium?

Vid bearbetning av rundningar är
DIN MASKIN FÖR SNABB?

Vår kraftfullaste nibblare.

NYA BLK 5.0 E



5 mm

ANPASSAR SIG LÄTT.
Bättre effektivitet vid många typer av jobb tack vare den variabla klipphastigheten, till exempel vid bearbetning av radier och rostfritt stål.

4 x 90°

ENKELT ATT BYTA RIKTNING.
Med verktygslös inställning i fyra steg om 90 grader – perfekt för vertikal styrning uppifrån och ned utan stor ansträngning eller för snitt bakåt.







MAXIMAL SÄKERHET.
Tack vare återstartspärr, blockerings-skydd, överlastskydd och mjukstart.

PERFEKT BALANSERAD.
Allt för att förbättra ergonomin: smal verktygsform som går lätt att greppa, kompakt konstruktion och låg vikt.



MERVÄRDE FÖR DIG

MISSION SAFETY.
Fullt fokus på att skydda användaren.

GNISTFRI BEARBETNING.
För användning i miljöer med extra brand-skyddsregler, t.ex. tankdemontering.

SPARAR TID.
Underlättar arbetet tack vare enkelt byte av riktning och justering av klipphastigheten.

LÖNSAMHET.
Bearbeta olika materialtyper och former med olika metoder – med en och samma långlivade maskin.

5 NIBBLINGSMASKINER









	ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.6 E AS	BLK 1.3 CSE	BLK 1.3 TE
	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i korrugerad plåt upp till 1,3 mm.	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i trapetsplåt och korrugerad plåt samt profiler.	Kompakt och snabb nibblare för korrugerad plåt.	Kompakt och snabb nibblare för trapetsplåt.
SIDA	150	151	152	153
Behållare och tankar		+		
Planplåt	++	++	++	++
Kanaler	+	+	+	+
Trapetsplåt upp till 85 mm fogdjup	o	++	o	++
Trapetsplåt upp till 160 mm fogdjup		o		
Korrugerad plåt	++	++	++	o
Infällningar	++	++	++	++
Spiralsnitt	+	+	+	+
Invändiga urtag	++	++	++	++
Figurklippning	++	++	++	++
Profilsnitt	++	++	++	++
Inställbar slagfrekvens	•	•	•	•
QuickIN	•	•	•	•
Roterande rundstans	•	•	•	•
Klippriktning	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Extrahandtag				
Effekt W			350	350
Avgiven effekt W			210	210
Batterispänning V	18	18		
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon		
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	18 V AMPShare		
Antal slag min^{-1}	1 000 - 1 600	850 - 1 350	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Skärhastighet m/min	1,9	1,5	2,3	2,3
Stål upp till 400 N/mm^2 mm	1,3	1,6	1,3	1,3
Stål upp till 600 N/mm^2 mm	0,8	1	0,8	0,8
Stål upp till 800 N/mm^2 mm	0,6	0,7	0,6	0,6
Aluminium upp till 250 N/mm^2 mm	2	2,5	2	2
Skärspårets bredd mm	4	5	4	4
Starthålsdiameter mm	19	22	19	19
Minsta kurvradie (inre/yttre) mm	15 / 20	30 / 35	15 / 20	25 / 30
Kabellängd m			5	5
Vikt enligt EPTA kg			1,80	1,80
Vikt utan batteri kg	1,68	1,71		

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra o tillval • ingår







	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5 E	BLK 5.0 E
	Universalnibblare för plåt, profiler, trapetsplåt och korrugerad plåt.	Kompakt nibblare för djupfalsad trapetsplåt vid tak- och fasad-byggnad.	Kompakt nibblare för fri figur-klippning i hörn och på kanter.	Kraftfull nibblare för fri figur-klippning av urtag och urklipp.	Kraftfull nibblare för tuffa demonterings- och klippjobb.
	154	155	156	157	157
	+	+	++	++	++
	++	++	++	++	++
	+	+	+	+	+
	++	+	++		
	o	++			
	++		++		
	++	++	++	++	++
	+				
	++	++	++	+	+
	++	+	++	++	+
	++	++	++	++	++
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•				
	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	4 x 90°
				•	•
	350	350	350	1 700	1 700
	210	210	210	1 000	1 000
	800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	820	820
	1,9	2,7	1	1,5	1,5
	1,6	1,6	2	3,5	5
	1	1	1,5	2,3	3,3
	0,7	0,7	1	1,8	2,5
	2,5	2,5	2,5	3,5	7
	5	5	8	14	8
	22	24	18	30	43
	30 / 35	65 / 70	4 / 0	7	90
	5	5	5	4	4
	1,80	1,90	1,80	3,60	3,80

5 NIBBLINGSMASKINER

		ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.3 CSE AS SET	ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1X 5 AH	ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2X 5 AH
					
		Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i korrugerad plåt upp till 1,3 mm.	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i korrugerad plåt upp till 1,3 mm. Inklusive extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i trapetsplåt och korrugerad plåt samt profiler. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 1x litiumjonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i korrugerad plåt upp till 1,3 mm. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 2x litiumjonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Antal slag	min^{-1}	1 000 - 1 600	1 000 - 1 600	1 000 - 1 600	1 000 - 1 600
Skärhastighet	m/min	1,9	1,9	1,9	1,9
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,3	1,3	1,3	1,3
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,6	0,6	0,6	0,6
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2	2	2
Skärspårets bredd	mm	4	4	4	4
Starthålsdiameter	mm	19	19	19	19
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	15 / 20	15 / 20	15 / 20	15 / 20
Vikt utan batteri	kg	1,68	1,68	1,68	1,68
FÖRDELARNA MED FEIN		+ 66 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah). + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg. + Optimal hantering tack vare extremt smalt växelhus. + Klipphastighet på 1,9 m/min. ger suverän avverkning. + Variabel klippfrekvens tack vare elektronisk slagfrekvensinställning. + Liten överlappning upp till 2,6 mm. + Roterande stans för upp till 30 % längre livslängd. + Beprövad, tålig MULTIMASTER-motor med suverän effekt. + QuickIN snabbytessystem för dyna och stans. + Låga driftskostnader. Du byter stans och dyna oberoende av varandra. + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.			+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
INNEHÅLL		1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 litiumjonbatteri GBA 18 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 2 litiumjonbatteri GBA 28 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
EAN		4014586898612	4014586899220	4014586899237	4014586899244
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**6.206:–**	**6.967:–**	**8.616:–**	**9.632:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		7.757:–	8.708:–	10.770:–	12.040:–

Tillbehör, se sida 158

		ABLK 18 1.6 E AS	ABLK 18 1.6 E AS SET	ABLK 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH	ABLK 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH
					
		Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i trapetsplåt och korrugerad plåt samt profiler.	Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i trapetsplåt och korrugerad plåt samt profiler. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 1x litiumjonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i trapetsplåt och korrugerad plåt samt profiler. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 2x litiumjonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Antal slag	min^{-1}	850 - 1 350	850 - 1 350	850 - 1 350	850 - 1 350
Skärhastighet	m/min	1,5	1,5	1,5	1,5
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1	1	1	1
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,7	0,7	0,7	0,7
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Skärspårets bredd	mm	5	5	5	5
Starthålsdiameter	mm	22	22	22	22
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	30 / 35	30 / 35	30 / 35	30 / 35
Vikt utan batteri	kg	1,71	1,71	1,71	1,71
FÖRDELARNA MED FEIN		+ 66 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah). + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg. + Optimal hantering tack vare extremt smalt växelhus. + Klipphastighet på 1,5 m/min. ger suverän avverkning. + Variabel klippfrekvens tack vare elektronisk slagfrekvensinställning. + Liten överlappning upp till 2,6 mm. + Roterande stans för upp till 30 % längre livslängd. + Beprövad, tålig MULTIMASTER-motor med suverän effekt. + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + Låga driftskostnader. Du byter stans och dyna oberoende av varandra. + QuickIN snabbytessystem för dyna och stans. + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.		+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.	
INNEHÅLL		1 matris (30109141003) monterad, 1 stans (63602048004) monterad, 1 matrisfäste (30109154007) monterat, 1 insexnyckel 6 mm, 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 matris (30109141003) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 matrisfäste (30109154007) monterat, 1 insexnyckel 6 mm, 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 matris (30109141003) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 matrisfäste (30109154007) monterat, 1 insexnyckel 6 mm, 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 litiumjon-batteri GBA 18 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 matris (30109141003) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 matrisfäste (30109154007) monterat, 1 insexnyckel 6 mm, 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 2 litiumjon-batteri GBA 28 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
EAN		4014586898568	4014586899251	4014586899268	4014586899275
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**6.713:–**	**7.221:–**	**8.870:–**	**9.886:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		8.391:–	9.026:–	11.087:–	12.357:–

Tillbehör, se sida 158

5 NIBBLINGSMASKINER

		BLK 1.3 CSE	BLK 1.3 CSE SET
			
		Kompakt och snabb nibblare för korrugerad plåt.	Kompakt och snabb nibblare för korrugerad plåt. Inklusive extra stans- och matrissats för korrugerad plåt, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Skärhastighet	m/min	2,3	2,3
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,3	1,3
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	0,8	0,8
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,6	0,6
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2
Skärspårets bredd	mm	4	4
Starthålsdiameter	mm	19	19
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	15 / 20	15 / 20
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,80	1,80
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg. + Klipphastighet på 2,3 m/min. ger suverän avverkning. + Otroligt smidig med upp till 20 % smalare grepp tack vare extremt smalt växelhus. + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna. + Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd. + Roterande stans för upp till 30 % längre livslängd. + QuickIN-snabbväxlingssystem. + Rostfritt upp till 0,6 mm. + Suveränt kraftfull och hållfast motor. + 5 m-sladd.	
INNEHÅLL		1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0)	1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 stans- och matrissats (30109169030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 232 42 60 00 0	7 232 42 61 00 0
EAN		4014586870137	4014586900070
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**10.393:–**	**11.174:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		12.991:–	13.967:–

Tillbehör, se sida 158

BLK 1.3 TE



Kompakt och snabb nibblare för trapetsplåt.

BLK 1.3 TE SET



Kompakt och snabb nibblare för trapetsplåt. Inklusive extra stans- och matrissats för trapetsplåt, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Skärhastighet	m/min	2,3	2,3
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,3	1,3
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	0,8	0,8
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,6	0,6
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2
Skärspårets bredd	mm	4	4
Starthålsdiameter	mm	19	19
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	25 / 30	25 / 30
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,80	1,80

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
+ Klipphastighet på 2,3 m/min. ger suverän avverkning.
+ Otroligt smidig med upp till 20 % smalare grepp tack vare extremt smalt växelhus.
+ Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
+ Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd.
+ Liten överlappning upp till 2,6 mm.
+ Roterande stans för upp till 30 % längre livslängd.
+ QuickIN-snabbväxlingssystem.
+ Rostfritt upp till 0,6 mm.
+ Suveränt kraftfull och hållfast motor.
+ 5 m-sladd.

INNEHÅLL	1 matris för trapetsplåt (30109170001) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0)	1 matris för trapetsplåt (30109170001) monterad, 1 stans (6 36 02 050 00 0), 1 stans- och matrissats (30109170030), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer	7 232 41 60 00 0	7 232 41 61 00 0
EAN	4014586870069	4014586900063
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.393:–**	**11.174:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	12.991:–	13.967:–

Tillbehör, se sida 158

		BLK 1.6 E	BLK 1.6 E SET
			
		Universalnibblare för plåt, profiler, trapetsplåt och korrugerad plåt.	Universalnibblare för tak- och fasadbyggnad. Noggranna klipp i plåt, profiler, trapets- och korrugerad plåt upp till 1,6 mm. Inklusive extra stans- och matrissats för trapets- och korrugerad plåt, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	800 - 1 500	800 - 1 500
Skärhastighet	m/min	1,9	1,9
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1	1
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,7	0,7
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2,5	2,5
Skärspårets bredd	mm	5	5
Starthålsdiameter	mm	22	22
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	30 / 35	30 / 35
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,80	1,80
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Slitstark. Perfekt för flexibel universalanvändning och plåttjocklekar upp till 1,6 mm. + Otroligt smidig med upp till 20 % smalare grepp tack vare extremt smalt växelhus. + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg. + QuickIN-snabbytessystem. + Hög skärhastighet. + Roterande stans för upp till 30 % längre livslängd. + Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd. + Suveränt kraftfull och hållfast motor. + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna. + 5 m-sladd. + Rostfritt upp till 0,7 mm. + Går att komplettera med sats för trapetsplåt med upp till 160 mm falsdjup.	
INNEHÅLL		1 matris (30109141003) monterad, 1 stans (63602048004) monterad, 1 insexnyckel 6 mm	1 matris (30109141003) monterad, 1 stans (63602048004) monterad, 1 insexnyckel 6 mm, 1 matrisfäste (30109154007) monterat, 1 stans- och matrissats (63602048013), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 232 38 60 00 0	7 232 38 61 00 0
EAN		4014586869858	4014586900049
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**10.393:–**	**11.174:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		12.991:–	13.967:–

Tillbehör, se sida 158

BLK 1.6 LE

Kompakt nibblare för djupfalsad trapetsplåt vid tak- och fasadbyggnad.



INNEHÅLL

1 matris för trapetsplåt (31309122005) monterad, 1 stans (63602049008) monterad, 1 slitplatta monterad

Tillbehör, se sida 158

Effekt	W	350
Avgiven effekt	W	210
Antal slag	min^{-1}	800 - 1 500
Skärhastighet	m/min	2,7
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,7
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2,5
Skärspårets bredd	mm	5
Starthålsdiameter	mm	24
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	65 / 70
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,90

Beställningsnummer	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**15.000:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	18.750:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Specialisten för kompromisslös bearbetning av trapetsplåt med upp till 160 mm falsdjup.
+ Otroligt smidig med upp till 20 % smalare grepp tack vare extremt smalt växelhus.
+ Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
+ QuickIN-snabbytessystem.
+ Hög skärhastighet.
+ Suveränt kraftfull och hållfast motor.
+ Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
+ 5 m-sladd.
+ Rostfritt upp till 0,7 mm.

5 NIBBLINGSMASKINER

		BLK 2.0 E	BLK 2.0 E SET
			
		Kompakt nibblare för fri figurklippning i hörn och på kanter.	Kompakt nibblare för figurklippning utan begränsning för urtag och urklipp upp till 2 mm materialtjocklek. Inklusive extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	500 - 1 000	500 - 1 000
Skärhastighet	m/min	1	1
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	2	2
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,5	1,5
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1	1
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2,5	2,5
Skärspårets bredd	mm	8	8
Starthålsdiameter	mm	18	18
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	4 / 0	4 / 0
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,80	1,80
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Perfekt för figurklippning tack vare dynans utformning. Maskinen kan vridas på stället. + Suverän för klippning av kantplåt med minimiböjradie 3 mm. + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg. + QuickIN-snabbväxlingssystem. + Optimal lätthanterlighet. + Suveränt kraftfull och hållfast motor. + Idealisk för utskärningar. + Perfekt för utskärning av schabloner. + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna. + 5 m-sladd. + Rostfritt upp till 1,0 mm.	
INNEHÅLL		1 dyna (3 13 09 040 00 2), 1 stans (6 36 02 051 00 9)	1 dyna (3 13 09 040 00 2), 1 stans (6 36 02 051 00 9), 1 stans- och matrissats (63602051018), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 232 40 60 00 0	7 232 40 61 00 0
EAN		4014586869995	4014586900056
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**14.297:–**	**15.075:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		17.871:–	18.843:–

Tillbehör, se sida 158

BLK 3.5 E

Kraftfull nibblare för fri figurklippning av urtag och urklipp.



INNEHÅLL

1 matris stål (31309093003) monterad, 1 stans stål (31309097002) monterad, 1 stödhandtag monterat, 1 distanshylsa (31309100014), 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 158

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 000
Antal slag	min^{-1}	820
Skärhastighet	m/min	1,5
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	3,5
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	2,3
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1,8
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	3,5
Skärspårets bredd	mm	14
Starthålsdiameter	mm	30
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	7
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	3,60

Beställningsnummer	7 232 46 61 00 0
EAN	4014586897677
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**25.642:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	32.052:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Maskinen erbjuder hög flexibilitet för figurklippning och kan vridas i en position. Det gör den mycket lämplig för urtag och urklipp, t.ex. av schabloner i plåt.
+ Vridfri skärning av slät och välvd plåt.
+ Omfattande skydd för användaren: återstartspärr, blockeringsskydd, överbelastningsskydd, mjukstart.
+ Klippriktning: 3 x 90°, verktygslös justering.
+ Kraftfull 1 700 W-motor.
+ Variabel slagfrekvens.
+ Verktygslöst snabbytessystem för matriser och stansar.
+ Ergonomiskt handtag för styrning i alla riktningar.
+ Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

BLK 5.0 E

Kraftfull nibblare för tuffa demonterings- och klippjobb.



INNEHÅLL

1 matris 5 stål (31309107000) monterad, 1 stans 5/P5 stål (31309141000) monterad, 1 stödhandtag monterat, 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 158

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 000
Antal slag	min^{-1}	820
Skärhastighet	m/min	1,5
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	5
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	3,3
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	2,5
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	7
Skärspårets bredd	mm	8
Starthålsdiameter	mm	43
Minsta kurvradie (inre/yttre)	mm	90
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	3,80

Beställningsnummer	7 232 47 61 00 0
EAN	4014586897714
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**38.942:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	48.677:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Lämplig att använda för klipp över 90°-kanter, som till exempel på avbärarräcken eller vid tankdemontering.
+ Utomordentlig effekt tack vare 1 700 W-motor parallellt med utmärkt smidighet med optimalt effekt/viktförhållande.
+ Omfattande skydd för användaren: återstartspärr, blockeringsskydd, överbelastningsskydd, mjukstart.
+ Klippriktning: 4 x 90°, verktygslös justering.
+ Variabel slagfrekvens.
+ Verktygslöst snabbytessystem för matriser och stansar.
+ Ergonomiskt handtag för styrning i alla riktningar.
+ Spånskyddsnät vid fläkten.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

5 NIBBLINGSMASKINER

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



SKÄRPASTA
Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 046 00 0		



MAGNETSPÅNLYFTARE
Praktiskt verktyg med hög magnetkraft för snabb och enkel insamling av magnetiska metallspån.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 42 01 005 01 0	**767:–**	958:–

TILLBEHÖR (A)BLK 1.3 CSE



STANS OCH DYNA I SET
består av 5 st. stansar 6 36 02 050 00 0 och 1 st. dyna 3 01 09 169 00 9.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 01 09 169 03 0	**3.295:–**	4.118:–



STANS
för stålplåt till 400 N/mm²

Plåtens tjocklek mm	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1,3	1	6 36 02 050 00 0	**302:–**	377:–
1,3	5	6 36 02 050 03 0	**1.217:–**	1.521:–
1,3	10	6 36 02 050 01 0	**2.124:–**	2.655:–



DYNA
för korrugerad plåt

Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	3 01 09 169 00 9	**2.607:–**	3.258:–
2	3 01 09 169 04 0	**4.180:–**	5.225:–

TILLBEHÖR BLK 1.3 TE



STANS OCH DYNA I SET
består av 5 st. stansar 6 36 02 050 00 0 och 1 st. dyna 3 01 09 170 00 1.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 01 09 170 03 0	**3.604:–**	4.505:–



STANS
för stålplåt till 400 N/mm²

Plåtens tjocklek mm	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1,3	1	6 36 02 050 00 0	**302:–**	377:–
1,3	5	6 36 02 050 03 0	**1.217:–**	1.521:–
1,3	10	6 36 02 050 01 0	**2.124:–**	2.655:–



DYNA
för korrugerad plåt

Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	3 01 09 170 00 1	**2.965:–**	3.706:–
2	3 01 09 170 04 0	**4.712:–**	5.890:–

TILLBEHÖR (A)BLK 1.6 E



STANS

Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	6 36 02 048 00 4	**343:–**	428:–
5	6 36 02 048 04 0	**1.370:–**	1.712:–
10	6 36 02 048 05 0	**2.389:–**	2.986:–



DYNA

Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	3 01 09 141 00 3	**876:–**	1.095:–
2	3 01 09 141 02 0	**1.393:–**	1.741:–
5	3 01 09 141 03 0	**3.051:–**	3.813:–



STANS OCH DYNA
I set, bestående av vardera 1 stans 6 36 02 048 00 4 och 1 dyna 3 01 09 141 00 3.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 36 02 048 01 3	**1.072:–**	1.340:–



DYNHÅLLARE
för plan plåt och korrugerad plåt.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 01 09 154 00 7	**3.468:–**	4.335:–



PROFILSET 160
(För djupfalsade trapetsplåtar 85-160 mm) inkl. stans, dyna och slitplatta.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 071 01 9	**7.373:–**	9.216:–

TILLBEHÖR BLK 1.6 LE



STANS OCH DYNA
I set, inkl. slitplatta, skruvar och nyckel.
Profilset 160

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 36 02 049 01 7	**2.359:–**	2.948:–



STANS

Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	6 36 02 049 00 8	**1.016:–**	1.270:–
2	6 36 02 049 04 0	**1.836:–**	2.295:–
5	6 36 02 049 05 0	**4.071:–**	5.088:–



DYNA

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	3 13 09 122 00 5	**1.178:–**	1.472:–
2	3 13 09 122 02 0	**2.124:–**	2.655:–
5	3 13 09 122 03 0	**5.020:–**	6.275:–



SLITPLATTA
Profilset 160

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 121 00 2	**201:–**	251:–

TILLBEHÖR BLK 2.0 E



STANS OCH DYNA I SET
består av: 1 stans 6 36 02 051 00 9 och 1 dyna 3 13 09 040 00 2

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 36 02 051 01 8	**1.776:–**	2.220:–



STANS

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 36 02 051 00 9	**869:–**	1.086:–



DYNA

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 040 00 2	**920:–**	1.150:–

TILLBEHÖR BLK 3.5 E



STANS
för stålplåt till 400 N/mm²

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 097 00 2	**961:–**	1.201:–



STANS
för rostfritt stål max 800 N/mm²

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 098 00 0	**1.399:–**	1.748:–



DYNA
för stålplåt till 400 N/mm²

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 093 00 3	**1.058:–**	1.322:–



DYNA
för rostfritt stål max 800 N/mm²

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 094 00 1	**1.205:–**	1.506:–



DISTANSHYLSA
För att minska spalten mellan matrisfäste och matris.
Då skadas inte materialet vid tunnare plåt.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 100 01 4	p. f.	p. f.

TILLBEHÖR BLK 5.0 E



STANS OCH DYNA I SET
Max 5,0 mm stålplåt (400N/mm²), bestående av:
1 stans 3 13 09 141 00 0 och 1 dyna 3 13 09 107 00 0.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 141 01 0	**2.825:–**	3.531:–



STANS OCH DYNA I SET
Max 3,0 mm stålplåt (600 N/mm²), bestående av:
1 stans 3 13 09 142 00 0 och 1 dyna 3 13 09 108 00 8.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 142 01 0	p. f.	p. f.



STANS
Upp till 7,0 mm aluminiumplåt (250 N/mm²) upp till 5,0 mm stålplåt (400 N/mm²).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 141 00 0	**1.268:–**	1.585:–



STANS
Upp till 3,0 mm rostfritt (600 N/mm²).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 142 00 0	**1.268:–**	1.585:–



DYNA
Fö stålplåt till 5 mm tjocklek.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 107 00 0	**1.712:–**	2.140:–



DYNA
Upp till 3,0 mm rostfritt (600 N/mm²).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 108 00 8	**1.712:–**	2.140:–



DYNA
Upp till 7,0 mm aluminiumplåt (250 N/mm²) upp till 5,0 mm stålplåt (400 N/mm²).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 09 109 00 2	**1.712:–**	2.140:–

5

5 PLÅTSAXAR







		ABLS 18 1.6 E AS	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
		Smidig sladdlös plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunn plåt.	Smidig plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunnplåt.	Smidig plåtsax för figurklippning i rostfritt.
SIDA		161	162	163
Behållare och tankar				+
Planplåt		++	++	++
Infällningar		+	+	+
Spiralsnitt		++	++	++
Invändiga urtag		+	+	+
Figurklippning		++	++	+
Inställbar slagfrekvens		•	•	•
Vändskär		4x	4x	4x
Spånavvisare		•	•	•
Effekt	W		350	350
Avgiven effekt	W		210	210
Batterispänning	V	18		
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon		
Batterigränssnitt		18 V AMPShare		
Antal slag	min^{-1}	2 200 - 3 500	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Skärhastighet	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6	2,5
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2	2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1	1	1,6
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2	3
Minsta kurvradie	mm	15	15	20
Kabellängd	m		5	5
Vikt enligt EPTA	kg		1,70	2,10
Vikt utan batteri	kg	1,44		

+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår

		ABLS 18 1.6 E AS	ABLS 18 1.6 E AS	ABLS 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH	ABLS 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH
					
		Smidig sladdlös plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunn plåt.	Lätthanterad batteridriven plåtsax för figurklippning för att klippning och kantning av tunna plåtar. Inklusive extra över- och underskär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Lätthanterad batteridriven plåtsax för figurklippning för klippning och kantning av tunna plåtar. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 1x litiumjon-batteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra över- och underskär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Lätthanterad, batteridriven plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunn plåt. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 2x litium-jonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra över- och underskär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Antal slag	min^{-1}	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500
Skärhastighet	m/min	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2	1,2	1,2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1	1	1	1
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2	2	2
Minsta kurvradie	mm	15	15	15	15
Vikt utan batteri	kg	1,44	1,44	1,44	1,44
FÖRDELARNA MED FEIN		+ 221 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah). + Suveränt smidig tack vare kompakt och lätt konstruktion som ger optimal saxrörelse. + Fyrsidigt vändskär ger ren och gradfri klippning och låg driftkostnad. + God kurvtagning med endast liten deformation av plåten. + Perfekt för kantning och tillskärning. + Fri sikt över klipplinjen. + Beprövad, tålig MULTIMASTER-motor med suverän effekt. + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.		+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.	
INNEHÅLL		1 över- och underskär (31308072000) monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 plastlåda (L-BOXX 136)	2 över- och underskär (31308072000) monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	2 över- och underskär (31308072000) monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 litiumjon-batteri GBA 18 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabblad-dare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	2 över- och underskär (31308072000) monterat, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spånavvisare, 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 2 litiumjon-batteri GBA 28 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabblad-dare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
EAN		4014586898605	4014586899190	4014586899206	4014586899213
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**6.333:–**	**6.523:–**	**8.172:–**	**9.188:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		7.916:–	8.153:–	10.215:–	11.485:–

Tillbehör, se sida 163

5 PLÅTSAXAR

		BLS 1.6 E	BLS 1.6 E-SATS
			
		Smidig plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunnplåt.	Smidig plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunnplåt. Inklusive över- och underskär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	2 300 - 4 800	2 300 - 4 800
Skärhastighet	m/min	8 - 12	8 - 12
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1	1
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2
Minsta kurvradie	mm	15	15
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,70	1,70
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Suveränt smidig tack vare kompakt och lätt konstruktion som ger optimal saxrörelse. + God kurvtagning med endast liten deformation av plåten. + Fyrsidigt vändskär ger ren och gradfri klippning och låg driftkostnad. + Perfekt för kantning och tillskärning. + Fri sikt över klipplinjen. + Suveränt kraftfull och hållfast motor. + 5 m-sladd. + Rostfritt upp till 1,0 mm.	
INNEHÅLL		1 över- och underskär (31308072000) monterat, 1 spånavvisare monterad, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm	2 över- och underskär (31308072000) monterat, 1 spånavvisare monterad, 1 insexnyckel 2 mm, 1 insexnyckel 3 mm, 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 230 34 61 00 0	7 230 34 62 00 0
EAN		4014586874876	4014586900025
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**9.918:–**	**10.215:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		12.397:–	12.768:–

Tillbehör, se sida 163

BLS 2.5 E



Smidig plåtsax för figurklippning i rostfritt.

BLS 2.5 E-SATS



Smidig plåtsax för figurklippning i rostfritt och plåtar. Inklusive över- och underskär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	800 - 1 700	800 - 1 700
Skärhastighet	m/min	3 - 6	3 - 6
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	2,5	2,5
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	2	2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1,6	1,6
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	3	3
Minsta kurvradie	mm	20	20
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	2,10	2,10
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Kraftfull motor med högt moment för tuffa jobb. + Fri sikt över klipplinjen ger snabbare avverkning. + Fyrsidigt vändskär ger ren och gradfri klippning och låg driftkostnad. + Perfekt för kantning och tillskärning. + Fri sikt över klipplinjen. + God kurvtagning med endast liten deformation av plåten. + 5 m-sladd. + Rostfritt upp till 1,6 mm.	
INNEHÅLL		1 över- och underskär (63601101009), 1 spånavvisare monterad, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 insexnyckel 4 mm	2 över- och underskär (63601101009) 1 monterat, 1 spånavvisare monterad, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 insexnyckel 4 mm, 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 230 35 61 00 0	7 230 35 62 00 0
EAN		4014586874944	4014586900032
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**15.228:–**	**15.555:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		19.035:–	19.443:–

Tillbehör, se sida 163

TILLBEHÖR (A)BLS 1.6 E



ÖVER- OCH UNDERSKÄR
för plåt till 800 N/mm^2

Plåtens tjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	3 13 08 072 00 0	**485:–**	606:–

TILLBEHÖR BLS 2.5 E



ÖVER- OCH UNDERSKÄR
för plåt till 800 N/mm^2

Plåtens tjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1,6	6 36 01 101 00 9	**395:–**	493:–

5 UNIVERSALPLÅTSAXAR









		ABSS 18 1.6 E AS	**BSS 1.6 E**	**BSS 1.6 CE**	**BSS 2.0 E**
		Smidig, sladdlös universal-plåtsax för figurklippning för rak klippning i plåtar upp till 1,6 mm.	Smidig universalplåtsax för figurklippning och rak klippning.	Smidig universalplåtsax med inbyggd spånbrytare för figurklippning.	Kraftfull universalplåtsax för bearbetning av rostfritt stål, spirorör och profiler.
SIDA		165	166	167	168
Behållare och tankar					+
Planplåt		++	++	++	++
Kanaler		++	++	++	++
Trapetsplåt upp till 85 mm fogdjup		+	+	+	+
Korrugerad plåt		+	+	+	+
Spirorör		++	++	++	++
Infällningar		++	++	++	++
Spiralsnitt		++	++	++	++
Invändiga urtag		++	++	++	++
Figurklippning		+	+	+	
Profilsnitt		+	+	+	++
Inställbar slagfrekvens		•	•	•	•
Öppet klipphuvud		•	•	•	
QuickIN		•	•	•	
Spånbrytare				•	
Effekt	W		350	350	350
Batterispänning	V	18			
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon			
Batterigränssnitt		18 V AMPShare			
Antal slag	min^{-1}	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Skärhastighet	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6	1,6	2
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,8	1	1	1,3
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2	2	3
Skärbredd	mm	5	5	5	5
Minsta kurvradie	mm	48	90 (30)[1]	90 (30)[1]	245
Starthålsdiameter	mm	15	15 (8)[1]	15 (8)[1]	12
Kabellängd	m		5	5	5
Vikt enligt EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Vikt utan batteri	kg	1,24			

\+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår [1] med kurvkniv

		ABSS 18 1.6 E AS	ABSS 18 1.6 E AS SET	ABSS 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH	ABSS 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH
					
		Smidig, sladdlös universal-plåtsax för figurklippning för rak klippning i plåtar upp till 1,6 mm.	Lätthanterad batteridriven universalplåtsax för figurklipp-ning för rak klippning och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Lätthanterad batteridriven universalplåtsax för figurklipp-ning för rak klippning och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 1x litiumjon-batteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.	Lätthanterad batteridriven universalplåtsax för figurklipp-ning för rak klippning och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 2x litium-jonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Antal slag	min^{-1}	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500	2 200 - 3 500
Skärhastighet	m/min	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2	1,2	1,2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2	2	2
Skärbredd	mm	5	5	5	5
Minsta kurvradie	mm	48	48	48	48
Starthålsdiameter	mm	15	15	15	15
Vikt utan batteri	kg	1,24	1,24	1,24	1,24
FÖRDELARNA MED FEIN		+ 180 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah). + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud. + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån. + QuickIN för snabbt knivbyte utan nyckel och utan inställningsarbeten. + Utmärkt ergonomi och låg vikt. + Skär med suveränt lång livslängd. + Beprövad, tålig MULTIMASTER-motor med suverän effekt. + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.		+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.	
INNEHÅLL		1 kniv (31308150009) monterad, 1 par skärbackar (31308153014) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 kniv (31308150009) monterad, 1 par skärbackar (31308153014) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 kurvkniv (31308151008), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maske-ringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 kniv (31308150009) monterad, 1 par skärbackar (31308153014) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 kurvkniv (31308151008), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maske-ringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 litiumjonbatteri GBA 18 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)	1 kniv (31308150009) monterad, 1 par skärbackar (31308153014) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 kurvkniv (31308151008), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maske-ringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 2 litiumjonbatteri GBA 28 V; 5,0 Ah AS (92604346020), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
EAN		4014586898599	4014586899169	4014586899176	4014586899183
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**7.474:–**	**8.236:–**	**9.886:–**	**10.901:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		9.342:–	10.295:–	12.357:–	13.626:–

Tillbehör, se sida 169

5 UNIVERSALPLÅTSAXAR

BSS 1.6 E



Smidig universalplåtsax för figurklippning och rak klippning.

BSS 1.6 E SET



Smidig universalplåtsax för figurklippning för raka urklipp och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500
Skärhastighet	m/min	6 - 10	6 - 10
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1	1
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2
Skärbredd	mm	5	5
Minsta kurvradie	mm	90 (30)[1]	90 (30)[1]
Starthålsdiameter	mm	15 (8)[1]	15 (8)[1]
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,50	1,50

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud.
+ Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
+ QuickIN för snabbt knivbyte utan nyckel och utan inställningsarbeten.
+ Utmärkt ergonomi och låg vikt.
+ Suveränt kraftfull och hållfast motor.
+ Skär med suveränt lång livslängd.
+ 5 m-sladd.
+ Ren spåntransport förhindrar repor på arbetsmaterialet samt skador.
+ Rostfritt upp till 1,2 mm.
+ Omfattande tillbehörssortiment.

[1] med kurvkniv

INNEHÅLL	1 kniv, rak (31308150009) monterad, till 1,6 mm, 1 par skärbackar (31308153014) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm	1 kniv, rak (31308150009) monterad, till 1,6 mm, 1 par skärbackar (31308153014) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 kurvkniv (31308151008), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer	7 230 31 61 00 0	7 230 31 62 00 0
EAN	4014586874661	4014586899992
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.656:–**	**11.606:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	13.320:–	14.507:–

Tillbehör, se sida 169

		BSS 1.6 CE	BSS 1.6 CE SET
			
		Smidig universalplåtsax med inbyggd spånbrytare för figurklippning.	Smidig universalplåtsax med inbyggd spånbrytare för figurklippning. Inklusive extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500
Skärhastighet	m/min	6 - 10	6 - 10
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	1,6	1,6
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,2	1,2
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1	1
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	2	2
Skärbredd	mm	5	5
Minsta kurvradie	mm	90 (30)[1]	90 (30)[1]
Starthålsdiameter	mm	15 (8)[1]	15 (8)[1]
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,50	1,50
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Spånbrytaren kapar klippspånen var du vill. + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån. + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud. + Utmärkt ergonomi och låg vikt. + Suveränt kraftfull och hållfast motor. + Skär med suveränt lång livslängd. + 5 m-sladd. + Ren spåntransport förhindrar repor på arbetsmaterialet samt skador. + Rostfritt upp till 1,2 mm. + Omfattande tillbehörssortiment. [1] med kurvkniv	
INNEHÅLL		1 kniv, rak (31308150009) monterad, till 1,6 mm, 1 par skärbackar (31308153020) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm	1 kniv, rak (31308150009) monterad, till 1,6 mm, 1 par skärbackar (31308153020) monterade, 1 insexnyckel 2,5 mm, 1 kurvkniv (31308151008), 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 230 32 61 00 0	7 230 32 62 00 0
EAN		4014586874739	4014586900001
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**11.852:–**	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]		14.815:–	p. f.

Tillbehör, se sida 169

5 UNIVERSALPLÅTSAXAR

		BSS 2.0 E	BSS 2.0 E-SATS
			
		Kraftfull universalplåtsax för bearbetning av rostfritt stål, spirorör och profiler.	Effektstark universalplåtsax för bearbetning av rostfritt stål, spirorör, profiler och plåt. Inklusive extra skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.
Effekt	W	350	350
Avgiven effekt	W	210	210
Antal slag	min^{-1}	1 300 - 2 600	1 300 - 2 600
Skärhastighet	m/min	2 - 4	2 - 4
Stål upp till 400 N/mm^2	mm	2	2
Stål upp till 600 N/mm^2	mm	1,5	1,5
Stål upp till 800 N/mm^2	mm	1,3	1,3
Aluminium upp till 250 N/mm^2	mm	3	3
Skärbredd	mm	5	5
Minsta kurvradie	mm	245	245
Starthålsdiameter	mm	12	12
Kabellängd	m	5	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,70	1,70
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Idealisk för förstärkningsreglar i stomkomplettering och sågning av rostfritt stål tack vare den höghållfasta kniven. + Robust klipphuvud för stationäranvändning. Maskinen går att spänna fast smidigt i skruvstycket. + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån. + Kraftfull motor med högt moment klarar tuffa jobb. Passar för spirorör med anslutningsflänsar upp till 4 x 0,75 mm. + Optimal för kapning av profiler. + Passar bra för urtag och urklipp. + Suveränt kraftfull och hållfast motor. + Skär med suveränt lång livslängd. + 5 m-sladd. + Ren spåntransport förhindrar repor på arbetsmaterialet samt skador. + Rostfritt upp till 1,5 mm. + Omfattande tillbehörssortiment.	
INNEHÅLL		1 kniv (31308123008) monterad, 1 par skärbackar (31308113009) monterade	1 kniv (31308123008) monterad, 1 par skärbackar (31308113009) monterade, 1 permanent märkpenna (32133037000), 1 maskeringstejp (32133038000), 1 tumstock (18750283000), 1 plastlåda (L-BOXX 136)
Beställningsnummer		7 230 33 61 00 0	7 230 33 62 00 0
EAN		4014586874807	4014586900018
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**14.666:–**	**15.650:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		18.332:–	19.562:–

Tillbehör, se sida 169

TILLBEHÖR (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE



KNIV
för stålplåt till 400 N/mm²

Plåtens tjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1,6	3 13 08 150 00 9	**1.175:–**	1.468:–



KURVKNIV
för stålplåt till 400 N/mm²

Plåtens tjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	3 13 08 151 00 8	**1.246:–**	1.557:–



KNIV
för rostfritt stål max 800 N/mm²

Plåtens tjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0,8	3 13 08 152 00 1	**1.411:–**	1.763:–

TILLBEHÖR (A)BSS 1.6 E



SKÄRBACKAR
1 par

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 08 153 01 4	**1.264:–**	1.580:–

TILLBEHÖR BSS 1.6 CE



SKÄRBACKAR
1 par

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 08 153 02 0	**1.264:–**	1.580:–

TILLBEHÖR BSS 2.0 E



KNIV
för plåt till 800 N/mm²

Plåtens tjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1,3	3 13 08 123 00 8	**2.563:–**	3.203:–



SKÄRBACKAR
2-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 08 113 00 9	**1.740:–**	2.175:–



SKRUVSATS

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 08 111 00 2	**259:–**	323:–

SÅGNING OCH FRÄSNING

KAPSÅGAR 172
Såga säkert, snabbt och exakt med kapsågen för metall.



RÖRSTICKSÅGAR 173
Perfekta för kapning av rör och profiler.



6

KANTFRÄSNING 177

För effektiv utformning av sikt- och funktionskanter och även kantrundning.



RÖRFRÄSAR 184

Ekonomisk bearbetning av rör med hög avverkningsförmåga.



MKAS 355

Såga säkert, snabbt och exakt med kapsågen för metall.



Spänning	V	230
Effekt	W	1 800
Avgiven effekt	W	1 050
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 300
Sågklinga Ø	mm	355
Fästdon	mm	25,4
Max. skärdjup fyrkantig	mm	120
Max. skärdjup fyrkantigt vid 45°	mm	90
Max. skärdjup rund	mm	100
Max. skärdjup runt vid 45°	mm	90
Kabellängd	m	4
Vikt	kg	24,4

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Upp till 100 % gnistfri: kall kapning för säkert och dammfritt arbete.
+ Kapar snabbt och exakt: högsta avverkningshastighet med minimalt efterarbete.
+ Mångsidigt användbar: ett passande sågblad för alla material.
+ Vinkelinställning på 0–45° för geringssnitt.
+ Snabbchuck för bordsklämma.
+ Djupanslag
+ Spånuppsamlingsbehållare.
+ Dödmansgrepp.

INNEHÅLL

1 sågblad till byggnadsstål, 1 kombinationsnyckel: insex 6 mm och krysskruvmejsel PH2, 1 insexnyckel 8 mm, 1 par extra kolborstar

Tillbehör, se sida 172

Beställningsnummer	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**11.174:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	13.967:–

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



SÅGBLAD
Till byggnadsstål.

Ø mm	Tänder	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	**1.777:–**	2.221:–



SÅGBLAD
För aluminium, koppar, mässing och andra icke-järnmetaller.

Ø mm	Tänder	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	**2.218:–**	2.772:–



SÅGBLAD
Till rostfritt stål.

Ø mm	Tänder	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
355	100	2,4	6 35 02 303 00 0	**2.169:–**	2.711:–



SÅGBLAD
Till plattstål.

Ø mm	Tänder	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	**2.169:–**	2.711:–



MAGNETSPÅNLYFTARE
Praktiskt verktyg med hög magnetkraft för snabb och enkel insamling av magnetiska metallspån.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 42 01 005 01 0	**767:–**	958:–



SKÄRPASTA
Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 046 00 0	p. f.	p. f.





		STS 325 R	ASTXE 649-1
		Tryckluftsdriven sticksåg för rör och profiler.	Kraftfull sticksåg för rör och profiler med steglös sågfrekvensstyrning.
SIDA		174	174
Eldrivning			•
Tryckluftsdrivning		•	
Inställbar slagfrekvens			•
Effekt	W		750
Arbetstryck	bar	6	
Luftförbrukning	m^3/min	1,5	
Avgiven effekt	W	1 100	480
Antal slag	min^{-1}	330	100 - 350
Slaglängd	mm	60	60
Rördiameter	mm	440 *	440 *
Profiler upp till b x h	mm	290 x 500	290 x 550
Kabellängd	m		2,5
Vikt enligt EPTA	kg	7,20	6,40

• ingår * Med förlängd kedja.

6 RÖRSTICKSÅGAR

STS 325 R

Tryckluftsdriven sticksåg för rör och profiler.



INNEHÅLL

2 sågblad, 1 sats nycklar,
1 stödhandtag, 1 slangkoppling

Tillbehör, se sida 175

Arbetstryck	bar	6
Luftförbrukning	m^3/min	1,5
Avgiven effekt	W	1 100
Antal slag	min^{-1}	330
Slaglängd	mm	60
Rördiameter	mm	440 *
Profiler upp till b x h	mm	290 x 500
Vikt enligt EPTA	kg	7,20

Beställningsnummer	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**40.653:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	50.816:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Idealisk för kapning av rör och profiler av stål, gjutjärn, lättbetong och plaster.
+ Spänn- och frammatningsanordning för profiler och rör, från Ø 80 mm till Ø 400 mm.
+ Ställbara spännanordningar möjliggör även geringssågning upp till 45°.
+ Spänn- och frammatningsenhet.
+ Justerbar spännanordning.

* Med förlängd kedja.

ASTXE 649-1

Kraftfull sticksåg för rör och profiler med steglös sågfrekvensstyrning.



INNEHÅLL

2 sågblad, 1 stödhandtag,
1 sats nycklar

Tillbehör, se sida 175

Effekt	W	750
Avgiven effekt	W	480
Antal slag	min^{-1}	100 - 350
Slaglängd	mm	60
Rördiameter	mm	440 *
Profiler upp till b x h	mm	290 x 550
Kabellängd	m	2,5
Vikt enligt EPTA	kg	6,40

Beställningsnummer	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**33.123:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	41.403:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Idealisk för kapning av rör och profiler av stål, gjutjärn, lättbetong och plaster.
+ Spänn- och frammatningsanordning för profiler och rör, från Ø 80 mm till Ø 400 mm.
+ Särskilt lämplig för sandwichmaterial och olika materialskikt.
+ Steglös, elektronisk inställning av antalet slag för optimal skärhastighet.
+ Ställbara spännanordningar möjliggör även geringssågning upp till 45°.

* Med förlängd kedja.

SÅGBLAD

	Järnfria metaller och stål 400 N/mm²	Stål över 400 N/mm² och GG	Blandat	Längd mm	Tand-avstånd mm	Tjocklek mm	Vikt (netto) kg	Material	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	**143:–**	178:–
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	**139:–**	173:–
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	**172:–**	215:–
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	**239:–**	298:–
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	**488:–**	610:–
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	**592:–**	740:–
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	**171:–**	213:–
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	**310:–**	387:–
	x (AL)		Plast	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	**111:–**	138:–
	x (AL)		Plast	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	**239:–**	298:–
			PE-rör, lättbetong	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	**119:–**	148:–
			PE-rör, lättbetong *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	**215:–**	268:–

HD-SÅGBLAD

Speciella sågblad för bearbetning av stål och rostfritt. HD-sågblad imponerar med hög livslängd och snabb sågavverkning. Det lönar sig att testa.

	Järnfria metaller och stål 400 N/mm²	Stål över 400 N/mm² och GG	Blandat	Längd mm	Tand-avstånd mm	Tjocklek mm	Vikt (netto) kg	Material	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
	x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	**308:–**	385:–
	x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	**569:–**	711:–
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	**442:–**	552:–
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	**413:–**	516:–
	x	x	≤ Ø 260 [1]	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	**413:–**	516:–
	x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	**694:–**	867:–

TD-SÅGBLAD

TD-sågblad lämpar sig för våt- och torrskärning. De imponerar med korta kaptider och snygga skärresultat.

	Sågbladen för flexibla gjutjärnsrör, även med beläggning av cementbruk och gjutjärnsrör	Rör Ø (DN) mm	Längd mm	Beläggnings-längd mm	Tjocklek mm	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
	x	80 - 150 [3]	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	**3.006:–**	3.757:–
	x	80 - 300 [3]	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	**3.967:–**	4.958:–

* endast med sågbladsstyrning 9 06 06 002 00 9
[1] med FEIN fixtur och matning 9 07 02 005 00 0 eller fixtur 9 07 02 004 00 6
[2] endast med förlängd kedja upp till Ø 440 mm, för detta krävs kedja 3 02 31 003 00 3 och bult 3 02 16 130 00 4
[3] kan endast användas med FEIN fixtur och matning 9 07 02 005 00 0

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



SPÄNN- OCH FRAMMATNINGSENHET
(B x D x H) 280 x 285 x 395 mm, för rör och cirkelformade material med en yttre Ø på 80 till 400 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 07 02 005 00 0	**31.399:–**	39.248:–



FASTSPÄNNING
För rör upp till Ø 159 mm och för geringssnitt.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 07 02 001 00 1	**3.931:–**	4.913:–



FASTSPÄNNING
För rör Ø 100-325 mm, endast med förlängning av kedjan till Ø 440 mm, kedja 3 02 31 003 00 3 och bult 3 02 16 130 00 4 är nödvändiga.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 07 02 004 00 6	**5.477:–**	6.846:–



FASTSPÄNNING
För profiler upp till 310 mm bredd vid maxhöjd 550 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 07 02 003 00 8	**4.411:–**	5.513:–



SÅGBLADSSTYRNING
För rör upp till Ø 325 mm endast med 530 mm långa sågblad, styrning till rörets mitt, sågbladstjocklek max. 1,6 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 06 06 002 00 9	**4.343:–**	5.428:–

KLYVKIL
Hindrar klämning av sågbladet.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 33 05 006 00 8	**171:–**	213:–

SKYDDSBACKAR I STÅL
för att undvika skador på rörets yta, 4 st behövs

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 27 064 00 8	**799:–**	998:–



RENGÖRINGSBLOCK
Rhombo för rengöring av hårdmetall- och diamantverktyg.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 19 007 01 0	**370:–**	462:–

TILLBEHÖR STS 325 R

SLANGKOPPLING

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4 11 40 004 00 7	**418:–**	522:–







		AKFH 18-5 AS	KFH 17-8 R	KFH 17-15 R
		Kraftfull sladdlös kantfräs för att optimalt förbereda efterföljande beläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	Allroundkantfräs med boosterteknik för att förbereda svetsfogar optimalt och för att förbereda efterföljande beläggningar.	Allroundkantfräs med booster- och fjäderteknik för att optimalt förbereda svetsfogar.
SIDA		178	179	179
Faslängd upp till 5 mm vid 45°		+	++	++
Faslängd upp till 8 mm vid 45°			+	++
Faslängd upp till 15 mm vid 45°				+
Monteringsjobb		++	+	+
Verkstadsjobb		+	++	++
Mjukstart		•	•	•
Återstartspärr		•	•	•
Blockeringsövervakning		•	•	•
Elektroniskt överlastskydd		•	•	•
Varvtalsval		•	•	•
Boosterteknik			•	•
Fjäderteknik				•
Frässnabbväxlingssystem			•	•
Effekt	W		1 700	1 700
Avgiven effekt	W		1 000	1 000
Batterispänning	V	18		
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon		
Batterigränssnitt		18 V AMPShare		
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Faslängd max. vid 45°	mm	5	8	15
Fashöjd max. vid 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Radie		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Stödplatta Ø	mm	98	118	137
Fasvinkel		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Fräshuvudutrustning		3x SX-platta	3x KX-platta	3 x 2 KX-platta
Vikt enligt EPTA	kg		4,60	6,40
Vikt utan batteri	kg	2,52		

+ lämplig ++ fungerar mycket bra • ingår

		AKFH 18-5 AS	AKFH 18-5 AS GRUNDSATS FASNING	AKFH 18-5 AS GRUNDSATS FASNING MED 1X 8 AH ProCORE-BATTERI	AKFH 18-5 AS GRUNDSATS FASNING MED 2X 8 AH ProCORE-BATTERI
					
		Kraftfull sladdlös kantfräs för att optimalt förbereda efterföljande beläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45° fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.	Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45° fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen. Inklusive ett ProCORE-batteri 8 Ah AS och en laddare GAL 18 V-160 AS.	Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45° fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen. Inklusive två ProCORE-batterier 8 Ah AS och en laddare GAL 18 V-160 AS.
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 400 - 7 500	2 400 - 7 500	2 400 - 7 500	2 400 - 7 500
Faslängd max. vid 45°	mm	5	5	5	5
Fashöjd max. vid 45°	mm	3,5	3,5	3,5	3,5
Fasvinkel		45°	45°	45°	45°
Radie		1,2 / 2,5 mm	1,2 / 2,5 mm	1,2 / 2,5 mm	1,2 / 2,5 mm
Fräshuvudutrustning		3x SX-platta	3x SX-platta	3x SX-platta	3x SX-platta
Stödplatta Ø	mm	98	98	98	98
Vikt utan batteri	kg	2,52	2,52	2,52	2,52
FÖRDELARNA MED FEIN		+ För att utföra fasning och radier på plana material, plåtar och behållare, för inner- och ytterkanter, konturer samt avrundning av borrhål.	+ Packa upp apparaten och sätt igång: Satsen är konstruerad för att tillverka faser på plana material, plåt och behållare, på inner- och ytterkanter samt konturer.		
		+ Hög avverkningskapacitet vid mindre kraftanvändning och steglös varvtalsinställning för olika material. + Ergonomisk tack vare lätt vikt och kompakt design. + Hög effekt och lång livslängd genom borstlös FEIN PowerDrive-motor. + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastsskydd. + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater. + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider. + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.		
				+ Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.	
INNEHÅLL		1 maskin inkl. 45 fräshuvud (utan styrrulle, utan vändskärsplattor), 3 klämskruvar SX, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 plastväska (L-BOXX 238)	1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° fräshuvud, 3 klämskruvar SX, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 skärpasta, 1 10-pack vändskär SX Fasning för universalanvändning, 1 Styrrulle Ø 21,69 mm för 45° fas och radie 2,5 mm, 1 plastväska (L-BOXX 238)	1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° fräshuvud, 3 klämskruvar SX, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 skärpasta, 1 10-pack vändskär SX Fasning för universalanvändning, 1 Styrrulle Ø 21,69 mm för 45° fas och radie 2,5 mm, 1 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastväska (L-BOXX 238)	1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° fräshuvud, 3 klämskruvar SX, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 skärpasta, 1 10-pack vändskär SX Fasning för universalanvändning, 1 Styrrulle Ø 21,69 mm för 45° fas och radie 2,5 mm, 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack, 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS, 1 plastväska (L-BOXX 238)
Beställningsnummer		7 138 02 62 00 0	7 138 05 61 00 0	7 138 05 62 00 0	7 138 05 63 00 0
EAN		4014586898209	4014586898247	4014586898254	4014586898261
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**16.466:–**	**17.068:–**	p. f.	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]		20.582:–	21.335:–	p. f.	p. f.

Tillbehör, se sida 180

KFH 17-8 R

Allroundkantfräs med boosterteknik för att förbereda svetsfogar optimalt och för att förbereda efterföljande beläggningar.



INNEHÅLL

1 maskin (utan fräshuvud, utan styrrulle, utan vändskärsplattor), 3 klämskruvar SX, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 5 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 180

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 000
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 300 - 7 500
Faslängd max. vid 45°	mm	8
Fashöjd max. vid 45°	mm	5,7
Fasvinkel		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radie		2 / 3 / 4 mm
Fräshuvudutrustning		3x KX-platta
Stödplatta Ø	mm	118
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	4,60

Beställningsnummer	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**26.641:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	33.301:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 30 - 80 % högre fräseffekt samt tydligt minskad vibration genom ny boosterteknik.
+ FEIN ErgoGrip: unikt patentanmält ergonomikoncept med tvåhandsanvändning för mindre tröttande arbete.
+ Effektivt frässnabbytessystem för minimala avbrott.
+ Hög avverkningskapacitet vid låg kraftanvändning.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastsskydd.

KFH 17-15 R

Allroundkantfräs med booster- och fjäderteknik för att optimalt förbereda svetsfogar.



INNEHÅLL

1 maskin (utan fräshuvud, utan styrrulle, utan vändskärsplattor), 6 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 5 mm, 1 Torx-skruvmejsel TX 15, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 180

Effekt	W	1 700
Avgiven effekt	W	1 000
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 300 - 7 500
Faslängd max. vid 45°	mm	15
Fashöjd max. vid 45°	mm	10,6
Fasvinkel		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radie		2 / 3 / 4 mm
Fräshuvudutrustning		3 x 2 KX-platta
Stödplatta Ø	mm	137
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	6,40

Beställningsnummer	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**40.674:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	50.842:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 30 - 80 % högre fräseffekt samt tydligt minskad vibration genom ny boosterteknik.
+ Fjäderteknik: rotationskrafter fjädras av och därmed ökad arbetssäkerhet genom arbete med låg vibrationsnivå.
+ FEIN ErgoGrip: unikt patentanmält ergonomikoncept med tvåhandsanvändning för mindre tröttande arbete.
+ Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastsskydd.
+ Effektivt frässnabbytessystem för minimala avbrott.
+ Hög avverkningskapacitet vid låg kraftanvändning.

FEIN kantfräsar.

STEG FÖR STEG
TILL RÄTT TILLBEHÖR.



TILL KFH 17-8 (R) OCH KFH 17-15 (R)

STEG 1

Välj fräshuvud.
Vilken fasningsvinkel? Eller radie?

FÖR KFH 17-8 R



30°
Best.nr: 6 43 01 002 01 0

37,5°
Best.nr: 6 43 01 005 01 0

45°
Best.nr: 6 43 01 001 01 0

60°
Best.nr: 6 43 01 007 01 0

FÖR KFH 17-15 R



30°
Best.nr: 6 43 01 004 01 0

37,5°
Best.nr: 6 43 01 006 01 0

45°
Best.nr: 6 43 01 003 01 0

60°
Best.nr: 6 43 01 008 01 0

STEG 2

Välj vändskär.
Fasning eller rundning? Vilken radie? För vilket material?

För universalanvändning (stål och mjukt rostfritt stål).

För järnfria metaller (t.ex. aluminium, koppar, mässing) och plast.

För hårt stål, finkornigt stål och höglegerat rostfritt stål.



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 02 004 01 0



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 02 003 01 0



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 02 011 01 0



2 mm
Best.nr: 6 43 02 012 01 0



2 mm
Best.nr: 6 43 02 018 01 0



2 mm
Best.nr: 6 43 02 013 01 0



3 mm
Best.nr: 6 43 02 006 01 0

4 mm
Best.nr: 6 43 02 015 01 0



3 mm
Best.nr: 6 43 02 005 01 0

4 mm
Best.nr: 6 43 02 016 01 0



3 mm
Best.nr: 6 43 02 014 01 0

4 mm
Best.nr: 6 43 02 017 01 0

Observera: Färgsystemet visar vilka tillbehör som passar ihop.

TILL AKFH 18-5



STEG 1

Välj vändskär.*
Fasning eller rundning? Med vilket mått? För vilket material?

För universalanvändning (stål och mjukt rostfritt stål).

För järnfria metaller (t.ex. aluminium, koppar, mässling) och plast.



7,2 mm
Best.nr: 6 43 02 001 01 0



7,2 mm
Best.nr: 6 43 02 007 01 0



1,2 mm
Best.nr: 6 43 02 008 01 0



1,2 mm
Best.nr: 6 43 02 009 01 0



2,5 mm
Best.nr: 6 43 02 002 01 0



2,5 mm
Best.nr: 6 43 02 010 01 0

STEG 2

Välj passande styrrulle.



*
1,2 mm **7,2 mm**
ø 19,80 mm
Best.nr: 6 43 03 006 01 0

1,2 mm **2,7 mm**
ø 26,10 mm
Best.nr: 6 43 03 007 01 0

2,5 mm **5 mm**
ø 21,69 mm
Best.nr: 6 43 03 001 01 0

STEG 3

Lägg till klämskruvar.



SX
Set med 10 styck
Best.nr: 3 13 50 076 00 0

* För att kunna använda vändskärets alla 16 skär behövs båda styrrullarna.

6

STEG 3

Välj passande styrrulle.



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 002 01 0
ø 29,90 mm



*
2 mm **8 mm**
KFH 17-8 R (T)
Best.nr: 6 43 03 009 01 0
2 mm **16,8 mm**
KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 009 01 0
ø 26,65 mm



3 mm **6,2 mm**
KFH 17-8 R (T)
Best.nr: 6 43 03 004 01 0
3 mm **14 mm**
KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 004 01 0
ø 28,55 mm

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 003 01 0
ø 26,30 mm

*
2 mm **4 mm**
KFH 17-8 R (T)
Best.nr: 6 43 03 010 01 0
2 mm **13 mm**
KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 010 01 0
ø 32,30 mm

4 mm **7,5 mm**
KFH 17-8 R (T)
Best.nr: 6 43 03 011 01 0
4 mm **16,2 mm**
KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 011 01 0
ø 27,55 mm

7,4 mm KFH 17-8 R (T)
16 mm KFH 17-15 R (T)
Best.nr: 6 43 03 008 01 0
ø 25 mm

STEG 4

Lägg till klämskruvar.



KX
Set med 10 styck
Best.nr: 3 13 50 075 00 0

* För att kunna använda vändskärets alla 16 skär behövs båda styrrullarna.

Fasning Rundning

TILLBEHÖR AKFH 18-5



VÄNDSKÄR SX
Fasning för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 001 01 0	**3.058:–**	3.822:–



VÄNDSKÄR SX
Fasning för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 007 01 0	**3.058:–**	3.822:–



VÄNDSKÄR SX
Radie 1,2 mm för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 008 01 0	**4.621:–**	5.776:–



VÄNDSKÄR SX
Radie 1,2 mm för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 009 01 0	**4.621:–**	5.776:–



VÄNDSKÄR SX
Radie 2,5 mm för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 002 01 0	**4.621:–**	5.776:–



VÄNDSKÄR SX
Radie 2,5 mm för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 010 01 0	**4.621:–**	5.776:–



KLÄMSKRUV SX
För vändskär SX.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	3 13 50 076 00 0	**620:–**	775:–



STYRRULLE
Ø 19,80 mm för 45° fasning och radie 1,2 mm.
För användning av radievändskäret 16 gånger behövs båda styrrullarna (liten och stor diameter) för att kunna använda de två radieeggarna per kant (8x).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 006 01 0	**1.410:–**	1.762:–



STYRRULLE
Ø 26,10 mm för 45° fasning och radie 1,2 mm.
För användning av radievändskäret 16 gånger behövs båda styrrullarna (liten och stor diameter) för att kunna använda de två radieeggarna per kant (8x).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 007 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 21,69 mm för 45° fasning och radie 2,5 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 001 01 0	**1.410:–**	1.762:–

TILLBEHÖR KFH 17-8 R



FRÄS
3-skär för 30° fasning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 01 002 01 0	**5.657:–**	7.071:–



FRÄS
3-skär för 45° fasning och radie.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 01 001 01 0	**5.657:–**	7.071:–



FRÄS
3-skär för 60° fasning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 01 007 01 0	**5.657:–**	7.071:–

TILLBEHÖR KFH 17-15 R



FRÄS
3 x 2-skär för 30° fasning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 01 004 01 0	**8.239:–**	10.298:–



FRÄS
3 x 2-skär för 45° fasning och radie.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 01 003 01 0	**8.239:–**	10.298:–



FRÄS
3 x 2-skär för 60° fasning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 01 008 01 0	**8.239:–**	10.298:–

TILLBEHÖR KFH 17-8 R, KFH 17-15 R



VÄNDSKÄR KX
Fas för höghållfasta stål, finkorniga stål, specialstål.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 011 01 0	**4.911:–**	6.138:–



VÄNDSKÄR KX
Fasning för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 003 01 0	**4.571:–**	5.713:–



VÄNDSKÄR KX
Fasning för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 004 01 0	**4.571:–**	5.713:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 2 mm för höghållfasta stål, finkorniga stål, specialstål.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 013 01 0	**6.610:–**	8.262:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 2 mm för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 018 01 0	**6.270:–**	7.837:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 2 mm för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 012 01 0	**6.270:–**	7.837:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 3 mm för höghållfasta stål, finkorniga stål, specialstål.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 014 01 0	**5.420:–**	6.775:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 3 mm för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 005 01 0	**5.080:–**	6.350:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 3 mm för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 006 01 0	**5.080:–**	6.350:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 4 mm för höghållfasta stål, finkorniga stål, specialstål.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 017 01 0	**5.420:–**	6.775:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 4 mm för järnfri metall och mjuka material (aluminium, kopplar, plaster...).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 016 01 0	**5.080:–**	6.350:–



VÄNDSKÄR KX
Radie 4 mm för allroundanvändning (stål, fräsbart rostfritt).

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	6 43 02 015 01 0	**5.080:–**	6.350:–



KLÄMSKRUV KX
För vändskär KX.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	3 13 50 075 00 0	**586:–**	732:–



STYRRULLE
Ø 29,90 mm för 30° och 37,5° fasning; ingen radie.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 002 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 26,30 mm för 45° fasning; ingen radie.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 003 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 25,00 mm för 60° fasning; ingen radie.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 008 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 26,65 mm för 45° fasning och radie 2 mm.
För användning av radievändskäret 16 gånger behövs båda styrrullarna (liten och stor diameter) för att kunna använda de två radieeggarna per kant (8x).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 009 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 32,30 mm för 45° fasning och radie 2 mm.
För användning av radievändskäret 16 gånger behövs båda styrrullarna (liten och stor diameter) för att kunna använda de två radieeggarna per kant (8x).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 010 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 28,55 mm för 45° fasning och radie 3 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 004 01 0	**2.175:–**	2.718:–



STYRRULLE
Ø 27,55 mm för 45° fasning och radie 4 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 43 03 011 01 0	**2.175:–**	2.718:–

FEIN:s rörfräsar – ekonomisk bearbetning av rör med hög avverkningsförmåga.

Inom området rörkapningsteknik är FEIN:s rörfräsmaskiner ett begrepp över hela världen. Dess användningsområde sträcker sig från kapning av rör innan de läggs på plats till kapning av redan lagda rör. Rörfräsmaskiner från FEIN imponerar med robust kvalitet och en hög lönsamhet.

De är perfekta för att bearbeta gjutjärnsrör eller stålrör för olje-, gas- och vattenledningar, vilka används exempelvis för pipelines, kommunala ledningsnät, kraftverk och processanläggningar samt inom tankbyggnad. Optimerad teknik ger en hög avverkningsförmåga.

Beprövad teknik för perfekta resultat.

Speciellt vid besvärliga förhållanden, som t.ex. vid rörbrott, visar systemet sin kapacitet.
På så sätt ger anpassningen till olika rörmaterial ideala snitt- och matningshastigheter genom val av korrekta växlar. Därigenom blir en ekonomisk användning av HSS- och HM-verktyg möjlig.



Fördelarna i korthet:

+ Robust maskinkonstruktion, kraftfulla motorer och kvalitetsmaterial gör att de är perfekta att använda vid extrema förhållanden.
+ Elektriska rörfräsmaskiner kan användas också vid mycket låga minustemperaturer.
+ Elektriska rörfräsar med framåt- och bakåtläge (bakåtläge endast vid drift utan last).
+ Flexibel användning för rör från 250 mm till 3 000 mm.
+ Form- och kapsnitt med formfräs eller sågblad.
+ Exakt spårhållning och exakt snitt genom system med dubbla kedjor, justerbar spårinställning och dubbel kedjespänning.
+ Sprickfria rörändar som grund för perfekta resultat vid svetsning. Anledningen är ett perfekt fräs- och sågresultat genom hög avverkningskapacitet och en hög verktygskvalitet, utan snittförskjutning.
+ Enkel montering genom optimerad hantering.
+ Levereras i två växelvarianter: olika matnings- och varvtalssteg garanterar en materialanpassad avverkningshastighet för olika material (rekommendation: stålrör – långsam avverkningshastighet, gjutjärnsrör – snabb avverkningshastighet).
+ Punktvis och säkert arbete genom matning som kan stoppas och stängas av (rörfräsar RSG/RDG 1 500).
+ Maskinen stängs av med slirkoppling och maskinen är då skyddad om växeln överlastas.
+ Omfattande tillbehörssortiment från FEIN.



Maskinöversikt



FEIN:s elektriska rörfräsmaskiner:

Skyddsklass I. Kapslingsklass IP X4.
Tillsammans med kopplingsdonkombinationen:
+ Säkerhet genom självstartsspärr.
+ Överlastskydd för trefasmotorn.
Tillverkad och kontrollerad enligt EN 62841.

UTFÖRANDE RSG:
+ För universell användning.
+ Explosions- och fuktskyddad trefasmotor.

UTFÖRANDE RSG EX:
+ Särskilt lämpad för snitt på olje- och gasledningar utan transporterat material.
+ Explosions- och fuktskyddad trefasmotor med explosionsskyddad tilläggsbrytare.

FEIN:s tryckluftsdrivna rörfräsmaskiner:

UTFÖRANDE RDG:
+ Skydd för arbeten på vatten-, olje- och gasledningar utan transporterat material genom tryckluftsdrivning.
+ Lämplig för användning inom området dricksvatten.
+ Motorns drivdelar i rostfritt utförande.
+ Tryckluftsmotorns lameller kan ej svälla.
+ Till och med kort torrkörning är möjligt.

VI GER DIG GÄRNA TEKNISK RÅDGIVNING.

FEIN VersaMAG SYSTEM



FEIN VersaMAG 190

Kompakt och kraftfull permanentmagnet med skruvstycke för att verktygsfritt spänna olika komponenter på magnetiska ytor.



TILLBEHÖR 191

Praktiska och universellt användbara tillbehör. Och det kommer mera: för magnetisk spännkraft hos FEIN kan utökas nästan i oändlighet.







Nya FEIN VersaMAG System.

MOBIL FASTSPÄNNING.

Nya FEIN VersaMAG-systemet öppnar upp för en helt ny flexibilitet vid fastspänning. Den kraftfulla permanentmagneten utgör fundamentet i FEIN VersaMAG-systemet.

Tack vare permanentmagneten med skruvstycke kan du befria dina skruvstycken från arbetsbänken och flytta dem dit de behövs och där det tidigare varit en stor utmaning att snabbt spänna fast komponenter: På byggarbetsplatser och i verkstäder, i vertikala lägen – och framför allt när man ”bara snabbt måste fixa en grej”.

Enkelt. Mobilt. Flexibelt. Och den perfekta lösningen när du vill slippa välja mellan säker fastspänning och snabba resultat.

VERSAMAG SYSTEM



FLEXIBEL.
Flexibel tack vare magnet och snabbt flyttbar till alla möjliga ställen.

SITTER SOM EN SMÄCK.
Noggrann justering av magnet-skruvstycket med hjälp av 30 procents förmagnetisering.

TYPISKA SITUATIONER

FARLIGT
Hantverkaren håller materialet i handen för att det går snabbare.

OFLEXIBELT
Skruvstycket är fast monterat och tar plats på arbetsbänken.

TAR TID
Skruvstycket är oftast inte där det behövs.







Inte nog med det ...
FEIN VersaMAG-systemet utökas ständigt med nya tillbehör. Den kraftfulla permanentmagneten är basen i FEIN VersaMAG-systemet.

FEIN VersaMAG System: Upprätthåller spänningen. Alltid och överallt.



MISSION SAFETY

PROBLEMLÖSARE.
Arbeta rent och säkert direkt på byggarbetsplatsen och i verkstaden. Minskat antal arbetsplatsolyckor tack vare VersaMAG.

PRODUKTIVITET.
Anpassar sig till varje arbetsplats. Arbetar resultatorienterat.



MODULSYSTEM.
Utökningsbart spännsystem för alla utmaningar.

SÄKER FIXERING.
Det innovativa 2-rotorsystemet ger upp till 7 800 N magnetkraft (fr.o.m. 12 mm) för säker fastspänning på alla magnetiska ytor – till och med på tunn plåt.

MERVÄRDE FÖR DIG

MINIMERAD SKADERISK!
Säker och enkel fastspänning av arbetsstycket. Antalet arbetsolyckor minimeras.

SPARAR TID!
Mobil och flexibel användning för bearbetning av material och delar direkt på plats.

ÖKAD PRODUKTIVITET!
Kortare omställningstid med VersaMAG.

ENKELT HANDHAVANDE!
Tack vare den enkla fixeringsmetoden kan hantverkaren lägga fokus på att arbetsstycket sitter säkert.

KVALITET!
Alltid fast fixerade arbetsstycken, var du än är. För snabb och proffsig bearbetning.

FÖR EN PERSONLIGARE ARBETSSTATION
Kompatibla tillbehör för många olika användningsområden.

7 FEIN VersaMAG

VersaMAG

Den kraftfulla permanentmagneten utgör fundamentet i FEIN VersaMAG-systemet. Med en integrerad montageplatta skapar permanentmagneten vid varje användningstillfälle en god bas för framgång.



Magnetdragkraft	N	7 800
Magnetfotens mått	mm	212 x 70
Vikt enligt EPTA	kg	3,75

Beställningsnummer	3 21 72 050 02 0
EAN	4014586461311
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**4.940:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	6.175:–

INNEHÅLL

1 permanentmagnet,
1 montageplatta, 1 spännband

Tillbehör, se sida 191

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mobil, flexibel och snabbt användbar. Anpassar sig till varje arbetsplats tack vare den kompakta konstruktionen och en extra smal permanentmagnet.
+ Optimerar varje arbetsplats: Rent och säkert arbete med många tillämpningsmöjligheter.
+ Modulsystem: Det unika modulsystemet håller säkert i olika arbetssituationer och kan ständigt utökas med passande tillbehör.
+ Det innovativa 2-rotorsystemet ger upp till 7 800 N magnetkraft för säker fastspänning på alla magnetiska ytor – till och med på tunn plåt (från 4 mm tjocklek).
+ Spänna i trånga utrymmen eller på vertikala ytor? Inga problem med en kompakt konstruktion och extra smal permanentmagnet.
+ Noggrann justering av permanentmagneten med hjälp av 30 % förmagnetisering.

FEIN VersaMAG SKRUVSTYCKE, SATS

Kompakt och kraftfull permanentmagnet med skruvstycke för att verktygsfritt spänna olika komponenter på magnetiska ytor.



Backhöjd	mm	40
Backbredd	mm	100
Magnetdragkraft	N	7 800
Magnetfotens mått	mm	212 x 70
Vikt enligt EPTA	kg	7,25

Beställningsnummer	9 07 01 003 02 0
EAN	4014586896564
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**6.859:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	8.573:–

INNEHÅLL

1 permanentmagnet,
1 montageplatta, 1 skruvstycke,
1 insexnyckel 3 mm, 1 spännband

Tillbehör, se sida 191

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mobil, flexibel och snabbt användbar. Anpassar sig till varje arbetsplats tack vare den kompakta konstruktionen och en extra smal permanentmagnet.
+ Optimerar varje arbetsplats: Rent och säkert arbete med många tillämpningsmöjligheter.
+ Modulsystem: Det unika modulsystemet håller säkert i olika arbetssituationer och kan ständigt utökas med passande tillbehör.
+ Skruvstycket har en spännvidd på 108 mm och en backbredd på 100 mm.
+ Utbytbara spännbackar i olika höjder för att spänna fast större material som plåt och rör.
+ Det innovativa 2-rotorsystemet ger upp till 7 800 N magnetkraft för säker fastspänning på alla magnetiska ytor – till och med på tunn plåt (från 4 mm tjocklek).
+ Spänna i trånga utrymmen eller på vertikala ytor? Inga problem med en kompakt konstruktion och extra smal permanentmagnet.
+ Noggrann justering av permanentmagneten med hjälp av 30 % förmagnetisering.
+ Säker fastspänning av komponenter för fortsatt bearbetning med olika elverktyg, t.ex. vinkelslipar, borrskruvdragare, sågar, MULTIMASTER etc.

FEIN VersaMAG KÄRNBORR SATS MK3

FEIN VersaMAG kärnborrsats är den perfekta kombinationen av snabbt kärnborrningsresultat och verktygslös flexibel spänning med FEIN VersaMAG skruvstycke. Perfekt för arbeten på bords-/stativborrmaskiner.



Backhöjd	mm	40
Backbredd	mm	100
Magnetdragkraft	N	7 800
Magnetfotens mått	mm	212 x 70
Vikt enligt EPTA	kg	12,85

Beställningsnummer	9 07 01 007 00 0
EAN	4014586899749
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

INNEHÅLL

1 permanentmagnet, 1 montageplatta, 1 skruvstycke, 1 insexnyckel 3 mm, 1 spännband, 1 Best of kärnborrsats (6x kärnborr HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), 2 centreringsstift 100 mm, 1 kylmedelspump, 1 3/4" Weldonfäste MK3 (Ø 12 - 65 mm), 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 191

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kärnborrningssats: Utför stora borrningar enkelt och snabbt. Spara tid med upp till 40 % jämfört med konventionell spiralborrning. I kombination med FEIN VersaMAG skruvstycke kan material spännas fast flexibelt, intuitivt och verktygslöst vid bords-/stativborrmaskiner.
+ Mobil, flexibel och snabbt användbar. Anpassar sig till varje arbetsplats tack vare den kompakta konstruktionen och en extra smal permanentmagnet.
+ Optimerar varje arbetsplats: Rent och säkert arbete med många tillämpningsmöjligheter.
+ Modulsystem: Det unika modulsystemet håller säkert i olika arbetssituationer och kan ständigt utökas med passande tillbehör.
+ Noggrann justering av permanentmagneten med hjälp av 30 % förmagnetisering.
+ Skruvstycket har en spännvidd på 108 mm och en backbredd på 100 mm.

Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

 p. f. = pris på förfrågan

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



SVETSPLATTA Ø 16 MM (FEIN VersaMAG)
Svetsplatta med lång livslängd med borrhålsdiameter på 16 mm på 250 x 250 mm. Högt ytskydd genom plasmatisering och med prefabricerad borrbild för Demmeler- och Siegmund-element.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 07 01 005 02 0	**2.956:–**	3.695:–



UPPHÖJNINGSBACKAR 60 MM (VersaMAG)
Perfekt för bearbetning av större platta och runda material med en diameter på upp till 100 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 24 22 420 01 0	**580:–**	725:–



SKRUVSTYCKE (FEIN VersaMAG)
Det mobila skruvstycket kan i en handvändning monteras på FEIN VersaMAG permanentmagnet och öppnar upp en helt ny dimension i spännkraftens värld när det gäller flexibilitet.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 07 01 003 01 0	**2.599:–**	3.248:–

VÅT-/ TORRDAMM-SUGARE



8

SLADDLÖSA DAMMSUGARE 194

Lätt och kompakt batteridriven dammsugare i dammklass L med hög sugkraft för mobil användning.



VÅT-/ TORRDAMMSUGARE 196

För rena resultat och hälsoskonande arbetsförhållanden.



8 SLADDLÖSA DAMMSUGARE

ASBS 18-10 AS

Lätt och kompakt batteridriven dammsugare i dammklass L med hög sugkraft för mobil användning.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Behållarens volym	l	10
Vikt utan batteri	kg	4,70

Beställningsnummer	9 26 04 203 01 0
EAN	4014586895734
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**2.787:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	3.483:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Den roterande luftströmmen ger en kraftig, avbrottsfri sugeffekt och säkerställer på så sätt att dammbelastningen alltid är låg och att arbetsmiljön är ren.
+ Med sina tillbehör och funktionalitet utan dammpåse möjliggörs olika våt- och torrmetoder som bidrar till ett perfekt arbetsresultat.
+ Den kompakta utformningen och den låga vikten gör det lätt att transportera apparaten och underlättar användning i många olika arbetsmiljöer.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.

INNEHÅLL

1 verktygsadapter, 1 golvmunstycke,
1 fogmunstycke, 1 slang,
1 fördelarrör, 1 sugrörssats 3 delar,
1 flatfilter PES, 1 rullsats 4 delar

Tillbehör, se sida 195

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



VERKTYGSADAPTER
Verktygsadapter med sugkraftreglering för slang-Ø 35 mm, elverktygsanslutning Ø 27 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 18 7	p. f.	p. f.



SUGSLANG
1,6 m lång sugslang för anslutning till den batteridrivna dammsugaren ASBS 18-10.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 18 8	p. f.	p. f.



BÖJ
Sugrörkrök för anslutning till sugslangen på den batteridrivna dammsugaren ASBS 18-10.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 18 9	p. f.	p. f.



SUGRÖR
Sugrörssats i 3 delar för användning med den batteridrivna dammsugaren ASBS 18-10.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 19 0	p. f.	p. f.



FOGMUNSTYCKE
Fogmunstycke för svåråtkomliga områden, prefekt för hörn och skåror.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 19 1	p. f.	p. f.



VECKAT FILTER
Filter för den batteridrivna dammsugaren ASBS 18-10.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 19 2	p. f.	p. f.



GOLVMUNSTYCKE
Golvmunstycke för jämn uppsugning på golvytor.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 19 3	p. f.	p. f.



RULLSATS
Rullsats i 4 delar för den batteridrivna dammsugaren ASBS 18-10.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 24 000 19 4	p. f.	p. f.

p. f. = pris på förfrågan

8 VÅT-/TORRDAMMSUGARE









		FEIN DUSTEX 35 MX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 LX
		Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass M med helautomatisk filterrengöring för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.	Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass M för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.	Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass L med helautomatisk filterrengöring för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.	Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass L för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.
SIDA		198	198	199	199
Fjärrautomatik		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Automatisk filterrengöring		•		•	
Antistatisk funktion		•	•	o	o
Plats för väska		•	•	•	•
Dammklass		M	M	L	L
Maximal ineffekt	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Luftmängd	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max undertryck	hPa	254	254	254	254
Behållarens volym	l	35	35	35	35
Kabellängd	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Vikt enligt EPTA	kg	14,10	13,50	14,10	13,50

o tillval • ingår



FEIN DUSTEX 35 L SATS

Kraftfull våt-/torrdamm-sugare för anslutning av elverktyg vid verkstads- och monteringsjobb med omfattande tillbehörssats.



FEIN DUSTEX 35 L

Kraftfull universaldamm-sugare med elverktygsan-slutning för verkstads- och monteringsjobb.



FEIN DUSTEX 25 L SATS

Kompakt, kraftfull våt-/torr-dammsugare för anslutning av elverktyg vid verkstads- och monteringsjobb med omfattande tillbehörssats.



FEIN DUSTEX 25 L

Kompakt våt-/torrdamm-sugare för anslutning av elverktyg vid verkstads- och monteringsjobb.

200	200	201	201
•	•	•	•
•	•	•	•
o	o	o	o
L	L	L	L
1 380	1 380	1 380	1 380
4 320	4 320	4 320	4 320
253	253	253	253
32	32	22	22
7,5	7,5	7,5	7,5
9,00	9,00	8,00	8,00

8 VÅT-/TORRDAMMSUGARE

FEIN DUSTEX 35 MX AC

Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass M med helautomatisk filterrengöring för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	254
Behållarens volym	l	35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB	67
Vikt enligt EPTA	kg	14,10

Beställningsnummer	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**12.773:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	15.966:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Tillåten för uppsugning av hälsovådligt damm i klass M.
+ Verktygsväska från olika system kan enkelt placeras på dammsugarhuvudet och fixeras.
+ Helautomatisk filterrengöring (AC) för arbete utan avbrott tack vare längre livslängd för flatfiltret.
+ Ergonomisk transport av hela enheten bestående av elverktyg och dammsugare tack vare skjutbygel, väsk- och tillbehörsfäste.
+ Tillförlitlig uppsugning av de mest skilda typer av smuts, från vätskor till finaste damm.
+ Med PES flatfilter och elektronisk avstängning för suveräna egenskaper vid våtsugning.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Steglös sugkraftreglering på sugen.
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot uppladdning vid arbetet – elektrostatiskt avledande.

INNEHÅLL

1 skjutbygel, 1 flatfilter PES, 1 avfallspåse, 1 sugslang ES 4 m, Ø 35 mm, 1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Tillbehör, se sida 202

FEIN DUSTEX 35 MX

Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass M för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	254
Behållarens volym	l	35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB	67
Vikt enligt EPTA	kg	13,50

Beställningsnummer	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**11.174:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	13.967:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Tillåten för uppsugning av hälsovådligt damm i klass M.
+ Verktygsväska från olika system kan enkelt placeras på dammsugarhuvudet och fixeras.
+ Ergonomisk transport av hela enheten bestående av elverktyg och dammsugare tack vare skjutbygel, väsk- och tillbehörsfäste.
+ Tillförlitlig uppsugning av de mest skilda typer av smuts, från vätskor till finaste damm.
+ Med PES flatfilter och elektronisk avstängning för suveräna egenskaper vid våtsugning.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Steglös sugkraftreglering på sugen.
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot uppladdning vid arbetet – elektrostatiskt avledande.

INNEHÅLL

1 skjutbygel, 1 flatfilter PES, 1 fiberfilterpåse Premium, 1 sugslang ES 4 m, Ø 35 mm, 1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 stegmuff, 2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Tillbehör, se sida 202

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass L med helautomatisk filterrengöring för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	254
Behållarens volym	l	35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB	67
Vikt enligt EPTA	kg	14,10

Beställningsnummer	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**10.375:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	12.968:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Verktygsväska från olika system kan enkelt placeras på dammsugarhuvudet och fixeras.
+ Ergonomisk transport av hela enheten bestående av elverktyg och dammsugare tack vare skjutbygel, väsk- och tillbehörsfäste.
+ Helautomatisk filterrengöring (AC) för arbete utan avbrott tack vare längre livslängd för flatfiltret.
+ Tillförlitlig uppsugning av de mest skilda typer av smuts, från vätskor till finaste damm.
+ Godkännande för dammklass L.
+ Med PES flatfilter och elektronisk avstängning för suveräna egenskaper vid våtsugning.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Steglös sugkraftreglering på sugen.
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot uppladdning vid arbetet – elektrostatiskt avledande med sugslang 3 13 45 120 01 0 som tillval.

INNEHÅLL

1 skjutbygel, 1 flatfilter PES,
1 avfallspåse, 1 sugslang 4 m,
Ø 35 mm, 1 verktygsmuff med
sugkraftsreglering, 1 stegmuff,
2 sugrör (metallutförande), 1 kombi-
munstycke med bytesinsatser,
1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Tillbehör, se sida 202

FEIN DUSTEX 35 LX

Kraftfull, professionell våt-/torrdammsugare i dammklass L för fastsättning av olika väsksystem inklusive omfattande tillbehörssats.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	254
Behållarens volym	l	35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB	67
Vikt enligt EPTA	kg	13,50

Beställningsnummer	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**8.777:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	10.971:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Verktygsväska från olika system kan enkelt placeras på dammsugarhuvudet och fixeras.
+ Ergonomisk transport av hela enheten bestående av elverktyg och dammsugare tack vare skjutbygel, väsk- och tillbehörsfäste.
+ Tillförlitlig uppsugning av de mest skilda typer av smuts, från vätskor till finaste damm.
+ Godkännande för dammklass L.
+ Med PES flatfilter och elektronisk avstängning för suveräna egenskaper vid våtsugning.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Steglös sugkraftreglering på sugen.
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot uppladdning vid arbetet – elektrostatiskt avledande med sugslang 3 13 45 120 01 0 som tillval.

INNEHÅLL

1 skjutbygel, 1 flatfilter PES,
1 fiberfilterpåse Premium, 1 sugslang
4 m, Ø 35 mm, 1 verktygsmuff med
sugkraftsreglering, 1 stegmuff,
2 sugrör (metallutförande), 1 kombi-
munstycke med bytesinsatser,
1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Tillbehör, se sida 202

8 VÅT-/TORRDAMMSUGARE

FEIN DUSTEX 35 L SATS

Kraftfull våt-/torrdammsugare för anslutning av elverktyg vid verkstads- och monteringsjobb med omfattande tillbehörssats.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	253
Behållarens volym	l	32
Kabellängd	m	7,5
Vikt enligt EPTA	kg	9,00

Beställningsnummer	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**6.538:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	8.172:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kraftfull turbin för flödet 70 l/s och undertrycket 253 mbar.
+ Låg bullernivå 67 dB (A).
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot statisk uppladdning vid arbete – elektrostatiskt avledande med sugslang 3 13 45 120 01 0 och verktygsmuff 3 13 45 300 01 0 som tillval.
+ Stora, 360° vridbara rullar för optimal smidighet även i trånga utrymmen.
+ Verktygsmuff med sugkraftsreglering för enkel inställning av sugeffekten.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Praktisk avläggningsyta med kant.
+ Godkännande för dammklass L.

INNEHÅLL

1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 sugslang 4 m, Ø 35 mm, 1 sugpensel, 1 böj, 2 sugrör (metallutförande), 1 fogmunstycke, 1 flatfilter, 1 fiberfilterpåse

Tillbehör, se sida 202

FEIN DUSTEX 35 L

Kraftfull universaldammsugare med elverktygsanslutning för verkstads- och monteringsjobb.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	253
Behållarens volym	l	32
Kabellängd	m	7,5
Vikt enligt EPTA	kg	9,00

Beställningsnummer	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**5.580:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	6.975:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kraftfull turbin för flödet 70 l/s och undertrycket 253 mbar.
+ Låg bullernivå 67 dB (A).
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot statisk uppladdning vid arbete – elektrostatiskt avledande med sugslang 3 13 45 120 01 0 och verktygsmuff 3 13 45 300 01 0 som tillval.
+ Stora, 360° vridbara rullar för optimal smidighet även i trånga utrymmen.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Godkännande för dammklass L.
+ Praktisk avläggningsyta med kant.
+ Verktygsmuff med sugkraftsreglering för enkel inställning av sugeffekten.

INNEHÅLL

1 sugslang 4 m, Ø 35 mm, 1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 fiberfilterpåse, 1 flatfilter

Tillbehör, se sida 202

FEIN DUSTEX 25 L SATS

Kompakt, kraftfull våt-/torrdammsugare för anslutning av elverktyg vid verkstads- och monteringsjobb med omfattande tillbehörssats.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	253
Behållarens volym	l	22
Kabellängd	m	7,5
Vikt enligt EPTA	kg	8,00

Beställningsnummer	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**5.739:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	7.173:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kraftfull turbin för flödet 70 l/s och undertrycket 253 mbar.
+ Låg bullernivå 67 dB (A).
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot statisk uppladdning vid arbete – elektrostatiskt avledande med sugslang 3 13 45 120 01 0 och verktygsmuff 3 13 45 300 01 0 som tillval.
+ Stora, 360° vridbara rullar för optimal smidighet även i trånga utrymmen.
+ Verktygsmuff med sugkraftsreglering för enkel inställning av sugeffekten.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Praktisk avläggningsyta med kant.
+ Godkännande för dammklass L.

INNEHÅLL

1 sugslang 4 m, Ø 35 mm,
1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 fiberfilterpåse, 1 flatfilter,
2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med bytesinsatser,
1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Tillbehör, se sida 202

FEIN DUSTEX 25 L

Kompakt våt-/torrdammsugare för anslutning av elverktyg vid verkstads- och monteringsjobb.



Maximal ineffekt	W	1 380
Luftmängd	l/min	4 320
Max undertryck	hPa	253
Behållarens volym	l	22
Kabellängd	m	7,5
Vikt enligt EPTA	kg	8,00

Beställningsnummer	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**4.780:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	5.975:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kraftfull turbin för flödet 70 l/s och undertrycket 253 mbar.
+ Låg bullernivå 67 dB (A).
+ 7,5 m nätkabel och 4 m ger en stor arbetsradie.
+ Antistatisk funktion mot statisk uppladdning vid arbete – elektrostatiskt avledande med sugslang 3 13 45 120 01 0 och verktygsmuff 3 13 45 300 01 0 som tillval.
+ Stora, 360° vridbara rullar för optimal smidighet även i trånga utrymmen.
+ Verktygsmuff med sugkraftsreglering för enkel inställning av sugeffekten.
+ Autostart-uttag med startfördröjning för att undvika strömtoppar.
+ Praktisk avläggningsyta med kant.
+ Godkännande för dammklass L.

INNEHÅLL

1 sugslang 4 m, Ø 35 mm,
1 verktygsmuff med sugkraftsreglering, 1 fiberfilterpåse, 1 flatfilter

Tillbehör, se sida 202

ALLMÄNNA TILLBEHÖR VÅT-/TORRDAMMSUGARE



FLATFILTER
Cellulosa, certifiering dammklass M

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 012 01 0	**494:–**	617:–



FLATFILTER
PES, certifiering dammklass M, högklassigt filter

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 059 01 0	**946:–**	1.182:–



FLATFILTER
HEPA

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 060 01 0	**1.507:–**	1.883:–



SUGSLANG

Ø mm	L m	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
27	4	3 13 45 065 01 0	**1.256:–**	1.570:–
35	4	3 13 45 066 01 0	**1.096:–**	1.370:–



ANTISTATISK SUGSLANG
Elektrostatiskt avledande, orange-svart.

Ø mm	L m	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
27	4	3 13 45 121 01 0	**2.493:–**	3.116:–
35	4	3 13 45 120 01 0	**2.878:–**	3.597:–



FÖRLÄNGNINGSSLANG

Ø mm	L m	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
27	2,5	3 13 45 067 01 0	**1.138:–**	1.422:–
35	2,5	3 13 45 068 01 0	**926:–**	1.157:–



REPARATIONSSATS
passar för sugslang Ø 35 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 069 01 0	**494:–**	617:–



BÖJ

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 070 01 0	**208:–**	260:–



BÖJ
med felluftsöppning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 263 01 0	**308:–**	385:–



SUGRÖR
Utförande i metall, 2-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 071 01 0	**494:–**	617:–



GOLVMUNSTYCKE
omkopplingsbar, med glidyta i rostfritt stål och roterande borst. Kan användas för hårda golv och textilgolvbeläggning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 072 01 0	**630:–**	787:–



KOMBIMUNSTYCKE
för våt- och torrarbeten med bytesinsatser, gummiläppar och borstremsor

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 073 01 0	**591:–**	738:–



FOGMUNSTYCKE

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 074 01 0	**98:–**	122:–



MÖBELMUNSTYCKE
med borstremsor

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 075 01 0	**150:–**	187:–



SUGPENSEL
vridbar med naturborst, borstyta 70 x 45 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 076 01 0	**188:–**	235:–



SUGBORSTE
Naturborst, borstyta 120 x 45 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 077 01 0	**332:–**	415:–



ANTISTATISK VERKTYGSMUFF
Elektriskt ledande, med sugkraftreglering, för slang-Ø 35 mm, elverktygsanslutning Ø 38 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 123 01 0	**482:–**	602:–



ANTISTATISK VERKTYGSMUFF
Elektriskt ledande, med sugkraftreglering, för slang-Ø 35 mm, elverktygsanslutning Ø 27 mm.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 300 01 0	**442:–**	552:–



STEGADAPTER
4-stegs

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 079 01 0	**221:–**	276:–



KABELHÅLLARE
för kabelstyrningen på sugslangen, passar till sugslang Ø 27-35 mm

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	3 13 45 119 01 0	**118:–**	147:–



TILLBEHÖRSSATS
2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 071 02 0	**1.332:–**	1.665:–



TILLBEHÖRSSATS
1 sugslang, 2 sugrör (metallutförande), 1 kombimunstycke med bytesinsatser, 1 fogmunstycke, 1 sugpensel, 1 böj

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 133 02 0	**1.418:–**	1.772:–

TILLBEHÖR FÖR DUSTEX 35 LX / MX



AVFALLSPÅSE
Öppen, rekommenderas endast för AC modeller

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	3 13 45 063 01 0	**557:–**	696:–



FIBERFILTERPÅSE PREMIUM
Extra starkt, rivbeständigt fibermaterial med extra förstärkta sömmar för fint, nötande damm. 2–3gånger högre kapacitet jämfört med påsar av pappersfilter.

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	**826:–**	1.032:–

TILLBEHÖR DUSTEX 35 L



FIBERFILTERPÅSE
Extra rivbeständigt fibermaterial. 2–3gånger högre kapacitet jämfört med påsar av pappersfilter.

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	**513:–**	641:–




FIBERFILTERPÅSE PREMIUM
Extra starkt, rivbeständigt fibermaterial med extra förstärkta sömmar för fint, nötande damm. 2–3gånger högre kapacitet jämfört med påsar av pappersfilter.

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	**826:–**	1.032:–



PERMANENTFILTER
ersätter tygfilterpåsen

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 064 01 0	**965:–**	1.206:–



HEPA FILTERPÅSE

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 13 45 130 01 0	**1.700:–**	2.125:–

TILLBEHÖR DUSTEX 25 L



FIBERFILTERPÅSE
Extra rivbeständigt fibermaterial. 2–3gånger högre kapacitet jämfört med påsar av pappersfilter.

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	**394:–**	492:–



FIBERFILTERPÅSE PREMIUM
Extra starkt, rivbeständigt fibermaterial med extra förstärkta sömmar för fint, nötande damm. 2–3gånger högre kapacitet jämfört med påsar av pappersfilter.

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	**624:–**	780:–



PERMANENTFILTER
ersätter tygfilterpåsen

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 13 45 064 01 0	**965:–**	1.206:–

OSCILLERING



MULTIMASTER 210

Allroundsystemet för tillbyggnad och renovering.



STARLOCK TILLBEHÖR 217



MULTIMASTER AUTOMOTIVE 230

Det effektiva systemet för fordonsunderhåll.



MULTIMASTER FOGSANERARE 237



12-KANTSFÄSTE TILLBEHÖR 241





DET BÄSTA SYSTEMET.
MULTIMASTER OCH TILLBEHÖR.

Välj den modell som passar perfekt till dina krav och arbetsuppgifter. Här hittar du en översikt över de viktigaste egenskaperna och skillnaderna.

Mer information om **batterierna och laddaren** hittar du på sida 276 och 277.



MERVÄRDE FÖR DIG

PRESTANDA
3 effektklasser med övertygande prestanda. Alltid en som passar just dina krav, med eller utan sladd. Plus marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.

HANTERING
Optimal hantering. Från snabbt verktygslöst verktygsbyte med QuickIN och Starlock till utmärkt ergonomi – vi gör ditt arbete enklare.

SÄKERHET
Antivibrationssystem, lägre ljudnivå och effektivt avlägsnande av damm – FEIN MULTIMASTER ger användaren maximalt skydd också vid långa arbetsinsatser.







PERFORMANCE CLASS



PERFORMANCE CLASS



PERFORMANCE CLASS

MULTIMASTER 700

Den bästa för de tuffaste kraven:
Vårt bästa MultiTool för snabbaste avverkningshastighet vid inredningsarbeten och renovering.

Batteri/nät

18 V AMP Share Powered by BOSCH / 450 W

2 x 2,0°

Antivibrationssystem

StarlockMax

MULTIMASTER 500

Originalet bland oscillerande verktyg:
Kraftfullt MultiTool för snabb avverkningshastighet vid inredningsarbeten och renovering.

Batteri/nät

18 V AMP Share Powered by BOSCH / 350 W

2 x 1,7°

Antivibrationssystem

StarlockPlus

MULTIMASTER 300

Din bästa ingång i proffsklassen:
Effektivt MultiTool för inredningsarbeten och renovering.

Nät

250 W

2 x 1,6°

–

StarlockPlus



Mångsidig användning tack vare över 180 tillbehör

Mångsidig användning tack vare ca 100 tillbehör

Mångsidig användning tack vare ca 100 tillbehör

9

LÖNSAM
Ett allroundverktyg för alla situationer istället för många olika specialverktyg. Full flexibilitet genom en systemövergripande, öppen batteriplattform.

ERFARENHET
Dra nytta av uppfinnarens gedigna kompetens. Sedan över 50 år litar proffs på originalets prestanda och tillförlitlighet.

TILLFÖRLITLIG
"MADE IN GERMANY". Alla FEIN MULTIMASTER är konstruerade för de tuffaste kraven i den dagliga användningen inom industri och hantverk. Det gäller självklart också för FEIN tillbehörsprogram.

FEIN MULTIMASTER. **1 SYSTEM – 1 000 MÖJLIGHETER.**


MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500

MULTIMASTER 700


STARLOCK

SÅGA



E-Cut Standard HCS | **WOOD**
E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**
E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**
E-Cut Precision HCS | **WOOD**
E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

SLIPA OCH POLERA

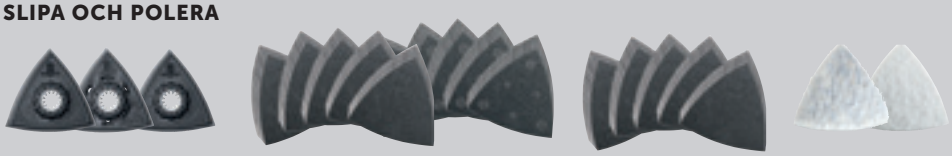

ohålad | hålad | plan
korund, K 36-240/zirkon, K 40-80
sten, K 40-800
rengöra | polera

KAPA OCH RASPA



HM | DIA | HM

SKÄRA OCH SKRAPA



STARLOCK PLUS

SÅGA



E-Cut Standard HCS | **WOOD**
E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**
E-Cut Precision HCS | **WOOD**
E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**
E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**
E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**

SLIPA



hålad
korund, K 40-240
zirkon, K 40-80
K 500, 1 000
polera

KAPA OCH RASPA



HM | DIA | HM

SKÄRA OCH SKRAPA



STARLOCK MAX

SÅGA




E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**
E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**
E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**
DIA | **GFK/CFK**

KAPA OCH RASPA



HM | DIA | DIA | HM

SKÄRA




FEIN MULTITOOL SÖKHJÄLP FÖR TILLBEHÖR:
HITTA ENKELT DET PASSANDE TILLBEHÖRET TILL DITT MULTITOOL OCH DINA ARBETSUPPGIFTER ONLINE PÅ WWW.FEIN.SE/SELECTOR


E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**


E-Cut Fine
HSS, BIM | **METAL**


E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**


SÅGBLAD


HSS | **METAL & WOOD**


HSS, BIM | **METAL & WOOD**


Polerfiltplatta



mjuk



K 240-500


korund, K 40-240



HSS, BIM | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **WOOD**


HM | **GFK/CFK**


DIA | **GFK/CFK**


hålad


korund, K 36-240


zirkon, K 40-80





korund, K 80-120

9


AMM 700 1.7 Q AS

AUTOMOTIVE





STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX


MM 700 1.7 Q

FOGSANERING



9 MULTIMASTER

		AMM 700		AMM 500	
					
		SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS	**SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 MAX AS**	**SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS**	**SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS**
		Vår bästa Multitool för den snabbaste avverknings-hastigheten vid inrednings-arbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.	Vår bästa sladdlösa Multitool för snabbaste avverkning vid inredningsarbeten och renovering med variant utan batteri och laddare – med bimetallsågblad för trä, metall och plast.	Kraftfull sladdlös Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) med över 30 till-behör – för att såga i trä och metall, slipning, kakelurskär-ning med mera.	Kraftfullt sladdlöst Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) – med variant utan batteri och laddare – med bimetallsågblad för trä, metall och plast.
SIDA		212	213	213	214
Mekanisk koppling		•	•	•	•
Effekt	W				
Batterispänning	V	18	18	18	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon	Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Verktygsinfästning		StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitud		2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Vikt enligt EPTA	kg				
Vikt utan batteri	kg	1,10	1,10	1,30	1,30

• ingår

	MM 700		MM 500		MM 300
					
	MULTIMASTER MM 700 MAX TOP	**MULTIMASTER MM 700 MAX**	**MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP**	**MULTIMASTER MM 500 PLUS**	**MULTIMASTER MM 300 PLUS START**
	Vår bästa Multitool för den snabbaste avverkningshastigheten vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.	Vår bästa Multitool för snabbaste avverkningshastighet vid inredningsarbeten och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast.	Kraftfull Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) med över 30 tillbehör för att såga i trä och metall, slipning, kakelurskärning med mera.	Kraftfull Multitool för snabb avverkningshastighet (vid inredningsarbeten och renovering) med bimetallsågblad för trä, metall och plast.	Effektiv Multitool för inredningsarbeten och renovering med basutrustning för att såga i trä, metall, gipsskivor och plast.
	215	215	216	216	216
	•	•			
	450	450	350	350	250
	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 20 000
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS



Vår bästa Multitool för den snabbaste avverkningshastigheten vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockMax
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 2,0°
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**7.760:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	9.700:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.
+ Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.

INNEHÅLL

2 E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2 E-Cut standardsågblad curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-sågblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 sågklinga segmenterad (Ø 85 mm), 1 segmentsågklinga av hårdmetall, 1 HM Rasp (trekantform), 1 spackel, 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2, 1 multikniv, 1 slipplatta hålad, vardera 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120, 180), 1 utsugningsanordning, 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 2 litiumjonbatteripaket (18 V/4 Ah), 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



Vår bästa Multitool för den snabbaste avverkningshastigheten vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockMax
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 2,0°
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**4.736:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	5.920:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.
+ Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.

INNEHÅLL

2 E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2 E-Cut standardsågblad curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-sågblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 sågklinga segmenterad (Ø 85 mm), 1 segmentsågklinga av hårdmetall, 1 HM Rasp (trekantform), 1 spackel, 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2, 1 multikniv, 1 slipplatta hålad, vardera 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120, 180), 1 utsugningsanordning, 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 MAX AS



Vår bästa sladdlösa Multitool för snabbaste avverkning vid inredningsarbeten och renovering med variant utan batteri och laddare – med bimetallsågblad för trä, metall och plast.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockMax
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 2,0°
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**4.011:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	5.013:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.
+ Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.

INNEHÅLL

1 Universal E-Cut-sågblad (44 mm),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS



Kraftfull sladdlös Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) med över 30 tillbehör – för att såga i trä och metall, slipning, kakelurskärning med mera.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	11 000 - 18 500
Verktygsinfästning		StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,30

Beställningsnummer	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**6.321:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	7.901:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockPlus-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan ungefär 100 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus användas.
+ DC-motor: Effektiv och vridmomentstark motorteknik för nästan identisk prestanda som utförandet med sladd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm),
2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm),
2 E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm),
1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm),
1 HM-sågklinga (Ø 75 mm),
1 HM Rasp (trekantform), 1 spackel,
1 slipplatta hålad, 5 hålade slippapper av vardera korn 60, 80, 120, 180,
1 utsugningsanordning, 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 2 litiumjonbatteripaket (18 V/4 Ah), 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS



Kraftfull sladdlös Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) med över 30 tillbehör – för att såga i trä och metall, slipning, kakelurskärning med mera.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	11 000 - 18 500
Verktygsinfästning		StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,30

Beställningsnummer	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**3.297:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	4.121:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockPlus-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan ungefär 100 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus användas.
+ DC-motor: Effektiv och vridmomentstark motorteknik för nästan identisk prestanda som utförandet med sladd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm),
2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm),
2 E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm),
1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm),
1 HM-sågklinga (Ø 75 mm),
1 HM Rasp (trekantform), 1 spackel,
1 slipplatta hålad, 5 hålade slippapper av vardera korn 60, 80, 120, 180,
1 utsugningsanordning, 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS



Kraftfullt sladdlöst Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) – med variant utan batteri och laddare – med bimetallsågblad för trä, metall och plast.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	11 000 - 18 500
Verktygsinfästning		StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,30

Beställningsnummer	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**3.014:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	3.767:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockPlus-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan ungefär 100 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus användas.
+ DC-motor: Effektiv och vridmomentstark motorteknik för nästan identisk prestanda som utförandet med sladd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 Universal E-Cut-sågblad (44 mm),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



Vår bästa Multitool för den snabbaste avverkningshastigheten vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.

Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockMax
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 2,0°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,60

Beställningsnummer	7 229 68 64 00 0
EAN	4014586897912
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**7.226:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	9.032:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

2 E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2 E-Cut standardsågblad curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 sågklinga segmenterad (Ø 85 mm), 1 HM-sågklinga (Ø 75 mm), 1 HM Rasp (trekantform), 1 spackel, 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2, 1 multikniv, 1 slipplatta hålad, vardera 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120, 180), 1 utsugningsanordning, 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

MULTIMASTER MM 700 MAX



Vår bästa Multitool för snabbaste avverkningshastighet vid inredningsarbeten och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast.

Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockMax
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 2,0°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,60

Beställningsnummer	7 229 68 63 00 0
EAN	4014586897868
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**5.452:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	6.815:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 Universal E-Cut-sågblad (44 mm), 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

9 MULTIMASTER

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



Kraftfull Multitool för snabb avverkning (vid inredningsarbeten och renovering) med över 30 tillbehör för att såga i trä och metall, slipning, kakelurskärning med mera.

Effekt	W	350
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,40

Beställningsnummer	7 229 67 70 00 0
EAN	4014586897813
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**5.627:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	7.033:–

INNEHÅLL

1 E-Cut Long-Life sågblad (10 mm),
2 E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm),
2 E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm),
1 E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm),
1 HM-sågklinga (Ø 75 mm),
1 HM Rasp (trekantform), 1 spackel,
1 slipplatta hålad, 5 hålade slippapper av vardera korn 60, 80, 120, 180,
1 utsugningsanordning, 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockPlus-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan ungefär 100 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus användas.
+ 350 W FEIN-motor. Överlastsäker, kraftfull motor med hög kopparandel för högre avverkningshastighet och snabbare arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

MULTIMASTER MM 500 PLUS



Kraftfull Multitool för snabb avverkningshastighet (vid inredningsarbeten och renovering) med bimetallsågblad för trä, metall och plast.

Effekt	W	350
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,40

Beställningsnummer	7 229 67 69 00 0
EAN	4014586897769
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**4.501:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	5.626:–

INNEHÅLL

1 Universal E-Cut-sågblad (44 mm),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ StarlockPlus-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan ungefär 100 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus användas.
+ 350 W FEIN-motor. Överlastsäker, kraftfull motor med hög kopparandel för högre avverkningshastighet och snabbare arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

MULTIMASTER MM 300 PLUS START



Effektiv Multitool för inredningsarbeten och renovering med basutrustning för att såga i trä, metall, gipsskivor och plast.

Effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	11 000 - 20 000
Verktygsinfästning		StarlockPlus
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,6°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,40

Beställningsnummer	7 229 72 64 00 0
EAN	4014586898094
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**3.745:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	4.681:–

INNEHÅLL

1 E-Cut Long-Life sågblad (35 mm),
1 E-Cut Long-Life sågblad (65 mm),
1 Universal E-Cut-sågblad (44 mm),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 217

FÖRDELARNA MED FEIN

+ StarlockPlus-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan ungefär 100 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus användas.
+ 250 W FEIN-motor. Överlastsäker motor med hög kopparandel för mer prestanda och effektivt arbete.
+ Steglös elektronisk varvtalsreglering.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Skålkonstruktion för maximal stabilitet.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

FEIN:s tillbehörssortiment för MultiTools har vuxit i takt med ökade krav i över 50 år.

FEIN FÖRDELAR

+ Över 180 olika tillbehör för tusentals proffs- och specialjobb.
+ 14 tillbehörssatser – perfekt sammanställda för olika användningsområden.
+ Made by FEIN: varje tillbehör utvecklas, tillverkas och kontrolleras av FEIN.
+ Made in Germany: alla FEIN sågblad tillverkas i Tyskland.
+ Högsta lönsamhet genom snabb avverkningshastighet och lång livslängd.

Välj det Starlock-tillbehör som passar din maskin.

I översikten ser du direkt vilket verktygsfäste din maskin har, vilket tillbehör som passar.

			STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
FEIN MULTIMASTER		**STARLOCK MAX** t.ex. MULTIMASTER (A)MM 700, FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL	✓	✓	✓
FEIN MULTIMASTER		**STARLOCK PLUS** t.ex. MULTIMASTER MM 300 och (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	–
Övriga		**STARLOCK** Bosch, Festool, Würth, Makita	✓	✓*	✓*
Övriga		WEITERE HERSTELLER t.ex. AEG | Rigid | Skil | Einhell m.fl.	✓	–	–

PASSAR ALLTID

9

* Beroende på maskin.

SÅGA



SÅGBLAD
För alla mjuka material.
Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
85	SL	6 35 02 113 21 0	**336:–**	420:–



HSS-SÅGKLINGA
Solid HSS-sågklinga med metalltandning för plåt upp till ca 1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och koppar/kopparlegeringar. Suverän avverkningshastighet. Snygg, tunn såglinje.
Genom cirkelform bra ekonomi.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	**366:–**	457:–
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	**695:–**	868:–
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	**1.645:–**	2.056:–



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	**383:–**	478:–
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	**729:–**	911:–
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	**1.724:–**	2.155:–



HSS-SÅGKLINGA
Bimetall ger lång livslängd. Metalltandning för plåt upp till ca 1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och koppar/kopparlegeringar. Arbeta plant mot ytan.
Genom cirkelform bra ekonomi.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	**662:–**	827:–
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	**2.970:–**	3.712:–



Genom cirkelform och extra stor diameter optimal ekonomi.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	**696:–**	870:–
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	**3.133:–**	3.916:–



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	**677:–**	846:–
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	**3.057:–**	3.821:–



HSS-SÅGKLINGA
Bimetall ger lång livslängd. Skränkt tandning för trä. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Som "mini-cirkelsåg" perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagd parkett, laminat och väggpaneler.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	**799:–**	998:–



HSS-SÅGKLINGA SATS
Bimetall ger lång livslängd. Skränkt tandning för trä. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Som "mini-cirkelsåg" perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagd parkett, laminat och väggpaneler. Djupanslaget kan även användas med många andra FEIN tillbehör. För exakt bearbetning på djupet. StarlockPlus-fäste, passande för alla vanliga multifunktionsverktyg med StarlockPlus- och StarlockMax-fäste samt för alla FEIN MultiTalent och MULTIMASTER fram till 04/16.
Satsen innehåller: 1 HSS-sågklinga, 1 djupanslag (passande för (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	SLP	3 52 22 952 01 0	**1.064:–**	1.330:–



PETSKYDD
Reservpetskydd till HSS-sågklinga 6 35 02 176 21 0.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 43 00 000 00 1	**77:–**	96:–



DJUPANSLAG
Djupanslag för alla sågblad. För exakt bearbetning på djupet. Effektivt skydd av sågblad och arbetsstycke. Innehåll: 1 adapter för infästning på maskinen. 1 djupanslag, 1 styrsläde som kan ställas in på djupet.
Kan endast användas med (A)MM 500 / 700, (A)FMM eller (A)FSC.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 27 069 01 0	**338:–**	422:–



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL
6 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 01 0	**774:–**	967:–



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt andra Multitools med Starlock Plus- och StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje, 1 E-Cut Universal-sågblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	3 52 22 967 03 0	**956:–**	1.195:–



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 extra långa E-Cut-sänksågblad för stora insticksdjup och effektivt arbete i trä och metall. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (78 x 32 mm, 78 x 42 mm) av varje, 2 E-Cut Long-Life-sågblad (90 x 32 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 05 0	**956:–**	1.195:–



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 44 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 10 0	**422:–**	527:–



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 E-Cut-sänksågblad för noggrann sågning i trämaterial. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut standardsågblad, curved (50 x 50 mm), 1 E-Cut Precision-BIM-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 08 0	**422:–**	527:–



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 tillbehör, perfekt för mindre urtag och arbeten i trånga utrymmen t.ex. för många installationsarbeten, montering av strömbrytare, modellbyggen m.m. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hårdmetallfil (30 x 10 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 09 0	**505:–**	631:–



E-CUT LONG-LIFE-SÅGBLAD

Bimetall med skränkt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm.
Kort, mycket smal form för mycket små urtag.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	**146:–**	182:–
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	**413:–**	516:–
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	**652:–**	815:–
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	**1.233:–**	1.541:–
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	**5.441:–**	6.801:–



Kort, mycket smal form för mycket små urtag.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	**189:–**	236:–
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0	**537:–**	671:–
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	**846:–**	1.057:–
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	**1.597:–**	1.996:–
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	**7.051:–**	8.813:–



Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	**244:–**	305:–
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0	**696:–**	870:–
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	**1.101:–**	1.376:–
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	**2.078:–**	2.597:–
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	**9.171:–**	11.463:–



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	**253:–**	316:–
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0	**719:–**	898:–
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	**1.137:–**	1.421:–
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	**2.146:–**	2.682:–
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	**9.473:–**	11.841:–



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	**259:–**	323:–
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0	**741:–**	926:–
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	**1.172:–**	1.465:–
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	**2.213:–**	2.766:–
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	**9.767:–**	12.208:–



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	**269:–**	336:–
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0	**772:–**	965:–
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	**1.217:–**	1.521:–
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	**2.300:–**	2.875:–
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	**10.142:–**	12.677:–



Lång, smal form för stora insticksdjup. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	**235:–**	293:–
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0	**670:–**	837:–
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	**1.056:–**	1.320:–
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	**1.993:–**	2.491:–
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	**8.794:–**	10.992:–



Lång, bred form för stora insticksdjup och effektivt arbete. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	**246:–**	307:–
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0	**698:–**	872:–
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	**1.104:–**	1.380:–
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	**2.082:–**	2.602:–
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	**9.192:–**	11.490:–



XXL-längd för extra stora insticksdjup och särskilda tillämpningslösningar som t.ex. fönsterbyte. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	**239:–**	298:–
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0	**679:–**	848:–
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	**1.075:–**	1.343:–
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	**2.030:–**	2.537:–
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	**8.950:–**	11.187:–

9 STARLOCK TILLBEHÖR



E-CUT STANDARD-SÅGBLAD
Skränkt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial.
Hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet.
Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	**214:–**	267:–
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0	**610:–**	762:–
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	**961:–**	1.201:–
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	**1.817:–**	2.271:–
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	**8.015:–**	10.018:–



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	**233:–**	291:–
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0	**667:–**	833:–
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	**1.053:–**	1.316:–
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	**1.987:–**	2.483:–
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	**8.764:–**	10.955:–



Lång, smal form för stora insticksdjup. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	**208:–**	260:–
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0	**591:–**	738:–
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	**936:–**	1.170:–
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	**1.768:–**	2.210:–
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	**7.803:–**	9.753:–



Lång, bred form för stora insticksdjup och effektivt arbete. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	**216:–**	270:–
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0	**615:–**	768:–
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	**971:–**	1.213:–
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	**1.836:–**	2.295:–
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	**8.101:–**	10.126:–



E-CUT STANDARD-SÅGBLAD CURVED
Skränkt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Välvd skärgeometri för optimal insticksågning och rena, exakta sågkanter framförallt på släta ytor.
Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	**213:–**	266:–
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	**606:–**	757:–
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	**956:–**	1.195:–
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	**1.808:–**	2.260:–
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	**7.974:–**	9.967:–



Mellanbred för många användningsområden.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	**221:–**	276:–
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	**632:–**	790:–
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	**999:–**	1.248:–
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	**1.886:–**	2.357:–
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	**8.312:–**	10.390:–



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	**235:–**	293:–
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0	**670:–**	837:–
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	**1.059:–**	1.323:–
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	**1.998:–**	2.497:–
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	**8.820:–**	11.025:–



E-CUT PRECISION BIM-SÅGBLAD
Bimetall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.
Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	**281:–**	351:–
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	**802:–**	1.002:–
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	**1.268:–**	1.585:–
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	**2.396:–**	2.995:–
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	**10.575:–**	13.218:–



Mellanbred för många användningsområden.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	**296:–**	370:–
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	**840:–**	1.050:–
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	**1.325:–**	1.656:–
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	**2.503:–**	3.128:–
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	**11.042:–**	13.802:–



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	**269:–**	336:–
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	**770:–**	962:–
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	**1.216:–**	1.520:–
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	**2.295:–**	2.868:–
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	**10.125:–**	12.656:–



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	**311:–**	388:–
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	**887:–**	1.108:–
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	**1.402:–**	1.752:–
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	**2.645:–**	3.306:–
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	**11.673:–**	14.591:–



E-CUT PRECISION-SÅGBLAD
Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.
Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	**258:–**	322:–
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	**732:–**	915:–
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	**1.158:–**	1.447:–
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	**2.184:–**	2.730:–
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	**9.639:–**	12.048:–

FEIN MultiTool sökhjälpmedel för tillbehör. Hitta enkelt det passande tillbehöret till din MultiTool och dina arbetsuppgifter online på **www.fein.se/selector**



Mellanbred för många användningsområden.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	**272:–**	340:–
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	**776:–**	970:–
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	**1.223:–**	1.528:–
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	**2.312:–**	2.890:–
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	**10.196:–**	12.745:–



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	**246:–**	307:–
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	**698:–**	872:–
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	**1.104:–**	1.380:–
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	**2.082:–**	2.602:–
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	**9.192:–**	11.490:–



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	**284:–**	355:–
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	**807:–**	1.008:–
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	**1.275:–**	1.593:–
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	**2.409:–**	3.011:–
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	**10.626:–**	13.282:–



E-CUT UNIVERSAL-SÅGBLAD
Bimetall med vågig universaltandning. Brett användningsområde för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster.
Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	**275:–**	343:–
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	**792:–**	990:–
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	**1.248:–**	1.560:–
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	**2.357:–**	2.946:–
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	**10.396:–**	12.995:–



Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	**280:–**	350:–
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0	**801:–**	1.001:–
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	**1.266:–**	1.582:–
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	**2.391:–**	2.988:–
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	**10.543:–**	13.178:–



Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	**291:–**	363:–
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0	**830:–**	1.037:–
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	**1.311:–**	1.638:–
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	**2.474:–**	3.092:–
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	**10.915:–**	13.643:–



Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	**298:–**	372:–
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0	**846:–**	1.057:–
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	**1.336:–**	1.670:–
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	**2.525:–**	3.156:–
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	**11.139:–**	13.923:–



E-CUT FINE-SÅGBLAD
Bimetall med fin tandning för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör. Även för glasfiberförstärkt plast och andra hårdplaster. Ytterst noggranna snitt som kan kontrolleras mycket bra samt extra tunn såglinje.
Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	**189:–**	236:–
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0	**537:–**	671:–
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	**846:–**	1.057:–
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	**1.597:–**	1.996:–
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	**7.051:–**	8.813:–



E-CUT CARBIDE PRO
Hårdmetall-sågblad med TiN-beläggning med extremt hög slittålighet. 100 % längre livslängd gentemot hårdmetallsågblad utan beläggning. 30 gånger längre livslängd jämfört med HSS-sågblad. Rätt val för hårda material såsom järn, rostfritt eller kopparrör. Kan till och med användas för härdade skruvar (Spax) och höghållfasta maskinskruvar. Även perfekt lämpad för nötande material såsom tegelsten, tegel eller cementfiberplattor samt laminat CFK och GFK. Bra sågkapacitet och snittkvalitet i alla trämaterial såsom hårt trä eller spånskivor.
Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0	**454:–**	567:–
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0	**1.313:–**	1.641:–
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0	**2.072:–**	2.590:–
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0	**3.912:–**	4.890:–
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0	**17.258:–**	21.572:–



Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	**505:–**	631:–
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0	**1.436:–**	1.795:–
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	**2.270:–**	2.837:–
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	**4.288:–**	5.360:–
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	**18.921:–**	23.651:–



Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	**526:–**	657:–
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0	**1.500:–**	1.875:–
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	**2.372:–**	2.965:–
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	**4.477:–**	5.596:–

9 STARLOCK TILLBEHÖR



HM-SÅGKLINGA

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision.
Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
90	SLP	6 35 02 187 21 0	**695:–**	868:–



Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
90	SLP	6 35 02 188 21 0	**1.386:–**	1.732:–



Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
105	SLM	6 35 02 220 21 0	p. f.	p. f.



E-CUT HM-SÅGBLAD

Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	**491:–**	613:–



E-CUT DIAMANTSÅGBLAD

Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	**845:–**	1.056:–
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	**798:–**	997:–



SEGMENTSÅGKLINGA

För att ta ur kittat isolerglas.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	2	6 39 03 244 22 0	**1.105:–**	1.381:–



BEST OF STARLOCK RENOVATION

Tillbehörssats i 26 delar för alla aktuella renoveringsarbeten. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 6 E-Cut Long-Life-sågblad (2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm av varje), 1 hårdmetallrasp (80 mm), 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fast spackel, 1 skärkniv (svampform), 1 slipplatta, ohålad (80 mm), 5 slippapper (K 60, 80, 120) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 06 0	**1.685:–**	2.106:–



BEST OF STARLOCK METAL

6 sågblad, särskilt för bearbetning av härdad och ohärdad metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut CarbidePRO-sågblad (40 x 32 mm), 1 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm och 50 x 50 mm) av varje, 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-sågblad (solid HSS), 1 hel -HSS segmentsågklinga (Ø 85 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 02 0	**1.130:–**	1.412:–



PROFFSSATS STARLOCKMAX SNICKERI

Tillbehörssats i 45 delar med omfattande sågbladssortiment för snabb och noggrann sågning vid alla monteringsjobb. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 8 E-Cut Long-Life-sågblad (1 st. 34 x 20 mm, 2 st. 50 x 35 mm och 50 x 65 mm av varje, 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm och 90 x 32 mm av varje), 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje, 1 HSS cirkelsågblad (Ø 100 mm), 1 djupanslag, 1 fast spackel lång, 1 utsugning, antistatisk, 1 slipplatta, hålad (80 mm), 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 12 0	**2.865:–**	3.581:–



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 tillbehör, särskilt för renoveringsarbeten av golv. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm), 1 fast spackel.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 11 0	**673:–**	841:–



PROFFSSATS BÅT

Tillbehörssats i 7 delar för användning inom båtområdet för inredningsarbeten, underhåll och reparation av yachter. Passar för alla Multitools med StarlockPlus- och StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	3 52 22 967 26 0	**1.550:–**	1.937:–

SLIPNING & POLERING



BEST OF STARLOCK SANDING
Tillbehörssats i 63 delar, för slipning i hörn och på kanter. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 slipplattor, ohålade (80 mm), 1 slipfinger, 10 slippapper (K 60, 80, 120) av varje för slipplatta och slipfinger.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 04 0	**774:–**	967:–



SLIPPLATTA, OHÅLAD
Standardutförande. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Trekantig, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	**204:–**	255:–



SLIPPLATTA, TUNN
För mycket smala öppningar (t.ex. lameller på skåp, fönsterluckor). Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Trekantig, tunt utförande, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	**258:–**	322:–



SLIPPLATTA, SUPERMJUK
För specialtillämpningar som bättring av aluminiumfälgar och lackreparationer. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Används bara med supermjukt slippapper.
Trekantig, supermjukt utförande, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	**258:–**	322:–



SLIPPAPPERSSORTIMENT
50 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 10 slippapper kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240 ohålade, med kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Kantlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	6 37 17 082 03 3	**287:–**	358:–



SLIPPAPPER
Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	80	5	6 37 17 086 04 8	**74:–**	92:–
40	80	5	6 37 17 081 04 6	**69:–**	86:–
60	80	5	6 37 17 082 04 9	**69:–**	86:–
80	80	5	6 37 17 083 04 3	**69:–**	86:–
100	80	5	6 37 17 084 04 1	**69:–**	86:–
120	80	5	6 37 17 085 04 5	**69:–**	86:–
150	80	5	6 37 17 087 04 2	**69:–**	86:–
180	80	5	6 37 17 088 04 0	**69:–**	86:–
220	80	5	6 37 17 089 04 4	**69:–**	86:–
240	80	5	6 37 17 090 04 6	**69:–**	86:–
36	80	50	6 37 17 086 01 0	**418:–**	522:–
40	80	50	6 37 17 081 01 8	**287:–**	358:–
60	80	50	6 37 17 082 01 1	**287:–**	358:–
80	80	50	6 37 17 083 01 5	**287:–**	358:–
100	80	50	6 37 17 084 01 3	**287:–**	358:–
120	80	50	6 37 17 085 01 7	**287:–**	358:–
150	80	50	6 37 17 087 01 4	**287:–**	358:–
180	80	50	6 37 17 088 01 2	**287:–**	358:–
220	80	50	6 37 17 089 01 6	**287:–**	358:–
240	80	50	6 37 17 090 01 8	**287:–**	358:–



SLIPPAPPER, ZIRKON
Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	80	35	6 37 17 243 01 0	**275:–**	343:–
60	80	35	6 37 17 244 01 0	**275:–**	343:–
80	80	35	6 37 17 245 01 0	**275:–**	343:–



SLIPPAPPER, SUPERMJUK
Speciella slippapper för bearbetning av aluminiumfälgar, förbättringsarbeten vid lackrepor, färg som runnit, spill från sprayfärg på trä, plast, metall osv. Används endast tillsammans med slipplatta 6 38 06 141 22 0. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
240	80	50	6 37 17 126 01 5	**302:–**	377:–
320	80	50	6 37 17 127 01 9	**302:–**	377:–
400	80	50	6 37 17 128 01 7	**302:–**	377:–
500	80	50	6 37 17 179 01 6	**302:–**	377:–

9 STARLOCK TILLBEHÖR



SLIPPAPPER, STEN
Speciellt för bearbetning av natur- och konststen. För perfekt ytfinish vid finslipning, finns upp till kornstorlek 800. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	80	50	6 37 17 120 01 4	**329:–**	411:–
80	80	50	6 37 17 121 01 3	**303:–**	378:–
120	80	50	6 37 17 122 01 6	**296:–**	370:–
220	80	50	6 37 17 123 01 0	**296:–**	370:–
320	80	50	6 37 17 124 01 8	**296:–**	370:–
400	80	50	6 37 17 125 01 2	**296:–**	370:–
600	80	50	6 37 17 175 01 7	**296:–**	370:–



SLIPFINGER
Slipar i mycket trånga och svåråtkomliga utrymmen, fogar, spår, öppningar och falsar. Även inom formbyggnad, i valv och i hålkäl. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Fingerform, kardborrplatta.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	2	6 38 06 159 22 0	**210:–**	262:–



SLIPPAPPER FÖR SLIPFINGER
Med kardborrfäste, helt konsthartsbunden, hög slipeffekt, korund. Användningsområde: Trä, metall, lödställen, glasfiberarmerad plast, plast, lacker, spackel, läder. 20-pack.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	20	6 37 17 184 01 2	**99:–**	123:–
60	20	6 37 17 185 01 6	**99:–**	123:–
80	20	6 37 17 186 01 9	**99:–**	123:–
100	20	6 37 17 187 01 3	**99:–**	123:–
120	20	6 37 17 188 01 1	**99:–**	123:–
150	20	6 37 17 189 01 5	**99:–**	123:–
180	20	6 37 17 190 01 7	**99:–**	123:–
220	20	6 37 17 191 01 6	**99:–**	123:–
240	20	6 37 17 192 01 9	**99:–**	123:–



PROFILSLIPSET
22 delars sats för slipning i spår och på ytterradier. Innehåll: 1 hållare med 6 olika profilinsatser. 1 x V-form för 90°-vinklar, 1 x trapetsform för not och spont, 1 x rak form för profiler, 1 x konvex form (stor), 1 x konkav och 1 x konvex form (liten) samt 5 slippapper av vardera i kornstorlek 80, 120, och 180.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	6 38 10 031 01 0	**709:–**	886:–



SLIPPAPPER FÖR PROFILSLIPSET
Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd.
För allroundanvändning på nästan alla material, ohålad.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	25	6 37 17 217 01 6	**154:–**	192:–
120	25	6 37 17 218 01 4	**154:–**	192:–
180	25	6 37 17 219 01 8	**154:–**	192:–



SLIPPLATTA, HÅLAD
Standardutförande för slipning med dammutsug. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Trekantig, hålat utförande, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	**258:–**	322:–



SLIPPAPPERSSORTIMENT
50 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 10 slippapper kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240, hålade, för användning med hålad slipplatta och dammutsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Kantlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	6 37 17 109 03 5	**309:–**	386:–



SLIPPAPPER, HÅLADE
Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Hålat, för användning med hålad slipplatta och dammutsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	80	5	6 37 17 107 04 9	**89:–**	111:–
40	80	5	6 37 17 108 04 7	**74:–**	92:–
60	80	5	6 37 17 109 04 1	**74:–**	92:–
80	80	5	6 37 17 110 04 3	**74:–**	92:–
100	80	5	6 37 17 111 04 2	**74:–**	92:–
120	80	5	6 37 17 112 04 5	**74:–**	92:–
150	80	5	6 37 17 113 04 9	**74:–**	92:–
180	80	5	6 37 17 114 04 7	**74:–**	92:–
220	80	5	6 37 17 115 04 1	**74:–**	92:–
240	80	5	6 37 17 116 04 4	**74:–**	92:–
36	80	50	6 37 17 107 01 1	**479:–**	598:–
40	80	50	6 37 17 108 01 9	**309:–**	386:–
60	80	50	6 37 17 109 01 3	**309:–**	386:–
80	80	50	6 37 17 110 01 5	**309:–**	386:–
100	80	50	6 37 17 111 01 4	**309:–**	386:–
120	80	50	6 37 17 112 01 7	**309:–**	386:–
150	80	50	6 37 17 113 01 1	**309:–**	386:–
180	80	50	6 37 17 114 01 9	**309:–**	386:–
220	80	50	6 37 17 115 01 3	**309:–**	386:–
240	80	50	6 37 17 116 01 6	**309:–**	386:–



SLIPPAPPER, ZIRKON
Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Hålat, för användning med hålad slipplatta och dammutsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	80	35	6 37 17 236 01 0	**296:–**	370:–
60	80	35	6 37 17 237 01 0	**296:–**	370:–
80	80	35	6 37 17 238 01 0	**296:–**	370:–



SLIPPLATTA SATS

För lönsam slipning av hörn och kanter samt medelstora ytor. Alternativet till excenter- eller planslip. Inga kast vid kanter. Enkelt handhavande, mycket bra avverkningskapacitet. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Satsen innehåller: 1 stor hålad trekantsslipplatta (kantlängd 130 mm), vardera 2 hålade slippapper kornstorlek 60, 80, 180.

Kantlängd mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
130	SLP	6 38 06 204 21 0	**521:–**	651:–



SLIPPAPPER, HÅLADE

Passar till stor trekantsslipplatta med kantlängd 130 mm. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Hålat, för användning med hålad slipplatta och dammutsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	130	16	6 37 17 293 02 0	**194:–**	242:–
80	130	16	6 37 17 294 02 0	**194:–**	242:–
120	130	16	6 37 17 295 02 0	**194:–**	242:–
180	130	16	6 37 17 296 02 0	**194:–**	242:–
240	130	16	6 37 17 297 02 0	**194:–**	242:–



SLIPPAPPERSSORTIMENT

16 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 4 slippapper för stor trekantsslipplatta (kantlängd 130 mm), kornstorlek 60, 80, 120, 180, hålade, för användning med eller utan dammutsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Kantlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
130	3 52 22 952 10 0	**188:–**	235:–



SLIPPAPPER, ZIRKON

Passar till stor trekantsslipplatta med kantlängd 130 mm. Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Hålat, för användning med hålad slipplatta och dammutsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	130	12	6 37 17 298 01 0	**323:–**	403:–
60	130	12	6 37 17 299 01 0	**323:–**	403:–
80	130	12	6 37 17 300 01 0	**323:–**	403:–



SLIPPLATTA SATS

För snabb och ekonomisk slipning av medelstora ytor. Alternativet till excenter- eller planslip. Inga kast vid kanter. Enkelt handhavande, mycket bra avverkningskapacitet. Kan användas med och utan dammutsug. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket.
Rund, hålat utförande, kardborrplatta. Satsen innehåller: 1 sliprondell, Ø 115 mm, vardera 2 hålade slippapper kornstorlek 60, 80, 180.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
115	SLP	6 38 06 195 21 0	**440:–**	550:–



SLIPPAPPERSSORTIMENT

16 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 4 slippapper Ø 115 mm, kornstorlek 60, 80, 120, 180, hålade, för användning med eller utan dammutsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 17 227 01 0	**191:–**	238:–



SLIPPAPPER

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Ø 115 mm, hålat, för användning med eller utan dammutsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	16	6 37 17 230 02 0	**191:–**	238:–
60	16	6 37 17 227 02 0	**191:–**	238:–
80	16	6 37 17 228 02 0	**191:–**	238:–
120	16	6 37 17 229 01 0	**191:–**	238:–
180	16	6 37 17 231 02 0	**191:–**	238:–
240	16	6 37 17 232 01 0	**191:–**	238:–



SLIPPAPPER, ZIRKON

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Ø 115 mm, hålat, för användning med eller utan dammutsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	12	6 37 17 233 01 0	**323:–**	403:–
60	12	6 37 17 234 01 0	**323:–**	403:–
80	12	6 37 17 235 01 0	**323:–**	403:–



SLIPPAPPERSSORTIMENT, ZIRKON

12 slippapper med suverän avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Innehåll: vardera 4 slippapper Ø 115 mm, kornstorlek 40, 60, 80, hålade, för användning med eller utan dammutsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 17 233 02 0	**323:–**	403:–



BORSTDUK

Borstduken rengör båtdäck eller rengör/polerar ruggade ytor.

Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	2	6 37 23 031 01 0	**182:–**	227:–



POLERFILTPLATTA

Polerar upp metalldelar samt ger finish på sten och stenprodukter. Gelcoatskikt på båtar kan även bearbetas. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Materialanpassade polermedel finns hos välsorterade fackhandlare.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	**521:–**	651:–

9 STARLOCK TILLBEHÖR



POLERDUK
Polerduken polerar båtdäck (gelcoat), krom, rostfritt, aluminium, järnfri metall.

Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	5	6 37 23 032 01 0	**319:–**	398:–



POLERDUK
Ø 115 mm, med kardborrfäste. Brett användningsområde. Polerar krom, rostfritt stål, polykarbonatmaterial och båtdäck (gelcoat). Polerar bort repor i lack, avlägsnar anlöpningsfärger på avgassystem.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	6 37 23 036 01 0	**360:–**	450:–



SLIPPAPPER, SKUMBAKSIDA
för borttagning av repor på lack, Gelcoat, akryl- och polykarbonatglas, lack, klarlackat trä, möbler osv. För bästa ytkvalitet. Ø 115 mm med skumgummitäckning, kardborrfäste, perfekt som förberedelse för polering med polerduk och FEIN Politur EXTRA.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
500	5	6 37 17 246 01 0	**244:–**	305:–
1000	5	6 37 17 247 01 0	**244:–**	305:–

KAPA, FILA



HM-SÅGKLINGA
Tar bort skadade kakelfogar. Även för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggnadsmaterial samt för rengöring och efterarbete av fogar i nåtade däck. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg.
Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	**434:–**	542:–
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	**1.950:–**	2.437:–



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	**513:–**	641:–
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	**2.308:–**	2.885:–



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	**434:–**	542:–
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	**1.954:–**	2.442:–



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	**513:–**	641:–
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	**2.308:–**	2.885:–



HM-SÅGKLINGA
Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg.
Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	1	6 39 03 240 21 0	**652:–**	815:–
SLM	5	6 39 03 240 23 0	**2.943:–**	3.678:–



HM-SÅGKLINGA
Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg.
Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	1	6 39 03 241 21 0	**652:–**	815:–
SLM	5	6 39 03 241 23 0	**2.941:–**	3.676:–



DIAMANTSÅGKLINGA
Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	**920:–**	1.150:–
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	**4.142:–**	5.177:–



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	**1.011:–**	1.263:–
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	**4.626:–**	5.782:–



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	**885:–**	1.106:–
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	**3.982:–**	4.977:–



DIAMANTSÅGKLINGA

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	**1.011:–**	1.263:–
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	**4.626:–**	5.782:–



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	1	6 39 03 242 21 0	**1.179:–**	1.473:–
SLM	5	6 39 03 242 23 0	**5.319:–**	6.648:–



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	1	6 39 03 243 21 0	**1.179:–**	1.473:–
SLM	5	6 39 03 243 23 0	**5.319:–**	6.648:–



HÅRDMETALLRASP

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Trekantig, kantlängd 80 mm, hålad, kan användas även med dammutsugning.

Kantlängd mm	Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	SL	6 37 31 001 21 0	**471:–**	588:–



HÅRDMETALLRASP

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Slipar i mycket trånga och svåråtkomliga utrymmen, fogar, spår, öppningar och falsar. Även inom formbyggnad, i valv och i hålkäl och för konstnärliga arbeten. Fingerform, beläggning på båda sidor.

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	6 37 31 002 21 0	**593:–**	741:–



HÅRDMETALLRASP

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. För särskilt snabbt arbete och effektiv bearbetning av många kvadratmeter. Trekantig, stort utförande, kantlängd 110 mm, hålad, kan användas även med dammutsugning.

Kantlängd mm	Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
110	SLM	6 37 31 006 21 0	**495:–**	618:–



RENGÖRING FÖR KAKELFOGAR

För snabb och ekonomisk rengöring av kraftigt nedsmutsade kakelfogar. Alternativet till omfattande komplett sanering. Lämplig för alla fogbredder.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	2	6 37 19 011 22 0	**495:–**	618:–



RENGÖRINGSBLOCK

Rhombo för rengöring av hårdmetall- och diamantverktyg.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 19 007 01 0	**370:–**	462:–



HM-FIL

För avgradning och filning i glas-, kolfiberarmerad plast, plaster och trä. Passar särskilt bra för små urspringar.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	**336:–**	420:–



DIAMANTRENSKNIV

Rengör fogkanterna före omfogningen. Rak form. Bredd 31 mm, skärdjup 60 mm.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	1	6 39 03 237 21 0	**1.311:–**	1.638:–
SLM	5	6 39 03 237 23 0	**5.897:–**	7.371:–



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 tillbehör, särskilt för renoverings- och reparationsarbeten i våtrum. Snabb och ren borttagning av kakelfogar fram till hörn och kanter utan överskärning vid mindre reparationer av enskilda kakel. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 28 mm), 1 hårdmetallrasp (80 mm), 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 07 0	**842:–**	1.052:–



PROFFSSATS STARLOCKMAX VVS

Tillbehörssats i 8 delar med omfattande sortiment, särskilt för de viktigaste tillämpningarna vid VVS-reparationer. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Universal-sågblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 skärkniv (svampform), 1 fast spackel, 1 hårdmetallrasp (80 mm, 110 mm) av varje, 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hårdmetall-sågklinga (2,2 mm).

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 14 0	**2.248:–**	2.810:–

SKÄRA, SKRAPA



MULTIKNIV

För skärning av mattor, PVC-golv, kartong, bitumenmaterial och takpapp. Med tre skärytor.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	1	6 39 03 251 21 0	**348:–**	435:–
SL	5	6 39 03 251 23 0	**1.560:–**	1.950:–



FLEXIBEL SPACKEL

Kort utförande. Tar bort silikon- och akrylfogar i våtutrymmen samt dekaler.

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	6 39 03 165 21 0	**144:–**	180:–



FAST SPACKEL

Kort utförande. Tar bort hårt sittande lack, limrester, heltäckningsmattor, kakelfix och underredsmassa.

Infästning	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	6 39 03 226 21 0	**259:–**	323:–



FAST SPACKEL
Långt utförande. Tar bort hårt sittande lack, limrester, heltäckningsmattor, kakelfix och underredsmassa.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	6 39 03 234 21 0	**259:–**	323:–



KNIV
Svampformad, för användning i silikon och mjukt kitt samt för att dela på isolerglas.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	5	6 39 03 245 23 0	**495:–**	618:–



KNIV
För snabb och säker utskärning av fogmaterial i nåtade däck. Även på problemställen som hyttpåbyggnader, pollare, beslag, knapar och kurvor.

Knivbredd mm	Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	SLP	6 39 03 200 21 0	**578:–**	722:–
4	SLP	6 39 03 201 21 0	**578:–**	722:–
5	SLP	6 39 03 202 21 0	**578:–**	722:–



KNIV
Allroundkniv för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.
Rak form. Bredd 30 mm, skärdjup 60 mm.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	5	6 39 03 236 23 0	**380:–**	475:–



KNIV
Rak, lång form, vid djupa fogar.

Skärdjup mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	**1.219:–**	1.523:–



KNIV
Rak, mycket lång form, vid mycket djupa fogar.

Skärdjup mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	**382:–**	477:–



PROFFSSATS STARLOCKMAX FOGSANERING
Knivsats i 7 delar för professionell sanering av upp till 90 mm djupa expansionsfogar. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 skärkniv, rak (65 mm), 1 skärkniv, rak, mycket lång form (69 mm), 5 Universal-skärkniv, rak (60 x 30 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 13 0	**842:–**	1.052:–

TILLBEHÖRSSATSER



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL
6 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 01 0	**774:–**	967:–



BEST OF STARLOCK SANDING
Tillbehörssats i 63 delar, för slipning i hörn och på kanter. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 slipplattor, ohålade (80 mm), 1 slipfinger, 10 slippapper (K 60, 80, 120) av varje för slipplatta och slipfinger.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 04 0	**774:–**	967:–



BEST OF STARLOCK METAL
6 sågblad, särskilt för bearbetning av härdad och ohärdad metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut CarbidePRO-sågblad (40 x 32 mm), 1 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm och 50 x 50 mm) av varje, 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-sågblad (solid HSS), 1 hel -HSS segmentsågklinga (Ø 85 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 02 0	**1.130:–**	1.412:–



BEST OF STARLOCK RENOVATION
Tillbehörssats i 26 delar för alla aktuella renoveringsarbeten. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 6 E-Cut Long-Life-sågblad (2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm av varje), 1 hårdmetallrasp (80 mm), 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fast spackel, 1 skärkniv (svampform), 1 slipplatta, ohålad (80 mm), 5 slippapper (K 60, 80, 120) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 06 0	**1.685:–**	2.106:–



COMBO STARLOCK TILE WORKING
3 tillbehör, särskilt för renoverings- och reparationsarbeten i våtrum. Snabb och ren borttagning av kakelfogar fram till hörn och kanter utan överskärning vid mindre reparationer av enskilda kakel. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 28 mm), 1 hårdmetallrasp (80 mm), 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 07 0	**842:–**	1.052:–



COMBO STARLOCK RENOVATION
3 tillbehör, särskilt för renoveringsarbeten av golv. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm), 1 fast spackel.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 11 0	**673:–**	841:–



COMBO STARLOCK MINI CUT
3 tillbehör, perfekt för mindre urtag och arbeten i trånga utrymmen t.ex. för många installationsarbeten, montering av strömbrytare, modellbyggen m.m. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hårdmetallfil (30 x 10 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 09 0	**505:–**	631:–



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 44 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 10 0	**422:–**	527:–



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD
3 E-Cut-sänksågblad för noggrann sågning i trämaterial. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut standardsågblad, curved (50 x 50 mm), 1 E-Cut Precision-BIM-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SL	3 52 22 967 08 0	**422:–**	527:–



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt andra Multitools med Starlock Plus- och StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje, 1 E-Cut Universal-sågblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	3 52 22 967 03 0	**956:–**	1.195:–



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 extra långa E-Cut-sänksågblad för stora insticksdjup och effektivt arbete i trä och metall. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (78 x 32 mm, 78 x 42 mm) av varje, 2 E-Cut Long-Life-sågblad (90 x 32 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 05 0	**956:–**	1.195:–



PROFFSSATS STARLOCKMAX VVS
Tillbehörssats i 8 delar med omfattande sortiment, särskilt för de viktigaste tillämpningarna vid VVS-reparationer. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Universal-sågblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 skärkniv (svampform), 1 fast spackel, 1 hårdmetallrasp (80 mm, 110 mm) av varje, 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hårdmetall-sågklinga (2,2 mm).

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 14 0	**2.248:–**	2.810:–



PROFFSSATS STARLOCKMAX SNICKERI
Tillbehörssats i 45 delar med omfattande sågbladssortiment för snabb och noggrann sågning vid alla monteringsjobb. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 8 E-Cut Long-Life-sågblad (1 st. 34 x 20 mm, 2 st. 50 x 35 mm och 50 x 65 mm av varje, 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm och 90 x 32 mm av varje), 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje, 1 HSS cirkelsågblad (Ø 100 mm), 1 djupanslag, 1 fast spackel lång, 1 utsugning, antistatisk, 1 slipplatta, hålad (80 mm), 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLM	3 52 22 967 12 0	**2.865:–**	3.581:–



PROFFSSATS BÅT
Tillbehörssats i 7 delar för användning inom båtområdet för inredningsarbeten, underhåll och reparation av yachter. Passar för alla Multitools med StarlockPlus- och StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Infästning	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
SLP	3 52 22 967 26 0	**1.550:–**	1.937:–

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



BORDS- OCH BORRSTATIVFÄSTE
Perfekt för precisionsurtag: elverktyget kan spännas fast på bord och arbetsbänk så att du kan mata arbetsstycket säkert. Går även att spänna fast i vanligt borrstativ med 43 mm spännhalsdiameter – då kan du ställa in millimeternoggrant med mekaniken. Passar FEIN MULTIMASTER och FEIN SuperCut. Passar till FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 083 01 0	**820:–**	1.025:–



UTSUGSSATS
För effektivt avlägsnande av damm med maximal flexibilitet vid användningen. Fast anslutning till maskinen för säker fasthållning i alla arbetssituationer. Sugslangen kan rotera fritt på maskinen för perfekt anpassning till arbetssituationen. Antistatisk – i kombination med FEIN Dustex dammsugare och antistatisk sugslang (tillval). Slanganslutning Ø 35 mm, standard för de vanligaste dammsugningssystemen. Innehåll: 1 utsug, 2 slipplattor, hålade (kantlängd 80 mm), vardera 5 slippapper Korund, hålade , kornstorlek 60, 80 och 120.
Passar till FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 02 102 00 0	**622:–**	777:–



EXTRAHANDTAG
Passar till FEIN MULTIMASTER (A)MM 700-1.7.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 19 148 02 0	**735:–**	918:–

9 MULTIMASTER AUTOMOTIVE



SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q BILGLAS AS

Vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn inkl. omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser.



SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS

Vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn.



MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC

Vår bästa oscillerande MULTIMASTER för fordonssektorn med extra plant växelhus för arbeten i trånga mellanrum.



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC

Vår bästa oscillerande MULTIMASTER för fordonssektorn.

SIDA		232	232	235	235
Effekt	W			450	450
Batterispänning	V	18	18		
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon		
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare		
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants	12-kants	12-kants	12-kants
Verktygsbyte		QuickIN	QuickIN	Manuellt med skruv, insex	Manuellt med skruv, insex
Amplitud		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Vikt enligt EPTA	kg			1,45	1,45
Vikt utan batteri	kg	1,10	1,10		







	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BILGLAS	MOTLX 6-25
	Vår bästa oscillerande MULTIMASTER inkl. omfattande tillbehörssortiment för fordons- och nyttofordonssektorn.	Vår bästa oscillerande MULTIMASTER för fordonssektorn inkl. omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser.	Kraftfullt tryckluftsdrivet, oscillerande verktyg för Cargo.
	234	234	236
	450	450	
	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
	12-kants	12-kants	sexkant
	QuickIN	QuickIN	Manuellt med skruv, insex
	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
	1,65	1,65	0,90

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q BILGLAS AS



Vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn inkl. omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	5
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**9.188:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	11.485:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Sexkantigt verktygsfäste ger optimal momentöverföring.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 skyddshölje för verktygsbyte,
1 rak skärkniv, Z-bockning, tandad (form 081), vardera 1 U-formad skärkniv, förstärkt utförande (form 157 och 111), 1 L-formad kniv, tandad (form 209), 2 L-formade knivar, tandade (form 208),
2 U-formade skärknivar, förstärkt utförande, tandad (form 212),
3 L-formade skärknivar, tandade (form 207), 1 rak skärkniv, Z-bockning, med ställbar anslagsrulle (form 143), 1 slipsten (63719010014),
1 snabbladdare GAL 1880 CV AS,
2 litiumjonbatteripaket (18 V/5 Ah),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 241

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS



Vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**4.011:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	5.013:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Sexkantigt verktygsfäste ger optimal momentöverföring.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 skyddshölje för verktygsbyte,
1 slipsten (63719010014),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 241

AKP 18-600 AS SATS FÖR BILGLAS



INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 2 tillbehörssatser för bilglas, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Tillbehör, se sida 241

Den perfekta satsen för bilglasmästare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn inklusive en reservuppsättning med omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 24 60 00 0
EAN	4014586898681
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

AKP 18-600 AS SATS FÖR BILGLAS TOP



INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 2 batteripack GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 2 tillbehörssatser för bilglas, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Tillbehör, se sida 241

Den perfekta satsen för bilglasmästare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn inklusive en reservuppsättning med omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser. Batterier och laddare medföljer så det är bara att sätta igång.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 25 60 00 0
EAN	4014586898698
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BILGLAS

Vår bästa oscillerande MULTIMASTER för fordonssektorn inkl. omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser.



Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,65

Beställningsnummer	7 229 70 65 00 0
EAN	4014586898063
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**9.583:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	11.978:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Sexkantigt verktygsfäste ger optimal momentöverföring.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

3 L-formade skärknivar, tandade (form 207), 2 L-formade knivar, tandade (form 208), 1 L-formad kniv, tandad (form 209), vardera 1 U-formad skärkniv, förstärkt utförande (form 157 och 111), 2 U-formade skärknivar, förstärkt utförande, tandad (form 212), 1 rak skärkniv, Z-bockning, med ställbar anslagsrulle (form 143), 1 rak skärkniv, Z-bockning, tandad (form 081), 1 skyddshölje för verktygsbyte, 1 slipsten (63719010014), 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 241

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK

Vår bästa oscillerande MULTIMASTER inkl. omfattande tillbehörssortiment för fordons- och nyttofordonssektorn.



Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,65

Beställningsnummer	7 229 70 64 00 0
EAN	4014586898049
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**9.583:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	11.978:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Sexkantigt verktygsfäste ger optimal momentöverföring.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 krokformad skärkniv, tandad (form 217), 1 spadformad skrapkniv, med skrapskyddsbeläggning (form 105), 2 L-formade knivar, tandade (form 207), 2 raka skärknivar, tandade (form 073), 1 svängd skärkniv, Z-bockning, tandad (form 072), 1 U-formad kniv, tandad (form 212), 2 raka knivar Z-bockning, tandade (form 081), 1 L-formad kniv, tandad (form 209), 1 skyddshölje för verktygsbyte, 1 draglina med fäste, 1 slipsten (63719010014), 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 241

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



Vår bästa oscillerande MULTIMASTER för fordonssektorn med extra plant växelhus för arbeten i trånga mellanrum.

Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		Manuellt med skruv, insex
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,45

Beställningsnummer	7 229 69 62 00 0
EAN	4014586897967
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**7.703:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	9.628:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ Sexkantigt verktygsfäste ger optimal momentöverföring.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 nyckel, 1 slipsten (63719010014),
1 spännskruv (3 30 01 039 01 7),
1 skyddshölje för verktygsbyte,
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 241

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



Vår bästa oscillerande MULTIMASTER för fordonssektorn.

Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		Manuellt med skruv, insex
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,45

Beställningsnummer	7 229 69 63 00 0
EAN	4014586897998
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**7.703:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	9.628:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ Sexkantigt verktygsfäste ger optimal momentöverföring.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

INNEHÅLL

1 skyddshölje för verktygsbyte,
1 slipsten (63719010014),
1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tillbehör, se sida 241

9 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

MOTLX 6-25

Kraftfullt tryckluftsdrivet, oscillerande verktyg för Cargo.



INNEHÅLL

2 nycklar, 1 plastlåda

Tillbehör, se sida 241

Arbetstryck	bar	6,3
Luftförbrukning	m^3/min	0,6
Svängningar	min^{-1}	20 000
Slangvidd Ø	mm	8
Verktygsinfästning		sexkant
Verktygsbyte		Manuellt med skruv, insex
Amplitud		2 x 1,6°
Vikt enligt EPTA	kg	0,90

Beställningsnummer	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**11.835:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	14.793:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Omfattande tillbehörsprogram för professionell användning.
+ Kraftig oscillationsrörelse (vinkelamplitud ± 1,6°) ger hög avverkning.
+ Perfekt för urglasning av limmade rutor på lastbilar, bussar och spårbundna fordon.
+ Små mått.
+ Tryckluftsslang och evakuering ingår.
+ Fritt från läckageluft och oljedimma i arbetsområdet.
+ Sexkantsfäste.



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q FOGBORTTAGNING

Vårt bästa Multitool, speciellt för fogborttagning med outslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q FOGBORTTAGNING



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q FOGSANERING

Vårt bästa Multitool, speciellt för fogborttagning med outslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.

SIDA		238	238	240
Effekt	W			450
Batterispänning	V	18	18	
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon	Litiumjon/ProCORE litiumjon	
Batterigränssnitt		18 V AMPShare	18 V AMPShare	
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants	12-kants	12-kants
Verktygsbyte		QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Vikt enligt EPTA	kg			1,65
Vikt utan batteri	kg	1,30	1,10	

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q FOGBORTTAGNING



Vårt bästa Multitool, speciellt för fogborttagning med outslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	5
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,30

Beställningsnummer	7 129 37 63 00 0
EAN	4014586898926
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**8.898:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	11.122:–

INNEHÅLL

5 knivar, raka (form 117) 6 390 31 17 01 5, 1 rak, lång fogkniv (form 116) 6 390 31 16 01 1, 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2, 1 stödhandtag, 1 skyddshölje för verktygsbyte, 1 slipsten (63719010014), 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 2 litiumjon-batteripaket (18 V/5 Ah), 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 241

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Precision - Multitools kommer åt på svårtillgängliga platser. Tack vare vibrationsdämpningen arbetar de lugnt och noggrant.
+ Mångsidighet - knivar med upp till 98 mm längd gör det möjligt att skära mycket djupa fogar. Rengörings-kniven med diamantbeläggning rengör fogkanterna före omfogningen.
+ Säkerhet och enkelhet - Multitools arbetar noggrant och säkert i fogen. Knivarna bryts inte av och elverk-tyget är skyddat mot överbelastning och överhettning. Felaktiga användningar är nästintill uteslutna.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ 12-kantsfäste för optimal momentöverföring.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verknings-grad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q FOGBORTTAGNING



Vårt bästa Multitool, speciellt för fogborttagning med outslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Vikt utan batteri	kg	1,10

Beställningsnummer	7 129 37 64 00 0
EAN	4014586898933
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**6.253:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	7.816:–

INNEHÅLL

5 knivar, raka (form 117) 6 390 31 17 01 5, 1 rak, lång fogkniv (form 116) 6 390 31 16 01 1, 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2, 1 stödhandtag, 1 skyddshölje för verktygsbyte, 1 slipsten (63719010014), 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 241

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Precision - Multitools kommer åt på svårtillgängliga platser. Tack vare vibrationsdämpningen arbetar de lugnt och noggrant.
+ Mångsidighet - knivar med upp till 98 mm längd gör det möjligt att skära mycket djupa fogar. Rengörings-kniven med diamantbeläggning rengör fogkanterna före omfogningen.
+ Säkerhet och enkelhet - Multitools arbetar noggrant och säkert i fogen. Knivarna bryts inte av och elverk-tyget är skyddat mot överbelastning och överhettning. Felaktiga användningar är nästintill uteslutna.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ 12-kantsfäste för optimal momentöverföring.
+ 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verknings-grad samt extrem lasttålighet och livslängd.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

AKP 18-600 AS SATS FÖR FOGSANERARE

Den perfekta satsen för fogsanerare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER kombinerad med en reservuppsättning med universalknivar för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 22 60 00 0
EAN	4014586898636
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 50 knivar, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Tillbehör, se sida 241

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 50 universalknivar med rak form för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.
+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

AKP 18-600 AS SATS FÖR FOGSANERARE TOP

Den perfekta satsen för fogsanerare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER kombinerad med en reservuppsättning med universalknivar för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar. Batterier och laddare medföljer så det är bara att sätta igång.



Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 23 60 00 0
EAN	4014586898643
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 2 batteripack GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 50 knivar, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Tillbehör, se sida 241

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 50 universalknivar med rak form för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.
+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

9 MULTIMASTER FOGSANERARE

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q FOGSANERING



INNEHÅLL

5 knivar, raka (form 117) 6 390 31 17 01 5, 1 rak, lång fogkniv (form 116) 6 390 31 16 01 1, 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2, 1 stödhandtag, 1 skyddshölje för verktygsbyte, 1 slipsten (63719010014), 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tillbehör, se sida 241

Vårt bästa Multitool, speciellt för fogborttagning med outslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.

Effekt	W	450
Avgiven effekt	W	250
Svängningar	min^{-1}	10 000 - 19 500
Verktygsinfästning		12-kants
Verktygsbyte		QuickIN
Amplitud		2 x 1,7°
Kabellängd	m	5
Vikt enligt EPTA	kg	1,65

Beställningsnummer	7 229 70 66 00 0
EAN	4014586898940
Pris SEK exkl. moms [PK03]	**9.583:–**
Pris SEK inkl. moms [PK03]	11.978:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Precision - Multitools kommer åt på svårtillgängliga platser. Tack vare vibrationsdämpningen arbetar de lugnt och noggrant.
+ Mångsidighet - knivar med upp till 98 mm längd gör det möjligt att skära mycket djupa fogar. Rengörings-kniven med diamantbeläggning rengör fogkanterna före omfogningen.
+ Säkerhet och enkelhet - Multitools arbetar noggrant och säkert i fogen. Knivarna bryts inte av och elverk-tyget är skyddat mot överbelastning och överhettning. Felaktiga användningar är nästintill uteslutna.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
+ 12-kantsfäste för optimal momentöverföring.
+ 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
+ Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
+ Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
+ Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
+ Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.



AVLÄGSNA FOGAR



HM-SÅGKLINGA
Billigare än diamantbelagt utförande, men kortare livslängd. extratunt utförande, skärbredd ca 1,2 mm, passar inte för hårda epoxi- och kakelfogar. Efterbearbetar även däcksnåtning.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	1	6 35 02 155 01 0	**657:–**	821:–



Försänkt, skärbredd ca 2,2 mm, standardutförande för alla marmor-, epoxi- och kakelfogar.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	1	6 35 02 156 01 0	**670:–**	837:–



HM-SEGMENTBLAD
Billigare än diamantbelagt utförande, men kortare livslängd. För hörn och radier och för arbeten utan överlappning, skärbredd ca 2,2 mm, för alla marmor- och epoxifogar.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	6 39 03 225 01 0	**597:–**	746:–
5	6 39 03 225 02 0	**2.962:–**	3.702:–



DIAMANTSÅGKLINGA
Snittlinje ca 2,2 mm, standardutförande för alla marmor-, epoxyharts- och cementfogar.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	1	6 35 02 115 01 1	**1.170:–**	1.462:–
80	5	6 35 02 115 03 0	**4.793:–**	5.991:–



Snittlinje ca 1,0 mm, för extremt tunna kakelfogar. Ej lämplig för epoxiharts och cementfogar.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	1	6 35 02 116 01 4	**1.170:–**	1.462:–
80	5	6 35 02 116 02 0	**5.272:–**	6.590:–



SEGMENTBLAD
Diamantbelagd, även för hörn och radier och för arbete utan överlappning.
Snittlinje ca 2,2 mm, standardutförande för alla marmor-, epoxyharts- och cementfogar.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	6 39 03 162 01 7	**1.223:–**	1.528:–
5	6 39 03 162 03 0	**5.499:–**	6.873:–



Snittlinje ca 1,2 mm, för extremt tunna marmorfogar. Skärdjup max 10 mm. Ej lämpligt för epoxiharts- och cementfogar.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	6 39 03 196 01 3	**1.239:–**	1.548:–
5	6 39 03 196 02 0	**5.579:–**	6.973:–



XXL KNIV 98 MM 5-PACK
XXL skärkniv rak form. Allroundkniv för expansionsfogar. Skärlängd 98 mm.

Totallängd mm	Verktygs-infästning	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
105	12-kants	97	6 39 03 270 03 0	p. f.	p. f.



XXL KNIV 73 MM 2-PACK
XXL skärkniv rak form. Z-böjning skärlängd 78 mm.

Totallängd mm	Verktygs-infästning	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
134	12-kants	73	6 39 03 271 02 0	p. f.	p. f.



RENGÖRINGSBLOCK
Rhombo för rengöring av hårdmetall- och diamantverktyg.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 19 007 01 0	**370:–**	462:–



KNIV
Rak form. Allroundkniv för nästan alla mjukfogar. 5-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 117 01 5	**380:–**	475:–



RAK FORM
lämpar sig för runda urspårningar i plast.
tandad, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
56	35	6 39 03 073 01 1	**866:–**	1.082:–



RAK FORM
Lämpar sig för borttagning av limmade karosseridelar.
Z-bockning, tandat, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	60	6 39 03 081 01 3	**1.003:–**	1.253:–



KNIV
Rak form, lång, till mycket djupa fogar. 5-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 116 01 1	**1.219:–**	1.523:–



SEGMENTBLAD
Segmentform, för V-snitt utifrån respektive snitt i hörn, 2-pack

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
73	30	6 39 03 132 01 0	**853:–**	1.066:–

SKÄRNING



KNIV
Svampform, för skärning av silikon och mjuka kittmaterial. 5-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 128 01 2	**275:–**	343:–

SKRAPA



SPACKEL
för avlägsnande av beläggningar som t.ex. underredsmassa, limrester o.s.v. 2-pack

Längd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
64	2	6 39 03 206 01 8	**361:–**	451:–
72	2	6 39 03 227 01 0	**366:–**	457:–

TILLBEHÖR FORDONSVERKSTÄDER



RAK FORM
böjd, Z-bockning, som efterbeställning för utskärnings-anordning 9 06 07 001 01 6, 2-pack.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 197 01 7	**1.444:–**	1.805:–



SÅGKLINGA
HSS, fintandad för precisionssågning. För allroundanvändning i plåt upp till ca 1 mm, även dubbelplåt och plast.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
63	2	6 35 02 102 01 6	**648:–**	810:–
63	5	6 35 02 102 07 0	**1.536:–**	1.920:–
80	2	6 35 02 103 01 0	**679:–**	848:–
80	5	6 35 02 103 05 0	**1.609:–**	2.011:–



E-CUT-SÅGBLAD "UNIVERSAL"
Med bimetalltandning, enkel, lämpar sig även för radier, hög skärhastighet, plåt (400 N/mm²) max ca 2 mm, aluminium-profiler, kopparrör, trä, gipsskivor och nästan all sorts plast.
Längd 60 mm, form 147

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
28	1	6 35 02 147 01 5	**281:–**	351:–
28	5	6 35 02 147 02 1	**1.272:–**	1.590:–



Längd 60 mm, form 148

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
44	1	6 35 02 148 01 3	**298:–**	372:–
44	5	6 35 02 148 02 9	**1.336:–**	1.670:–



RAK FORM
lämpar sig för runda urspårningar i plast.
tandad, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
56	35	6 39 03 073 01 1	**866:–**	1.082:–



RAK FORM
Lämpar sig för borttagning av limmade karosseridelar.
Z-bockning, tandat, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	60	6 39 03 081 01 3	**1.003:–**	1.253:–



SPACKEL
för avlägsnande av beläggningar som t.ex. underredsmassa, limrester o.s.v. 2-pack

Längd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
64	2	6 39 03 206 01 8	**361:–**	451:–
72	2	6 39 03 227 01 0	**366:–**	457:–



KNIV
Svampform, för skärning av silikon och mjuka kittmaterial.
5-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 128 01 2	**275:–**	343:–

FEIN TILLBEHÖR FÖR BORTTAGNING AV LIMRESTER



SKRAPKNIV
Spadform, med skrapskyddsbeläggning, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
64	12	6 39 03 129 05 0	**1.130:–**	1.412:–
65	18	6 39 03 146 01 8	**1.127:–**	1.408:–
64	25	6 39 03 105 01 9	**1.130:–**	1.412:–



SKRAPKNIV
med tväregg och skrapskyddsbeläggning på frontanslag, 2-pack.

Skärbredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
13	6 39 03 113 01 6	**1.130:–**	1.412:–
25	6 39 03 131 01 7	**1.130:–**	1.412:–



SKRAPKNIV
med tväregg, 2-pack.

Skärbredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
13	6 39 03 144 01 1	**1.127:–**	1.408:–



SKRAPKNIVSET
består av: vardera 1 spadformad skrapkniv, med skrapskydds-beläggning (form 129/105).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 129 01 6	**1.130:–**	1.412:–



SKRAPKNIVSET
består av: vardera 1 skrapkniv med tväregg och skrapskydds-beläggning på frontanslag (form 113/131).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 113 02 2	**1.130:–**	1.412:–

TILLBEHÖR BILGLAS



U-FORM
Perfekt för urglasning under motorhuven.
kort sida, 2-pack

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16	6 39 03 095 01 1	**1.358:–**	1.697:–
16	6 39 03 108 01 4	**1.510:–**	1.887:–
18	6 39 03 087 01 9	**1.358:–**	1.697:–
19,5	6 39 03 118 01 3	**1.424:–**	1.780:–
22	6 39 03 115 01 8	**1.510:–**	1.887:–
24	6 39 03 076 01 6	**1.226:–**	1.532:–
28	6 39 03 163 01 1	**1.235:–**	1.543:–
32	6 39 03 147 01 2	**1.424:–**	1.780:–
36	6 39 03 079 01 2	**1.226:–**	1.532:–
40	6 39 03 110 01 0	**1.358:–**	1.697:–
60	6 39 03 101 01 0	**1.281:–**	1.601:–
70	6 39 03 155 01 4	**1.272:–**	1.590:–



U-FORM
Perfekt för urglasning under motorhuven.
lång sida, 2-pack

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	6 39 03 114 01 4	**1.510:–**	1.887:–
32	6 39 03 191 01 1	**1.358:–**	1.697:–
45	6 39 03 154 01 0	**1.358:–**	1.697:–
52	6 39 03 153 01 2	**1.281:–**	1.601:–
60	6 39 03 107 01 6	**1.424:–**	1.780:–



U-FORM
Perfekt för urglasning under motorhuven.
förstärkt utförande, 2-pack

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	6 39 03 157 01 1	**1.281:–**	1.601:–
95	6 39 03 111 01 9	**1.424:–**	1.780:–



U-FORM
Perfekt för urglasning under motorhuven.
förstärkt utförande, tandat, 2-pack.

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
19	6 39 03 210 01 6	**781:–**	976:–
22,5	6 39 03 211 01 5	**859:–**	1.073:–
38	6 39 03 212 01 8	**859:–**	1.073:–



L-FORM
tandad, 2-pack.

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
19	6 39 03 208 01 0	**873:–**	1.091:–
25,4	6 39 03 207 01 2	**873:–**	1.091:–
38	6 39 03 209 01 4	**873:–**	1.091:–



RAK FORM
2-pack

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
56	26	6 39 03 121 01 8	**1.130:–**	1.412:–
90	40	6 39 03 176 01 5	**866:–**	1.082:–
145	35	6 39 03 194 01 6	**1.424:–**	1.780:–



RAK FORM
Z-bockning, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
68	19	6 39 03 122 01 1	**1.130:–**	1.412:–
84	18	6 39 03 181 01 2	**1.319:–**	1.648:–
65	23	6 39 03 173 01 0	**1.199:–**	1.498:–
65	25	6 39 03 124 01 3	**1.319:–**	1.648:–
85	27	6 39 03 174 01 8	**1.319:–**	1.648:–
110	32	6 39 03 123 01 5	**1.319:–**	1.648:–
120	70	6 39 03 171 01 3	**1.226:–**	1.532:–



RAK FORM
böjd, 2-pack

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	14	6 39 03 120 01 9	**1.130:–**	1.412:–
75	16	6 39 03 104 01 5	**943:–**	1.178:–
75	35	6 39 03 103 01 7	**762:–**	952:–
75	35	6 39 03 109 01 8	**848:–**	1.060:–
75	35	6 39 03 172 01 6	**848:–**	1.060:–



RAK FORM
böjd, Z-bockning, 2-pack

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	45	6 39 03 168 01 8	**1.226:–**	1.532:–
120	70	6 39 03 125 01 7	**1.226:–**	1.532:–



RAK FORM
Z-bockning, med fast djupanslag, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	16	6 39 03 099 01 0	**1.164:–**	1.455:–
125	58	6 39 03 097 01 8	**1.281:–**	1.601:–



RAK FORM
Z-bockning, med ställbart djupanslag, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	16-43	6 39 03 143 01 3	**1.723:–**	2.153:–
100	18-39	6 39 03 170 01 4	**1.723:–**	2.153:–
100	20-35	6 39 03 198 01 5	**1.723:–**	2.153:–
100	60-76	6 39 03 169 01 2	**1.723:–**	2.153:–



RAK FORM
platt, med ställbart djupanslag, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
145	42-60	6 39 03 182 01 5	**1.424:–**	1.780:–



RAK FORM
Z-bockning, böjd, med fast djupanslag, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	54	6 39 03 160 01 5	**1.379:–**	1.723:–



SVÄNGD FORM
Z-bockning, med fast djupanslag, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	14	6 39 03 082 01 6	**1.281:–**	1.601:–
80	16	6 39 03 133 01 4	**1.281:–**	1.601:–
85	39	6 39 03 152 01 8	**1.281:–**	1.601:–



SVÄNGD FORM
Z-bockning, med ställbart djupanslag, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
110	32-46	6 39 03 195 01 0	**1.723:–**	2.153:–

TILLBEHÖR CARGO



L-FORM
tandad, 2-pack.

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
25,4	6 39 03 207 01 2	**873:–**	1.091:–
38	6 39 03 209 01 4	**873:–**	1.091:–



RAK FORM
lämpar sig för runda urspårningar i plast.
tandad, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
56	35	6 39 03 073 01 1	**866:–**	1.082:–



RAK FORM
Lämpar sig för borttagning av limmade karosseridelar.
Z-bockning, tandat, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	60	6 39 03 081 01 3	**1.003:–**	1.253:–



RAK FORM
Z-bockning, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
120	60	6 39 03 216 01 7	**1.206:–**	1.507:–



RAK FORM
Vinkelegg, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
85	65/8	6 39 03 177 01 9	**1.256:–**	1.570:–
83	35/20	6 39 03 203 01 3	**1.256:–**	1.570:–



SVÄNGD FORM
Z-bockning, 2-pack.

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
80	45	6 39 03 072 01 7	**1.226:–**	1.532:–



U-FORM
med förlängd sida, 2-pack.

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
40	6 39 03 156 01 7	**1.513:–**	1.891:–



KROK-FORM
tandad, 2-pack.

Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
38	6 39 03 217 01 1	**781:–**	976:–



SEGMENTBLAD
Segmentform, för V-snitt utifrån respektive snitt i hörn, 2-pack

Totallängd mm	Snittlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
73	30	6 39 03 132 01 0	**853:–**	1.066:–

SÅGA



SÅGKLINGA
HSS, fintandad för precisionssågning. För allroundanvändning i plåt upp till ca 1 mm, även dubbelplåt och plast.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
63	2	6 35 02 102 01 6	**648:–**	810:–
63	5	6 35 02 102 07 0	**1.536:–**	1.920:–
80	2	6 35 02 103 01 0	**679:–**	848:–
80	5	6 35 02 103 05 0	**1.609:–**	2.011:–



SÅGKLINGA
HSS, försänkt, med försänkt spännskruv för kantnära jobb.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
85	1	6 35 02 177 01 0	**732:–**	915:–
85	5	6 35 02 177 05 0	**2.993:–**	3.741:–
100	1	6 35 02 178 01 0	**760:–**	950:–
100	5	6 35 02 178 05 0	**3.426:–**	4.282:–



SEGMENTSÅGKLINGA
HSS, försänkt, med försänkt spännskruv för kantnära jobb.

Ø mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	1	6 35 02 196 01 0	**760:–**	950:–
100	5	6 35 02 196 05 0	**3.426:–**	4.282:–



TILLBEHÖRSSATS BEST OF E-CUT
Består av 6 st E-Cut sågblad. Innehåll: vardera 1 E-Cut Universal 28 mm och 44 mm brett , 2 E-Cut Long-Life 35 mm brett, 2 E-Cut Long-Life 65mm brett, i den praktiska förvaringsboxen i plast.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 35 02 147 12 0	**1.225:–**	1.531:–

9 12-KANTSFÄSTE TILLBEHÖR



E-CUT LONG-LIFE-SÅGBLAD
Bimetalltandning, försänkt, hög avverkningshastighet. Mycket lång livslängd och robust. För hårt trä, mjukt trä och alla andra trämaterial - även med spik. Även mycket lämplig för plast och gipsskivor.
Längd 78 mm, form 162

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	1	6 35 02 162 01 0	**239:–**	298:–
32	5	6 35 02 162 02 0	**1.076:–**	1.345:–
32	25	6 35 02 162 03 0	**4.790:–**	5.987:–



Längd 78 mm, form 163

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
42	1	6 35 02 163 01 0	**247:–**	308:–
42	5	6 35 02 163 02 0	**1.115:–**	1.393:–
42	25	6 35 02 163 03 0	**4.958:–**	6.197:–



Längd 50 mm, form 164

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	1	6 35 02 164 01 0	**252:–**	315:–
35	5	6 35 02 164 02 0	**1.130:–**	1.412:–
35	25	6 35 02 164 03 0	**5.025:–**	6.281:–



Längd 50 mm, form 165

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	1	6 35 02 165 01 0	**272:–**	340:–
65	5	6 35 02 165 02 0	**1.226:–**	1.532:–
65	25	6 35 02 165 03 0	**4.952:–**	6.190:–



E-CUT STANDARD-SÅGBLAD
Enkel tandning, för alla trä-, gipsskive- och plastarbeten.
Längd 78 mm, form 123

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
32	1	6 35 02 123 01 8	**208:–**	260:–
32	5	6 35 02 123 04 6	**936:–**	1.170:–
32	25	6 35 02 123 03 0	**4.160:–**	5.200:–



Längd 78 mm, form 124

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
42	1	6 35 02 124 01 6	**216:–**	270:–
42	5	6 35 02 124 04 4	**971:–**	1.213:–
42	25	6 35 02 124 03 8	**4.324:–**	5.405:–



Längd 50 mm, form 135

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	1	6 35 02 135 01 9	**217:–**	271:–
35	5	6 35 02 135 03 1	**981:–**	1.226:–
35	25	6 35 02 135 02 5	**4.363:–**	5.453:–



Längd 50 mm, form 136

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	1	6 35 02 136 01 2	**235:–**	293:–
65	5	6 35 02 136 03 4	**1.059:–**	1.323:–
65	25	6 35 02 136 02 8	**4.710:–**	5.887:–



E-CUT PRECISION-SÅGBLAD
Original japantandning i dubbla rader, för exakta snitt och rena snittkanter, exakt arbete även på frihand.
Längd 50 mm, form 119

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	1	6 35 02 119 01 0	**291:–**	363:–
35	5	6 35 02 119 04 8	**1.311:–**	1.638:–
35	25	6 35 02 119 03 2	**5.823:–**	7.278:–



E-CUT PRECISION-SÅGBLAD
Original japantandning i dubbla rader, för exakta snitt och rena snittkanter, exakt arbete även på frihand.
Längd 50 mm, form 235

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	1	6 35 02 235 01 0	**297:–**	371:–
50	5	6 35 02 235 02 0	**1.336:–**	1.670:–
50	25	6 35 02 235 03 0	**5.937:–**	7.421:–



Längd 50 mm, form 122

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	1	6 35 02 122 01 4	**316:–**	395:–
65	5	6 35 02 122 04 2	**1.419:–**	1.773:–
65	25	6 35 02 122 03 6	**6.299:–**	7.873:–



E-CUT PRECISION BIM-SÅGBLAD
Bi-metall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.
Längd 50 mm, form 209

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
35	1	6 35 02 209 01 0	**291:–**	363:–
35	5	6 35 02 209 02 0	**1.311:–**	1.638:–
35	25	6 35 02 209 03 0	**5.823:–**	7.278:–



Längd 50 mm, form 210

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
50	1	6 35 02 234 01 0	**303:–**	378:–
50	5	6 35 02 234 02 0	**1.364:–**	1.705:–
50	25	6 35 02 234 03 0	**6.067:–**	7.583:–



Längd 50 mm, form 212

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
65	1	6 35 02 212 01 0	**316:–**	395:–
65	5	6 35 02 212 02 0	**1.419:–**	1.773:–
65	25	6 35 02 212 03 0	**6.299:–**	7.873:–



E-CUT-SÅGBLAD "UNIVERSAL"
Med bimetalltandning, enkel, lämpar sig även för radier, hög skärhastighet, plåt (400 N/mm^2) max ca 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och nästan all sorts plast.
Längd 60 mm, form 147

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
28	1	6 35 02 147 01 5	**281:–**	351:–
28	5	6 35 02 147 02 1	**1.272:–**	1.590:–
28	25	6 35 02 147 03 7	**5.649:–**	7.061:–



Längd 60 mm, form 148

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
44	1	6 35 02 148 01 3	**298:–**	372:–
44	5	6 35 02 148 02 9	**1.336:–**	1.670:–
44	25	6 35 02 148 03 5	**5.942:–**	7.427:–



HSS-TRÄSÅGSKLINGA
Perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagda parkett- och laminatgolv.
utan djupanslag

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	1	6 35 02 179 01 0	**907:–**	1.133:–



HSS-TRÄSÅGSKLINGA
Perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagda parkett- och laminatgolv.
med djupanslag

Bredd mm	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
100	1	6 35 02 179 02 0	**1.192:–**	1.490:–



DJUPANSLAG
Djupanslag för alla sågblad. För exakt bearbetning på djupet. Effektivt skydd av sågblad och arbetsstycke. Innehåll: 1 adapter för infästning på maskinen. 1 djupanslag, 1 styrsläde som kan ställas in på djupet.
Kan endast användas med (A)MM 500 / 700, (A)FMM eller (A)FSC.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 27 069 01 0	**338:–**	422:–



HM-SÅGKLINGA MED ÖPPEN TANDNING
För perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader och hög avverkningshastighet. Kan även användas med djupanslag.

Ø mm	Skärbredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
105	1,2	6 35 02 189 01 0	**782:–**	977:–



DIAMANTSÅGKLINGA MED ÖPPEN TANDNING
För perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader och mycket hög avverkningshastighet. Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Kan även användas med djupanslag.

Ø mm	Skärbredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
105	1,2	6 35 02 190 01 0	**1.886:–**	2.357:–



Såga skonsamt för materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Exakt arbete i hörn och nära kanter. Kan även användas med djupanslag.

Bredd mm	Längd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
42	60	6 35 02 195 01 0	**783:–**	978:–



SEGMENTSÅGKLINGA
Försänkt, för uttagning av kittade isolerrutor. 2-pack

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 166 01 6	**1.128:–**	1.410:–

TILLBEHÖRSSATSER



TILLBEHÖRSSATS CARGO
Efterbeställning till proffsset buss/lastbil, består av: 2 raka skärknivar, tandade (form 073), 1 rak skärkniv, Z-bockning, tandad (form 081), 1 krokformad skärkniv, tandad (form 217), 1 svängd skärkniv, Z-bockning (form 072), vardera 1 L-formad skärkniv, tandad (form 207 och 209), 1 spadformad skrapkniv med skrapskyddsbeläggning (form 105), 1 draglina, 1 djupanslag

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 167 32 0	**3.566:–**	4.457:–



TILLBEHÖRSSET FORDONSVERKSTAD
Består av: 2 U-formade skärknivar, kort skaft (form 076), 2 U-formade skärknivar, kort skaft (1 form 079 och 1 form 101), 2 L-formade skärknivar, tandade (form 207), 1 L-formad skärkniv, tandad (form 208), 1 U-formad skärkniv, förstärkt (form 157), 1 rak skärkniv, Z-bockad med ställbar anslagsrulle (form 143), 1 spadformad skrapkniv med repskyddsbeläggning (form 129), 1 skrapa, 1 HSS-sågklinga (Ø 80 mm).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 167 25 7	**3.566:–**	4.457:–



TILLBEHÖRSSET BILGLASMÄSTERI
Består av: 3 L-formade skärknivar, tandade (form 207), 2 L-formade skärknivar, tandade (form 208), 1 L-formad skärkniv, tandad (form 209), 2 U-formade skärknivar, förstärkta (1 form 157 och 1 form 111), 2 U-formade skärknivar, förstärkta (form 212), 1 rak skärkniv, Z-bockad med ställbar anslagsrulle (form 143), 1 rak skärkniv, Z-bockad med tandning (form 081).

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 167 38 3	**3.566:–**	4.457:–



TILLBEHÖRSSATS FÖR SNICKERI/TRÄ
Efterbeställning till proffssats snickeri/trä, består av: 1 HSS-träsågsklinga (form 153), 4 E-Cut Long-Life sågblad (form 162, 163 , 164, 165), 4 E-Cut Precision sågblad (form 119, 120 och 121, 122), 2 E-Cut Universal sågblad (form 147, 148), 1 djupanslag, 1 slipplatta, 5 slippapper av varje, kornstl 80, 120, 180, 1 adapter och 2 spänndelar

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 167 66 0	**3.027:–**	3.783:–



TILLBEHÖRSSATS FÖR FÖNSTERRENOVERING/-BYTE
Efterbeställning till proffssats fönsterrenovering/-byte, består av: 1 försänkt HSS-sågklinga (form 137), 1 HSS-träsågsklinga (form 153), 1 E-Cut Long-Life sågblad (form 163), 2 E-Cut Universal sågblad (form 147,148), 1 segmentblad (form 166), 1 svampformad kniv (form 128), 1 djupanslag, 1 slipplatta, 5 slippapper av varje, kornstl 80, 120, 180, 1 adapter och 2 spänndelar

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 39 03 167 67 0	**3.027:–**	3.783:–

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



SLIPSTEN
Bryner knivar för att ge optimal egg före användning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 37 19 010 01 4	**191:–**	238:–



SKYDD
Ger säkra verktygsbyten när du lossar och låser spännarmen på SuperCut med QuickIN.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 74 011 00 0	**112:–**	140:–

BANDSLIP-MASKINER





GRIT GHB HAND-HÅLLEN BANDSLIP 250

Bandslipningssystemet för olika användningsområden, kan användas mobilt och stationärt.



GRIT GX HANTVERK BASBANDSLIP 253

Stationära bandslipmaskiner för användning av hantverkare och för små serier.



GRIT GX HANTVERK TILLÄGGSMODULER 255



GRIT GI INDUSTRI BASBANDSLIP 256

Stationära bandslipmaskiner för industriell användning och för serietillverkning.



GRIT GI INDUSTRI TILLÄGGSMODULER 259



GRIT GKS KOMPAKT-BANDSLIP 263

Den platssparande och ekonomiska lösningen för verkstaden.



10 GRIT GHB HANDHÅLLEN BANDSLIP

GRIT GHB 15-50

Kraftfull handbandslip för flexibel användning på plats.



INNEHÅLL

1 slipband 50 x 1 000 mm (K 36)

Tillbehör, se sida 252

Effekt	kW	1,5
Spänning		1 x 230 V
Varvtal obelastad	min^{-1}	8 500
Bandmått	mm	50 x 1 000
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	6,00

Beställningsnummer	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**11.582:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	14.477:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Handhållna alternativ för vinkelslipar.
+ Kan användas stationärt med bordsfäste.
+ POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning.
+ Patenterat, verktygslöst bandspännsystem.
+ Vibrationsdämpat handtag.
+ Mycket kort uppställningstid för stationär bandslipning.
+ Bord med höjdinställning för planslipning.

GRIT GHB 15-50 INOX

Universalhandbandslip för problemlösning på plats, perfekt för bearbetning av rostfritt stål.



INNEHÅLL

1 slipband 50 x 1 000 mm (K 36)

Tillbehör, se sida 252

Effekt	kW	1,5
Spänning		1 x 230 V
Varvtal obelastad	min^{-1}	2 500 - 7 900
Bandmått	mm	50 x 1 000
Kabellängd	m	4
Vikt enligt EPTA	kg	6,00

Beställningsnummer	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**12.651:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	15.813:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Handhållna alternativ för vinkelslipar.
+ Kan användas stationärt med bordsfäste.
+ POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning.
+ Patenterat, verktygslöst bandspännsystem.
+ Vibrationsdämpat handtag.
+ Mycket kort uppställningstid för stationär bandslipning.
+ Bord med höjdinställning för planslipning.

GRIT GHBD

Modul för stationär bandslipning.



INNEHÅLL

1 Modul GHBD

Tillbehör, se sida 252

Mått LxBxH	mm	560 x 240 x 230
Bandmått	mm	50 x 1 000
Vikt	kg	5,8

Beställningsnummer	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**3.698:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	4.622:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Handhållen GHB blir till en stationär bandslip.
+ Perfekt fasning tack vare inställbart slipbord.
+ Bearbeta profiler och rör på slipbordet.
+ Konstruerad för tuff användning.

GRIT GHBR

Modul för stationär radieslipning.



Rördiameter	mm	16 - 42,4
Mått LxBxH	mm	700 x 240 x 207
Bandmått	mm	50 x 1 150
Vikt	kg	13

Beställningsnummer	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**9.001:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	11.251:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Även möjligt att använda på plats.
+ Bearbeta rör med olika diametrar utan problem.
+ Exakta radier i ett arbetssteg.
+ För exakt utslipning av radier (med en diameter på 16 till 42,40 mm) på rör och profiler.
+ Kontaktrullar för olika rördiametrar.
+ Användning endast tillsammans med GHB15-50 INOX.

INNEHÅLL

Levereras utan kontaktrulle och slipband

Tillbehör, se sida 252

GRIT GHBM

Modul för mobil ytbearbetning.



Mått LxBxH	mm	430 x 252 x 166
Bandmått	mm	50 x 1 000
Vikt	kg	5

Beställningsnummer	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**7.286:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	9.107:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mindre kraftanvändning vid slipning av långa svetsfogar tack vare rullstyrning.
+ Ombyggnad för andra användningar på mindre än 45 sekunder.
+ Homogena ytor i ett enda arbetssteg.
+ Bearbeta stora ytor på ett mindre tröttande sätt.

Tillbehör, se sida 252

10 GRIT GHB HANDHÅLLEN BANDSLIP

SLIPBAND



3M™ CUBITRON™ II
Precisionsslipband med keramikkorn garanterar hög avverkningskapacitet och lång livslängd. Det jämnt formade keramikkornet möjliggör en unik skärkänsla vid bearbetningen. Resultatet blir en sval slipning utan anlöpningsfärger och en bättre ytkvalitet.
50 x 1 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 126 00 0	**2.445:–**	3.056:–
60	10	6 99 03 127 00 0	**2.148:–**	2.685:–
80	10	6 99 03 128 00 0	**1.885:–**	2.356:–



3M™ CUBITRON™ II
Precisionsslipband med keramikkorn garanterar hög avverkningskapacitet och lång livslängd. Det jämnt formade keramikkornet möjliggör en unik skärkänsla vid bearbetningen. Resultatet blir en sval slipning utan anlöpningsfärger och en bättre ytkvalitet.
50 x 1 150 mm, för radieslipning med modul GRIT GHBR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 157 00 0	**2.807:–**	3.508:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
50 x 1 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 130 00 0	**925:–**	1.156:–
60	10	6 99 03 131 00 0	**628:–**	785:–
80	10	6 99 03 132 00 0	**575:–**	718:–
120	10	6 99 03 133 00 0	**471:–**	588:–




SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
50 x 1 150 mm, för radieslipning med modul GRIT GHBR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 159 00 0	**1.096:–**	1.370:–



SLIPBAND A
Finkornigt slipband för finslipning av metall till slutfinish. Suverän ytfinish. Kraftig bomullsväv, helplastbindning med zirkonkorund.
50 x 1 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
220	10	6 99 03 134 00 0	**453:–**	566:–
320	10	6 99 03 135 00 0	**453:–**	566:–
420	10	6 99 03 136 00 0	**453:–**	566:–



SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
50 x 1 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 137 00 0	**1.012:–**	1.265:–
60	10	6 99 03 138 00 0	**769:–**	961:–
80	10	6 99 03 139 00 0	**697:–**	871:–
120	10	6 99 03 140 00 0	**681:–**	851:–



SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
50 x 1 150 mm, för radieslipning med modul GRIT GHBR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 158 00 0	**1.163:–**	1.453:–

FIBERBAND



SLIPDUKSBAND
Tillförlitlig för att åtgärda små fel till den perfekta finishen. Långa livslängder möjliggör lönsamt arbete.
50 x 1 000 mm

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
medel	3	6 99 03 143 00 0	**867:–**	1.083:–

TILLBEHÖR GHBR



KONTAKTRULLE
Lång livslängd, lågt rullmotstånd tack vare lättbytta kvalitetskullager

Ø mm	Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	**1.020:–**	1.275:–
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	**1.116:–**	1.395:–
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	**1.020:–**	1.275:–
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	**1.121:–**	1.401:–
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	**968:–**	1.210:–
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	**987:–**	1.233:–
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	**1.121:–**	1.401:–
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	**1.020:–**	1.275:–
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	**1.020:–**	1.275:–
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	**1.020:–**	1.275:–
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	**1.020:–**	1.275:–
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	**987:–**	1.233:–
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	**968:–**	1.210:–
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	**968:–**	1.210:–
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	**1.020:–**	1.275:–
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	**1.121:–**	1.401:–
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	**1.020:–**	1.275:–
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	**1.020:–**	1.275:–
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	**1.020:–**	1.275:–
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	**1.001:–**	1.251:–
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	**1.121:–**	1.401:–
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	**1.121:–**	1.401:–
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	**1.121:–**	1.401:–
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	**1.121:–**	1.401:–
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	**1.121:–**	1.401:–
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	**1.121:–**	1.401:–


FLER TILLBEHÖR GRIT GHB


SLIPBORD ROSTFRITT
GRIT GHB 15-50 Inox

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 008 10 6	**1.100:–**	1.375:–

GRIT GX hantverk basbandslip

GRIT GX är konstruerad efter byggsatsprincipen. Det betyder att en fullvärdig bandslip används som bas – och vid behov kan användbarheten enkelt utökas med hjälp av extra moduler. Det sparar tid, pengar och plats. På grund av denna flexibla konstruktion lämpar sig GX-programmet särskilt för frekvent användning inom hantverket. Utöver detta övertygar GRIT GX-programmet genom maximal kapacitet och tillförlitlighet samt hög lönsamhet under användningen.

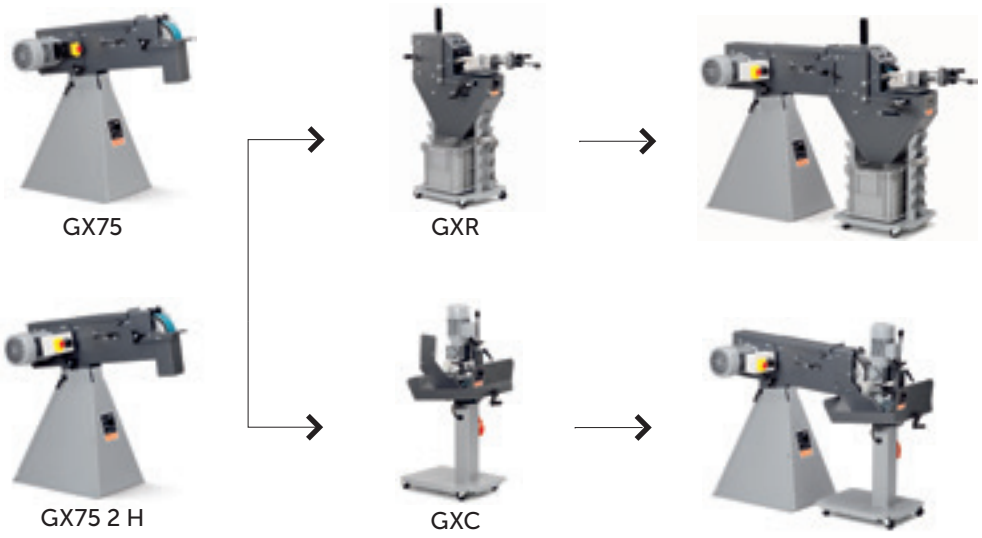

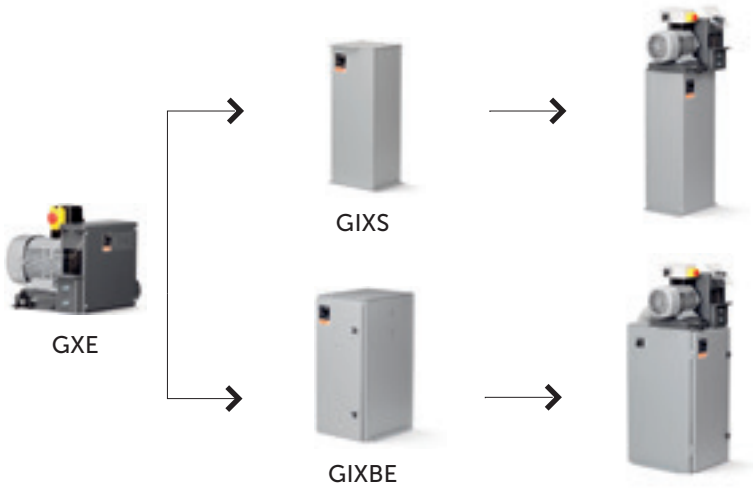

10 GRIT GX HANTVERK BASBANDSLIP

GRIT GX 75

Effektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för hantverkare och mindre tillverkning.



Effekt	kW	3
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	75

Beställningsnummer	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**16.591:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	20.738:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kan kompletteras med tilläggsmoduler.
+ Idealiska varvtal för metallbearbetning med 3 000 v/min.
+ Höjdinställningsbart planslipbord för linjär planslipning.
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Arbetshöjden ställs in individuellt.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Kraftfull trefasmotor.
+ Låg vibration.

INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GX 75 2H

Effektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för hantverkare och mindre tillverkning, idealisk för bearbetningen av rostfritt stål.



Effekt	kW	1,5 / 2
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	75

Beställningsnummer	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**18.009:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	22.511:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kan kompletteras med tilläggsmoduler.
+ Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
+ Höjdinställningsbart planslipbord för linjär planslipning.
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Arbetshöjden ställs in individuellt.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Kraftfull trefasmotor.
+ Låg vibration.

INNEHÅLL

1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R),
1 CEE-kontakt (16 A)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GXE

Oerhört effektiv gradningsmaskin för hantverkare och mindre tillverkning.



Effekt	kW	2,2
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500
Verktygsmått max Ø x bredd	mm	250 x 60
Vikt	kg	32

Beställningsnummer	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**13.298:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	16.622:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Bygger på modulprincipen med stabilt maskinstativ och integrerad dammutsugning.
+ Kraftfull trefasmotor möjliggör gradning med konstant varvtal.
+ För gradning av metallrör, -profiler, -plattjärn upp till en arbetsstyckesbredd av 75 mm.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Med ett brett urval av metallborstar.
+ Effektiv gradning.
+ Motorskydd.

INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
Levereras utan stålborste

Tillbehör, se sida 266

GRIT GXC

Rundslipmodul för perfekta ytor på rör och axlar av metall och rostfritt stål.



Effekt	kW	0,18
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rördiameter	mm	10 - 100
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	48

Beställningsnummer	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**18.991:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	23.738:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Den automatiska frammatningen är individuellt inställningsbar.
+ Hög arbetshastighet vid högsta ytkvalitet.
+ För slipning av rör och axlar med en diameter mellan 10 - 100 mm.
+ Kan kombineras med bandslip GX 75 (2H).
+ Våtslipning möjlig i samband med GXW.

INNEHÅLL

1 motskena nylon, 1 motskena mässing, 1 CEE-kontakt (16 A)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GXW

Kylsmörjningsmodul för professionell våtslipning.



Effekt	kW	0,12
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Vikt	kg	8,6

Beställningsnummer	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**10.461:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	13.076:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Perfekta ytresultat tack vare effektiv tillförsel av kylsmörjmedel
+ Reducerar arbetsstyckets temperatur.
+ Bindning av slipdamm.
+ Slutet kretslopp.
+ Kan kombineras med bandslip GX 75 (2H) och GI 75 (2H) och GI 150 (2H).
+ Slipbanden har längre livsländ.

INNEHÅLL

1 liter kylsmörjningsemulsion (1:30)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GXR

Radieslipmodul för finslipning av rör, profiler och plattjärn.



Rördiameter	mm	16 - 75
Bandmått	mm	75 x 2 250
Mått profil/plattjärn max.	mm	75 x 75
Vikt	kg	54

Beställningsnummer	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**17.034:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	21.292:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ För exakt utslipning av radier (med en diameter på 16 till 90 mm) på rör och profiler.
+ Kontaktrullar finns tillgängliga i de vanligaste dimensionerna.
+ Längdanslag finns tillgängligt för serieanvändning.
+ integrerat djupanslag.
+ Kan kombineras med bandslip GX 75 (2H).
+ Vinkelinställningar möjliga upp till 90°.

INNEHÅLL

1 kontaktrulle Ø 42,4 mm,
1 kontaktrulle Ø 48,3 mm,
1 slipband 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GI industri basbandslip

GRIT GI-programmet är perfekt avstämt till alla slipanvändningar, material och format inom metallindustrin. Tack vare byggsatssystemet kan den aktuellt bästa maskinen sättas samman – även för delvis redan automatiserade arbetssteg.

Maskinernas höga kvalitet, robusthet och extrema effekt garanterar högsta effektivitet och snabb avskrivningstakt, eftersom de arbetar absolut tillförlitligt även i kontinuerlig drift.



GI 75 / 2H
GI 150 / 2H



GIB / GIBE



eller



GIS 75 GIS 150



GI 150 / 2H



GIR





GIC



GXW





GIL



eller



GILS GILSGIB



GIE



GI



GIXS / GIXBE





GRIT GI 75

Högeffektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för industriell användning och serietillverkning.



INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	65

Beställningsnummer	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**25.850:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	32.312:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ En oerhört kraftfull trefasmotor möjliggör slipning med konstant varvtal
+ Idealiska varvtal för metallbearbetning med 3 000 v/min.
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Drivskiva med polyuretanbeläggning
+ Arbetshöjden ställs in individuellt.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Kraftfull trefasmotor.
+ Låg vibration.

GRIT GI 75 2H

Högeffektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för industriell användning och serietillverkning, idealisk för bearbetningen av rostfritt stål.



INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	2,6 / 3,1
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	65

Beställningsnummer	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**28.179:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	35.223:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ En oerhört kraftfull trefasmotor möjliggör slipning med konstant varvtal
+ Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Drivskiva med polyuretanbeläggning
+ Arbetshöjden ställs in individuellt.
+ Oerhört kraftfull trefasmotor
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Låg vibration.

GRIT GI 100 EF

Effektiv bandslip i litet format, för allmän användning i samband med mindre arbetsstycken



INNEHÅLL

1 slipband 100 x 1 000 (K 60 Z)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	1,1
Spänning		1 x 230 V
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	100 x 1 000
Vikt	kg	29,8

Beställningsnummer	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**18.699:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	23.373:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ En bandslipmaskin för mindre arbetsstycken
+ Bygger på modulprincipen med stabilt maskinstativ och integrerad dammutsugning.
+ Kan användas som bordsmaskin
+ Enfas-växelströmversion 230 V / 50Hz
+ Lämpar sig även för mobil användning i verkstads- och monteringsfordon
+ Patenterat bandspännsystem.

GRIT GI 100

Effektiv bandslip i litet format, för allmän användning i samband med mindre arbetsstycken



INNEHÅLL

1 slipband 100 x 1 000 (K 60 Z)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	1,5
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	100 x 1 000
Vikt	kg	28,8

Beställningsnummer	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**15.950:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	19.937:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ En bandslipmaskin för mindre arbetsstycken
+ Bygger på modulprincipen med stabilt maskinstativ och integrerad dammutsugning.
+ Kan användas som bordsmaskin
+ Trefasmotor 1 500 W.
+ Lämpar sig även för mobil användning i verkstads- och monteringsfordon
+ Patenterat bandspännsystem.

GRIT GI 150

Högeffektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för industriell användning och serietillverkning.



INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Vikt	kg	82

Beställningsnummer	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**31.233:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	39.041:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kan kompletteras med tilläggsmoduler.
+ En oerhört kraftfull trefasmotor möjliggör slipning med konstant varvtal
+ Idealiska varvtal för metallbearbetning med 3 000 v/min.
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Drivskiva med polyuretanbeläggning
+ Arbetshöjden ställs in individuellt.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Kraftfull trefasmotor.
+ Låg vibration.

GRIT GI 150 2H

Högeffektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för industriell användning och serietillverkning, idealisk för bearbetningen av rostfritt stål.



INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	2,6 / 3,1
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Vikt	kg	82

Beställningsnummer	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**33.124:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	41.405:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Kan kompletteras med tilläggsmoduler.
+ En oerhört kraftfull trefasmotor möjliggör slipning med konstant varvtal
+ Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Drivskiva med polyuretanbeläggning
+ Arbetshöjden ställs in individuellt.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Låg vibration.

GRIT GIS 75

Högeffektiv slipmaskin för alla vanliga slipanvändningar.



INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Varvtal vid 50Hz	min^{-1}	3 000
Varvtal vid 60Hz	min^{-1}	3 450
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	74

Beställningsnummer	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**23.010:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	28.762:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Högeffektiv bandslipmaskin med stabilt maskinstativ
+ Konstant varvtal vid hög bearbetningsgrad tack vare en kraftfull 4-kW-motor
+ Mycket bra kvalitet för pengarna
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Låg vibration tack vare robust konstruktion

GRIT GIS 150

Högeffektsslip för standardslipning av extrabreda arbetsstycken.



INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Varvtal vid 50Hz	min^{-1}	3 000
Varvtal vid 60Hz	min^{-1}	3 450
Bandmått	mm	150 x 2 000
Vikt	kg	93

Beställningsnummer	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**27.686:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	34.607:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Högeffektiv bandslipmaskin med stabilt maskinstativ
+ Konstant varvtal vid hög bearbetningsgrad tack vare en kraftfull 4-kW-motor
+ Mycket bra kvalitet för pengarna
+ Avtagbar spånbehållare.
+ Patenterat bandspännsystem.
+ Låg vibration tack vare robust konstruktion

GRIT GIE

Oerhört effektiv gradningsmaskin för industriell seriegradning.



Effekt	kW	1,5 / 2,0
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Verktygsmått max Ø x bredd	mm	250 x 60/120
Vikt	kg	34

Beställningsnummer	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**22.407:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	28.008:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
+ Bygger på modulprincipen med stabilt maskinstativ och integrerad dammutsugning.
+ Kraftfull trefasmotor möjliggör gradning med konstant varvtal.
+ Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
+ Med ett brett urval av metallborstar.
+ Effektiv gradning.
+ Motorskydd.

INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
Levereras utan stålborste

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIC

Rundslipmodul för industriell rundslipning i serie



Effekt	kW	0,18
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rördiameter	mm	10 - 130
Bandmått	mm	75/150 x 2 000
Matning	m/min	0 - 2
Vikt	kg	65

Beställningsnummer	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**38.235:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	47.793:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ För industriell rundslipning av rör med längder upp till 6 m med rörstyrning som tillval.
+ Flexibel vid bearbetningen av rördiametrar från 10 till 130 mm.
+ Kall yta och lång livslängd för slipbanden genom våtslipning tillsammans med kylsmörjningsmodulen GXW.
+ Kan kombineras med bandslip GI 150 (2H)
+ Snabbfäste för enkel omriggning utan verktyg.
+ Steglöst inställbar matningshastighet från 0 till 2 m/min.

INNEHÅLL

1 motskena nylon, 1 motskena mässing, 1 CEE-kontakt (16 A)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIMS 75

Mobil körenhet för effektiv slipning "på plats" på golvet.



Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	100

Beställningsnummer	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**45.212:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	56.515:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Bekväm arbetsställning tack vare upprätt arbetsposition
+ Högeffektiv slipning och putsning av svetsfogar på golvet
+ Slipning och fjällning av ståldelar
+ Steglös inställning av dragstångsläget
+ Kort avstånd till väggen
+ Djupanslag

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIMS 150

Mobil körenhet för effektiv slipning "på plats" på golvet.



Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Vikt	kg	110

Beställningsnummer	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**48.819:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	61.023:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Bekväm arbetsställning tack vare upprätt arbetsposition
+ Högeffektiv slipning och putsning av svetsfogar på golvet
+ Slipning och fjällning av ståldelar
+ Steglös inställning av dragstångsläget
+ Kort avstånd till väggen
+ Djupanslag

Tillbehör, se sida 266

10 GRIT GI INDUSTRI TILLÄGGSMODULER

GIMS 75 2H

Mobil körenhet för effektiv slipning "på plats" på golvet.



Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	2,6 / 3,1
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	103

Beställningsnummer	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**57.900:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	72.375:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Bekväm arbetsställning tack vare upprätt arbetsposition
+ Högeffektiv slipning och putsning av svetsfogar på golvet
+ Slipning och fjällning av ståldelar
+ Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
+ Steglös inställning av dragstångsläget
+ Kort avstånd till väggen
+ Djupanslag

GIMS 150 2H

Mobil körenhet för effektiv slipning "på plats" på golvet.



Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	2,6 / 3,1
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Vikt	kg	114

Beställningsnummer	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**61.776:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	77.220:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Bekväm arbetsställning tack vare upprätt arbetsposition
+ Högeffektiv slipning och putsning av svetsfogar på golvet
+ Slipning och fjällning av ståldelar
+ Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
+ Steglös inställning av dragstångsläget
+ Kort avstånd till väggen
+ Djupanslag

GIMS 75-6

Mobil körenhet för effektiv slipning "på plats" på golvet.



Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	6
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	121

Beställningsnummer	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**52.637:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	65.796:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Högeffektiv slipning och putsning av svetsfogar på golvet
+ Slipning och fjällning av ståldelar
+ Bekväm arbetsställning tack vare upprätt arbetsposition
+ Kort avstånd till väggen
+ Steglös inställning av dragstångsläget
+ Djupanslag

GIMS 150-6

Mobil körenhet för effektiv slipning "på plats" på golvet.



Tillbehör, se sida 266

Effekt	kW	6
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Vikt	kg	131

Beställningsnummer	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**56.160:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	70.200:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Högeffektiv slipning och putsning av svetsfogar på golvet
+ Slipning och fjällning av ståldelar
+ Bekväm arbetsställning tack vare upprätt arbetsposition
+ Kort avstånd till väggen
+ Steglös inställning av dragstångsläget
+ Djupanslag

GRIT GILSGIB

Ytslipmaskin för perfekt automatiserad längdplanslipning av fyrkantsrör, profiler och plana material.



Effekt	kW	2,6 / 3,1
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Mått profil/plattjärn max.	mm	100 x 100
Vikt	kg	189

Beställningsnummer	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**79.377:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	99.221:–

utan utsug

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Hög arbetshastighet tack vare automatisk frammatning
+ Bästa ytresultat och en fantastisk finish
+ Plattjärn kan även slipas på "högkant"
+ Samma bandmått 150 x 2 000 mm.
+ Bandlipen kan användas för kontaktslipning trots monterad modul
+ För kantiga arbetsstycken
+ Arbetet kräver litet utrymme tack vare vridplattan

INNEHÅLL

1 CEE-kontakt (16 A),
1 slipband 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIL

Planslipmodulför perfekt planslipning av fyrkantrör, profiler och plattjärn.



Effekt	kW	0,18
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandmått	mm	150 x 2 000
Mått profil/plattjärn max.	mm	100 x 100
Vikt	kg	64

Beställningsnummer	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**42.058:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	52.572:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Hög arbetshastighet tack vare automatisk frammatning
+ Bästa ytresultat och en fantastisk finish
+ Plattjärn kan även slipas på "högkant"
+ Samma bandmått 150 x 2 000 mm.
+ Bandlipen kan användas för kontaktslipning trots monterad modul
+ För kantiga arbetsstycken
+ Kan kombineras med bandslip GI 150 (2H)
+ Arbetet kräver litet utrymme tack vare vridplattan

Tillbehör, se sida 266

GRIT GILS

Ytslipmaskin för perfekt automatiserad längdplanslipning av fyrkantsrör, profiler och plana material.



Effekt	kW	2,6 / 3,1
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	150 x 2 000
Mått profil/plattjärn max.	mm	100 x 100
Vikt	kg	206

Beställningsnummer	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**108.200:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	135.250:–

med utsug

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Hög arbetshastighet tack vare automatisk frammatning
+ Bästa ytresultat och en fantastisk finish
+ Plattjärn kan även slipas på "högkant"
+ Samma bandmått 150 x 2 000 mm.
+ Bandlipen kan användas för kontaktslipning trots monterad modul
+ För kantiga arbetsstycken
+ Arbetet kräver litet utrymme tack vare vridplattan

INNEHÅLL

1 slipband 150 x 2 000 mm (K 120 R),
1 CEE-kontakt (16 A)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIB

Oerhört stabilt maskinstativ



Vikt	kg	17

Beställningsnummer	9 90 01 003 00 0
EAN	4014586859064
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**3.952:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	4.940:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Enkel inställning av arbetshöjden med hjälp av gastryckfjädrar utan kraftansträngning
+ Låg vibration tack vare robust konstruktion
+ Kan kombineras med bandslip GI 75 (2H) och GI 150 (2H)
+ Pulverbeläggning
+ Robust svetskonstruktion

Tillbehör, se sida 266

10 GRIT GI INDUSTRI TILLÄGGSMODULER

GRIT GIBE

Oerhört stabilt maskinstativ med integrerad dubbelutsugning.



Effekt	kW	0,35
Spänning		220/230 & 400/440 V
Luftmängd	l/min	13 300
Max undertryck	hPa	4
Vikt	kg	55

Beställningsnummer	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**24.757:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	30.946:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Integrerad metallspånsbehållare, resistent mot glödande gnistor
+ Robust svetskonstruktion
+ Böjliga, värmetåliga slangar av stål
+ Kassettfilter för effektiv filtrering
+ Kan kombineras med bandslip GI 75 (2H) och GI 150 (2H)
+ Pulverbeläggning

INNEHÅLL

2 slangar, 4 spännband

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIR

Radieslipmodul för finslipning av rör, profiler och plattjärn i serienanvändning.



Rördiameter	mm	20 - 150
Bandmått	mm	150 x 2 250
Mått profil/plattjärn max.	mm	120 x 150
Vikt	kg	109

Beställningsnummer	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**32.512:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	40.640:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ För exakt utslipning av radier (med en diameter på 20 till 193,7 mm) på rör och profiler.
+ Kontaktrullar finns tillgängliga i de vanligaste dimensionerna.
+ integrerat djupanslag för serieanvändning
+ Kan kombineras med bandslip GI 150 (2H)
+ Vinkelinställningar möjliga upp till 90°.

INNEHÅLL

1 kontaktrulle Ø 42,4 mm,
1 slipband 150 x 2 250 mm (K 36 R),
1 dammbehållare

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIXBE

Integrerad motor för effektiv dammutsugning.



Effekt	kW	0,37
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Luftmängd	l/min	8 170
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Max undertryck	hPa	2,65
Mått LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Vikt	kg	58

Beställningsnummer	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**26.140:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	32.675:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Hög stabilitet tack vare fästen i golvet
+ Anslutning till integrerad utsug möjlig.
+ Kan kombineras med bandslip GI 100 (EF) och gradningsmaskin GXE, GIE
+ Pulverbeläggning

INNEHÅLL

1 slang, 1 spännband,
1 CEE-kontakt (16 A)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GIXS

Stabilt maskinstativ av stålplåt med pulverskikt.



Mått LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Vikt	kg	18

Beställningsnummer	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**3.947:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	4.933:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Hög stabilitet tack vare fästen i golvet
+ Kan kombineras med bandslip GI 100 (EF) och gradningsmaskin GXE, GIE
+ Pulverbeläggning
+ Stålplåtutförande

Tillbehör, se sida 266







		GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
		Kompakt-bandslip för metallbearbetning. Den ekonomiska lösningen för verkstaden.				
SIDA		264	264	264	265	265
Effekt	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandmått	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

10 GRIT GKS KOMPAKT-BANDSLIP

GRIT GKS 75

Kompakt-bandslip för metallbearbetning. Den ekonomiska lösningen för verkstaden.



Effekt	kW	4
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	50

Beställningsnummer	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**16.992:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	21.240:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mycket ekonomisk i inköp med ett optimalt förhållande pris/erhållet värde.
+ 2/3 lägre platsbehov än för konventionella maskiner genom det minimalistiska designkonceptet.
+ Kan användas direkt. Ingen uppbyggnad eller montering behövs.
+ Korta omställningstider – snabbt byte av slipbanden.
+ Högsta arbetssäkerhet genom kontrollerad gnistbildning.
+ Kraftfull motor för stark avverkningskapacitet.

INNEHÅLL

1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GKS 75

Kompakt-bandslip för metallbearbetning. Den ekonomiska lösningen för verkstaden.



Effekt	kW	1,1
Spänning		1 x 230 V
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	45

Beställningsnummer	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**14.309:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	17.886:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mycket ekonomisk i inköp med ett optimalt förhållande pris/erhållet värde.
+ 2/3 lägre platsbehov än för konventionella maskiner genom det minimalistiska designkonceptet.
+ Kan användas direkt. Ingen uppbyggnad eller montering behövs.
+ Korta omställningstider – snabbt byte av slipbanden.
+ Högsta arbetssäkerhet genom kontrollerad gnistbildning.

INNEHÅLL

1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GKS 75

Kompakt-bandslip för metallbearbetning. Den ekonomiska lösningen för verkstaden.



Effekt	kW	1,5
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	45

Beställningsnummer	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**11.447:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	14.308:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mycket ekonomisk i inköp med ett optimalt förhållande pris/erhållet värde.
+ 2/3 lägre platsbehov än för konventionella maskiner genom det minimalistiska designkonceptet.
+ Kan användas direkt. Ingen uppbyggnad eller montering behövs.
+ Korta omställningstider – snabbt byte av slipbanden.
+ Högsta arbetssäkerhet genom kontrollerad gnistbildning.

INNEHÅLL

1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GKS 75

Kompakt-bandslip för metallbearbetning. Den ekonomiska lösningen för verkstaden.



Effekt	kW	3
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	50

Beställningsnummer	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**12.968:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	16.210:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mycket ekonomisk i inköp med ett optimalt förhållande pris/erhållet värde.
+ 2/3 lägre platsbehov än för konventionella maskiner genom det minimalistiska designkonceptet.
+ Kan användas direkt. Ingen uppbyggnad eller montering behövs.
+ Korta omställningstider – snabbt byte av slipbanden.
+ Högsta arbetssäkerhet genom kontrollerad gnistbildning.
+ Kraftfull motor för stark avverkningskapacitet.

INNEHÅLL

1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

GRIT GKS 75 2H

Kompakt-bandslip för metallbearbetning. Den ekonomiska lösningen för verkstaden.



Effekt	kW	1,5 / 2
Spänning		3 x 400/440 V 50/60Hz
Varvtal obelastad	min^{-1}	1 500 / 3 000
Bandmått	mm	75 x 2 000
Vikt	kg	45

Beställningsnummer	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
Pris SEK exkl. moms [PK13]	**13.863:–**
Pris SEK inkl. moms [PK13]	17.328:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Mycket ekonomisk i inköp med ett optimalt förhållande pris/erhållet värde.
+ 2/3 lägre platsbehov än för konventionella maskiner genom det minimalistiska designkonceptet.
+ Kan användas direkt. Ingen uppbyggnad eller montering behövs.
+ Optimala varvtal för bearbetning av metall och rostfritt genom två hastighetssteg.
+ Korta omställningstider – snabbt byte av slipbanden.
+ Högsta arbetssäkerhet genom kontrollerad gnistbildning.
+ Kraftfull motor för stark avverkningskapacitet.

INNEHÅLL

1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tillbehör, se sida 266

SLIPBAND




3M™ CUBITRON™ II
Precisionsslipband med keramikkorn garanterar hög avverkningskapacitet och lång livslängd. Det jämnt formade keramikkornet möjliggör en unik skärkänsla vid bearbetningen. Resultatet blir en sval slipning utan anlöpningsfärger och en bättre ytkvalitet.
150 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
60	10	6 99 03 149 00 0	**5.922:–**	7.402:–
80	10	6 99 03 150 00 0	**5.561:–**	6.951:–




3M™ CUBITRON™ II
Precisionsslipband med keramikkorn garanterar hög avverkningskapacitet och lång livslängd. Det jämnt formade keramikkornet möjliggör en unik skärkänsla vid bearbetningen. Resultatet blir en sval slipning utan anlöpningsfärger och en bättre ytkvalitet.
150 x 2 250 mm, för radieslipning med modul GRIT GIR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 154 00 0	**8.198:–**	10.247:–
60	10	6 99 03 155 00 0	**6.863:–**	8.578:–




SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
75 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
24	10	6 99 03 000 00 0	**2.119:–**	2.648:–
36	10	6 99 03 002 00 0	**1.694:–**	2.117:–
40	10	6 99 03 004 00 0	**1.608:–**	2.010:–
60	10	6 99 03 007 00 0	**1.423:–**	1.778:–
80	10	6 99 03 009 00 0	**1.337:–**	1.671:–
120	10	6 99 03 013 00 0	**1.271:–**	1.588:–




SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
75 x 2 250 mm, för radieslipning med modul GRIT GXR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 020 00 0	**1.895:–**	2.368:–




SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
75 x 2 300 mm, för radieslipning med modul GRIT GXR för kontaktrullar Ø > 80 mm.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 122 00 0	**1.977:–**	2.471:–



SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
150 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
24	10	6 99 03 039 00 0	**3.553:–**	4.441:–
36	10	6 99 03 040 00 0	**3.066:–**	3.832:–
40	10	6 99 03 042 00 0	**2.911:–**	3.638:–
60	10	6 99 03 044 00 0	**2.574:–**	3.217:–
80	10	6 99 03 046 00 0	**2.420:–**	3.025:–
120	10	6 99 03 048 00 0	**2.300:–**	2.875:–



SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
150 x 2 250 mm, för radieslipning med modul GRIT GIR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 053 00 0	**3.678:–**	4.597:–



SLIPBAND R
Marknadens bästa slipband med överlägsen livslängd och avverkning som ger avsevärt kortare sliptider. Framförallt för bearbetning av rostfritt och höglegerat stål. Extrakraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund. Extra täckskikt som kyler vid slipning.
150 x 2 400 mm, för radieslipning med modul GRIT GIR för kontaktrullar Ø > 170 mm.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 111 00 0	**3.922:–**	4.902:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
75 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 003 00 0	**1.285:–**	1.606:–
40	10	6 99 03 005 00 0	**1.220:–**	1.525:–
60	10	6 99 03 008 00 0	**1.079:–**	1.348:–
80	10	6 99 03 010 00 0	**1.014:–**	1.267:–
120	10	6 99 03 014 00 0	**964:–**	1.205:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
75 x 2 250 mm, för radieslipning med modul GRIT GXR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 021 00 0	**1.440:–**	1.800:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
100 x 1 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 034 00 0	**900:–**	1.125:–
40	10	6 99 03 035 00 0	**858:–**	1.072:–
60	10	6 99 03 036 00 0	**758:–**	947:–
80	10	6 99 03 037 00 0	**714:–**	892:–
120	10	6 99 03 038 00 0	**678:–**	847:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
150 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 041 00 0	**2.394:–**	2.992:–
40	10	6 99 03 043 00 0	**2.275:–**	2.843:–
60	10	6 99 03 045 00 0	**2.015:–**	2.518:–
80	10	6 99 03 047 00 0	**1.894:–**	2.367:–
120	10	6 99 03 049 00 0	**1.796:–**	2.245:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
150 x 2 250 mm, för radieslipning med modul GRIT GIR.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 054 00 0	**2.877:–**	3.596:–



SLIPBAND Z
Allkonstnären för slipning och avgradning av stål och järnfri metall som klarar tuffa krav. Framtagen tillsammans med proffsanvändare, imponerar med lång livslängd, hög avverkning samt kostnadseffektiv slipning. Kraftig polyesterväv, helplastbindning med zirkonkorund.
150 x 2 400 mm, för radieslipning med modul GRIT GIR för kontaktrullar Ø > 170 mm.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
36	10	6 99 03 112 00 0	**3.069:–**	3.836:–



SLIPBAND A
Finkornigt slipband för finslipning av metall till slutfinish. Suverän ytfinish. Kraftig bomullsväv, helplastbindning med zirkonkorund.
75 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
220	10	6 99 03 017 00 0	**937:–**	1.171:–
320	10	6 99 03 018 00 0	**937:–**	1.171:–
400	10	6 99 03 019 00 0	**937:–**	1.171:–



SLIPBAND A
Finkornigt slipband för finslipning av metall till slutfinish. Suverän ytfinish. Kraftig bomullsväv, helplastbindning med zirkonkorund.
150 x 2 000 mm

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
220	10	6 99 03 050 00 0	**1.777:–**	2.221:–
320	10	6 99 03 051 00 0	**1.777:–**	2.221:–
400	10	6 99 03 052 00 0	**1.777:–**	2.221:–

FIBERBAND



SLIPDUKSBAND
Tillförlitlig för att åtgärda små fel till den perfekta finishen. Långa livslängder möjliggör lönsamt arbete.
75 x 2 000 mm

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
mycket fin	3	6 99 03 121 01 0	**2.615:–**	3.268:–
medel	3	6 99 03 119 01 0	**2.615:–**	3.268:–
grov	3	6 99 03 117 01 0	**2.615:–**	3.268:–



SLIPDUKSBAND
Tillförlitlig för att åtgärda små fel till den perfekta finishen. Långa livslängder möjliggör lönsamt arbete.
150 x 2 000 mm

Utförande	Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
mycket fin	3	6 99 03 120 01 0	**5.228:–**	6.535:–
medel	3	6 99 03 118 01 0	**5.228:–**	6.535:–
grov	3	6 99 03 116 01 0	**5.228:–**	6.535:–

TILLBEHÖR GRIT GX 75 / GX 75 2H



SLIPBORD ROSTFRITT
GX 75

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 338 00 0	**2.527:–**	3.158:–



GRAFITBELÄGGNING
som glidunderlag vid ytslipning.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	3 90 00 000 00 1	**1.547:–**	1.934:–



ÖGONSKYDD
Akrylskiva som skydd mot gnistor

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 90 00 000 00 4	**697:–**	871:–



GNISTBOX
med gränssnitt för uppsugning.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 343 00 0	**1.650:–**	2.062:–

GRIT GXR-TILLBEHÖR

SPÄNNBACK I ROSTFRITT STÅL
utbytbar, för skruvstycken vid bearbetning av rostfritt stål.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 004 00 0	**2.423:–**	3.029:–



LÄNGDANSLAG
Längd 1 000 mm, steglös inställning, lättmonterad

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 001 00 0	**2.642:–**	3.302:–



KONTAKTRULLE
Lång livslängd, lågt rullmotstånd tack vare lättbytta kvalitetskullager

Ø mm	Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	**1.698:–**	2.122:–
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	**1.698:–**	2.122:–
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	**1.544:–**	1.930:–
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	**1.544:–**	1.930:–
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	**1.493:–**	1.866:–
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	**1.698:–**	2.122:–
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	**1.698:–**	2.122:–
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	**1.493:–**	1.866:–
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	**1.698:–**	2.122:–
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	**1.467:–**	1.833:–
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	**1.698:–**	2.122:–
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	**1.467:–**	1.833:–
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	**1.493:–**	1.866:–
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	**1.495:–**	1.868:–
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	**1.544:–**	1.930:–
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	**1.698:–**	2.122:–
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	**1.698:–**	2.122:–
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	**1.698:–**	2.122:–
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	**1.698:–**	2.122:–
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	**1.544:–**	1.930:–
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	**1.467:–**	1.833:–
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	**1.698:–**	2.122:–
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	**1.698:–**	2.122:–
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	**1.698:–**	2.122:–
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	**1.544:–**	1.930:–
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	**1.467:–**	1.833:–
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	**1.544:–**	1.930:–
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	**1.544:–**	1.930:–
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	**1.698:–**	2.122:–
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	**1.544:–**	1.930:–
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	**1.698:–**	2.122:–
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	**1.544:–**	1.930:–
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	**1.698:–**	2.122:–
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	**1.544:–**	1.930:–
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	**1.698:–**	2.122:–
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	**1.536:–**	1.920:–
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	**1.698:–**	2.122:–
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	**1.698:–**	2.122:–
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	**1.698:–**	2.122:–
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	**1.698:–**	2.122:–
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	**1.698:–**	2.122:–
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	**1.493:–**	1.866:–
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	**1.698:–**	2.122:–
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	**1.698:–**	2.122:–
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	**1.698:–**	2.122:–
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	**1.493:–**	1.866:–
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	**1.542:–**	1.927:–
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	**1.698:–**	2.122:–
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	**1.698:–**	2.122:–
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	**1.698:–**	2.122:–
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	**1.493:–**	1.866:–
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	**1.698:–**	2.122:–
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	**1.698:–**	2.122:–
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	**1.698:–**	2.122:–
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	**1.493:–**	1.866:–
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	**1.544:–**	1.930:–
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	**2.090:–**	2.612:–
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	**1.839:–**	2.298:–
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	**1.899:–**	2.373:–
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	**1.899:–**	2.373:–
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	**1.899:–**	2.373:–
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	**1.899:–**	2.373:–
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	**1.807:–**	2.258:–
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	**2.090:–**	2.612:–
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	**1.899:–**	2.373:–
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	**1.899:–**	2.373:–
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	**1.899:–**	2.373:–
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	**2.090:–**	2.612:–
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	**1.839:–**	2.298:–
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	**2.090:–**	2.612:–
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	**1.839:–**	2.298:–
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	**1.839:–**	2.298:–
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	**2.090:–**	2.612:–
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	**1.899:–**	2.373:–
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	**2.090:–**	2.612:–
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	**2.090:–**	2.612:–
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	**1.899:–**	2.373:–
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	**2.062:–**	2.577:–
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	**2.386:–**	2.982:–
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	**2.386:–**	2.982:–
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	**2.161:–**	2.701:–
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	**2.100:–**	2.625:–
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	**2.386:–**	2.982:–
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	**2.386:–**	2.982:–
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	**2.386:–**	2.982:–



ÖGONSKYDD GU75/GR/GXR (3 ST)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 7	**1.119:–**	1.398:–



DAMMBEHÅLLARE, 400 X 300 X 285
Plast, för gnistsläckning med handtag på sidorna, mängd ca 15 l

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 38 5	**1.163:–**	1.454:–

TILLBEHÖR TILL MASKINER GXC



RÖRSATS FÖR RÖR
Ø 10 - 130 mm

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 179 60 0	**3.957:–**	4.946:–



RÖRSATS FÖR RÖR
Ø 10- 160 mm
Kan kombineras med varandra, allt efter önskad rörlängd.

max. rörlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1 000	6 99 02 180 60 0	**6.615:–**	8.268:–



RÖRSATS FÖR RÖR
Ø 10- 160 mm
Kan kombineras med varandra, allt efter önskad rörlängd.

max. rörlängd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1 500	6 99 02 181 60 0	**16.265:–**	20.331:–



MOTSKENA, MÄSSING
För torrslipning och grova materialytor

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 49 6	**795:–**	994:–



MOTSKENA NYLON
För perfekt ytkvalitet

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 49 7	**843:–**	1.053:–

GRIT GXE-TILLBEHÖR



SLIPBORD ROSTFRITT
GXE

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 344 00 0	**881:–**	1.101:–



STÅLBORSTE
Ø 250 mm x 60 mm, tråd med stor draghållfasthet ger kostnadseffektiv användning, fästhåls-Ø 51 mm. 0,2 mm trådtjocklek för tunnväggiga rör och profiler. 0,5 mm trådtjocklek för allroundanvändning. 0,5 mm trådtjocklek för tjockväggiga rör och profiler och stor avgradningskapacitet.
Stålutförande

Trådtjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0,20	6 99 02 006 00 0	**2.856:–**	3.570:–
0,35	6 99 02 007 00 0	**2.628:–**	3.285:–
0,50	6 99 02 008 00 0	**2.628:–**	3.285:–



STÅLBORSTE
Ø 250 mm x 60 mm, tråd med stor draghållfasthet ger kostnadseffektiv användning, fästhåls-Ø 51 mm. 0,2 mm trådtjocklek för tunnväggiga rör och profiler. 0,5 mm trådtjocklek för allroundanvändning. 0,5 mm trådtjocklek för tjockväggiga rör och profiler och stor avgradningskapacitet.
Rostfritt utförande

Trådtjocklek mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0,20	6 99 02 009 00 0	**5.016:–**	6.270:–
0,35	6 99 02 010 00 0	**4.353:–**	5.441:–



ÖGONSKYDD
Akrylskiva som skydd mot gnistor

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 90 00 000 00 4	**697:–**	871:–

GRIT TILLBEHÖR GXW



SLIP-/KYLEMULSION
Koncentrerad, 10 l, blandningsförhållande 1:30, ger 300 l färdig skärvätska

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 100 00 0	**4.755:–**	5.943:–

FLER TILLBEHÖR GRIT GX



SLANG
flexibel, för spånutmatningen, Ø 90 mm, längd 1 m, stål, hög värmebeständighet.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 2	**817:–**	1.021:–



SPÄNNBAND
för fixering av den flexibla slangen.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 3	**109:–**	136:–



DAMMBEHÅLLARE
gnistsläckande, metallock med slanganslutning, plast, sidohandtag, volym ca 20 l.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 00 0	**1.635:–**	2.043:–

TILLBEHÖR GRIT GI 75 / GI 75 2H



GRAFITBELÄGGNING
som glidunderlag vid ytslipning.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
5	3 90 00 000 00 1	**1.547:–**	1.934:–



ÖGONSKYDD GU75/GR/GXR (3 ST)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 7	**1.119:–**	1.398:–



GERINGSENHET FÖR SVETSFOGSBEREDNING
Anordning för avfasning av arbetsstycken för att förbereda svetsfogar.
GI/GIS 75

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 15 0	**3.746:–**	4.682:–



SLIPBORD ROSTFRITT
GI/GIS 75

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 14 8	**2.832:–**	3.540:–

TILLBEHÖR GRIT GI 150 / GI 150 2H



GRAFITBELÄGGNING

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 90 00 000 05 6	**1.780:–**	2.226:–



GERINGSENHET FÖR SVETSFOGSBEREDNING
Anordning för avfasning av arbetsstycken för att förbereda svetsfogar.
GI/GIS 150

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 15 1	**4.165:–**	5.206:–



SLIPBORD ROSTFRITT
GI/GIS 150

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 14 9	**3.248:–**	4.060:–



ÖGONSKYDD

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 90 00 000 18 4	**1.339:–**	1.674:–

TILLBEHÖR GRIT GIR



KONTAKTRULLE
Lång livslängd, lågt rullmotstånd tack vare lättbytta kvalitetskullager

Ø mm	Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	**2.436:–**	3.045:–
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	**2.436:–**	3.045:–
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	**2.436:–**	3.045:–
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	**2.436:–**	3.045:–
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	**2.436:–**	3.045:–
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	**2.436:–**	3.045:–
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	**2.436:–**	3.045:–
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	**2.436:–**	3.045:–
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	**2.436:–**	3.045:–
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	**2.436:–**	3.045:–
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	**2.436:–**	3.045:–
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	**2.436:–**	3.045:–
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	**2.214:–**	2.767:–
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	**2.436:–**	3.045:–
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	**2.436:–**	3.045:–
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	**2.436:–**	3.045:–
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	**2.436:–**	3.045:–
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	**2.436:–**	3.045:–
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	**2.214:–**	2.767:–
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	**2.436:–**	3.045:–
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	**2.436:–**	3.045:–
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	**2.436:–**	3.045:–
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	**2.436:–**	3.045:–
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	**2.436:–**	3.045:–
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	**2.436:–**	3.045:–
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	**2.436:–**	3.045:–
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	**2.436:–**	3.045:–
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	**2.436:–**	3.045:–
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	**2.436:–**	3.045:–
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	**2.436:–**	3.045:–
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	**2.436:–**	3.045:–
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	**2.436:–**	3.045:–
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	**2.436:–**	3.045:–
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	**2.436:–**	3.045:–
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	**2.436:–**	3.045:–
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	**2.436:–**	3.045:–
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	**2.436:–**	3.045:–
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	**2.214:–**	2.767:–
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	**2.436:–**	3.045:–
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	**2.436:–**	3.045:–
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	**2.436:–**	3.045:–
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	**2.436:–**	3.045:–
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	**2.436:–**	3.045:–
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	**2.436:–**	3.045:–
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	**2.436:–**	3.045:–
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	**2.436:–**	3.045:–
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	**2.436:–**	3.045:–
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	**2.436:–**	3.045:–
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	**2.436:–**	3.045:–
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	**2.436:–**	3.045:–
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	**2.436:–**	3.045:–
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	**2.436:–**	3.045:–
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	**2.214:–**	2.767:–
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	**2.780:–**	3.475:–
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	**2.780:–**	3.475:–
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	**2.780:–**	3.475:–

Ø mm	Bredd mm	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	**2.780:–**	3.475:–
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	**2.780:–**	3.475:–
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	**2.780:–**	3.475:–
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	**2.780:–**	3.475:–
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	**2.780:–**	3.475:–
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	**2.780:–**	3.475:–
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	**2.780:–**	3.475:–
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	**2.527:–**	3.158:–
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	**2.780:–**	3.475:–
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	**2.780:–**	3.475:–
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	**2.780:–**	3.475:–
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	**2.780:–**	3.475:–
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	**2.780:–**	3.475:–
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	**2.780:–**	3.475:–
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	**2.780:–**	3.475:–
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	**2.780:–**	3.475:–
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	**2.780:–**	3.475:–
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	**2.780:–**	3.475:–
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	**2.780:–**	3.475:–
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	**2.527:–**	3.158:–
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	**2.780:–**	3.475:–
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	**2.780:–**	3.475:–
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	**2.780:–**	3.475:–
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	**2.780:–**	3.475:–
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	**2.780:–**	3.475:–
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	**3.779:–**	4.723:–
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	**3.779:–**	4.723:–
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	**3.779:–**	4.723:–
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	**3.779:–**	4.723:–
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	**3.779:–**	4.723:–
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	**3.779:–**	4.723:–
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	**3.779:–**	4.723:–
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	**3.779:–**	4.723:–
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	**3.779:–**	4.723:–
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	**3.779:–**	4.723:–
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	**3.779:–**	4.723:–
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	**3.779:–**	4.723:–
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	**3.779:–**	4.723:–
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	**3.435:–**	4.293:–
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	**3.779:–**	4.723:–
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	**3.779:–**	4.723:–
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	**3.779:–**	4.723:–
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	**3.779:–**	4.723:–
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	**3.779:–**	4.723:–
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	**3.779:–**	4.723:–
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	**3.779:–**	4.723:–
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	**3.779:–**	4.723:–
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	**3.779:–**	4.723:–
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	**3.779:–**	4.723:–
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	**3.779:–**	4.723:–
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	**3.779:–**	4.723:–
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	**3.779:–**	4.723:–
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	**3.779:–**	4.723:–
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	**3.779:–**	4.723:–
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	**3.779:–**	4.723:–
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	**3.779:–**	4.723:–
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	**3.779:–**	4.723:–
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	**3.779:–**	4.723:–
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	**5.263:–**	6.578:–
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	**4.783:–**	5.978:–
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	**5.263:–**	6.578:–
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	**5.263:–**	6.578:–
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	**5.263:–**	6.578:–
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	**4.785:–**	5.981:–
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	**5.263:–**	6.578:–
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	**5.263:–**	6.578:–
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	**5.263:–**	6.578:–
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	**5.263:–**	6.578:–
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	**5.263:–**	6.578:–
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	**5.263:–**	6.578:–
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	**5.263:–**	6.578:–
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	**5.263:–**	6.578:–
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	**5.263:–**	6.578:–
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	**5.263:–**	6.578:–
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	**5.263:–**	6.578:–
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	**5.263:–**	6.578:–
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	**4.632:–**	5.790:–
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	**5.263:–**	6.578:–
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	**5.263:–**	6.578:–
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	**5.263:–**	6.578:–
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	**5.263:–**	6.578:–
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	**10.590:–**	13.237:–
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	**11.650:–**	14.562:–
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	**11.650:–**	14.562:–
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	**11.650:–**	14.562:–
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	**11.650:–**	14.562:–
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	**12.049:–**	15.061:–
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	**12.049:–**	15.061:–
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	**12.049:–**	15.061:–
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	**12.049:–**	15.061:–
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	**12.469:–**	15.586:–
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	**12.469:–**	15.586:–
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	**10.777:–**	13.471:–
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	**12.469:–**	15.586:–
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	**12.469:–**	15.586:–
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	**12.729:–**	15.911:–
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	**12.729:–**	15.911:–
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	**12.729:–**	15.911:–
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	**12.729:–**	15.911:–
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	**12.729:–**	15.911:–
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	**12.729:–**	15.911:–
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	**8.406:–**	10.507:–



ÖGONSKYDD

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 90 00 000 18 4	**1.339:–**	1.674:–



UTSUGNINGSRÖR

För optimalt utsug, för anslutning till GRIT GIBE-stativ med dubbelt utsug

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 182 00 0	**2.581:–**	3.226:–

TILLBEHÖR GRIT GIE



STÅLBORSTE
Ø 250 mm x 60 mm, tråd med stor draghållfasthet ger kostnadseffektiv användning, fästhåls-Ø 51 mm. 0,2 mm trådtjocklek för tunnväggiga rör och profiler. 0,5 mm trådtjocklek för allroundanvändning. 0,5 mm trådtjocklek för tjockväggiga rör och profiler och stor avgradningskapacitet.
Stålutförande

Trådtjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0,20	6 99 02 006 00 0	**2.856:–**	3.570:–
0,35	6 99 02 007 00 0	**2.628:–**	3.285:–
0,50	6 99 02 008 00 0	**2.628:–**	3.285:–



STÅLBORSTE
Ø 250 mm x 60 mm, tråd med stor draghållfasthet ger kostnadseffektiv användning, fästhåls-Ø 51 mm. 0,2 mm trådtjocklek för tunnväggiga rör och profiler. 0,5 mm trådtjocklek för allroundanvändning. 0,5 mm trådtjocklek för tjockväggiga rör och profiler och stor avgradningskapacitet.
Rostfritt utförande

Trådtjocklek mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
0,20	6 99 02 009 00 0	**5.016:–**	6.270:–
0,35	6 99 02 010 00 0	**4.353:–**	5.441:–



ÖGONSKYDD GU75/GR/GXR (3 ST)

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 7	**1.119:–**	1.398:–



KASSETTFILTER
passar till GRIT GIBE.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 97 6	**2.224:–**	2.781:–



METALLFILTER
passar till GRIT GIBE.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 10 0	**1.955:–**	2.443:–



SLIPBORD ROSTFRITT
GIE

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 009 92 3	**1.314:–**	1.642:–

TILLBEHÖR GRIT GIC



RÖRSATS FÖR RÖR
Ø 10- 160 mm
Kan kombineras med varandra, allt efter önskad rörlängd.

max. rörlängd mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1 000	6 99 02 180 60 0	**6.615:–**	8.268:–



RÖRSATS FÖR RÖR
Ø 10- 160 mm
Kan kombineras med varandra, allt efter önskad rörlängd.

max. rörlängd mm	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1 500	6 99 02 181 60 0	**16.265:–**	20.331:–



RÖRRENGÖRINGSENHET
För ren och torr arbetsmiljö. Kylvattnet stryks av från rörytan utan att denna repas. För rör från Ø 10 till 130 mm. Enkel montering på GRIT GIC.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 14 6	**4.888:–**	6.110:–



MOTSKENA, MÄSSING
För torrslipning och grova materialytor

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 49 6	**795:–**	994:–



MOTSKENA NYLON
För perfekt ytkvalitet

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 49 7	**843:–**	1.053:–



SLIP-/KYLEMULSION
Koncentrerad, 10 l, blandningsförhållande 1:30, ger 300 l färdig skärvätska

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 100 00 0	**4.755:–**	5.943:–

TILLBEHÖR GRIT GIL



GRAFITBELÄGGNING
som glidunderlag vid ytslipning.

Förp. St	Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
4	3 90 00 004 76 0	**409:–**	511:–

FLER TILLBEHÖR GRIT GI



SLANG
flexibel, för spånutmatningen, Ø 90 mm, längd 1 m, stål, hög värmebeständighet.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 2	**817:–**	1.021:–



SPÄNNBAND
för fixering av den flexibla slangen.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 00 3	**109:–**	136:–



DAMMBEHÅLLARE, 400 X 300 X 285
Plast, för gnistsläckning med handtag på sidorna, mängd ca 15 l

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 38 5	**1.163:–**	1.454:–



DAMMBEHÅLLARE
gnistsläckande, metallock med slanganslutning, plast, sidohandtag, volym ca 20 l.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 000 00 0	**1.635:–**	2.043:–

AVDRAGARE FÖR DRIVSKIVOR

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 410 00 0	**1.090:–**	1.363:–



VRIDLED GIT
Anpassar arbetsytan i trånga utrymmen, steglöst inställningsintervall upp till 90°.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 176 00 0	**4.724:–**	5.905:–



KONTAKTBOX 2 X 7 POLER

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 99 02 183 00 0	**2.081:–**	2.601:–

TILLBEHÖR GRIT GI 100



GRAFITBELÄGGNING

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 90 00 000 18 3	**825:–**	1.031:–



ÖGONSKYDD
Akrylskiva som skydd mot gnistor

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3	3 90 00 000 19 0	**662:–**	828:–

AMPShare BATTERIER OCH LADDARE



AMPShare BATTERIER 276

AMPShare LADDARE 277





11 AMPShare BATTERIER



BATTERIPAKET ProCORE 18V 4,0AH AS
ProCORE litiumjonbatteri med HighPower-celler, laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	**1.103:–**	1.378:–



BATTERIPACK ProCORE 18 V 8.0 AH AS
ProCORE litiumjonbatteri med HighPower-celler, laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	8	0,95	9 26 04 342 02 0	**2.292:–**	2.865:–



BATTERIPACK ProCORE 18 V 12.0 AH AS
ProCORE litiumjonbatteri med HighPower-celler, laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	12	1,35	9 26 04 343 02 0	**3.008:–**	3.760:–



BATTERIPAKET GBA 18V 2,0AH AS
Litiumjonbatteri med laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 1.0-tekniken ger längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	**730:–**	912:–



BATTERIPAKET GBA 18V 4,0AH AS
Litiumjonbatteri med laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 1.0-tekniken ger längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	**940:–**	1.175:–



BATTERIPAKET GBA 18V 5,0AH AS
Litiumjonbatteri med laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 1.0-tekniken ger längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	**1.058:–**	1.322:–



BATTERISTARTSATS GBA 18V 2,0AH AS
2 litiumjonbatterier med snabbladdare GAL 1880 CV. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Användarvänlig och platsbesparande tack vare anordning för att rulla upp nätsladden. För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	2	9 26 04 244 01 0	**1.779:–**	2.223:–



BATTERISTARTSATS GBA 18V 5,0AH AS
2 litiumjonbatterier med snabbladdare GAL 1880 CV. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Användarvänlig och platsbesparande tack vare anordning för att rulla upp nätsladden. För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	5	9 26 04 246 01 0	**2.566:–**	3.207:–



BATTERISTARTSATS ProCORE 18V 4,0AH AS
2 ProCORE litiumjonbatterier med Highpower-celler med snabbladdare GAL 1880 CV. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Användarvänlig och platsbesparande tack vare anordning för att rulla upp nätsladden. För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	4	9 26 04 228 01 0	**2.853:–**	3.566:–



BATTERISTARTSATS ProCORE 18V 8,0AH AS
2 ProCORE litiumjonbatterier med Highpower-celler med snabbladdare GAL 18 V-160. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 16 ampere, Power Boost-laddningsläge, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Med laddningsindikering och anordning för väggmontering. För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	8	9 26 04 229 01 0	**4.467:–**	5.583:–



BATTERISTARTSATS ProCORE 18V 12,0AH AS
2 ProCORE litiumjonbatterier med Highpower-celler med snabbladdare GAL 18 V-160. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 16 ampere, Power Boost-laddningsläge, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Med laddningsindikering och anordning för väggmontering. För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	12	9 26 04 241 01 0	**6.450:–**	8.062:–



SNABBLADDARE GAL 18 V-160 AS
Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 16 ampere, Power Boost-laddningsläge, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Med laddningsindikering och anordning för väggmontering. För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 04 339 01 0	**1.345:–**	1.681:–



SNABBLADDARE GAL 1880 CV AS
Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Användarvänlig och platsbesparande tack vare anordning för att rulla upp nätsladden För alla batteripaket med AMPShare eller Bosch Professional 18 V batterigränssnitt. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 26 04 335 01 0	**1.046:–**	1.307:–

TILLBEHÖR



L-BOXX 280

Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.



BALANSBLOCK 282

Balansblock höjer användarkomforten och användarsäkerheten. För bärlast mellan 0,5-60 kg.



ÖVRIGA PRODUKTER 285



		L-BOXX 136 FEIN	L-BOXX 238 FEIN	XL-BOXX FEIN	i-BOXX 72 FEIN
					
		Plastväska med modulkoncept. Ett system – oändliga möjligheter.			
Bredd	mm	445	445	607	367
Längd	mm	358	358	395	316
Höjd	mm	152	254	179	64
Behållarens volym	l	13	25,5	30	5,9
Vikt	kg	2,2	2,8	3,2	0,9
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Förvara verktyg och tillbehör organiserat. + Säker transport av verktyg och tillbehör. + Patenterad klickkoppling. + Integrerad i fordonsinredningssystem från välkända tillverkare.			
Beställningsnummer		3 39 01 680 00 0	3 39 01 690 00 0	3 39 01 740 00 0	3 39 01 789 00 0
EAN		4014586464022	4014586464039	4014586466934	4014586473024
Pris SEK exkl. moms [PK01]		p. f.	p. f.	p. f.	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]		p. f.	p. f.	p. f.	p. f.

Tillbehör, se sida 281

TILLBEHÖR L-BOXX



i-BOXX RACK LOCK FEIN
Mobilt hyllsystem. Kompatibelt med L-BOXX-systemet.

Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
442	342	50	1	3 39 01 791 00 0	p. f.	p. f.



i-BOXX RACK 1 FEIN
Racket är ett enskilt hylliknande fäste till en i-BOXX eller en utdragslåda, som kan kombineras och utökas nästan obegränsat.

Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
442	342	101	1,1	3 39 01 790 00 0	p. f.	p. f.



LOCKINSATS L-BOXX FEIN
Lockinsats av EPP hårdskum till FEIN L-BOXX 136, 238 m.m. Skyddar innehållet i insatslådorna eller insatserna för smådelar från att blandas ihop under transport.

Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
405	321	21	0,07	3 39 06 420 00 0	p. f.	p. f.



LOCKINSATS XL-BOXX FEIN
Lockinsats av EPP hårdskum till XL-BOXX FEIN
Skyddar innehållet i insatserna för smådelar från att blandas ihop under transport.

Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
596	361	17	0,14	3 39 06 428 00 0	p. f.	p. f.



FEIN L-BOXX RULLVAGN
Mobil plattform med fyra länkhjul varav två kan låsas med integrerad broms. Alla L-BOXXar i systemet kan enkelt klickas fast med rullvagnen.

Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
646	492	184	3,8	3 39 10 136 00 0	p. f.	p. f.

p. f. = pris på förfrågan

12 BALANSBLOCK

BALANSBLOCK MAX 1,5 KG



BALANSBLOCK MAX 2,5 KG



Säker upphängning av verktyg och tilledning i ”viktlöst” tillstånd.

Belastning inställbar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Inställningar från fabrik	kg	1	2
Max. utdragning av lina	m	0,9	0,9
Utförande		Stabil nylonlina	Stabil nylonlina
Vikt	kg	0,35	0,35
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Liten storlek. + Konstant dragkraft. + Lätt att ställa in. + Stabil nylonlina. + Spiralkabel finns som tillbehör.	

Beställningsnummer	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**1.216:–**	**1.407:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	1.520:–	1.758:–

Tillbehör, se sida 284

BALANSBLOCK MAX 1,5 KG



BALANSBLOCK MAX 2,5 KG



Säker upphängning av verktyg och tilledning i ”viktlöst” tillstånd.

Belastning inställbar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Inställningar från fabrik	kg	1	2
Max. utdragning av lina	m	0,9	0,9
Utförande		Vajer	Vajer
Vikt	kg	0,35	0,35
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Konstant dragkraft. + Tålig ställina. + Spiralkabel finns som tillbehör.	

Beställningsnummer	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**1.476:–**	**1.546:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	1.845:–	1.932:–

Tillbehör, se sida 284

BALANSBLOCK MAX 3 KG



BALANSBLOCK MAX 5 KG



BALANSBLOCK MAX 6,5 KG



Säker upphängning av verktyg och tilledning i "viktlöst" tillstånd.

Belastning inställbar	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Inställningar från fabrik	kg	2	3,5	5
Max. utdragning av lina	m	2	2	2
Utförande		Vajer	Vajer	Vajer
Vikt	kg	3,2	3,2	3,2
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Konstant dragkraft. + Tålig stållina. + Spiralkabel finns som tillbehör.		

Beställningsnummer	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**3.299:–**	**3.473:–**	**3.751:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	4.123:–	4.341:–	4.688:–

Tillbehör, se sida 284

BALANSBLOCK MAX 9 KG



BALANSBLOCK MAX 11 KG



BALANSBLOCK MAX 14 KG



BALANSBLOCK MAX 17 KG



Säker upphängning av verktyg och tilledning i "viktlöst" tillstånd.

Belastning inställbar	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Inställningar från fabrik	kg	7	9	12	15
Max. utdragning av lina	m	2	2	2	2
Utförande		Vajer	Vajer	Vajer	Vajer
Vikt	kg	3,2	3,2	3,2	3,2
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Konstant dragkraft. + Tålig stållina. + Spiralkabel finns som tillbehör.			

Beställningsnummer	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**3.994:–**	**4.202:–**	**4.167:–**	**4.480:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	4.992:–	5.252:–	5.208:–	5.600:–

Tillbehör, se sida 284

		BALANSBLOCK MAX 25 KG	BALANSBLOCK MAX 32 KG	BALANSBLOCK MAX 45 KG	BALANSBLOCK MAX 60 KG
					
		Säker upphängning av verktyg och tilledning i "viktlöst" tillstånd.			
Belastning inställbar	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Inställningar från fabrik	kg	15	25	40	50
Max. utdragning av lina	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Utförande		Vajer	Vajer	Vajer	Vajer
Vikt	kg	11,2	11,5	12	12,4
FÖRDELARNA MED FEIN		+ Konstant dragkraft. + Tålig ställina. + Spiralkabel finns som tillbehör.			
Beställningsnummer		9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN		4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Pris SEK exkl. moms [PK01]		**12.659:–**	**14.239:–**	**17.382:–**	**20.681:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]		15.823:–	17.798:–	21.727:–	25.851:–

Tillbehör, se sida 284

ALLMÄNNA TILLBEHÖR



SPIRALKABEL
för elverktyg. Nätanslutningsledningar med kabelkvalitet HO 5 RN-F 2 x 1.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 07 07 157 03 5	**571:–**	714:–

BALANSBLOCK MAX 60 KG



LINSTOPP
för fastsättning av utdragen lina. Underlättar utbyte av vidhängande verktyg.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 40 239 01 4	**1.200:–**	1.500:–



VRIDHAKE
Hindrar förvridning av linan vid upphängning av maskin.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 02 32 044 01 0	**2.264:–**	2.830:–

AKP 18-600 AS

Kraftfull och flexibel sladdlös patronpistol för snabb och noggrann applicering av tätningsmaterial och fästmassa med varierande viskositet samt för att fylla ut fogar.



Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Maximal tryckkraft	N	3 500
Kapacitet patron	ml	310, 400
Kapacitet påse	ml	300, 400, 600
Matningshastighet	mm/sek	7
Bredd	mm	255
Längd	mm	635
Höjd	mm	80
Vikt utan batteri	kg	2,20

Beställningsnummer	7 146 01 61 00 0
EAN	4014586897271
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**4.886:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	6.107:–

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.
+ Patroner och påsar kan bytas snabbt utan verktyg.
+ Optimalt utnyttjande av material eftersom nästan allt kan pressas ut.
+ Konstant flöde av tätningsmedel och reducerad blåsbildning.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
+ COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
+ Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
+ Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier

AKP 18-600 AS SATS FÖR FOGSANERARE

Den perfekta satsen för fogsanerare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER kombinerad med en reservuppsättning med universalknivar för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.



INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 50 knivar, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 22 60 00 0
EAN	4014586898636
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 50 universalknivar med rak form för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.
+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

p. f. = pris på förfrågan

AKP 18-600 AS SATS FÖR FOGSANERARE TOP



INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 2 batteripack GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 50 knivar, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Den perfekta satsen för fogsanerare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER kombinerad med en reservuppsättning med universalknivar för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar. Batterier och laddare medföljer så det är bara att sätta igång.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 23 60 00 0
EAN	4014586898643
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

FÖRDELARNA MED FEIN

+ 50 universalknivar med rak form för nästan alla expansionsfoganästan alla expansionsfogar.
+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

AKP 18-600 AS SATS FÖR BILGLAS



INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 2 tillbehörssatser för bilglas, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Den perfekta satsen för bilglasmästare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn inklusive en reservuppsättning med omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser.

Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 24 60 00 0
EAN	4014586898681
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

AKP 18-600 AS SATS FÖR BILGLAS TOP



INNEHÅLL

1 sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS, 1 sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS, 2 batteripack GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 snabbladdare GAL 1880 CV AS, 2 tillbehörssatser för bilglas, 1 skyddshölje för verktygsbyte

Den perfekta satsen för bilglasmästare. Vår kraftfulla och flexibla sladdlösa patronpistol möter vår bästa oscillerande sladdlösa MULTIMASTER för fordonssektorn inklusive en reservuppsättning med omfattande tillbehörssortiment för urtagning av rutor och arbeten på karosser. Batterier och laddare medföljer så det är bara att sätta igång.

Batterispänning	V	18
Batterikapacitet	Ah	4
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare

Beställningsnummer	7 190 25 60 00 0
EAN	4014586898698
Pris SEK exkl. moms [PK01]	p. f.
Pris SEK inkl. moms [PK01]	p. f.

Tekniska data sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS se sidan 232

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Oslagbar prisfördel för satsen jämfört med köp av artiklarna separat.

Sladdlös patronpistol AKP 18-600 AS:

+ Med en maximal tryckkraft på 3 500 N och en tomgångsmatning på upp till 7 mm/s garanterar den kraftfulla motorn en snabb avverkningshastighet – även vid bearbetning av extra trögflytande material.
+ Att arbeta exakt har aldrig varit så enkelt: Tack vare 9 varvtalsinställningar, manuell avtryckare och steglöst justerbar presshastighet kan materialflödet regleras optimalt i en handvändning.
+ Den automatiska returfunktionen (no-drip-function) gör att trycket sjunker och kuggstången dras tillbaka när avtryckaren släpps. På så sätt förhindras att materialet fortsätter att droppa eller läcker ut.

SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:

+ Konstruerad för urtagning av rutor och arbeten på karosser.
+ Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
+ QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.

ARAD 18 BC AS

Robust och mobil digital byggradio, med klart, unikt ljud och extremt flexibel för att skapa en trevligare arbetsplats även i tuffa arbetsmiljöer.



Lagringsutrymme FM		8
Lagringsutrymme DAB+		8
Batterispänning	V	18
Batterikompatibilitet		Litiumjon/ ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt		18 V AMPShare
Vikt utan batteri	kg	2,50

Beställningsnummer	9 26 04 204 01 0
EAN	4014586897288
Pris SEK exkl. moms [PK01]	**2.525:–**
Pris SEK inkl. moms [PK01]	3.156:–

INNEHÅLL

1 Nätdel, 1 Aux-kabel,
1 3 V CR2032 litium-knappcellsbatteri

FÖRDELARNA MED FEIN

+ Två 15 W högtalare med extra passiva membran ger ett klart, unikt ljud – och en optimal hörupplevelse.
+ Låter bra överallt: Fyra uppspelningskällor (DAB+, Bluetooth®, FM och AUX), drift med batteri och via elnätet samt anordningar för vertikal och horisontal placering skapar universella användningsmöjligheter och får alla arbetsplatser att låta bra.
+ Tack vare det robusta och kompakta IP 54-klassade höljet är stötar, smuts, damm och fukt inga problem och radion klarar av även extrema förhållanden, t.ex. på en byggarbetsplats.
+ Handtag och krok för lodrät och vågrät uppställning.
+ Kan laddas via USB.
+ Två radioapparater kan kopplas till en smartphone för att uppnå stereoljud.
+ ProCORE litiumjonbatteri med HighPower-celler, laddindikering och Electronic Cell Protection (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batterilivslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknik så att längre drifttider blir möjliga. Kompatibelt med alla sladdlösa 18 V-maskiner med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-gränssnitt.



BATTERISKYDDSHYLSA
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.
för litiumjonbatteri 18 V; 3 Ah

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	3	3 21 74 020 01 0	**327:–**	408:–



BATTERISKYDDSHYLSA
skyddar arbetsstyckesytan mot mekaniska skador.
för litiumjonbatteri 18 V; 6 Ah

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	6	3 21 74 019 01 0	**327:–**	408:–



PLASTLÅDA
Lådinsats med låsbart lock för smådelar och tillbehör, passande för verktygslåda 3 39 01 118 01 0, max 5 styck/låda.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 39 01 119 00 0	**71:–**	88:–



SKÄRPASTA
Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
3 21 32 046 00 0	p. f.	p. f.



MAGNETSPÅNLYFTARE
Praktiskt verktyg med hög magnetkraft för snabb och enkel insamling av magnetiska metallspån.

Beställningsnummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
6 42 01 005 01 0	**767:–**	958:–



ARBETSHANDSKAR
Vibrationsdämpande, certifierade enligt EN 388/420, EN ISO 10819, EEC-nr 0200, förp. 1 par.

Strl.	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
9 L	3 21 73 003 00 3	**1.293:–**	1.616:–
10 XL	3 21 73 004 00 1	**1.293:–**	1.616:–
11 XXL	3 21 73 005 00 5	**1.293:–**	1.616:–

BATTERI 18 V



HIGHPOWER BATTERI
HighPower litiumjon batteri med högkapacitetsceller, laddindikering och FEIN SafetyCell Technology. Konstant hög strömavgivning med 75 % högre strömstyrka än litiumjon-batteri. Rekommenderas för FEIN sladdlösa magnet-kärnborr-maskiner och sladdlösa vinkelslipar. Kan användas med alla FEIN 18-V sladdlösa verktyg.

Spänning V	Kapacitet Ah	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	**1.492:–**	1.865:–



BATTERI
Litiumjonbatteri med laddindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelast-ning, överhettning och djupurladdning. Kan användas med alla FEIN 18-V sladdlösa verktyg.

Spänning V	Kapacitet Ah	Förp. St	Vikt kg	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	**10.350:–**	12.937:–
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	**896:–**	1.120:–
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	**1.254:–**	1.567:–



BATTERISATS
2 litiumjonbatterier med snabbladdare ALG 80. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere och processtyrd laddningshantering. Stor LED-display med laddningsindikering och USB-anslutning för mobil laddning av små elapparater såsom smartphone eller surfplatta. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): 12 och 18 V/3 Ah: 31 min., 12 och 18 V/6 Ah: 38 min.

Spänning V	Kapacitet Ah	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
18	6	9 26 04 314 01 0	p. f.	p. f.
18	3	9 26 04 315 01 0	p. f.	p. f.



SNABBLADDARE ALG 80
Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere och processtyrd laddningshantering. Stor LED-display med laddningsindikering och USB-anslutning för mobil laddning av små elapparater såsom smartphone eller surfplatta. För alla FEIN litiumjonbatterier. Laddningstider (80 % av max. kapacitet): 12 och 18 V/3 Ah: 31 min., 12 och 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Förp. St	Beställnings-nummer	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
1	9 26 04 180 01 0	**705:–**	881:–
25	9 26 04 180 02 0	**14.314:–**	17.892:–

NUMERISK DEL

MASKINER I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD 292

TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD 297

VIBRATIONS- OCH LJUDNIVÅVÄRDEN 346

13 MASKINER I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 21 72 050 02 0	4014586461311	VersaMAG	**4.940:–**	6.175:–	01	190
3 39 01 680 01 0	4014586460956	L-BOXX 136 FEIN	**653:–**	816:–	02	280
3 39 01 690 00 0	4014586464039	L-BOXX 238 FEIN	p. f.	p. f.	02	280
3 39 01 789 00 0	4014586473024	i-BOXX 72 FEIN	p. f.	p. f.	02	280
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	**18.991:–**	23.738:–	05	95
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	**19.887:–**	24.858:–	05	95
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	**20.766:–**	25.957:–	05	95
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	**10.008:–**	12.510:–	05	94
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	**10.008:–**	12.510:–	05	94
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	**10.008:–**	12.510:–	05	94
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	**8.729:–**	10.911:–	05	93
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	**8.729:–**	10.911:–	05	93
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	**8.729:–**	10.911:–	05	93
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	**4.145:–**	5.181:–	01	97
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	**3.573:–**	4.466:–	18	86
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	**3.892:–**	4.865:–	18	86
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	**4.179:–**	5.223:–	18	91
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	**4.032:–**	5.040:–	18	91
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	**6.334:–**	7.917:–	18	91
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	**4.337:–**	5.421:–	18	85
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	**3.466:–**	4.332:–	18	85
7 122 01 61 00 0	4014586898155	CCG 18-115-10 AS	p. f.	p. f.	01	114
7 122 02 61 00 0	4014586898162	CCG 18-125-10 AS	p. f.	p. f.	01	115
7 122 03 61 00 0	4014586898179	CCG 18-115-10 PD AS	p. f.	p. f.	01	114
7 122 04 61 00 0	4014586898186	CCG 18-125-10 PD AS	p. f.	p. f.	01	115
7 122 05 61 00 0	4014586896991	CCG 18-125-10 PD-SEC AS	**5.569:–**	6.961:–	01	113
7 122 05 62 00 0	4014586897011	CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8 Ah ProCORE AS	**9.505:–**	11.881:–	01	113
7 122 06 61 00 0	4014586897059	CCG 18-115-10 PD-SEC AS	p. f.	p. f.	01	112
7 122 06 62 00 0	4014586897073	CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8 Ah ProCORE AS	p. f.	p. f.	01	112
7 122 07 61 00 0	4014586897202	CCG 18-125-7 AS	p. f.	p. f.	01	106
7 122 09 61 00 0	4014586897226	CCG 18-125-15 AS	p. f.	p. f.	01	106
7 123 04 61 00 0	4014586897158	AGSZ 18-280 BL AS	**3.881:–**	4.851:–	01	122
7 123 05 61 00 0	4014586897165	AGSZ 18-280 LBL AS	**4.229:–**	5.286:–	01	122
7 123 06 61 00 0	4014586897172	AGSZ 18-90 LBL AS	**4.537:–**	5.671:–	01	122
7 129 36 61 00 0	4014586895277	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	**7.760:–**	9.700:–	03	212
7 129 36 62 00 0	4014586895284	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS	**4.011:–**	5.013:–	03	213
7 129 36 63 00 0	4014586895291	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	**4.736:–**	5.920:–	03	212
7 129 37 61 00 0	4014586895307	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	**4.011:–**	5.013:–	03	232
7 129 37 62 00 0	4014586895314	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Bilglas AS	**9.188:–**	11.485:–	03	232
7 129 37 63 00 0	4014586898926	MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fogborttagning	**8.898:–**	11.122:–	03	238
7 129 37 64 00 0	4014586898933	MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fogborttagning	**6.253:–**	7.816:–	03	238
7 129 38 61 00 0	4014586895321	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	**6.321:–**	7.901:–	03	213
7 129 38 62 00 0	4014586895338	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	**3.014:–**	3.767:–	03	214
7 129 38 63 00 0	4014586895345	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	**3.297:–**	4.121:–	03	214
7 130 05 61 00 0	4014586898599	ABSS 18 1.6 E AS	**7.474:–**	9.342:–	01	165
7 130 05 62 00 0	4014586899169	ABSS 18 1.6 E AS Set	**8.236:–**	10.295:–	01	165
7 130 05 63 00 0	4014586899176	ABSS 18 1.6 E ASSet 1x 5 Ah	**9.886:–**	12.357:–	01	165
7 130 05 64 00 0	4014586899183	ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah	**10.901:–**	13.626:–	01	165
7 130 06 61 00 0	4014586898605	ABLS 18 1.6 E AS	**6.333:–**	7.916:–	01	161
7 130 06 62 00 0	4014586899190	ABLS 18 1.6 E AS	**6.523:–**	8.153:–	01	161
7 130 06 63 00 0	4014586899206	ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah	**8.172:–**	10.215:–	01	161
7 130 06 64 00 0	4014586899213	ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah	**9.188:–**	11.485:–	01	161
7 132 10 61 00 0	4014586898612	ABLK 18 1.3 CSE AS	**6.206:–**	7.757:–	01	150
7 132 10 62 00 0	4014586899220	ABLK 18 1.3 CSE AS Set	**6.967:–**	8.708:–	01	150
7 132 10 63 00 0	4014586899237	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5 Ah	**8.616:–**	10.770:–	01	150
7 132 10 64 00 0	4014586899244	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah	**9.632:–**	12.040:–	01	150
7 132 11 61 00 0	4014586898568	ABLK 18 1.6 E AS	**6.713:–**	8.391:–	01	151
7 132 11 62 00 0	4014586899251	ABLK 18 1.6 E AS Set	**7.221:–**	9.026:–	01	151

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
7 132 11 63 00 0	4014586899268	ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah	**8.870:–**	11.087:–	01	151
7 132 11 64 00 0	4014586899275	ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah	**9.886:–**	12.357:–	01	151
7 138 02 62 00 0	4014586898209	AKFH 18-5 AS	**16.466:–**	20.582:–	01	178
7 138 05 61 00 0	4014586898247	AKFH 18-5 AS Grundsats fasning	**17.068:–**	21.335:–	01	178
7 138 05 62 00 0	4014586898254	AKFH 18-5 AS Grundsats fasning med 1x 8 Ah ProCORE-batteri	p. f.	p. f.	01	178
7 138 05 63 00 0	4014586898261	AKFH 18-5 AS Grundsats fasning med 2x 8 Ah ProCORE-batteri	p. f.	p. f.	01	178
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18	**5.123:–**	6.403:–	01	74
7 146 01 61 00 0	4014586897271	AKP 18-600 AS	**4.886:–**	6.107:–	01	285
7 170 03 61 00 0	4014586898285	AKBU 35 PMQ AS	**19.022:–**	23.777:–	01	36
7 170 04 61 00 0	4014586898292	AKBU 35 PMQW AS	**19.022:–**	23.777:–	01	36
7 170 04 62 00 0	4014586899596	AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	p. f.	p. f.	01	38
7 170 04 63 00 0	4014586899602	AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah	**22.829:–**	28.536:–	01	37
7 170 04 64 00 0	4014586899633	AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 2x 8 Ah	**23.717:–**	29.646:–	01	37
7 170 04 65 00 0	4014586899688	AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 1x 12 Ah Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	p. f.	p. f.	01	38
7 170 04 66 00 0	4014586899718	AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 2x 8 Ah Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	p. f.	p. f.	01	39
7 190 22 60 00 0	4014586898636	AKP 18-600 AS sats för fogsanerare	p. f.	p. f.	01	239
7 190 23 60 00 0	4014586898643	AKP 18-600 AS sats för fogsanerare TOP	p. f.	p. f.	01	239
7 190 24 60 00 0	4014586898681	AKP 18-600 AS sats för bilglas	p. f.	p. f.	01	233
7 190 25 60 00 0	4014586898698	AKP 18-600 AS sats för bilglas TOP	p. f.	p. f.	01	233
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	**20.606:–**	25.757:–	01	72
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	**8.457:–**	10.571:–	01	71
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	**9.576:–**	11.970:–	01	71
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	**6.379:–**	7.973:–	01	75
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	**5.100:–**	6.375:–	01	67
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 sats	**5.580:–**	6.975:–	01	67
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	**5.259:–**	6.573:–	01	68
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 sats	**5.739:–**	7.173:–	01	68
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	**6.059:–**	7.573:–	01	69
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 sats	**6.538:–**	8.172:–	01	69
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	**6.379:–**	7.973:–	01	70
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 sats	**6.859:–**	8.573:–	01	70
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	**10.375:–**	12.968:–	01	76
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	**8.124:–**	10.155:–	01	139
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Marin poleringsset	**10.112:–**	12.640:–	01	140
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	**8.353:–**	10.441:–	01	139
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Marin poleringsset	**7.703:–**	9.628:–	01	139
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	**7.949:–**	9.936:–	01	128
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E - Startset rostfritt	**13.980:–**	17.475:–	01	128
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	**8.335:–**	10.418:–	01	140
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	**7.351:–**	9.188:–	01	141
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - sats	**7.492:–**	9.365:–	01	141
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E sats	**14.315:–**	17.893:–	01	129
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	**1.423:–**	1.778:–	19	107
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	**1.423:–**	1.778:–	19	107
7 222 67 60 00 0	4014586895802	CG 15-125 BL	**5.100:–**	6.375:–	19	116
7 222 67 62 00 0	4014586898308	CG 15-125 BL Set Heavy Duty	p. f.	p. f.	19	118
7 222 75 60 00 0	4014586895864	RS 17-70 E	**20.447:–**	25.558:–	01	128
7 222 75 61 00 0	4014586895871	RS 17-70 E – sats	**23.963:–**	29.953:–	01	129
7 222 76 60 00 0	4014586895895	CG 15-125 BLP	**5.100:–**	6.375:–	19	117
7 222 77 60 00 0	4014586895956	CG 15-150 BLP	**5.100:–**	6.375:–	19	116
7 222 78 60 00 0	4014586896014	CG 15-150 BL	**5.100:–**	6.375:–	19	117
7 222 79 60 00 0	4014586894980	CG 10-125	**1.775:–**	2.218:–	19	107
7 222 80 60 00 0	4014586895000	CG 13-125 V	**2.930:–**	3.662:–	19	108
7 222 81 60 00 0	4014586895017	CG 17-125	**3.360:–**	4.200:–	19	108
7 222 82 60 00 0	4014586895024	CG 17-125 Inox	**3.570:–**	4.462:–	19	109
7 222 83 60 00 0	4014586895031	CG 17-150	**3.360:–**	4.200:–	19	109
7 222 85 60 00 0	4014586896076	CG 15-125 BLP Inox	**5.100:–**	6.375:–	19	117
7 222 86 60 00 0	4014586896137	CG 15-125 BL Inox	**5.100:–**	6.375:–	19	116

p. f. = pris på förfrågan

13 MASKINER I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	**4.195:–**	5.243:–	01	124
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	**4.615:–**	5.768:–	01	124
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	**8.048:–**	10.060:–	01	125
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	**9.550:–**	11.937:–	01	125
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	**8.605:–**	10.756:–	01	126
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	**10.180:–**	12.725:–	01	126
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	**7.298:–**	9.122:–	01	123
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	**7.298:–**	9.122:–	01	123
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	**10.076:–**	12.595:–	01	129
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E Startset	**11.852:–**	14.815:–	01	130
7 229 67 69 00 0	4014586897769	MULTIMASTER MM 500 Plus	**4.501:–**	5.626:–	03	216
7 229 67 70 00 0	4014586897813	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	**5.627:–**	7.033:–	03	216
7 229 68 63 00 0	4014586897868	MULTIMASTER MM 700 Max	**5.452:–**	6.815:–	03	215
7 229 68 64 00 0	4014586897912	MULTIMASTER MM 700 Max Top	**7.226:–**	9.032:–	03	215
7 229 69 62 00 0	4014586897967	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	**7.703:–**	9.628:–	03	235
7 229 69 63 00 0	4014586897998	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	**7.703:–**	9.628:–	03	235
7 229 70 64 00 0	4014586898049	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	**9.583:–**	11.978:–	03	234
7 229 70 65 00 0	4014586898063	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bilglas	**9.583:–**	11.978:–	03	234
7 229 70 66 00 0	4014586898940	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q fogsanering	**9.583:–**	11.978:–	03	240
7 229 72 64 00 0	4014586898094	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	**3.745:–**	4.681:–	03	216
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	**10.656:–**	13.320:–	01	166
7 230 31 62 00 0	4014586899992	BSS 1.6 E Set	**11.606:–**	14.507:–	01	166
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	**11.852:–**	14.815:–	01	167
7 230 32 62 00 0	4014586900001	BSS 1.6 CE Set	p. f.	p. f.	01	167
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	**14.666:–**	18.332:–	01	168
7 230 33 62 00 0	4014586900018	BSS 2.0 E-sats	**15.650:–**	19.562:–	01	168
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	**9.918:–**	12.397:–	01	162
7 230 34 62 00 0	4014586900025	BLS 1.6 E-sats	**10.215:–**	12.768:–	01	162
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	**15.228:–**	19.035:–	01	163
7 230 35 62 00 0	4014586900032	BLS 2.5 E-sats	**15.555:–**	19.443:–	01	163
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	**10.393:–**	12.991:–	01	154
7 232 38 61 00 0	4014586900049	BLK 1.6 E Set	**11.174:–**	13.967:–	01	154
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	**15.000:–**	18.750:–	01	155
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	**14.297:–**	17.871:–	01	156
7 232 40 61 00 0	4014586900056	BLK 2.0 E Set	**15.075:–**	18.843:–	01	156
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	**10.393:–**	12.991:–	01	153
7 232 41 61 00 0	4014586900063	BLK 1.3 TE Set	**11.174:–**	13.967:–	01	153
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	**10.393:–**	12.991:–	01	152
7 232 42 61 00 0	4014586900070	BLK 1.3 CSE Set	**11.174:–**	13.967:–	01	152
7 232 46 61 00 0	4014586897677	BLK 3.5 E	**25.642:–**	32.052:–	01	157
7 232 47 61 00 0	4014586897714	BLK 5.0 E	**38.942:–**	48.677:–	01	157
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	**33.123:–**	41.403:–	01	174
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355	**11.174:–**	13.967:–	01	172
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	**26.641:–**	33.301:–	01	179
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	**40.674:–**	50.842:–	01	179
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50	**11.582:–**	14.477:–	01	250
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox	**12.651:–**	15.813:–	01	250
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	**31.957:–**	39.946:–	01	46
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	**28.760:–**	35.950:–	01	45
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	**36.752:–**	45.940:–	01	50
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	**39.949:–**	49.936:–	01	47
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	**19.168:–**	23.960:–	01	24
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	**17.569:–**	21.961:–	01	40
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	**17.569:–**	21.961:–	01	40
7 270 54 63 00 0	4014586897295	KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4" Weldon	p. f.	p. f.	01	41
7 270 54 64 00 0	4014586897325	KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4" Weldon	p. f.	p. f.	01	41
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	**22.365:–**	27.956:–	01	43
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	**22.365:–**	27.956:–	01	43

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	**24.603:–**	30.753:–	01	44
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	**24.603:–**	30.753:–	01	44
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	**47.943:–**	59.928:–	01	48
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	**21.885:–**	27.356:–	01	42
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	**21.885:–**	27.356:–	01	42
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32	**9.256:–**	11.570:–	01	23
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW	**10.375:–**	12.968:–	01	23
7 273 23 62 00 0	4014586897356	KBC 36 MAGFORCE	**18.848:–**	23.560:–	01	26
7 273 23 63 00 0	4014586897424	KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4" Weldon	**24.873:–**	31.091:–	01	27
7 273 23 64 00 0	4014586897462	KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 25	p. f.	p. f.	01	26
7 273 23 65 00 0	4014586897509	KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4" Weldon / HSS SPECIAL 25	**27.640:–**	34.550:–	01	27
7 273 24 61 00 0	4014586898551	KBE 36 MAGSPEED	**14.851:–**	18.563:–	01	23
7 273 25 61 00 0	4014586897608	KBM 50 UQW	**31.957:–**	39.946:–	01	46
7 273 26 61 00 0	4014586897622	KBM 65 UQW	**39.949:–**	49.936:–	01	47
7 273 27 61 00 0	4014586897646	KBM 50 auto QW	**36.752:–**	45.940:–	01	50
7 273 28 61 00 0	4014586899794	KBE 36 QW MAGSPEED	**15.971:–**	19.963:–	01	24
7 273 28 62 00 0	4014586899664	KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set	p. f.	p. f.	01	24
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	**40.653:–**	50.816:–	01	174
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOtlx 6-25	**11.835:–**	14.793:–	03	236
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	**13.298:–**	16.622:–	13	255
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	**18.991:–**	23.738:–	13	255
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	**10.461:–**	13.076:–	13	255
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	**16.591:–**	20.738:–	13	254
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	**18.009:–**	22.511:–	13	254
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	**25.850:–**	32.312:–	13	257
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	**28.179:–**	35.223:–	13	257
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	**31.233:–**	39.041:–	13	258
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	**33.124:–**	41.405:–	13	258
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	**22.407:–**	28.008:–	13	259
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	**38.235:–**	47.793:–	13	259
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	**45.212:–**	56.515:–	13	259
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	**48.819:–**	61.023:–	13	259
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	**57.900:–**	72.375:–	13	260
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	**61.776:–**	77.220:–	13	260
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	**52.637:–**	65.796:–	13	260
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	**56.160:–**	70.200:–	13	260
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	**18.699:–**	23.373:–	13	257
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	**15.950:–**	19.937:–	13	257
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	**23.010:–**	28.762:–	13	258
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	**27.686:–**	34.607:–	13	258
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	**79.377:–**	99.221:–	13	261
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	**42.058:–**	52.572:–	13	261
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	**108.200:–**	135.250:–	13	261
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	**16.992:–**	21.240:–	13	264
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	**14.309:–**	17.886:–	13	264
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	**11.447:–**	14.308:–	13	264
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	**12.968:–**	16.210:–	13	265
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	**13.863:–**	17.328:–	13	265
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	**43.339:–**	54.173:–	01	80
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	**8.457:–**	10.571:–	01	79
9 03 21 223 00 0	4014586895475	MBS 16 X	p. f.	p. f.	01	79
9 03 22 223 00 0	4014586895482	MBS 25 F	p. f.	p. f.	01	80
9 07 01 003 02 0	4014586896564	FEIN VersaMAG skruvstycke, sats	**6.859:–**	8.573:–	01	190
9 07 01 007 00 0	4014586899749	FEIN VersaMAG kärnborr Sats MK3	p. f.	p. f.	01	190
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balansblock max 1,5 kg	**1.216:–**	1.520:–	01	282
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balansblock max 2,5 kg	**1.407:–**	1.758:–	01	282
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balansblock max 3 kg	**3.299:–**	4.123:–	01	283
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balansblock max 5 kg	**3.473:–**	4.341:–	01	283

p. f. = pris på förfrågan

13 MASKINER I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balansblock max 6,5 kg	**3.751:–**	4.688:–	01	283
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balansblock max 9 kg	**3.994:–**	4.992:–	01	283
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balansblock max 11 kg	**4.202:–**	5.252:–	01	283
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balansblock max 14 kg	**4.167:–**	5.208:–	01	283
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balansblock max 17 kg	**4.480:–**	5.600:–	01	283
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balansblock max 2,5 kg	**1.546:–**	1.932:–	01	282
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balansblock max 1,5 kg	**1.476:–**	1.845:–	01	282
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balansblock max 25 kg	**12.659:–**	15.823:–	01	284
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balansblock max 32 kg	**14.239:–**	17.798:–	01	284
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balansblock max 45 kg	**17.382:–**	21.727:–	01	284
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balansblock max 60 kg	**20.681:–**	25.851:–	01	284
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	**8.777:–**	10.971:–	01	199
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	**10.375:–**	12.968:–	01	199
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	**11.174:–**	13.967:–	01	198
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	**12.773:–**	15.966:–	01	198
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L sats	**5.739:–**	7.173:–	01	201
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	**4.780:–**	5.975:–	01	201
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L sats	**6.538:–**	8.172:–	01	200
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	**5.580:–**	6.975:–	01	200
9 26 04 203 01 0	4014586895734	ASBS 18-10 AS	**2.787:–**	3.483:–	01	194
9 26 04 204 01 0	4014586897288	ARAD 18 BC AS	**2.525:–**	3.156:–	01	288
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	**17.034:–**	21.292:–	13	255
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	**3.947:–**	4.933:–	13	262
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	**3.952:–**	4.940:–	13	261
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	**24.757:–**	30.946:–	13	262
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	**32.512:–**	40.640:–	13	262
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	**26.140:–**	32.675:–	13	262
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	**3.698:–**	4.622:–	01	250
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	**7.286:–**	9.107:–	01	251
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	**9.001:–**	11.251:–	01	251

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter	185:–	231:–	04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Dyna, Förp. 1 St	876:–	1.095:–	02	158
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Dyna, Förp. 2 St	1.393:–	1.741:–	02	158
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Dyna, Förp. 5 St	3.051:–	3.813:–	02	158
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Dynhållare	3.468:–	4.335:–	02	158
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Dyna, Förp. 1 St	2.607:–	3.258:–	02	158
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Stans och dyna i set	3.295:–	4.118:–	02	158
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Dyna, Förp. 2 St	4.180:–	5.225:–	02	158
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Dyna, Förp. 1 St	2.965:–	3.706:–	02	158
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Stans och dyna i set	3.604:–	4.505:–	02	158
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Dyna, Förp. 2 St	4.712:–	5.890:–	02	158
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bult	40:–	50:–	02	–
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Centrerpinne, L 125 mm	274:–	342:–	02	–
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Centrerpinne, L 85 mm	202:–	252:–	02	–
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Centrerpinne, L 184 mm, Ø 7,98 mm	401:–	501:–	02	58
3 02 17 366 01 0	4014586471266	Centrerpinne, L 158 mm, Ø 6,35 mm	p. f.	p. f.	02	58
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Skyddsbygel	93:–	116:–	02	137
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metallspett	90:–	112:–	02	–
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Spännkedja	806:–	1.007:–	02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Spännkedja	1.961:–	2.451:–	02	–
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Rullkedja	4.179:–	5.223:–	08	–
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Stycke av kedjan	3.745:–	4.681:–	08	–
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Stycke av kedjan	160:–	200:–	08	–
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Stycke av kedjan	320:–	400:–	08	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Vridhake	2.264:–	2.830:–	02	284
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Upphängningsanordning	64:–	80:–	06	73
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Linstopp	1.200:–	1.500:–	02	284
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Flaskhållare	270:–	337:–	02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vakuumringsats	183:–	228:–	02	–
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Säkerhetsstift	p. f.	p. f.	02	92
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Låsring	p. f.	p. f.	02	92
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Säkringssats	p. f.	p. f.	02	92
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Koderingshylsor, Färg svart, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Koderingshylsor, Färg färg-mix, Förp. 7 St	238:–	297:–	06	–
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Koderingshylsor, Färg grå, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Koderingshylsor, Färg grön, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Koderingshylsor, Färg blå, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Koderingshylsor, Färg röd, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Koderingshylsor, Färg orange, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Koderingshylsor, Färg gul, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	–
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Koderingshylsor, Färg svart, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Koderingshylsor, Färg färg-mix, Förp. 7 St	173:–	216:–	06	95
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Koderingshylsor, Färg grå, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Koderingshylsor, Färg grön, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Koderingshylsor, Färg blå, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Koderingshylsor, Färg röd, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Koderingshylsor, Färg orange, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Koderingshylsor, Färg gul, Förp. 10 St	271:–	339:–	06	95
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Mantelhylsa	553:–	691:–	02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Mantelhylsa	358:–	447:–	02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Slanghylsa, Ø 32 mm	44:–	55:–	02	–
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Slanghylsa, Ø 27 mm	54:–	67:–	02	–
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adapterslang	20:–	25:–	02	–
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adapterslang	20:–	25:–	02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Spiralkabel	571:–	714:–	06	284
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Stiftkontakt	411:–	513:–	02	–
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Hylskontakt	502:–	627:–	02	–
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Tillsatsuttag	797:–	996:–	02	–

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Strömbrytare	29.648:–	37.060:–	10	–
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Strömbrytare	38.336:–	47.920:–	10	–
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Excenterhuvud	2.273:–	2.841:–	06	134
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Över- och underskär, Plåtens tjocklek 1 mm	485:–	606:–	02	163
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Underskär	1.088:–	1.360:–	02	–
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Överskär, Plåtens tjocklek 4,2 mm	1.822:–	2.277:–	02	–
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Överskär, Plåtens tjocklek 2 mm	2.839:–	3.548:–	02	–
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Skruvsats	259:–	323:–	02	169
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Skärbackar	1.740:–	2.175:–	02	169
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Kniv, Plåtens tjocklek 1,3 mm	2.563:–	3.203:–	02	169
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Underskär, Plåtens tjocklek 3,5 mm	910:–	1.137:–	02	–
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Underskär, Plåtens tjocklek 2 mm	1.049:–	1.311:–	02	–
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Överskär, Plåtens tjocklek 3,5 mm	923:–	1.153:–	02	–
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Överskär, Plåtens tjocklek 2 mm	1.103:–	1.378:–	02	–
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Kniv, Plåtens tjocklek 1,6 mm	1.175:–	1.468:–	02	169
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Kurvkniv, Plåtens tjocklek 1 mm	1.246:–	1.557:–	02	169
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Kniv, Plåtens tjocklek 0,8 mm	1.411:–	1.763:–	02	169
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Skärbackar	1.264:–	1.580:–	02	169
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Skärbackar	1.264:–	1.580:–	02	169
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Stödstift	1.775:–	2.218:–	02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Dyna	920:–	1.150:–	02	159
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Dyna	1.058:–	1.322:–	02	159
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Dyna	1.205:–	1.506:–	02	159
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Stans	961:–	1.201:–	02	159
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Stans	1.399:–	1.748:–	02	159
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Distanshylsa	p. f.	p. f.	02	159
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Dyna	1.712:–	2.140:–	02	159
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Dyna	1.712:–	2.140:–	02	159
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Dyna	1.712:–	2.140:–	02	159
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Spånsäck	1.554:–	1.942:–	02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Slitplatta	201:–	251:–	02	159
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Dyna, Förp. 1 St	1.178:–	1.472:–	02	159
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Dyna, Förp. 2 St	2.124:–	2.655:–	02	159
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Dyna, Förp. 5 St	5.020:–	6.275:–	02	159
3 13 09 141 00 0	4014586465548	Stans	1.268:–	1.585:–	02	159
3 13 09 141 01 0	4014586465555	Stans och dyna i set	2.825:–	3.531:–	02	159
3 13 09 142 00 0	4014586465562	Stans	1.268:–	1.585:–	02	159
3 13 09 142 01 0	4014586465579	Stans och dyna i set	p. f.	p. f.	02	159
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Dammsugarpåsar, Utförande Dustex II, 25	715:–	893:–	02	–
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filterpatron	946:–	1.182:–	02	–
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Sugslang	830:–	1.037:–	02	–
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Adapter	88:–	110:–	02	134
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Stegadapter	176:–	220:–	02	–
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Dammsugarpåsar, Utförande Dustex 40	755:–	943:–	02	–
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Dammsugarpåsar, Utförande Dustex 40	1.537:–	1.921:–	02	–
3 13 24 000 10 1	4014586457550	Slipskiveskydd, Ø 125 mm	p. f.	p. f.	06	119
3 13 24 000 10 2	4014586457567	Slipskiveskydd, Ø 150 mm	p. f.	p. f.	06	119
3 13 24 000 11 1	4014586457635	Vibrationsdämpat handtag	p. f.	p. f.	06	119
3 13 24 000 14 2	4014586457864	Sprängskydd för kapjobb, Ø 125 mm	p. f.	p. f.	02	119
3 13 24 000 14 3	4014586457871	Sprängskydd för kapjobb, Ø 150 mm	p. f.	p. f.	02	119
3 13 24 000 14 4	4014586457888	Dammskyddsfilter	162:–	202:–	02	119
3 13 24 000 18 7	4014586463452	Verktygsadapter	p. f.	p. f.	02	195
3 13 24 000 18 8	4014586463469	Sugslang	p. f.	p. f.	02	195
3 13 24 000 18 9	4014586463476	Böj	p. f.	p. f.	02	195
3 13 24 000 19 0	4014586463483	Sugrör	p. f.	p. f.	02	195
3 13 24 000 19 1	4014586463490	Fogmunstycke	p. f.	p. f.	02	195
3 13 24 000 19 2	4014586463506	Veckat filter	p. f.	p. f.	02	195
3 13 24 000 19 3	4014586463513	Golvmunstycke	p. f.	p. f.	02	195

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 13 24 000 19 4	4014586463520	Rullsats	p. f.	p. f.	02	195
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Skyddsbackar i stål	799:–	998:–	02	176
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Styrrulle	1.217:–	1.521:–	02	130
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Flatfilter	494:–	617:–	02	202
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Flatfilter	946:–	1.182:–	02	202
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Flatfilter	1.507:–	1.883:–	02	202
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Fiberfilterpåse, Utförande Dustex 25 L, Förp. 5 St	394:–	492:–	02	203
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Fiberfilterpåse, Utförande Dustex 35 L, Förp. 5 St	513:–	641:–	02	203
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Avfallspåse, Förp. 5 St	557:–	696:–	02	203
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanentfilter	965:–	1.206:–	02	203
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Sugslang, Ø 27 mm, L 4 m	1.256:–	1.570:–	02	202
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Sugslang, Ø 35 mm, L 4 m	1.096:–	1.370:–	02	202
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Förlängningsslang, Ø 27 mm, L 2,5 m	1.138:–	1.422:–	02	202
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Förlängningsslang, Ø 35 mm, L 2,5 m	926:–	1.157:–	02	202
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Reparationssats	494:–	617:–	02	202
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Böj	208:–	260:–	02	202
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Sugrör	494:–	617:–	02	202
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Tillbehörssats	1.332:–	1.665:–	02	203
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Golvmunstycke	630:–	787:–	02	202
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombimunstycke	591:–	738:–	02	202
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Fogmunstycke	98:–	122:–	02	202
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Möbelmunstycke	150:–	187:–	02	202
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Sugpensel	188:–	235:–	02	202
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Sugborste	332:–	415:–	02	202
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Stegadapter	221:–	276:–	02	202
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kabelhållare, Förp. 5 St	118:–	147:–	02	203
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatisk sugslang, Ø 35 mm, L 4 m	2.878:–	3.597:–	02	202
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatisk sugslang, Ø 27 mm, L 4 m	2.493:–	3.116:–	02	202
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatisk verktygsmuff	482:–	602:–	02	202
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA filterpåse, Förp. 3 St	1.700:–	2.125:–	02	203
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Tillbehörssats, Ø 40 mm	1.418:–	1.772:–	02	203
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Borstrad	134:–	167:–	02	–
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Fiberfilterpåse Premium, Utförande Dustex 35 L, Förp. 5 St	826:–	1.032:–	02	203
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Böj, Ø 35 mm	308:–	385:–	02	202
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Borstrad	270:–	337:–	02	–
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Gummiläpp	329:–	411:–	02	–
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Borstrad	424:–	530:–	02	–
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Gummiläpp	482:–	602:–	02	–
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Fiberfilterpåse Premium, Utförande Dustex 25 L, Förp. 5 St	624:–	780:–	02	203
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatisk verktygsmuff	442:–	552:–	02	202
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Slipskiveskydd, Ø 115 mm	93:–	116:–	06	119
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Slipskiveskydd, Ø 125 mm	89:–	111:–	06	119
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Sprängskydd för kapjobb, Ø 125 mm	323:–	403:–	02	119
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Klämskruv KX, Förp. 10 St	586:–	732:–	02	183
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Klämskruv SX, Förp. 10 St	620:–	775:–	02	182
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Reservslang	56:–	70:–	02	33
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexslang, L 340 mm	226:–	282:–	02	62
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexslang, L 500 mm	364:–	455:–	02	62
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM skyddshylsa, Utförande ASM 14	330:–	412:–	02	–
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Kardborrplatta, Ø 150 mm	285:–	356:–	02	134
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Antiglidmatta	340:–	425:–	02	–
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Spånavbrytningsskydd, Förp. 5 St	165:–	206:–	02	–
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Stödhandtag	1.528:–	1.910:–	02	–
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Utsugshuv	408:–	510:–	06	134
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Berörings-och spånskydd	332:–	415:–	02	–
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Utsugshuv	335:–	418:–	02	134
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Slipskiveskydd	197:–	246:–	02	–
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Slipskiveskydd, Ø 115 mm	165:–	207:–	06	119

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Slipskiveskydd, Ø 125 mm	177:–	221:–	06	119
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Slipskiveskydd, Ø 150 mm	181:–	227:–	06	119
3 18 10 319 00 0	4014586452326	Sprängskydd för kapjobb, Ø 125 mm	p. f.	p. f.	02	119
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Sidohandtag	112:–	140:–	02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Handtag	185:–	231:–	02	–
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Handtag	402:–	502:–	02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Handtag	88:–	110:–	02	–
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Vibrationsdämpat handtag	623:–	778:–	02	–
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Vibrationsdämpat handtag	623:–	778:–	02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Vibrationsdämpat handtag	153:–	191:–	02	118
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Startsyl	387:–	483:–	02	–
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Extrahandtag	735:–	918:–	04	229
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Handtag	685:–	856:–	02	96
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Justernyckel vridmoment	133:–	166:–	02	95
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Upphängningsanordning	173:–	216:–	02	73
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Maskinhållare	580:–	725:–	02	95
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Djupanslag	98:–	122:–	02	73
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Anslagshylsa	440:–	550:–	02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Anslagshylsa	282:–	352:–	02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Anslagshylsa	303:–	378:–	02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Djupanslag	338:–	422:–	04	218
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Skärvätskebehållare	p. f.	p. f.	02	33
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Handpump	171:–	213:–	02	33
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Smörjmedel BIOCUT 3000, Innehåll 5 l	3.812:–	4.765:–	08	–
3 21 32 046 00 0	4014586470924	Skärpasta	p. f.	p. f.	02	158
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Utsugningsanordning	1.124:–	1.405:–	04	–
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Arbetshandskar, Strl. 9 L	1.293:–	1.616:–	04	289
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Arbetshandskar, Strl. 10 XL	1.293:–	1.616:–	04	289
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Arbetshandskar, Strl. 11 XXL	1.293:–	1.616:–	04	289
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Spännband	288:–	360:–	02	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Skydd	112:–	140:–	04	247
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Spånbehållare	315:–	393:–	02	–
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW skyddshylsa, Utförande ASW 14	279:–	348:–	02	–
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Batteriskyddshylsa, Spänning 14,4 V, Kapacitet 2,5 Ah	297:–	371:–	02	–
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Batteriskyddshylsa, Spänning 14,4 V, Kapacitet 5 Ah	312:–	390:–	02	–
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Batteriskyddshylsa, Spänning 18 V, Kapacitet 6 Ah	327:–	408:–	02	289
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Batteriskyddshylsa, Spänning 18 V, Kapacitet 3 Ah	327:–	408:–	02	289
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Plastöverdrag, Utförande <60 Nm	244:–	305:–	02	96
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Plastöverdrag, Utförande <45 Nm	244:–	305:–	02	96
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Plastöverdrag, Utförande <14 Nm	223:–	278:–	02	96
3 21 74 024 01 0	4014586404943	AccuTec ASW skyddshylsa, Utförande ASW 18	429:–	536:–	02	95
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Batteriskyddshylsa, Spänning 12 V, Kapacitet 3 Ah	255:–	318:–	02	–
3 21 74 028 01 0	4014586434018	AccuTec ASM skyddshylsa, Utförande ASM 18	445:–	556:–	02	95
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Batteriskyddshylsa, Spänning 12 V	252:–	315:–	02	–
3 24 22 420 01 0	4014586461335	Upphöjningsbackar 60 mm (VersaMAG)	580:–	725:–	02	191
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Reduceringsringar, Ø 53 / 43 mm	590:–	737:–	02	81
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Reduceringsringar, Ø 53 / 38 mm	590:–	737:–	02	81
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Reduceringsringar, Ø 43 / 33 mm	590:–	737:–	02	81
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Reduceringsringar, Ø 43 / 38 mm	590:–	737:–	02	81
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Reduceringsringar, Ø 53 / 43 mm	590:–	737:–	02	81
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Bygel	4.440:–	5.550:–	02	–
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Spännback	671:–	838:–	02	–
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Spånskydd	83:–	103:–	02	–
3 34 01 116 02 0	4014586472331	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	p. f.	p. f.	02	60
3 34 01 117 02 0	4014586472348	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	p. f.	p. f.	02	60
3 34 01 118 02 0	4014586472355	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	p. f.	p. f.	02	60
3 34 01 119 02 0	4014586472362	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	p. f.	p. f.	02	60
3 34 01 120 02 0	4014586472379	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	p. f.	p. f.	02	60

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 34 01 121 02 0	4014586472386	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	p. f.	p. f.	02	60
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Verktygslåda	3.279:–	4.098:–	02	–
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Verktygslåda	726:–	907:–	02	–
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Verktygslåda	836:–	1.045:–	04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Verktygslåda	864:–	1.080:–	02	–
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Plastlåda	71:–	88:–	02	289
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Verktygslåda	1.119:–	1.398:–	02	142
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Verktygslåda	1.307:–	1.633:–	02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Verktygslåda	1.285:–	1.606:–	02	–
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Verktygslåda	943:–	1.178:–	02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Förvaringsväska	1.503:–	1.878:–	02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Förvaringsväska	1.528:–	1.910:–	02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Verktygslåda	1.331:–	1.663:–	02	–
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Verktygslåda	846:–	1.057:–	02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Verktygslåda	846:–	1.057:–	02	–
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Verktygslåda i plast	788:–	985:–	02	–
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Verktygslåda	803:–	1.003:–	02	–
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systemlåda utan innehåll	756:–	945:–	04	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Verktygslåda	1.331:–	1.663:–	02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Verktygslåda	1.531:–	1.913:–	02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Verktygslåda i plast	408:–	510:–	02	–
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Väska	1.072:–	1.340:–	02	–
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Väska	1.528:–	1.910:–	02	–
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	825:–	1.031:–	02	–
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Verktygslåda	817:–	1.021:–	02	–
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus	2.193:–	2.741:–	04	–
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	910:–	1.137:–	02	–
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Verktygslåda i plast	727:–	908:–	02	–
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Verktygslåda i plast	936:–	1.170:–	04	–
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Verktygslåda i plast	861:–	1.076:–	02	–
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Verktygslåda i plast	786:–	982:–	04	–
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Verktygslåda i plast	760:–	950:–	04	–
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Förvaringsväska	3.360:–	4.200:–	02	–
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Verktygslåda	820:–	1.025:–	02	–
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Förvaringsväska	1.475:–	1.843:–	02	–
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Verktygslåda i plast	861:–	1.076:–	02	–
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Verktygslåda	846:–	1.057:–	02	–
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Väska	2.948:–	3.685:–	02	–
3 39 01 680 39 0	4014586465432	Structural Steel-Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 50	p. f.	p. f.	02	63
3 39 01 680 40 0	4014586465449	Fabricator M12 Tapping-Set 3/4" Weldon	14.835:–	18.543:–	02	63
3 39 01 680 41 0	4014586465456	Machinery-Set 3/4" Weldon	8.153:–	10.191:–	02	33
3 39 01 680 42 0	4014586465463	Structural Steel-Set 3/4" Weldon / HSS NOVA 25	7.411:–	9.263:–	02	33
3 39 01 680 43 0	4014586465470	Truckframe-Set 3/4" Weldon / HSS SPECIAL 25	10.380:–	12.975:–	02	33
3 39 01 680 52 0	4014586472249	CONSTRUCTION-SITE Set 3/4" WELDON / HSS NOVA 50	p. f.	p. f.	02	63
3 39 01 740 00 0	4014586466934	XL-BOXX FEIN	p. f.	p. f.	02	280
3 39 01 790 00 0	4014586473031	i-BOXX Rack 1 FEIN, Längd 342 mm, Bredd 442 mm, Höjd 101 mm	p. f.	p. f.	02	281
3 39 01 791 00 0	4014586473048	i-BOXX Rack lock FEIN, Längd 342 mm, Bredd 442 mm, Höjd 50 mm	p. f.	p. f.	02	281
3 39 06 420 00 0	4014586464480	Lockinsats L-BOXX FEIN, Längd 321 mm, Bredd 405 mm, Höjd 21 mm	p. f.	p. f.	02	281
3 39 06 428 00 0	4014586466910	Lockinsats XL-BOXX FEIN, Längd 361 mm, Bredd 596 mm, Höjd 17 mm	p. f.	p. f.	02	281
3 39 10 136 00 0	4014586473086	FEIN L-BOXX rullvagn, Längd 492 mm, Bredd 646 mm, Höjd 184 mm	p. f.	p. f.	02	281
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Verktygslåda i plast	1.355:–	1.693:–	02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Väska	1.355:–	1.693:–	02	–
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Petskydd	77:–	96:–	04	218
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adapter för FEIN oscillerande verktyg (till 2004)	194:–	242:–	04	–
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-sågklinga sats, Ø 100 mm, Infästning SLP	1.064:–	1.330:–	04	218
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut-sågblad kombi, Infästning SLP	743:–	928:–	04	–
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Slippapperssortiment, Kantlängd 130 mm	188:–	235:–	04	225
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Slippapperssortiment, Zirkon, Kantlängd 130 mm	317:–	396:–	04	–

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Infästning SL	774:–	967:–	04	218
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Infästning SL	1.130:–	1.412:–	04	222
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Infästning SLP	956:–	1.195:–	04	218
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock SANDING, Infästning SL	774:–	967:–	04	223
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Infästning SLM	956:–	1.195:–	04	218
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Infästning SL	1.685:–	2.106:–	04	222
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Infästning SL	842:–	1.052:–	04	227
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Infästning SL	422:–	527:–	04	219
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Infästning SL	505:–	631:–	04	219
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Infästning SL	422:–	527:–	04	219
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Infästning SL	673:–	841:–	04	222
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Proffssats StarlockMax SNICKERI, Infästning SLM	2.865:–	3.581:–	04	222
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Proffssats StarlockMax FOGSANERING, Infästning SLM	842:–	1.052:–	04	228
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Proffssats StarlockMax VVS, Infästning SLM	2.248:–	2.810:–	04	227
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Proffssats båt, Infästning SLP	1.550:–	1.937:–	04	222
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Grafitbeläggning, Förp. 5 St	1.547:–	1.934:–	06	267
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Slang	817:–	1.021:–	06	269
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Spännband	109:–	136:–	06	269
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Ögonskydd, Förp. 3 St	697:–	871:–	06	267
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Ögonskydd GU75/GR/GXR (3 st)	1.119:–	1.398:–	06	268
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Grafitbeläggning, Förp. 3 St	1.780:–	2.226:–	06	270
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Metallfilter	1.955:–	2.443:–	06	272
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Grafitbeläggning	825:–	1.031:–	06	273
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Ögonskydd, Förp. 3 St	1.339:–	1.674:–	06	270
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Ögonskydd, Förp. 3 St	662:–	828:–	06	273
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Motskena, mässing	795:–	994:–	06	269
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Motskena nylon	843:–	1.053:–	06	269
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Kassettfilter	2.224:–	2.781:–	06	272
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Bromsskiva	2.835:–	3.543:–	06	–
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Grafitbeläggning, Förp. 4 St	409:–	511:–	06	272
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Slipbord rostfritt	1.100:–	1.375:–	02	252
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Slipbord rostfritt	1.314:–	1.642:–	13	272
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Tätningsringsats	156:–	195:–	02	–
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Slangkoppling	418:–	522:–	02	176
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Spännskruvset	142:–	177:–	04	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Hållare Ø 7 mm med yttre plan kant	432:–	540:–	02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4" utvändig sexkant	134:–	167:–	02	–
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Mejsel 1/4" sexkantfäste	252:–	315:–	02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Hållare 1/4" sexkantfäste, Ø 15 mm, L 51 mm	327:–	408:–	02	97
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Hållare 1/4" sexkantfäste, Ø 10,6 mm, L 45 mm	406:–	507:–	02	97
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Bitsfäste, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	557:–	696:–	02	87
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant, nyckelvidd 7 mm	303:–	378:–	02	–
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant, nyckelvidd 8 mm	303:–	378:–	02	–
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant, nyckelvidd 10 mm	303:–	378:–	02	–
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant, nyckelvidd 13 mm	303:–	378:–	02	–
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant, nyckelvidd 16 mm	303:–	378:–	02	–
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant, nyckelvidd 8 mm	334:–	417:–	02	–
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant, nyckelvidd 10 mm	334:–	417:–	02	–
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant, nyckelvidd 13 mm	334:–	417:–	02	–
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant, nyckelvidd 16 mm	334:–	417:–	02	–
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/2" utvändig fyrkant, nyckelvidd 16 mm	364:–	455:–	02	–
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/2" utvändig fyrkant, nyckelvidd 18 mm	364:–	455:–	02	–

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/2" utvändig fyrkant, nyckelvidd 21 mm	394:–	492:–	02	–
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Krafthylsa med överdrag, VerktygsInfästning 1/2" utvändig fyrkant, nyckelvidd 24 mm	438:–	547:–	02	–
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Krafthylsa, nyckelvidd 24 mm	474:–	592:–	02	92
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Krafthylssats	2.790:–	3.487:–	02	92
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Krafthylsa, nyckelvidd 27 mm	509:–	636:–	02	92
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Krafthylsa, nyckelvidd 30 mm	562:–	702:–	02	92
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Krafthylsa, nyckelvidd 32 mm	614:–	767:–	02	92
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Krafthylsa, nyckelvidd 34 mm	649:–	811:–	02	92
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Krafthylsa, nyckelvidd 36 mm	702:–	877:–	02	92
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Krafthylsa, nyckelvidd 41 mm	807:–	1.008:–	02	92
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Reduceradapter	412:–	515:–	02	92
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4" utvändig sexkant, Strl. 2, L 25 mm	144:–	180:–	02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Fastnyckel NV 13	100:–	125:–	02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Skruvnyckel NV17	100:–	125:–	02	73
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Stiftnyckel SW5	29:–	36:–	02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Stiftnyckel NV4.5	103:–	128:–	02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Stiftnyckel SW4	29:–	36:–	02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Stiftnyckel	36:–	45:–	02	–
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Haknyckel	296:–	370:–	02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Tvåhåls mutterskruvare	61:–	76:–	02	–
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Tvåhåls mutterskruvare	161:–	201:–	04	–
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Insexnyckel NV4	68:–	85:–	02	–
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Insexnyckel NV5	77:–	96:–	02	–
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Torxnyckel T15	127:–	158:–	02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Chucknyckel	38:–	47:–	02	–
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Chucknyckel	71:–	88:–	02	–
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Chucknyckel	118:–	147:–	02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Förlängare	1.315:–	1.643:–	02	59
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Förlängare	1.276:–	1.595:–	02	–
6 31 06 022 98 0	4014586720180	Förlängare	1.037:–	1.296:–	02	59
6 31 10 019 01 0	4014586415680	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 6, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	244:–	305:–	02	32
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Gängskärningssats för genomgående hål, Gänga M 6	1.764:–	2.205:–	02	32
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Gängskärning för genomgående hål med adapter i 3/4" Weldonfäste, Gänga M 6	594:–	742:–	02	32
6 31 10 020 01 0	4014586415697	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 8, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	279:–	348:–	02	32
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Gängskärningssats för genomgående hål, Gänga M 8	1.764:–	2.205:–	02	32
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Gängskärning för genomgående hål med adapter i 3/4" Weldonfäste, Gänga M 8	632:–	790:–	02	32
6 31 10 021 01 0	4014586415703	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 10, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm	334:–	417:–	02	32
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Gängskärningssats för genomgående hål, Gänga M 10	1.840:–	2.300:–	02	32
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Gängskärning för genomgående hål med adapter i 3/4" Weldonfäste, Gänga M 10	688:–	860:–	02	32
6 31 10 022 01 0	4014586415710	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 12, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm	373:–	466:–	02	32
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Gängskärningssats för genomgående hål, Gänga M 12	1.840:–	2.300:–	02	32
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Gängskärning för genomgående hål med adapter i 3/4" Weldonfäste, Gänga M 12	726:–	907:–	02	32
6 31 10 023 01 0	4014586465487	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 8, Ø 8 mm, fyrkant 6,2 mm	p. f.	p. f.	02	61
6 31 10 023 02 0	4014586465494	Gängmaskin för bottenhål, Gänga M 8, Ø 8 mm, fyrkant 7 mm	p. f.	p. f.	02	61
6 31 10 024 01 0	4014586465500	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 10, Ø 10 mm, fyrkant 8 mm	p. f.	p. f.	02	61
6 31 10 024 02 0	4014586465517	Gängmaskin för bottenhål, Gänga M 10, Ø 10 mm, fyrkant 8 mm	p. f.	p. f.	02	61
6 31 10 025 01 0	4014586465524	Gängtapp för genomgående hål, Gänga M 12, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm	p. f.	p. f.	02	61
6 31 10 025 02 0	4014586465531	Gängmaskin för bottenhål, Gänga M 12, Ø 9 mm, fyrkant 6,2 mm	p. f.	p. f.	02	61
6 31 11 009 01 0	4014586326597	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 10 mm	313:–	391:–	02	59
6 31 11 010 01 0	4014586326603	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 10,2 mm	313:–	391:–	02	59
6 31 11 011 01 0	4014586326610	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 11 mm	356:–	445:–	02	59
6 31 11 012 01 0	4014586326627	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 12 mm	356:–	445:–	02	59
6 31 11 013 01 0	4014586326634	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 13 mm	383:–	478:–	02	59
6 31 11 014 01 0	4014586326641	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 14 mm	383:–	478:–	02	59
6 31 11 015 01 0	4014586326658	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15 mm	398:–	497:–	02	59
6 31 11 016 01 0	4014586326665	HSS spiralborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15,5 mm	398:–	497:–	02	59
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 6 mm	290:–	362:–	02	31

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 11 018 02 0	4014586416144	HSS spiralborrsats med 3/4" Weldonfäste	2.222:–	2.777:–	02	31
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 7 mm	290:–	362:–	02	31
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 8 mm	290:–	362:–	02	31
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 9 mm	307:–	383:–	02	31
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 10 mm	307:–	383:–	02	31
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 11 mm	351:–	438:–	02	31
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm	351:–	438:–	02	31
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm	377:–	471:–	02	31
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm	377:–	471:–	02	31
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm	428:–	535:–	02	31
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm	428:–	535:–	02	31
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 6,8 mm	290:–	362:–	02	31
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 8,5 mm	307:–	383:–	02	31
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 5 mm	290:–	362:–	02	31
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS spiralborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 10,2 mm	351:–	438:–	02	31
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90° bits konisk försänkare, Ø 16,5 mm	297:–	371:–	02	32
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90° för bits konisk försänkare med adapter i 3/4" Weldonfäste, Ø 16,5 mm	649:–	811:–	02	32
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Centreringsborr, Förp. 1 St	240:–	300:–	02	89
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Centreringsborr, Förp. 5 St	1.083:–	1.353:–	02	89
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 008 01 9	4014586176208	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	940:–	1.175:–	20	53
6 31 27 009 01 3	4014586176215	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 50 mm	940:–	1.175:–	20	53
6 31 27 010 01 5	4014586176222	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	940:–	1.175:–	20	53
6 31 27 011 01 4	4014586176239	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 50 mm	1.089:–	1.361:–	20	53
6 31 27 012 01 7	4014586176246	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	1.089:–	1.361:–	20	53
6 31 27 013 01 1	4014586176253	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 50 mm	1.285:–	1.606:–	20	53
6 31 27 014 01 9	4014586176260	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 50 mm	1.285:–	1.606:–	20	53
6 31 27 015 01 3	4014586176277	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	1.285:–	1.606:–	20	53
6 31 27 016 01 6	4014586176284	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 50 mm	1.435:–	1.793:–	20	53
6 31 27 017 01 0	4014586176291	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	1.435:–	1.793:–	20	53
6 31 27 018 01 8	4014586176307	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 019 01 2	4014586176314	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 020 01 4	4014586176321	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 021 01 3	4014586176338	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 022 01 6	4014586176345	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 023 01 0	4014586176352	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 024 01 8	4014586176369	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 025 01 2	4014586176376	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 50 mm	940:–	1.175:–	20	53
6 31 27 026 01 5	4014586176383	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 50 mm	940:–	1.175:–	20	53

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 27 027 01 9	4014586176390	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	1.089:–	1.361:–	20	53
6 31 27 028 01 7	4014586176406	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 50 mm	1.089:–	1.361:–	20	53
6 31 27 029 01 1	4014586176413	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 50 mm	1.089:–	1.361:–	20	53
6 31 27 030 01 3	4014586176420	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 50 mm	1.285:–	1.606:–	20	53
6 31 27 031 01 2	4014586176437	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 50 mm	1.285:–	1.606:–	20	53
6 31 27 032 01 5	4014586176444	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 50 mm	1.435:–	1.793:–	20	53
6 31 27 033 01 9	4014586176451	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 50 mm	1.435:–	1.793:–	20	53
6 31 27 034 01 7	4014586176468	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 50 mm	1.435:–	1.793:–	20	53
6 31 27 035 01 1	4014586176475	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 036 01 4	4014586192369	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 037 01 8	4014586192376	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 038 01 6	4014586192383	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 039 01 0	4014586192390	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 040 01 2	4014586192406	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 041 01 1	4014586192413	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 042 01 4	4014586200941	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 043 01 8	4014586200958	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 044 01 6	4014586200965	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 045 01 0	4014586200972	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 046 01 3	4014586200989	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 047 01 7	4014586200996	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	842:–	1.052:–	20	53
6 31 27 049 01 9	4014586223179	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 50 mm	1.678:–	2.097:–	20	53
6 31 27 050 01 1	4014586223186	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 50 mm	1.678:–	2.097:–	20	53
6 31 27 051 01 0	4014586223193	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 61 mm, Skärdjup 50 mm	1.901:–	2.376:–	20	53
6 31 27 052 01 3	4014586223209	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 62 mm, Skärdjup 50 mm	1.901:–	2.376:–	20	53
6 31 27 053 01 7	4014586223216	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 63 mm, Skärdjup 50 mm	1.901:–	2.376:–	20	53
6 31 27 054 01 5	4014586223223	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 64 mm, Skärdjup 50 mm	1.901:–	2.376:–	20	53
6 31 27 055 01 9	4014586223230	HM Ultra 50-kärnborr med FEIN-gänga M 18 x 6 P 1,5, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 50 mm	1.901:–	2.376:–	20	53
6 31 27 086 01 9	4014586239996	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Tillbehörssats Best of kärnborr QuickIN	3.336:–	4.170:–	20	51
6 31 27 087 01 3	4014586240008	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 088 01 1	4014586240015	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 089 01 5	4014586240022	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 090 01 7	4014586240039	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 091 01 6	4014586240046	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 092 01 9	4014586240053	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 093 01 3	4014586240060	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 094 01 1	4014586240077	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 095 01 5	4014586240084	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 096 01 8	4014586240091	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 097 01 2	4014586240107	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 098 01 0	4014586240114	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 099 01 4	4014586240121	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 100 01 5	4014586240138	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 27 101 01 4	4014586240145	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 102 01 7	4014586240152	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 103 01 1	4014586240169	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 104 01 9	4014586240176	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 105 01 3	4014586240183	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 106 01 6	4014586240190	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 107 01 0	4014586240206	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 108 01 8	4014586240213	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 109 01 2	4014586240220	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 35 mm	819:–	1.023:–	20	51
6 31 27 110 01 4	4014586240237	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 35 mm	950:–	1.187:–	20	51
6 31 27 111 01 3	4014586240244	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 35 mm	950:–	1.187:–	20	51
6 31 27 112 01 6	4014586240251	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 35 mm	950:–	1.187:–	20	51
6 31 27 113 01 0	4014586240268	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 35 mm	950:–	1.187:–	20	51
6 31 27 114 01 8	4014586240275	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 35 mm	950:–	1.187:–	20	51
6 31 27 115 01 2	4014586240282	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 35 mm	1.118:–	1.397:–	20	51
6 31 27 116 01 5	4014586240299	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 35 mm	1.118:–	1.397:–	20	51
6 31 27 117 01 9	4014586240305	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 35 mm	1.118:–	1.397:–	20	51
6 31 27 118 01 7	4014586240312	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 35 mm	1.118:–	1.397:–	20	51
6 31 27 119 01 1	4014586240329	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 35 mm	1.118:–	1.397:–	20	51
6 31 27 120 01 3	4014586240336	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 35 mm	1.250:–	1.562:–	20	51
6 31 27 121 01 2	4014586240343	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 35 mm	1.250:–	1.562:–	20	51
6 31 27 122 01 5	4014586240350	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 35 mm	1.250:–	1.562:–	20	51
6 31 27 123 01 9	4014586240367	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 35 mm	1.250:–	1.562:–	20	51
6 31 27 124 01 7	4014586240374	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 35 mm	1.250:–	1.562:–	20	51
6 31 27 125 01 1	4014586240381	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 35 mm	1.381:–	1.726:–	20	51
6 31 27 126 01 4	4014586240398	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 35 mm	1.381:–	1.726:–	20	51
6 31 27 127 01 8	4014586240404	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 35 mm	1.381:–	1.726:–	20	51
6 31 27 128 01 6	4014586240411	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 35 mm	1.381:–	1.726:–	20	51
6 31 27 129 01 0	4014586240428	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 35 mm	1.381:–	1.726:–	20	51
6 31 27 130 01 2	4014586240435	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 35 mm	1.444:–	1.805:–	20	51
6 31 27 131 01 1	4014586240442	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 35 mm	1.444:–	1.805:–	20	51
6 31 27 132 01 4	4014586240459	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 35 mm	1.444:–	1.805:–	20	51
6 31 27 133 01 8	4014586240466	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 35 mm	1.444:–	1.805:–	20	51
6 31 27 134 01 6	4014586240473	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 35 mm	1.444:–	1.805:–	20	51
6 31 27 135 01 0	4014586240480	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 61 mm, Skärdjup 35 mm	1.628:–	2.035:–	20	51
6 31 27 136 01 3	4014586240497	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 62 mm, Skärdjup 35 mm	1.628:–	2.035:–	20	51
6 31 27 137 01 7	4014586240503	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 63 mm, Skärdjup 35 mm	1.628:–	2.035:–	20	51
6 31 27 138 01 5	4014586240510	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 64 mm, Skärdjup 35 mm	1.628:–	2.035:–	20	51
6 31 27 139 01 9	4014586240527	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 35 mm	1.628:–	2.035:–	20	51
6 31 27 238 01 1	4014586252469	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15,5 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 239 01 5	4014586252476	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 17,5 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 240 01 7	4014586252483	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19,5 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 241 01 6	4014586252490	HM Ultra 35-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26,5 mm, Skärdjup 35 mm	714:–	892:–	20	51
6 31 27 276 01 0	4014586272122	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Tillbehörssats Best of kärnborr 3/4" Weldon	3.848:–	4.810:–	20	28
6 31 27 277 01 0	4014586272139	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 278 01 0	4014586272146	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 279 01 0	4014586272153	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 280 01 0	4014586272160	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 281 01 0	4014586272177	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 282 01 0	4014586272184	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 283 01 0	4014586272191	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 284 01 0	4014586272207	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 285 01 0	4014586272214	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 286 01 0	4014586272221	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 287 01 0	4014586272238	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 288 01 0	4014586272245	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 289 01 0	4014586272252	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 27 290 01 0	4014586272269	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 291 01 0	4014586272276	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 292 01 0	4014586272283	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 293 01 0	4014586272290	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 294 01 0	4014586272306	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	772:–	965:–	20	28
6 31 27 295 01 0	4014586272313	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 50 mm	861:–	1.076:–	20	28
6 31 27 296 01 0	4014586272320	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	861:–	1.076:–	20	28
6 31 27 297 01 0	4014586272337	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 50 mm	861:–	1.076:–	20	28
6 31 27 298 01 0	4014586272344	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 50 mm	861:–	1.076:–	20	28
6 31 27 299 01 0	4014586272351	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	861:–	1.076:–	20	28
6 31 27 300 01 0	4014586272368	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	998:–	1.247:–	20	28
6 31 27 301 01 0	4014586272375	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 50 mm	998:–	1.247:–	20	28
6 31 27 302 01 0	4014586272382	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 50 mm	998:–	1.247:–	20	28
6 31 27 303 01 0	4014586272399	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 50 mm	998:–	1.247:–	20	28
6 31 27 304 01 0	4014586272405	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	998:–	1.247:–	20	28
6 31 27 305 01 0	4014586272412	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 50 mm	1.176:–	1.470:–	20	28
6 31 27 306 01 0	4014586272429	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 50 mm	1.176:–	1.470:–	20	28
6 31 27 307 01 0	4014586272436	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 50 mm	1.176:–	1.470:–	20	28
6 31 27 308 01 0	4014586272443	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 50 mm	1.176:–	1.470:–	20	28
6 31 27 309 01 0	4014586272450	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	1.176:–	1.470:–	20	28
6 31 27 310 01 0	4014586272467	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 50 mm	1.313:–	1.641:–	20	28
6 31 27 311 01 0	4014586272474	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 50 mm	1.313:–	1.641:–	20	28
6 31 27 312 01 0	4014586272481	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 50 mm	1.313:–	1.641:–	20	28
6 31 27 313 01 0	4014586272498	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 50 mm	1.313:–	1.641:–	20	28
6 31 27 314 01 0	4014586272504	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	1.313:–	1.641:–	20	28
6 31 27 315 01 0	4014586272511	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 50 mm	1.449:–	1.811:–	20	52
6 31 27 316 01 0	4014586272528	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 50 mm	1.449:–	1.811:–	20	52
6 31 27 317 01 0	4014586272535	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 50 mm	1.449:–	1.811:–	20	52
6 31 27 318 01 0	4014586272542	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 50 mm	1.449:–	1.811:–	20	52
6 31 27 319 01 0	4014586272559	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 50 mm	1.449:–	1.811:–	20	52
6 31 27 320 01 0	4014586272566	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 50 mm	1.507:–	1.883:–	20	52
6 31 27 321 01 0	4014586272573	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 50 mm	1.507:–	1.883:–	20	52
6 31 27 322 01 0	4014586272580	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 50 mm	1.507:–	1.883:–	20	52
6 31 27 323 01 0	4014586272597	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 50 mm	1.507:–	1.883:–	20	52
6 31 27 324 01 0	4014586272603	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 50 mm	1.507:–	1.883:–	20	52
6 31 27 325 01 0	4014586272610	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 61 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	52
6 31 27 326 01 0	4014586272627	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 62 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	52
6 31 27 327 01 0	4014586272634	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 63 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	52
6 31 27 328 01 0	4014586272641	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 64 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	52
6 31 27 329 01 0	4014586272658	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	52
6 31 27 330 01 0	4014586279732	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	1.435:–	1.793:–	20	53
6 31 27 331 01 0	4014586279749	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 332 01 0	4014586279756	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 333 01 0	4014586279763	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 334 01 0	4014586279770	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 335 01 0	4014586279787	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 50 mm	1.587:–	1.983:–	20	53
6 31 27 336 01 0	4014586279794	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 337 01 0	4014586279800	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 338 01 0	4014586279817	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 339 01 0	4014586279824	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 340 01 0	4014586279831	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 50 mm	1.654:–	2.067:–	20	53
6 31 27 341 01 0	4014586279848	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 61 mm, Skärdjup 50 mm	1.872:–	2.340:–	20	53

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 27 342 01 0	4014586279855	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 62 mm, Skärdjup 50 mm	1.872:–	2.340:–	20	53
6 31 27 343 01 0	4014586279862	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 63 mm, Skärdjup 50 mm	1.872:–	2.340:–	20	53
6 31 27 344 01 0	4014586279879	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 64 mm, Skärdjup 50 mm	1.872:–	2.340:–	20	53
6 31 27 345 01 0	4014586279886	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 50 mm	1.872:–	2.340:–	20	53
6 31 27 346 01 0	4014586279893	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 66 mm, Skärdjup 50 mm	2.147:–	2.683:–	20	53
6 31 27 347 01 0	4014586279909	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 67 mm, Skärdjup 50 mm	2.147:–	2.683:–	20	53
6 31 27 348 01 0	4014586279916	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 68 mm, Skärdjup 50 mm	2.147:–	2.683:–	20	53
6 31 27 349 01 0	4014586279923	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 69 mm, Skärdjup 50 mm	2.147:–	2.683:–	20	53
6 31 27 350 01 0	4014586279930	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 70 mm, Skärdjup 50 mm	2.371:–	2.963:–	20	53
6 31 27 351 01 0	4014586279947	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 71 mm, Skärdjup 50 mm	2.393:–	2.991:–	20	53
6 31 27 352 01 0	4014586279954	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 72 mm, Skärdjup 50 mm	2.416:–	3.020:–	20	53
6 31 27 353 01 0	4014586279961	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 73 mm, Skärdjup 50 mm	2.438:–	3.047:–	20	53
6 31 27 354 01 0	4014586279978	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 74 mm, Skärdjup 50 mm	2.461:–	3.076:–	20	53
6 31 27 355 01 0	4014586279985	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 75 mm, Skärdjup 50 mm	2.483:–	3.103:–	20	53
6 31 27 456 01 0	4014586304083	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 76 mm, Skärdjup 50 mm	2.595:–	3.243:–	20	53
6 31 27 457 01 0	4014586304090	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 77 mm, Skärdjup 50 mm	2.618:–	3.272:–	20	53
6 31 27 458 01 0	4014586304106	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 78 mm, Skärdjup 50 mm	2.650:–	3.312:–	20	53
6 31 27 459 01 0	4014586304113	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 79 mm, Skärdjup 50 mm	2.685:–	3.356:–	20	53
6 31 27 460 01 0	4014586304120	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 80 mm, Skärdjup 50 mm	2.685:–	3.356:–	20	53
6 31 27 714 01 0	4014586346632	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 714 02 0	4014586375557	Tillbehörssats Best of kärnborr 3/4" Weldon	3.344:–	4.180:–	20	28
6 31 27 715 01 0	4014586346649	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 716 01 0	4014586346656	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 717 01 0	4014586346663	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 718 01 0	4014586346670	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 719 01 0	4014586346687	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 720 01 0	4014586346694	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 721 01 0	4014586346700	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 722 01 0	4014586346717	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 723 01 0	4014586346724	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 724 01 0	4014586346731	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 725 01 0	4014586346748	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 726 01 0	4014586346755	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 727 01 0	4014586346762	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 728 01 0	4014586346779	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 729 01 0	4014586346786	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 730 01 0	4014586346793	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 35 mm	693:–	866:–	20	28
6 31 27 731 01 0	4014586346809	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 732 01 0	4014586346816	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 733 01 0	4014586346823	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 734 01 0	4014586346830	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 735 01 0	4014586346847	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 736 01 0	4014586346854	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 737 01 0	4014586346861	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 35 mm	798:–	997:–	20	28
6 31 27 738 01 0	4014586346878	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 35 mm	924:–	1.155:–	20	28
6 31 27 739 01 0	4014586346885	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 35 mm	924:–	1.155:–	20	28
6 31 27 740 01 0	4014586346892	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 35 mm	924:–	1.155:–	20	28
6 31 27 741 01 0	4014586346908	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 35 mm	924:–	1.155:–	20	28

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 27 742 01 0	4014586346915	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 35 mm	924:–	1.155:–	20	28
6 31 27 743 01 0	4014586346922	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 35 mm	1.092:–	1.365:–	20	28
6 31 27 744 01 0	4014586346939	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 35 mm	1.092:–	1.365:–	20	28
6 31 27 745 01 0	4014586346946	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 35 mm	1.092:–	1.365:–	20	28
6 31 27 746 01 0	4014586346953	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 35 mm	1.092:–	1.365:–	20	28
6 31 27 747 01 0	4014586346960	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 35 mm	1.092:–	1.365:–	20	28
6 31 27 748 01 0	4014586346977	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 35 mm	1.218:–	1.522:–	20	28
6 31 27 749 01 0	4014586346984	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 35 mm	1.218:–	1.522:–	20	28
6 31 27 750 01 0	4014586346991	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 35 mm	1.218:–	1.522:–	20	28
6 31 27 751 01 0	4014586347004	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 35 mm	1.218:–	1.522:–	20	28
6 31 27 752 01 0	4014586347011	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 35 mm	1.218:–	1.522:–	20	28
6 31 27 753 01 0	4014586347028	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 35 mm	1.344:–	1.680:–	20	52
6 31 27 754 01 0	4014586347035	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 35 mm	1.344:–	1.680:–	20	52
6 31 27 755 01 0	4014586347042	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 35 mm	1.344:–	1.680:–	20	52
6 31 27 756 01 0	4014586347059	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 35 mm	1.344:–	1.680:–	20	52
6 31 27 757 01 0	4014586347066	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 35 mm	1.344:–	1.680:–	20	52
6 31 27 758 01 0	4014586347073	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 35 mm	1.397:–	1.746:–	20	52
6 31 27 759 01 0	4014586347080	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 35 mm	1.397:–	1.746:–	20	52
6 31 27 760 01 0	4014586347097	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 35 mm	1.397:–	1.746:–	20	52
6 31 27 761 01 0	4014586347103	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 35 mm	1.397:–	1.746:–	20	52
6 31 27 762 01 0	4014586347110	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 35 mm	1.397:–	1.746:–	20	52
6 31 27 763 01 0	4014586353265	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 764 01 0	4014586353272	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 765 01 0	4014586353289	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 766 01 0	4014586353296	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 767 01 0	4014586353302	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 768 01 0	4014586353319	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 769 01 0	4014586353326	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 770 01 0	4014586353333	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 771 01 0	4014586353340	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 772 01 0	4014586353357	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 773 01 0	4014586353364	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	51
6 31 27 774 01 0	4014586353371	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	51
6 31 27 775 01 0	4014586353388	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	51
6 31 27 776 01 0	4014586353395	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	51
6 31 27 777 01 0	4014586353401	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	51
6 31 27 778 01 0	4014586353418	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 75 mm	1.389:–	1.736:–	20	51
6 31 27 779 01 0	4014586353425	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 75 mm	1.389:–	1.736:–	20	51
6 31 27 780 01 0	4014586353432	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 75 mm	1.573:–	1.966:–	20	51
6 31 27 781 01 0	4014586353449	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 75 mm	1.712:–	2.140:–	20	51
6 31 27 782 01 0	4014586353456	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 75 mm	1.851:–	2.313:–	20	51
6 31 27 783 01 0	4014586353463	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 75 mm	1.914:–	2.392:–	20	51
6 31 27 784 01 0	4014586353470	HM Ultra 75-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 75 mm	2.117:–	2.646:–	20	51
6 31 27 785 01 0	4014586353487	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 786 01 0	4014586353494	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 787 01 0	4014586353500	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 788 01 0	4014586353517	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 789 01 0	4014586353524	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 790 01 0	4014586353531	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 791 01 0	4014586353548	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 792 01 0	4014586353555	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 793 01 0	4014586353562	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 794 01 0	4014586353579	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 795 01 0	4014586353586	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 75 mm	1.135:–	1.418:–	20	53
6 31 27 796 01 0	4014586353593	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	53
6 31 27 797 01 0	4014586353609	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	53
6 31 27 798 01 0	4014586353616	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	53
6 31 27 799 01 0	4014586353623	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 75 mm	1.251:–	1.563:–	20	53

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 27 800 01 0	4014586353630	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 75 mm	1.389:–	1.736:–	20	53
6 31 27 801 01 0	4014586353647	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 75 mm	1.389:–	1.736:–	20	53
6 31 27 802 01 0	4014586353654	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 75 mm	1.573:–	1.966:–	20	53
6 31 27 803 01 0	4014586353661	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 75 mm	1.712:–	2.140:–	20	53
6 31 27 804 01 0	4014586353678	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 75 mm	1.851:–	2.313:–	20	53
6 31 27 805 01 0	4014586353685	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 75 mm	1.914:–	2.392:–	20	53
6 31 27 806 01 0	4014586353692	HM Ultra 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 75 mm	2.117:–	2.646:–	20	53
6 31 27 807 01 0	4014586424972	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 85 mm, Skärdjup 50 mm	2.931:–	3.663:–	20	53
6 31 27 808 01 0	4014586424989	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 90 mm, Skärdjup 50 mm	3.179:–	3.973:–	20	53
6 31 27 809 01 0	4014586424996	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 95 mm, Skärdjup 50 mm	3.430:–	4.287:–	20	53
6 31 27 810 01 0	4014586425009	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 100 mm, Skärdjup 50 mm	3.682:–	4.602:–	20	53
6 31 27 811 01 0	4014586425016	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 100 mm	2.459:–	3.073:–	20	54
6 31 27 812 01 0	4014586425023	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 100 mm	2.847:–	3.558:–	20	54
6 31 27 813 01 0	4014586425030	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 100 mm	3.179:–	3.973:–	20	54
6 31 27 814 01 0	4014586425047	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 100 mm	3.716:–	4.645:–	20	54
6 31 27 815 01 0	4014586425054	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 70 mm, Skärdjup 100 mm	4.219:–	5.273:–	20	54
6 31 27 816 01 0	4014586425061	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 75 mm, Skärdjup 100 mm	4.519:–	5.648:–	20	54
6 31 27 817 01 0	4014586425078	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 80 mm, Skärdjup 100 mm	4.888:–	6.110:–	20	54
6 31 27 818 01 0	4014586425085	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 85 mm, Skärdjup 100 mm	5.439:–	6.798:–	20	54
6 31 27 819 01 0	4014586425092	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 90 mm, Skärdjup 100 mm	6.110:–	7.637:–	20	54
6 31 27 820 01 0	4014586425108	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 95 mm, Skärdjup 100 mm	6.695:–	8.368:–	20	54
6 31 27 821 01 0	4014586425115	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 100 mm, Skärdjup 100 mm	7.450:–	9.312:–	20	54
6 31 27 822 01 0	4014586425962	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 105 mm, Skärdjup 50 mm	3.933:–	4.916:–	20	53
6 31 27 823 01 0	4014586425979	HM Ultra 50 kärnborr med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste, Borr-Ø 110 mm, Skärdjup 50 mm	4.185:–	5.231:–	20	53
6 31 27 824 01 0	4014586425771	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 105 mm, Skärdjup 100 mm	8.035:–	10.043:–	20	54
6 31 27 825 01 0	4014586425788	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 110 mm, Skärdjup 100 mm	8.453:–	10.566:–	20	54
6 31 27 826 01 0	4014586437811	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 74 mm, Skärdjup 100 mm	4.519:–	5.648:–	20	54
6 31 27 827 01 0	4014586437828	HM Ultra 100 kärnborr med Weldon 32-fäste, Borr-Ø 82 mm, Skärdjup 100 mm	5.439:–	6.798:–	20	54
6 31 27 828 01 0	4014586445137	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15,5 mm, Skärdjup 50 mm	756:–	945:–	20	28
6 31 27 829 01 0	4014586445144	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17,5 mm, Skärdjup 50 mm	728:–	910:–	20	28
6 31 27 830 01 0	4014586445151	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19,5 mm, Skärdjup 50 mm	756:–	945:–	20	28
6 31 27 831 01 0	4014586445168	HM Ultra 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26,5 mm, Skärdjup 50 mm	756:–	945:–	20	28
6 31 27 838 00 3	4014586469034	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 00 4	4014586469041	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 00 5	4014586469058	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17,5 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 00 6	4014586469065	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 00 7	4014586469072	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 00 8	4014586469089	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 00 9	4014586469096	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 1	4014586469102	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 2	4014586469119	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 3	4014586469126	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 4	4014586469133	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26,5 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 5	4014586469140	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 6	4014586469157	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 7	4014586469164	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 8	4014586469171	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 01 9	4014586469188	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 02 0	4014586469195	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 02 1	4014586469201	HM Ultra 35-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 35 mm	p. f.	p. f.	20	29
6 31 27 838 11 0	4014586470689	Tillbehörssats Best of kärnborr hårdmetall med beläggning 3/4" Weldon	p. f.	p. f.	20	28
6 31 30 014 01 0	4014586331034	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 015 01 0	4014586331041	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 016 01 0	4014586331058	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 017 01 0	4014586331065	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 30 018 01 0	4014586331072	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 019 01 0	4014586331089	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 020 01 0	4014586331096	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 021 01 0	4014586331102	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 022 01 0	4014586331119	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 023 01 0	4014586331126	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 20 mm	700:–	875:–	20	89
6 31 30 024 01 0	4014586331133	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 20 mm	731:–	913:–	20	89
6 31 30 025 01 0	4014586331140	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 20 mm	731:–	913:–	20	89
6 31 30 026 01 0	4014586331157	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 20 mm	731:–	913:–	20	89
6 31 30 027 01 0	4014586331164	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 20 mm	731:–	913:–	20	89
6 31 30 028 01 0	4014586331171	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 20 mm	731:–	913:–	20	89
6 31 30 029 01 0	4014586331188	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 20 mm	779:–	973:–	20	89
6 31 30 030 01 0	4014586331195	HM-kärnborr med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 20 mm	779:–	973:–	20	89
6 31 30 115 51 0	4014586368986	HM-kärnborr TiAlN-belagt med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 15,5 mm, Skärdjup 20 mm	867:–	1.083:–	20	–
6 31 30 117 51 0	4014586368993	HM-kärnborr TiAlN-belagt med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 17,5 mm, Skärdjup 20 mm	867:–	1.083:–	20	–
6 31 30 119 51 0	4014586369006	HM-kärnborr TiAlN-belagt med QuickIN Plus-fäste, Borr-Ø 19,5 mm, Skärdjup 20 mm	915:–	1.143:–	20	–
6 31 31 014 01 0	4014586333274	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 4 mm	546:–	682:–	20	88
6 31 31 015 01 0	4014586333281	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 4 mm	546:–	682:–	20	88
6 31 31 016 01 0	4014586333298	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 4 mm	546:–	682:–	20	88
6 31 31 017 01 0	4014586333304	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 4 mm	546:–	682:–	20	88
6 31 31 018 01 0	4014586333311	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 4 mm	546:–	682:–	20	88
6 31 31 019 01 0	4014586333328	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 4 mm	546:–	682:–	20	88
6 31 31 020 01 0	4014586333335	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 021 01 0	4014586333922	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 022 01 0	4014586333342	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 023 01 0	4014586333939	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 024 01 0	4014586333359	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 025 01 0	4014586333366	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 026 01 0	4014586333373	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 027 01 0	4014586333380	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 028 01 0	4014586333946	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 4 mm	615:–	768:–	20	88
6 31 31 029 01 0	4014586333397	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 4 mm	660:–	825:–	20	88
6 31 31 030 01 0	4014586333403	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 4 mm	660:–	825:–	20	88
6 31 31 031 01 0	4014586333953	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 4 mm	711:–	888:–	20	88
6 31 31 032 01 0	4014586333410	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 4 mm	711:–	888:–	20	88
6 31 31 033 01 0	4014586333427	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 4 mm	711:–	888:–	20	88
6 31 31 034 01 0	4014586333960	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 4 mm	767:–	958:–	20	88
6 31 31 035 01 0	4014586333434	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 4 mm	767:–	958:–	20	88
6 31 31 036 01 0	4014586333977	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 037 01 0	4014586333441	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 038 01 0	4014586333458	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 039 01 0	4014586333984	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 040 01 0	4014586333465	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 041 01 0	4014586333991	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 042 01 0	4014586333472	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 4 mm	839:–	1.048:–	20	88
6 31 31 043 01 0	4014586334004	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 4 mm	922:–	1.152:–	20	88
6 31 31 044 01 0	4014586333489	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 4 mm	922:–	1.152:–	20	88
6 31 31 045 01 0	4014586334011	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 4 mm	922:–	1.152:–	20	88
6 31 31 046 01 0	4014586334028	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 4 mm	922:–	1.152:–	20	88
6 31 31 047 01 0	4014586334035	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 4 mm	922:–	1.152:–	20	88
6 31 31 048 01 0	4014586334042	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 4 mm	983:–	1.228:–	20	88
6 31 31 049 01 0	4014586334059	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 4 mm	983:–	1.228:–	20	88
6 31 31 050 01 0	4014586333496	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 4 mm	983:–	1.228:–	20	88
6 31 31 051 01 0	4014586333502	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 4 mm	983:–	1.228:–	20	88
6 31 31 052 01 0	4014586334066	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 4 mm	983:–	1.228:–	20	88
6 31 31 053 01 0	4014586334073	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 4 mm	1.013:–	1.266:–	20	88

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 31 054 01 0	4014586333519	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 4 mm	1.013:–	1.266:–	20	88
6 31 31 055 01 0	4014586366470	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 4 mm	1.051:–	1.313:–	20	88
6 31 31 056 01 0	4014586366487	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 4 mm	1.142:–	1.427:–	20	88
6 31 31 057 01 0	4014586366494	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 4 mm	1.236:–	1.545:–	20	88
6 31 31 058 01 0	4014586366500	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 4 mm	1.327:–	1.658:–	20	88
6 31 31 059 01 0	4014586366517	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 4 mm	1.439:–	1.798:–	20	88
6 31 31 060 01 0	4014586366524	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 4 mm	1.550:–	1.937:–	20	88
6 31 31 065 01 0	4014586366531	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 4 mm	1.587:–	1.983:–	20	88
6 31 31 068 01 0	4014586366548	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 68 mm, Skärdjup 4 mm	1.641:–	2.051:–	20	88
6 31 31 070 01 0	4014586366555	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 70 mm, Skärdjup 4 mm	1.716:–	2.145:–	20	88
6 31 31 075 01 0	4014586366562	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 75 mm, Skärdjup 4 mm	1.754:–	2.192:–	20	88
6 31 31 080 01 0	4014586366579	HM-hålsåg med QuickIN PLUS-fäste, Borr-Ø 80 mm, Skärdjup 4 mm	1.825:–	2.281:–	20	88
6 31 31 421 01 0	4014586333526	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 422 01 0	4014586334349	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 423 01 0	4014586334356	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 424 01 0	4014586334363	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 4 mm	629:–	786:–	20	88
6 31 31 425 01 0	4014586333533	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 426 01 0	4014586334370	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 427 01 0	4014586333540	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 428 01 0	4014586333557	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 4 mm	692:–	865:–	20	88
6 31 31 429 01 0	4014586334387	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 4 mm	739:–	923:–	20	88
6 31 31 430 01 0	4014586333564	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 4 mm	672:–	840:–	20	88
6 31 31 431 01 0	4014586334394	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 4 mm	835:–	1.043:–	20	88
6 31 31 432 01 0	4014586334400	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 4 mm	835:–	1.043:–	20	88
6 31 31 433 01 0	4014586333571	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 4 mm	835:–	1.043:–	20	88
6 31 31 434 01 0	4014586334417	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 4 mm	803:–	1.003:–	20	88
6 31 31 435 01 0	4014586333588	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 4 mm	803:–	1.003:–	20	88
6 31 31 436 01 0	4014586334424	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 4 mm	991:–	1.238:–	20	88
6 31 31 437 01 0	4014586334431	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 4 mm	901:–	1.126:–	20	88
6 31 31 438 01 0	4014586334448	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 4 mm	991:–	1.238:–	20	88
6 31 31 439 01 0	4014586334455	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 4 mm	991:–	1.238:–	20	88
6 31 31 440 01 0	4014586333595	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 4 mm	901:–	1.126:–	20	88
6 31 31 441 01 0	4014586334462	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 4 mm	1.128:–	1.410:–	20	88
6 31 31 442 01 0	4014586333601	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 4 mm	1.128:–	1.410:–	20	88
6 31 31 443 01 0	4014586334479	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 4 mm	1.025:–	1.281:–	20	88
6 31 31 444 01 0	4014586334486	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 4 mm	1.025:–	1.281:–	20	88
6 31 31 445 01 0	4014586334493	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 4 mm	1.128:–	1.410:–	20	88
6 31 31 446 01 0	4014586334509	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 4 mm	1.223:–	1.528:–	20	88
6 31 31 447 01 0	4014586334516	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 4 mm	1.223:–	1.528:–	20	88
6 31 31 448 01 0	4014586333618	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 4 mm	1.223:–	1.528:–	20	88
6 31 31 449 01 0	4014586334523	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 4 mm	1.223:–	1.528:–	20	88
6 31 31 450 01 0	4014586333625	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 4 mm	1.113:–	1.391:–	20	88
6 31 31 451 01 0	4014586333632	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 4 mm	1.150:–	1.437:–	20	88
6 31 31 452 01 0	4014586334530	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 4 mm	1.264:–	1.580:–	20	88
6 31 31 453 01 0	4014586334547	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 4 mm	1.264:–	1.580:–	20	88
6 31 31 454 01 0	4014586333649	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 4 mm	1.150:–	1.437:–	20	88
6 31 31 455 01 0	4014586366678	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 4 mm	1.290:–	1.612:–	20	88
6 31 31 456 01 0	4014586366685	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 4 mm	1.206:–	1.507:–	20	88
6 31 31 457 01 0	4014586366692	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 4 mm	1.382:–	1.727:–	20	88
6 31 31 458 01 0	4014586366708	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 4 mm	1.513:–	1.891:–	20	88
6 31 31 459 01 0	4014586366715	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 4 mm	1.587:–	1.983:–	20	88
6 31 31 460 01 0	4014586366722	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 4 mm	1.509:–	1.886:–	20	88
6 31 31 465 01 0	4014586366739	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 65 mm, Skärdjup 4 mm	1.807:–	2.258:–	20	88
6 31 31 468 01 0	4014586366746	HM-hålsåg för rör med QuickIN-PLUS-fäste, Borr-Ø 68 mm, Skärdjup 4 mm	1.918:–	2.397:–	20	88
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	54
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	389:–	486:–	20	55
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	57
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	57

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	54
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	394:–	492:–	20	55
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	57
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	57
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	54
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	394:–	492:–	20	55
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	57
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	57
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	54
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	394:–	492:–	20	55
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	57
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	57
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	54
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	394:–	492:–	20	55
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	57
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	57
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 25 mm	305:–	381:–	20	54
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	425:–	531:–	20	55
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 25 mm	441:–	551:–	20	57
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	552:–	690:–	20	57
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 25 mm	305:–	381:–	20	54
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	425:–	531:–	20	55
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 25 mm	441:–	551:–	20	57
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	552:–	690:–	20	57
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 25 mm	305:–	381:–	20	54
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 50 mm	425:–	531:–	20	55
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 25 mm	441:–	551:–	20	57
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 50 mm	552:–	690:–	20	57
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	499:–	623:–	20	55
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 25 mm	357:–	446:–	20	54
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 25 mm	497:–	621:–	20	57
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	626:–	782:–	20	57
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 25 mm	357:–	446:–	20	54
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 50 mm	499:–	623:–	20	55
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 25 mm	497:–	621:–	20	57
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 50 mm	626:–	782:–	20	57
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 25 mm	357:–	446:–	20	54
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	494:–	617:–	20	55
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 25 mm	497:–	621:–	20	57
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	626:–	782:–	20	57
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	54
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 50 mm	494:–	617:–	20	55
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 25 mm	608:–	760:–	20	57
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 50 mm	737:–	921:–	20	57
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	54
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	530:–	662:–	20	55
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 25 mm	608:–	760:–	20	57
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	737:–	921:–	20	57
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	54
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 50 mm	599:–	748:–	20	55
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 25 mm	608:–	760:–	20	57
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 50 mm	737:–	921:–	20	57
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 25 mm	473:–	591:–	20	54
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	599:–	748:–	20	55
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 25 mm	663:–	828:–	20	57
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	828:–	1.035:–	20	57
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 25 mm	473:–	591:–	20	54
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 50 mm	599:–	748:–	20	55

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 25 mm	663:–	828:–	20	57
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 50 mm	828:–	1.035:–	20	57
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 25 mm	504:–	630:–	20	54
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	709:–	886:–	20	55
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 25 mm	717:–	896:–	20	57
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	901:–	1.126:–	20	57
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 25 mm	504:–	630:–	20	54
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 50 mm	704:–	880:–	20	55
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 25 mm	717:–	896:–	20	57
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 50 mm	901:–	1.126:–	20	57
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 25 mm	541:–	676:–	20	54
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	704:–	880:–	20	55
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 25 mm	792:–	990:–	20	57
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	993:–	1.241:–	20	57
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 25 mm	541:–	676:–	20	54
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 50 mm	798:–	997:–	20	55
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 25 mm	792:–	990:–	20	57
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 50 mm	993:–	1.241:–	20	57
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 25 mm	625:–	781:–	20	54
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	798:–	997:–	20	55
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 25 mm	901:–	1.126:–	20	57
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	1.124:–	1.405:–	20	57
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 25 mm	625:–	781:–	20	54
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 50 mm	882:–	1.102:–	20	55
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 50 mm	1.124:–	1.405:–	20	57
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	54
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 50 mm	882:–	1.102:–	20	55
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 25 mm	993:–	1.241:–	20	57
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 50 mm	1.251:–	1.563:–	20	57
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	54
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	882:–	1.102:–	20	55
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	1.251:–	1.563:–	20	57
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	54
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	1.003:–	1.253:–	20	55
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	1.251:–	1.563:–	20	57
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 25 mm	819:–	1.023:–	20	54
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 50 mm	1.003:–	1.253:–	20	55
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 25 mm	1.124:–	1.405:–	20	57
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 50 mm	1.399:–	1.748:–	20	57
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 25 mm	819:–	1.023:–	20	54
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 50 mm	1.003:–	1.253:–	20	55
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 50 mm	1.399:–	1.748:–	20	57
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 25 mm	819:–	1.023:–	20	54
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 50 mm	1.145:–	1.431:–	20	55
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 50 mm	1.399:–	1.748:–	20	57
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 25 mm	924:–	1.155:–	20	54
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	1.145:–	1.431:–	20	55
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	1.563:–	1.953:–	20	57
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 25 mm	919:–	1.148:–	20	54
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 50 mm	1.239:–	1.548:–	20	55
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 50 mm	1.563:–	1.953:–	20	57
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 25 mm	1.003:–	1.253:–	20	54
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 50 mm	1.339:–	1.673:–	20	55
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	57
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 25 mm	1.003:–	1.253:–	20	54
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 50 mm	1.339:–	1.673:–	20	55
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 25 mm	1.363:–	1.703:–	20	57
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	57

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 25 mm	1.061:–	1.326:–	20	54
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 50 mm	1.339:–	1.673:–	20	55
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 25 mm	1.454:–	1.817:–	20	57
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	57
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 25 mm	1.061:–	1.326:–	20	54
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	1.407:–	1.758:–	20	55
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 25 mm	1.454:–	1.817:–	20	57
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	57
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 25 mm	1.208:–	1.510:–	20	54
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 50 mm	1.554:–	1.942:–	20	55
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 25 mm	1.620:–	2.025:–	20	57
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 50 mm	2.061:–	2.576:–	20	57
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 25 mm	1.208:–	1.510:–	20	54
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 50 mm	1.554:–	1.942:–	20	55
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 25 mm	1.620:–	2.025:–	20	57
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 50 mm	2.061:–	2.576:–	20	57
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 25 mm	1.255:–	1.568:–	20	54
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 50 mm	1.617:–	2.021:–	20	55
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 25 mm	1.767:–	2.208:–	20	57
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 50 mm	2.209:–	2.761:–	20	57
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 25 mm	1.255:–	1.568:–	20	54
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 50 mm	1.617:–	2.021:–	20	55
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 25 mm	1.767:–	2.208:–	20	57
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 50 mm	2.209:–	2.761:–	20	57
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 25 mm	1.255:–	1.568:–	20	54
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	1.670:–	2.087:–	20	55
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 25 mm	1.767:–	2.208:–	20	57
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50-kärnborr med QuickIN-fäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	2.209:–	2.761:–	20	57
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Tillbehörssats Best of kärnborr QuickIN	2.504:–	3.130:–	20	54
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	29
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	389:–	486:–	20	30
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	31
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	31
6 31 34 120 30 1	4014586635064	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 25 mm	462:–	577:–	20	30
6 31 34 120 30 2	4014586470825	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 12 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	29
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	389:–	486:–	20	30
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	31
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	31
6 31 34 130 30 1	4014586635071	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 25 mm	462:–	577:–	20	30
6 31 34 130 30 2	4014586469522	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 13 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	29
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	389:–	486:–	20	30
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	31
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	31
6 31 34 140 30 1	4014586635088	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 25 mm	462:–	577:–	20	30
6 31 34 140 30 2	4014586469539	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 143 30 1	4014586635354	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 14,3 mm, Skärdjup 25 mm	462:–	577:–	20	30
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	29
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	389:–	486:–	20	30
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	31
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	31
6 31 34 150 30 1	4014586635095	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 25 mm	462:–	577:–	20	30
6 31 34 150 30 2	4014586469546	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 15 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 25 mm	278:–	347:–	20	29
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	389:–	486:–	20	30
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	31
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	517:–	646:–	20	31

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 34 160 30 1	4014586635101	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 25 mm	462:–	577:–	20	30
6 31 34 160 30 2	4014586469553	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 16 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 25 mm	305:–	381:–	20	29
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	425:–	531:–	20	30
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 25 mm	441:–	551:–	20	31
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	552:–	690:–	20	31
6 31 34 170 30 1	4014586635118	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 25 mm	494:–	617:–	20	30
6 31 34 170 30 2	4014586469560	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 17 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 25 mm	305:–	381:–	20	29
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	425:–	531:–	20	30
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 25 mm	441:–	551:–	20	31
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	552:–	690:–	20	31
6 31 34 180 30 1	4014586635125	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 25 mm	494:–	617:–	20	30
6 31 34 180 30 2	4014586469577	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 18 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 25 mm	305:–	381:–	20	29
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 50 mm	425:–	531:–	20	30
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 75 mm	908:–	1.135:–	20	56
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 25 mm	441:–	551:–	20	31
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 19 mm, Skärdjup 50 mm	552:–	690:–	20	31
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 25 mm	352:–	440:–	20	29
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	494:–	617:–	20	30
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 75 mm	908:–	1.135:–	20	56
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 25 mm	497:–	621:–	20	31
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	626:–	782:–	20	31
6 31 34 200 30 1	4014586635132	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 25 mm	536:–	670:–	20	30
6 31 34 200 30 2	4014586469584	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 20 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 25 mm	352:–	440:–	20	29
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 50 mm	494:–	617:–	20	30
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 75 mm	977:–	1.221:–	20	56
6 31 34 210 05 4	4014586470832	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 25 mm	497:–	621:–	20	31
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 21 mm, Skärdjup 50 mm	626:–	782:–	20	31
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 25 mm	352:–	440:–	20	29
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	494:–	617:–	20	30
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 75 mm	977:–	1.221:–	20	56
6 31 34 220 05 4	4014586469591	Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 25 mm	497:–	621:–	20	31
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	626:–	782:–	20	31
6 31 34 220 30 1	4014586635149	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 25 mm	536:–	670:–	20	30
6 31 34 220 30 2	4014586469607	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 22 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	29
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 50 mm	494:–	617:–	20	30
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 75 mm	977:–	1.221:–	20	56
6 31 34 230 05 4	4014586469614	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 25 mm	608:–	760:–	20	31
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 23 mm, Skärdjup 50 mm	737:–	921:–	20	31
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	29
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	530:–	662:–	20	30
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 75 mm	977:–	1.221:–	20	56
6 31 34 240 05 4	4014586469621	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 25 mm	608:–	760:–	20	31
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	737:–	921:–	20	31
6 31 34 240 30 1	4014586635156	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 25 mm	656:–	820:–	20	30
6 31 34 240 30 2	4014586469638	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 24 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 25 mm	404:–	505:–	20	29
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 50 mm	599:–	748:–	20	30
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 75 mm	1.145:–	1.431:–	20	56
6 31 34 250 05 4	4014586469645	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 25 mm	608:–	760:–	20	31
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 25 mm, Skärdjup 50 mm	737:–	921:–	20	31
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 25 mm	473:–	591:–	20	29
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	599:–	748:–	20	30
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 75 mm	1.145:–	1.431:–	20	56
6 31 34 260 05 4	4014586469652	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 25 mm	663:–	828:–	20	31
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	828:–	1.035:–	20	31
6 31 34 260 30 1	4014586635163	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	30
6 31 34 260 30 2	4014586469669	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 26 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 25 mm	473:–	591:–	20	29
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 50 mm	599:–	748:–	20	30
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 75 mm	1.145:–	1.431:–	20	56
6 31 34 270 05 4	4014586469676	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 25 mm	663:–	828:–	20	31
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 27 mm, Skärdjup 50 mm	828:–	1.035:–	20	31
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 25 mm	504:–	630:–	20	29
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	704:–	880:–	20	30
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 75 mm	1.264:–	1.580:–	20	56
6 31 34 280 05 4	4014586469683	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 25 mm	717:–	896:–	20	31
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	901:–	1.126:–	20	31
6 31 34 280 30 1	4014586635170	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 25 mm	760:–	950:–	20	30
6 31 34 280 30 2	4014586469690	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 28 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 25 mm	504:–	630:–	20	29
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 50 mm	704:–	880:–	20	30
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 75 mm	1.264:–	1.580:–	20	56
6 31 34 290 05 4	4014586469706	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 25 mm	717:–	896:–	20	31
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 29 mm, Skärdjup 50 mm	901:–	1.126:–	20	31
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 25 mm	536:–	670:–	20	29
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	704:–	880:–	20	30
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 75 mm	1.463:–	1.828:–	20	56
6 31 34 300 05 4	4014586469713	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 25 mm	792:–	990:–	20	31
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	993:–	1.241:–	20	31
6 31 34 300 30 1	4014586635187	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 25 mm	824:–	1.030:–	20	30
6 31 34 300 30 2	4014586469720	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 30 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 25 mm	536:–	670:–	20	29
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 50 mm	793:–	991:–	20	30
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 25 mm	792:–	990:–	20	31
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 31 mm, Skärdjup 50 mm	993:–	1.241:–	20	31
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 25 mm	620:–	775:–	20	29
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	793:–	991:–	20	30
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 75 mm	1.463:–	1.828:–	20	56
6 31 34 320 05 4	4014586469737	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 25 mm	901:–	1.126:–	20	31
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	1.124:–	1.405:–	20	31
6 31 34 320 30 1	4014586635194	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 25 mm	945:–	1.181:–	20	30
6 31 34 320 30 2	4014586469744	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 32 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 25 mm	620:–	775:–	20	29
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 50 mm	882:–	1.102:–	20	30
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 25 mm	901:–	1.126:–	20	31
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 33 mm, Skärdjup 50 mm	1.124:–	1.405:–	20	31
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	29
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 50 mm	882:–	1.102:–	20	30
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 25 mm	993:–	1.241:–	20	31
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 34 mm, Skärdjup 50 mm	1.251:–	1.563:–	20	31

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	29
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	882:–	1.102:–	20	30
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 75 mm	1.571:–	1.963:–	20	56
6 31 34 350 05 4	4014586469751	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 25 mm	993:–	1.241:–	20	31
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	1.251:–	1.563:–	20	31
6 31 34 350 30 1	4014586635200	HSS SPECIAL 25 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 25 mm	1.024:–	1.280:–	20	30
6 31 34 350 30 2	4014586469768	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 35 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 25 mm	704:–	880:–	20	29
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	1.003:–	1.253:–	20	30
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 75 mm	1.698:–	2.122:–	20	56
6 31 34 360 05 4	4014586469775	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 25 mm	993:–	1.241:–	20	31
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	1.251:–	1.563:–	20	31
6 31 34 360 30 2	4014586469782	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 36 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 25 mm	819:–	1.023:–	20	29
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 50 mm	1.003:–	1.253:–	20	30
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 25 mm	1.124:–	1.405:–	20	31
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 37 mm, Skärdjup 50 mm	1.399:–	1.748:–	20	31
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 25 mm	819:–	1.023:–	20	29
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 50 mm	1.003:–	1.253:–	20	30
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 25 mm	1.124:–	1.405:–	20	31
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 38 mm, Skärdjup 50 mm	1.399:–	1.748:–	20	31
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 25 mm	819:–	1.023:–	20	29
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 50 mm	1.145:–	1.431:–	20	30
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 25 mm	1.124:–	1.405:–	20	31
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 39 mm, Skärdjup 50 mm	1.399:–	1.748:–	20	31
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 25 mm	919:–	1.148:–	20	29
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	1.145:–	1.431:–	20	30
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 75 mm	2.076:–	2.595:–	20	56
6 31 34 400 05 4	4014586469799	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 25 mm	1.251:–	1.563:–	20	31
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	1.563:–	1.953:–	20	31
6 31 34 400 30 2	4014586469805	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 40 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 25 mm	919:–	1.148:–	20	29
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 50 mm	1.234:–	1.542:–	20	30
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 25 mm	1.251:–	1.563:–	20	31
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 41 mm, Skärdjup 50 mm	1.563:–	1.953:–	20	31
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 25 mm	1.003:–	1.253:–	20	29
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 50 mm	1.331:–	1.663:–	20	30
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 25 mm	1.363:–	1.703:–	20	31
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 42 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	31
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 25 mm	1.003:–	1.253:–	20	29
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 50 mm	1.331:–	1.663:–	20	30
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 25 mm	1.363:–	1.703:–	20	31
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 43 mm, Skärdjup 50 mm	1.712:–	2.140:–	20	31
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 25 mm	1.055:–	1.318:–	20	29
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 50 mm	1.331:–	1.663:–	20	30
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 25 mm	1.454:–	1.817:–	20	31
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 44 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	31
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 25 mm	1.055:–	1.318:–	20	29
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	1.403:–	1.753:–	20	30
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 75 mm	2.167:–	2.708:–	20	56
6 31 34 450 05 4	4014586469812	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 25 mm	1.454:–	1.817:–	20	31
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	31
6 31 34 450 30 2	4014586469829	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 45 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 25 mm	1.202:–	1.502:–	20	29

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 50 mm	1.544:–	1.930:–	20	30
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 25 mm	1.620:–	2.025:–	20	31
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 46 mm, Skärdjup 50 mm	2.061:–	2.576:–	20	31
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 25 mm	1.202:–	1.502:–	20	29
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 50 mm	1.544:–	1.930:–	20	30
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 25 mm	1.620:–	2.025:–	20	31
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 47 mm, Skärdjup 50 mm	2.061:–	2.576:–	20	31
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 25 mm	1.250:–	1.562:–	20	29
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 50 mm	1.612:–	2.015:–	20	30
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 25 mm	1.767:–	2.208:–	20	31
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 48 mm, Skärdjup 50 mm	2.209:–	2.761:–	20	31
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 25 mm	1.250:–	1.562:–	20	29
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 50 mm	1.612:–	2.015:–	20	30
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 25 mm	1.767:–	2.208:–	20	31
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 49 mm, Skärdjup 50 mm	2.209:–	2.761:–	20	31
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 25 mm	1.250:–	1.562:–	20	29
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	1.664:–	2.080:–	20	30
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 75 mm	2.438:–	3.047:–	20	56
6 31 34 500 05 4	4014586469836	HSS-NOVA 100 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 100 mm	p. f.	p. f.	20	56
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 25 mm	1.767:–	2.208:–	20	31
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	2.209:–	2.761:–	20	31
6 31 34 500 30 2	4014586469843	HSS-SPECIAL 50 kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 50 mm, Skärdjup 50 mm	p. f.	p. f.	20	30
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 25 mm	1.331:–	1.663:–	20	55
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	56
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 25 mm	1.877:–	2.346:–	20	57
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 51 mm, Skärdjup 50 mm	2.355:–	2.943:–	20	58
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 25 mm	1.331:–	1.663:–	20	55
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	56
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 25 mm	1.877:–	2.346:–	20	57
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 52 mm, Skärdjup 50 mm	2.355:–	2.943:–	20	58
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 25 mm	1.416:–	1.770:–	20	55
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 50 mm	1.841:–	2.301:–	20	56
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 25 mm	1.968:–	2.460:–	20	57
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 53 mm, Skärdjup 50 mm	2.484:–	3.105:–	20	58
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 25 mm	1.416:–	1.770:–	20	55
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 50 mm	1.927:–	2.408:–	20	56
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 25 mm	1.968:–	2.460:–	20	57
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 54 mm, Skärdjup 50 mm	2.484:–	3.105:–	20	58
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 25 mm	1.550:–	1.937:–	20	55
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 50 mm	1.927:–	2.408:–	20	56
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 75 mm	2.619:–	3.273:–	20	–
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 25 mm	2.025:–	2.531:–	20	57
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 55 mm, Skärdjup 50 mm	2.539:–	3.173:–	20	58
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1"-kärnborr med Weldonfäste	1.634:–	2.042:–	20	–
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 3"-kärnborr med Weldonfäste	2.890:–	3.612:–	20	–
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 25 mm	1.766:–	2.207:–	20	55
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 50 mm	2.016:–	2.520:–	20	56
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 25 mm	2.119:–	2.648:–	20	57
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 56 mm, Skärdjup 50 mm	2.651:–	3.313:–	20	58
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 25 mm	1.766:–	2.207:–	20	55
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 50 mm	2.016:–	2.520:–	20	56
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 25 mm	2.119:–	2.648:–	20	57
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 57 mm, Skärdjup 50 mm	2.651:–	3.313:–	20	58
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 25 mm	1.898:–	2.372:–	20	55
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 50 mm	2.156:–	2.695:–	20	56
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 25 mm	2.302:–	2.877:–	20	57
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 58 mm, Skärdjup 50 mm	2.873:–	3.591:–	20	58
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 25 mm	1.898:–	2.372:–	20	55

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 50 mm	2.156:–	2.695:–	20	56
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 25 mm	2.302:–	2.877:–	20	57
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 59 mm, Skärdjup 50 mm	2.873:–	3.591:–	20	58
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 25 mm	1.898:–	2.372:–	20	55
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 50 mm	2.156:–	2.695:–	20	56
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 75 mm	2.980:–	3.725:–	20	56
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 25 mm	2.302:–	2.877:–	20	57
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50-kärnborr med 3/4" Weldonfäste, Borr-Ø 60 mm, Skärdjup 50 mm	2.873:–	3.591:–	20	58
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Centrerpinne, L 82 mm, Ø 6,35 mm	204:–	255:–	20	31
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Centrerpinne, L 100 mm, Ø 6,35 mm	204:–	255:–	20	31
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Centrerpinne, L 125 mm, Ø 6,35 mm	208:–	260:–	20	58
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Centrerpinne, L 135 mm, Ø 6,35 mm	249:–	311:–	20	58
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Tillbehörssats Best of kärnborr 3/4" Weldon	1.995:–	2.493:–	20	28
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Tillbehörssats Best of kärnborr 3/4" Weldon	1.259:–	1.573:–	20	28
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Tillbehörssats Best of kärnborr 3/4" Weldon	2.498:–	3.122:–	20	28
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Tillbehörssats Best of kärnborr 3/4" Weldon	1.659:–	2.073:–	20	28
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Kuggkranschuck	608:–	760:–	02	–
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Kuggkranschuck, Spännvidd 1.5-13 mm	760:–	950:–	02	73
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Kuggkranschuck, Spännvidd 3-16 mm	1.072:–	1.340:–	02	73
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Kuggkranschuck, Spännvidd 0.5-8 mm	649:–	811:–	02	77
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Kuggkranschuck, Spännvidd 0.8-10 mm	575:–	718:–	02	77
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Kuggkranschuck, Spännvidd 1-10 mm	549:–	686:–	02	73
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Kuggkranschuck, Spännvidd 1.5-13 mm	705:–	881:–	02	73
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Kuggkranschuck	825:–	1.031:–	02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Snabbchuck, Spännvidd 3-16 mm	1.581:–	1.976:–	02	73
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Snabbchuck	1.055:–	1.318:–	02	–
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Snabbchuck, Spännvidd 1-13 mm	1.441:–	1.801:–	02	73
6 32 04 037 01 0	4014586472270	Snabbchuck + spännsäkring med 3/4" Weldonfäste, Spännvidd 1 - 13 mm	p. f.	p. f.	02	59
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Snabbchuck, Spännvidd 1-13 mm	1.458:–	1.822:–	02	73
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Snabbchuck, Spännvidd 1.5-13 mm	1.242:–	1.552:–	02	73
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Snabbchuck, Spännvidd 0.5 - 10 mm	1.199:–	1.498:–	02	73
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Chuck	496:–	620:–	02	–
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Snabbchuck, Spännvidd 3-16 mm	1.825:–	2.281:–	02	73
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Gängchuck	1.650:–	2.062:–	02	–
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Gängchuck	1.841:–	2.301:–	02	–
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Gängchuck	1.499:–	1.873:–	02	77
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Pendelgängchuck	2.411:–	3.013:–	02	–
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Pendelgängchuck	2.216:–	2.770:–	02	77
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Pendelhylschuck	2.380:–	2.975:–	02	–
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Hylschuck	1.473:–	1.841:–	02	77
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Spännhylsa, Ø 3,5 mm, fyrkant 2,7 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Spännhylsa, Ø 4,5 mm, fyrkant 3,4 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Spännhylsa, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Hylschuck	1.590:–	1.987:–	02	–
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Hylschuck	1.778:–	2.222:–	02	–
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Spännhylsa, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Spännhylsa, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Pendelhylschuck	2.307:–	2.883:–	02	77
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Spännhylsa, Ø 2,8 mm, fyrkant 2,1 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Spännhylsa, Ø 8 mm, fyrkant 6,2 mm	411:–	513:–	02	77
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Spännhylsa, Ø 10 mm, fyrkant 8 mm	395:–	493:–	02	77
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Gängtappshållare, Gänga M 6, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Gängtappshållare, Gänga M 10, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Gängtappshållare, Gänga M 12, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Gängtappshållare, Gänga M 14, Ø 11 mm, fyrkant 9 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Gängtappshållare, Gänga M 16, Ø 12 mm, fyrkant 9 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Gängtappshållare, Gänga M 18, Ø 14 mm, fyrkant 11 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Gängtappshållare, Gänga M 20, Ø 16 mm, fyrkant 12 mm	1.234:–	1.542:–	02	60

p. f. = pris på förfrågan

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Gängtappshållare, Gänga M 8, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Gängtappshållare, Gänga M 10, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Gängtappshållare, Gänga M 12, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Gängtappshållare, Gänga M 14, Ø 11 mm, fyrkant 9 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Gängtappshållare, Gänga M 16, Ø 12 mm, fyrkant 9 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Gängtappshållare, Gänga M 18, Ø 14 mm, fyrkant 11 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Gängtappshållare, Gänga M 20, Ø 16 mm, fyrkant 12 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Gängtappshållare, Gänga M 6, Ø 4,5 mm, fyrkant 3,4 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Gängtappshållare, Gänga M 6, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Gängtappshållare, Gänga M22/M24, Ø 18 mm, fyrkant 14,5 mm	2.854:–	3.567:–	02	61
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Gängtappshållare, Gänga M 27, Ø 20 mm, fyrkant 16 mm	2.854:–	3.567:–	02	61
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Gängtappshållare, Gänga M 30, Ø 22 mm, fyrkant 18 mm	3.072:–	3.840:–	02	61
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Gängtappshållare, Gänga M22/M24, Ø 18 mm, fyrkant 14,5 mm	5.951:–	7.438:–	02	61
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Gängtappshållare, Gänga M 27, Ø 20 mm, fyrkant 16 mm	5.951:–	7.438:–	02	61
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Gängtappshållare, Gänga M 30, Ø 22 mm, fyrkant 18 mm	6.185:–	7.731:–	02	61
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Reduktionshylsa stl 3 till stl 2	3.518:–	4.397:–	02	61
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Gängtappshållare, Gänga M 8, Ø 8 mm, fyrkant 6,2 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Gängtappshållare, Gänga M 10, Ø 10 mm, fyrkant 8 mm	1.234:–	1.542:–	02	60
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Gängtappshållare, Gänga M 8, Ø 8 mm, fyrkant 6,2 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Gängtappshållare, Gänga M 10, Ø 10 mm, fyrkant 8 mm	3.839:–	4.798:–	02	61
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adapter med 3/4" Weldonfäste, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm	353:–	441:–	02	32
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adapter med 3/4" Weldonfäste, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm	353:–	441:–	02	32
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adapter med 3/4" Weldonfäste	353:–	441:–	02	32
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adapter med 3/4" Weldonfäste, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm	353:–	441:–	02	32
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Gängtappshållare, Gänga M 33, Ø 25 mm, fyrkant 20 mm	7.457:–	9.321:–	02	61
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Gängtappshållare, Gänga M 36, Ø 28 mm, fyrkant 22 mm	7.641:–	9.551:–	02	61
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Gängtappshållare, Gänga M 33, Ø 25 mm, fyrkant 20 mm	3.618:–	4.522:–	02	61
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Gängtappshållare, Gänga M 36, Ø 28 mm, fyrkant 22 mm	3.800:–	4.750:–	02	61
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Spännhylsa, Ø 6 mm	411:–	513:–	02	–
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Spännhylsa, Ø 8 mm	411:–	513:–	02	–
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Spännhylsa, Ø 3 mm	411:–	513:–	02	–
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Spännhylsa, Ø 1/4"	411:–	513:–	02	–
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Spännhylsa, Ø 3 mm	411:–	513:–	02	–
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Spännhylsa, Ø 6 mm	411:–	513:–	02	–
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Spännhylsa, Ø 6 mm	374:–	467:–	02	126
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Spännhylsa, Ø 8 mm	374:–	467:–	02	126
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Spännhylsa, Ø 3 mm	374:–	467:–	02	126
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Spännhylsa, Ø 1/4"	374:–	467:–	02	126
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Spännhylsa Inox, Ø 3 mm	432:–	540:–	02	126
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Spännhylsa Inox, Ø 6 mm	432:–	540:–	02	126
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Spännhylsa Inox, Ø 8 mm	432:–	540:–	02	126
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Spännhylsa Inox, Ø 1/4"	432:–	540:–	02	126
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Chuck	781:–	976:–	02	–
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Chuck, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	555:–	693:–	02	87
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Chuck, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	752:–	940:–	02	87
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Chuckkona	146:–	182:–	02	–
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Chuckkona, Infästning MK 3/B 16	219:–	273:–	02	59
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Chuckkona, Infästning MK 3/B 22	297:–	371:–	02	59
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Chuckkona, Infästning MK 4/B 22	580:–	725:–	02	59
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Reducering	261:–	326:–	02	73
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Reducering, Infästning MK 4/MK 3	384:–	480:–	02	59
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Utvidgningskona, Infästning MK 3/MK 3	2.854:–	3.567:–	02	59
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Utdrivarkil, Infästning MK 1/MK 2, Längd 140 mm	103:–	128:–	02	73
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Utdrivarkil, Infästning MK 3/MK 4, Längd 190 mm	108:–	135:–	02	73
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Klyvkil	171:–	213:–	02	176
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Utdrivarkil, Infästning B 12, Längd 125 mm	497:–	621:–	02	77
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Utdrivarkil	494:–	617:–	02	–
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Cirkelsågklingor, form 1, Bredd 4 mm, Tänder 64, Ø 200 mm	9.455:–	11.818:–	08	–

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	366:–	457:–	04	218
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 2 St, Infästning SL	695:–	868:–	04	218
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.645:–	2.056:–	04	218
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Sågklinga, Ø 63 mm, Förp. 2 St	648:–	810:–	04	243
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Sågklinga, Ø 63 mm, Förp. 5 St	1.536:–	1.920:–	04	243
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Sågklinga, Ø 80 mm, Förp. 2 St	679:–	848:–	04	243
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Sågklinga, Ø 80 mm, Förp. 5 St	1.609:–	2.011:–	04	243
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	383:–	478:–	04	218
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 2 St, Infästning SL	729:–	911:–	04	218
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.724:–	2.155:–	04	218
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Sågblad, Ø 85 mm, Infästning SL	336:–	420:–	04	218
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamantsågklinga, Ø 75 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	885:–	1.106:–	04	226
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamantsågklinga, Ø 75 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	3.982:–	4.977:–	04	226
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamantsågklinga, Ø 80 mm, Förp. 1 St	1.170:–	1.462:–	04	242
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamantsågklinga, Ø 80 mm, Förp. 5 St	4.793:–	5.991:–	04	242
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamantsågklinga, Ø 80 mm, Förp. 1 St	1.170:–	1.462:–	04	242
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamantsågklinga, Ø 80 mm, Förp. 5 St	5.272:–	6.590:–	04	242
6 35 02 118 21 0	4014586389493	HM-sågklinga, Ø 75 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	434:–	542:–	04	226
6 35 02 118 23 0	4014586389509	HM-sågklinga, Ø 75 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.950:–	2.437:–	04	226
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 1 St	291:–	363:–	04	246
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 25 St	5.823:–	7.278:–	04	246
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 5 St	1.311:–	1.638:–	04	246
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 1 St	316:–	395:–	04	246
6 35 02 122 03 6	4014586258850	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 25 St	6.299:–	7.873:–	04	246
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 5 St	1.419:–	1.773:–	04	246
6 35 02 123 01 8	4014586232386	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 32 mm, Förp. 1 St	208:–	260:–	04	246
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 32 mm, Förp. 25 St	4.160:–	5.200:–	04	246
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 32 mm, Förp. 5 St	936:–	1.170:–	04	246
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 42 mm, Förp. 1 St	216:–	270:–	04	246
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 42 mm, Förp. 25 St	4.324:–	5.405:–	04	246
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 42 mm, Förp. 5 St	971:–	1.213:–	04	246
6 35 02 125 21 0	4014586389516	HM-sågklinga, Ø 75 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	434:–	542:–	04	226
6 35 02 125 23 0	4014586389523	HM-sågklinga, Ø 75 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.954:–	2.442:–	04	226
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	258:–	322:–	04	220
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	732:–	915:–	04	220
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.158:–	1.447:–	04	220
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.184:–	2.730:–	04	220
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	9.639:–	12.048:–	04	220
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	284:–	355:–	04	221
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	807:–	1.008:–	04	221
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	1.275:–	1.593:–	04	221
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	2.409:–	3.011:–	04	221
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	10.626:–	13.282:–	04	221
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	214:–	267:–	04	220
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	610:–	762:–	04	220
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	961:–	1.201:–	04	220
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.817:–	2.271:–	04	220
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	8.015:–	10.018:–	04	220
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	233:–	291:–	04	220
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	667:–	833:–	04	220
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	1.053:–	1.316:–	04	220
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	1.987:–	2.483:–	04	220
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	8.764:–	10.955:–	04	220
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 1 St	217:–	271:–	04	246
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 25 St	4.363:–	5.453:–	04	246
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 5 St	981:–	1.226:–	04	246
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 1 St	235:–	293:–	04	246
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 25 St	4.710:–	5.887:–	04	246

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-Cut Standard-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 5 St	1.059:–	1.323:–	04	246
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-Cut-sågblad "Universal", Bredd 28 mm, Förp. 1 St	281:–	351:–	04	243
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-Cut-sågblad "Universal", Bredd 28 mm, Förp. 5 St	1.272:–	1.590:–	04	243
6 35 02 147 03 7	4014586264721	E-Cut-sågblad "Universal", Bredd 28 mm, Förp. 25 St	5.649:–	7.061:–	04	246
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Tillbehörssats Best of E-Cut	1.225:–	1.531:–	04	245
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-Cut-sågblad "Universal", Bredd 44 mm, Förp. 1 St	298:–	372:–	04	243
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-Cut-sågblad "Universal", Bredd 44 mm, Förp. 5 St	1.336:–	1.670:–	04	243
6 35 02 148 03 5	4014586264738	E-Cut-sågblad "Universal", Bredd 44 mm, Förp. 25 St	5.942:–	7.427:–	04	247
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 28 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	280:–	350:–	04	221
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 28 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	801:–	1.001:–	04	221
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 28 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	1.266:–	1.582:–	04	221
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 28 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	2.391:–	2.988:–	04	221
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 28 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	10.543:–	13.178:–	04	221
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 44 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	298:–	372:–	04	221
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 44 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	846:–	1.057:–	04	221
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 44 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	1.336:–	1.670:–	04	221
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 44 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	2.525:–	3.156:–	04	221
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut Universal-sågblad, Längd 60 mm, Bredd 44 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	11.139:–	13.923:–	04	221
6 35 02 155 01 0	4014586291956	HM-sågklinga, Ø 80 mm, Förp. 1 St	657:–	821:–	04	242
6 35 02 156 01 0	4014586291963	HM-sågklinga, Ø 80 mm, Förp. 1 St	670:–	837:–	04	242
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 30 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	189:–	236:–	04	221
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 30 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	537:–	671:–	04	221
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 30 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	846:–	1.057:–	04	221
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 30 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.597:–	1.996:–	04	221
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 30 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	7.051:–	8.813:–	04	221
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	244:–	305:–	04	219
6 35 02 160 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	696:–	870:–	04	219
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.101:–	1.376:–	04	219
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.078:–	2.597:–	04	219
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	9.171:–	11.463:–	04	219
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	269:–	336:–	04	219
6 35 02 161 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	772:–	965:–	04	219
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	1.217:–	1.521:–	04	219
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	2.300:–	2.875:–	04	219
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	10.142:–	12.677:–	04	219
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 32 mm, Förp. 1 St	239:–	298:–	04	246
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 32 mm, Förp. 5 St	1.076:–	1.345:–	04	246
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 32 mm, Förp. 25 St	4.790:–	5.987:–	04	246
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 42 mm, Förp. 1 St	247:–	308:–	04	246
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 42 mm, Förp. 5 St	1.115:–	1.393:–	04	246
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 42 mm, Förp. 25 St	4.958:–	6.197:–	04	246
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 1 St	252:–	315:–	04	246
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 5 St	1.130:–	1.412:–	04	246
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 25 St	5.025:–	6.281:–	04	246
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 1 St	272:–	340:–	04	246
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 5 St	1.226:–	1.532:–	04	246
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 25 St	4.952:–	6.190:–	04	246
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamantsågklinga, Ø 90 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	1.011:–	1.263:–	04	227
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamantsågklinga, Ø 90 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	4.626:–	5.782:–	04	227
6 35 02 169 21 0	4014586390550	HM-sågklinga, Ø 90 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	513:–	641:–	04	226
6 35 02 169 23 0	4014586390567	HM-sågklinga, Ø 90 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	2.308:–	2.885:–	04	226
6 35 02 170 21 0	4014586390574	HM-sågklinga, Ø 90 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	513:–	641:–	04	226
6 35 02 170 23 0	4014586390581	HM-sågklinga, Ø 90 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	2.308:–	2.885:–	04	226
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	662:–	827:–	04	218
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	2.970:–	3.712:–	04	218
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	696:–	870:–	04	218
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	3.133:–	3.916:–	04	218
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	799:–	998:–	04	218

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 1 St	732:–	915:–	04	245
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Sågklinga, Ø 85 mm, Förp. 5 St	2.993:–	3.741:–	04	245
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 1 St	760:–	950:–	04	245
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 5 St	3.426:–	4.282:–	04	245
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-träsågsklinga, Bredd 100 mm, Förp. 1 St	907:–	1.133:–	04	247
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS-träsågsklinga, Bredd 100 mm, Förp. 1 St	1.192:–	1.490:–	04	247
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 34 mm, Bredd 20 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	189:–	236:–	04	219
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 34 mm, Bredd 20 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	537:–	671:–	04	219
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 34 mm, Bredd 20 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	846:–	1.057:–	04	219
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 34 mm, Bredd 20 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.597:–	1.996:–	04	219
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 34 mm, Bredd 20 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	7.051:–	8.813:–	04	219
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 30 mm, Bredd 10 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	146:–	182:–	04	219
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 30 mm, Bredd 10 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	413:–	516:–	04	219
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 30 mm, Bredd 10 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	652:–	815:–	04	219
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 30 mm, Bredd 10 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.233:–	1.541:–	04	219
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 30 mm, Bredd 10 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	5.441:–	6.801:–	04	219
6 35 02 187 21 0	4014586390659	HM-sågklinga, Ø 90 mm, Infästning SLP	695:–	868:–	04	222
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamantsågklinga, Ø 90 mm, Infästning SLP	1.386:–	1.732:–	04	222
6 35 02 189 01 0	4014586377537	HM-sågklinga med öppen tandning, Ø 105 mm, Skärbredd 1,2 mm	782:–	977:–	04	247
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamantsågklinga med öppen tandning, Ø 105 mm, Skärbredd 1,2 mm	1.886:–	2.357:–	04	247
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut HM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Infästning SLP	491:–	613:–	04	222
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut diamantsågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Infästning SLP	798:–	997:–	04	222
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut diamantsågblad, Längd 60 mm, Bredd 42 mm	783:–	978:–	04	247
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmentsågklinga, Ø 100 mm, Förp. 1 St	760:–	950:–	04	245
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Segmentsågklinga, Ø 100 mm, Förp. 5 St	3.426:–	4.282:–	04	245
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	677:–	846:–	04	218
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-sågklinga, Ø 100 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	3.057:–	3.821:–	04	218
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 1 St, Infästning SLM	208:–	260:–	04	220
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 3 St, Infästning SLM	591:–	738:–	04	220
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 5 St, Infästning SLM	936:–	1.170:–	04	220
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 10 St, Infästning SLM	1.768:–	2.210:–	04	220
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 50 St, Infästning SLM	7.803:–	9.753:–	04	220
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 1 St, Infästning SLM	235:–	293:–	04	219
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 3 St, Infästning SLM	670:–	837:–	04	219
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 5 St, Infästning SLM	1.056:–	1.320:–	04	219
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 10 St, Infästning SLM	1.993:–	2.491:–	04	219
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 32 mm, Förp. 50 St, Infästning SLM	8.794:–	10.992:–	04	219
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 1 St, Infästning SLM	216:–	270:–	04	220
6 35 02 202 22 0	4014586387345	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 3 St, Infästning SLM	615:–	768:–	04	220
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 5 St, Infästning SLM	971:–	1.213:–	04	220
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 10 St, Infästning SLM	1.836:–	2.295:–	04	220
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 50 St, Infästning SLM	8.101:–	10.126:–	04	220
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 1 St, Infästning SLM	246:–	307:–	04	219
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 3 St, Infästning SLM	698:–	872:–	04	219
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 5 St, Infästning SLM	1.104:–	1.380:–	04	219
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 10 St, Infästning SLM	2.082:–	2.602:–	04	219
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 78 mm, Bredd 42 mm, Förp. 50 St, Infästning SLM	9.192:–	11.490:–	04	219
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut diamantsågblad, Längd 60 mm, Bredd 44 mm, Infästning SLM	845:–	1.056:–	04	222
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	281:–	351:–	04	220
6 35 02 205 22 0	4014586387505	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	802:–	1.002:–	04	220
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.268:–	1.585:–	04	220
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.396:–	2.995:–	04	220
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 35 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	10.575:–	13.218:–	04	220
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	311:–	388:–	04	220
6 35 02 208 22 0	4014586387741	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	887:–	1.108:–	04	220
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	1.402:–	1.752:–	04	220
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	2.645:–	3.306:–	04	220
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	11.673:–	14.591:–	04	220

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 1 St	291:–	363:–	04	246
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 5 St	1.311:–	1.638:–	04	246
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 35 mm, Förp. 25 St	5.823:–	7.278:–	04	246
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 1 St	316:–	395:–	04	246
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 5 St	1.419:–	1.773:–	04	246
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 65 mm, Förp. 25 St	6.299:–	7.873:–	04	246
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamantsågklinga, Ø 75 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	920:–	1.150:–	04	226
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamantsågklinga, Ø 75 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	4.142:–	5.177:–	04	226
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamantsågklinga, Ø 90 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	1.011:–	1.263:–	04	226
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamantsågklinga, Ø 90 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	4.626:–	5.782:–	04	226
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamantsågklinga, Ø 105 mm, Infästning SLM	p. f.	p. f.	04	222
6 35 02 221 21 0	4014586400402	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	253:–	316:–	04	219
6 35 02 221 22 0	4014586400419	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	719:–	898:–	04	219
6 35 02 221 23 0	4014586400426	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.137:–	1.421:–	04	219
6 35 02 221 24 0	4014586400433	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.146:–	2.682:–	04	219
6 35 02 221 25 0	4014586400440	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	9.473:–	11.841:–	04	219
6 35 02 222 21 0	4014586400457	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 28 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	275:–	343:–	04	221
6 35 02 222 22 0	4014586400464	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 28 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	792:–	990:–	04	221
6 35 02 222 23 0	4014586400471	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 28 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.248:–	1.560:–	04	221
6 35 02 222 24 0	4014586400488	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 28 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.357:–	2.946:–	04	221
6 35 02 222 25 0	4014586400495	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 28 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	10.396:–	12.995:–	04	221
6 35 02 223 21 0	4014586400501	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 44 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	291:–	363:–	04	221
6 35 02 223 22 0	4014586400518	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 44 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	830:–	1.037:–	04	221
6 35 02 223 23 0	4014586400525	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 44 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.311:–	1.638:–	04	221
6 35 02 223 24 0	4014586400532	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 44 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.474:–	3.092:–	04	221
6 35 02 223 25 0	4014586400549	E-Cut Universal-sågblad, Längd 55 mm, Bredd 44 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	10.915:–	13.643:–	04	221
6 35 02 224 21 0	4014586408170	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 90 mm, Bredd 32 mm, Förp. 1 St, Infästning SLM	239:–	298:–	04	219
6 35 02 224 22 0	4014586408187	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 90 mm, Bredd 32 mm, Förp. 3 St, Infästning SLM	679:–	848:–	04	219
6 35 02 224 23 0	4014586408194	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 90 mm, Bredd 32 mm, Förp. 5 St, Infästning SLM	1.075:–	1.343:–	04	219
6 35 02 224 24 0	4014586408200	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 90 mm, Bredd 32 mm, Förp. 10 St, Infästning SLM	2.030:–	2.537:–	04	219
6 35 02 224 25 0	4014586408217	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 90 mm, Bredd 32 mm, Förp. 50 St, Infästning SLM	8.950:–	11.187:–	04	219
6 35 02 225 21 0	4014586408262	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	235:–	293:–	04	220
6 35 02 225 22 0	4014586408279	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	670:–	837:–	04	220
6 35 02 225 23 0	4014586408286	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.059:–	1.323:–	04	220
6 35 02 225 24 0	4014586408293	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.998:–	2.497:–	04	220
6 35 02 225 25 0	4014586408309	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	8.820:–	11.025:–	04	220
6 35 02 226 21 0	4014586408354	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	221:–	276:–	04	220
6 35 02 226 22 0	4014586408361	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	632:–	790:–	04	220
6 35 02 226 23 0	4014586408378	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	999:–	1.248:–	04	220
6 35 02 226 24 0	4014586408385	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.886:–	2.357:–	04	220
6 35 02 226 25 0	4014586408392	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	8.312:–	10.390:–	04	220
6 35 02 227 21 0	4014586408446	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 55 mm, Bredd 35 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	213:–	266:–	04	220
6 35 02 227 22 0	4014586408453	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 55 mm, Bredd 35 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	606:–	757:–	04	220
6 35 02 227 23 0	4014586408460	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 55 mm, Bredd 35 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	956:–	1.195:–	04	220
6 35 02 227 24 0	4014586408477	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 55 mm, Bredd 35 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	1.808:–	2.260:–	04	220
6 35 02 227 25 0	4014586408484	E-Cut Standard-sågblad curved, Längd 55 mm, Bredd 35 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	7.974:–	9.967:–	04	220
6 35 02 228 21 0	4014586408538	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	259:–	323:–	04	219
6 35 02 228 22 0	4014586408545	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	741:–	926:–	04	219
6 35 02 228 23 0	4014586408552	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.172:–	1.465:–	04	219
6 35 02 228 24 0	4014586408569	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.213:–	2.766:–	04	219

p. f. = pris på förfrågan

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 35 02 228 25 0	4014586408576	E-Cut Long-Life-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	9.767:–	12.208:–	04	219
6 35 02 229 21 0	4014586408620	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	269:–	336:–	04	220
6 35 02 229 22 0	4014586408637	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	770:–	962:–	04	220
6 35 02 229 23 0	4014586408644	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.216:–	1.520:–	04	220
6 35 02 229 24 0	4014586408651	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.295:–	2.868:–	04	220
6 35 02 229 25 0	4014586408668	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	10.125:–	12.656:–	04	220
6 35 02 230 21 0	4014586408712	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	246:–	307:–	04	221
6 35 02 230 22 0	4014586408729	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	698:–	872:–	04	221
6 35 02 230 23 0	4014586408736	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.104:–	1.380:–	04	221
6 35 02 230 24 0	4014586408743	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.082:–	2.602:–	04	221
6 35 02 230 25 0	4014586408750	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 65 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	9.192:–	11.490:–	04	221
6 35 02 232 21 0	4014586417295	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	296:–	370:–	04	220
6 35 02 232 22 0	4014586417301	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	840:–	1.050:–	04	220
6 35 02 232 23 0	4014586417318	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.325:–	1.656:–	04	220
6 35 02 232 24 0	4014586417325	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.503:–	3.128:–	04	220
6 35 02 232 25 0	4014586417332	E-Cut Precision BIM-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	11.042:–	13.802:–	04	220
6 35 02 233 21 0	4014586417387	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	272:–	340:–	04	221
6 35 02 233 22 0	4014586417394	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	776:–	970:–	04	221
6 35 02 233 23 0	4014586417400	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	1.223:–	1.528:–	04	221
6 35 02 233 24 0	4014586417417	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	2.312:–	2.890:–	04	221
6 35 02 233 25 0	4014586417424	E-Cut Precision-sågblad, Längd 50 mm, Bredd 50 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	10.196:–	12.745:–	04	221
6 35 02 234 01 0	4014586417479	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 50 mm, Förp. 1 St	303:–	378:–	04	246
6 35 02 234 02 0	4014586417486	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 50 mm, Förp. 5 St	1.364:–	1.705:–	04	246
6 35 02 234 03 0	4014586421049	E-Cut Precision BIM-sågblad, Bredd 50 mm, Förp. 25 St	6.067:–	7.583:–	04	246
6 35 02 235 01 0	4014586417493	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 50 mm, Förp. 1 St	297:–	371:–	04	246
6 35 02 235 02 0	4014586417509	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 50 mm, Förp. 5 St	1.336:–	1.670:–	04	246
6 35 02 235 03 0	4014586421056	E-Cut Precision-sågblad, Bredd 50 mm, Förp. 25 St	5.937:–	7.421:–	04	246
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Längd 40 mm, Bredd 32 mm, Förp. 1 St, Infästning SL	454:–	567:–	04	221
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Längd 40 mm, Bredd 32 mm, Förp. 3 St, Infästning SL	1.313:–	1.641:–	04	221
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Längd 40 mm, Bredd 32 mm, Förp. 5 St, Infästning SL	2.072:–	2.590:–	04	221
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Längd 40 mm, Bredd 32 mm, Förp. 10 St, Infästning SL	3.912:–	4.890:–	04	221
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Längd 40 mm, Bredd 32 mm, Förp. 50 St, Infästning SL	17.258:–	21.572:–	04	221
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Längd 60 mm, Bredd 32 mm, Förp. 1 St, Infästning SLP	505:–	631:–	04	221
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Längd 60 mm, Bredd 32 mm, Förp. 3 St, Infästning SLP	1.436:–	1.795:–	04	221
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Längd 60 mm, Bredd 32 mm, Förp. 5 St, Infästning SLP	2.270:–	2.837:–	04	221
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Längd 60 mm, Bredd 32 mm, Förp. 10 St, Infästning SLP	4.288:–	5.360:–	04	221
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Längd 60 mm, Bredd 32 mm, Förp. 50 St, Infästning SLP	18.921:–	23.651:–	04	221
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Längd 75 mm, Bredd 32 mm, Förp. 1 St, Infästning SLM	526:–	657:–	04	221
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Längd 75 mm, Bredd 32 mm, Förp. 3 St, Infästning SLM	1.500:–	1.875:–	04	221
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Längd 75 mm, Bredd 32 mm, Förp. 5 St, Infästning SLM	2.372:–	2.965:–	04	221
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Längd 75 mm, Bredd 32 mm, Förp. 10 St, Infästning SLM	4.477:–	5.596:–	04	221
6 35 02 238 25 0	4014586446639	E-Cut Carbide Pro, Längd 75 mm, Bredd 32 mm, Förp. 50 St, Infästning SLM	19.402:–	24.252:–	04	–
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Sågblad	1.777:–	2.221:–	02	172
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Sågblad	2.218:–	2.772:–	02	172
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Sågblad	2.169:–	2.711:–	02	172
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Sågblad	2.169:–	2.711:–	02	172
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Sågblad, Längd 88 mm	188:–	235:–	02	–
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Sågblad, Längd 88 mm	188:–	235:–	02	–
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Sågblad, Längd 88 mm	224:–	280:–	02	–
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Sågblad, Längd 530 mm, Tandavstånd 6,3 mm, Tjocklek 1,5 mm	215:–	268:–	02	175
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Sågklinga, Förp. 3 St	271:–	338:–	02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Sågklinga, Förp. 3 St	394:–	492:–	02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Sågblad, Längd 77 mm	211:–	263:–	02	–
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Sågblad, Längd 77 mm	752:–	940:–	02	–
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Sågblad, Längd 300 mm, Tandavstånd 1,6 mm, Tjocklek 1,5 mm	172:–	215:–	02	175
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Sågblad, Längd 400 mm, Tandavstånd 1,6 mm, Tjocklek 1,5 mm	239:–	298:–	02	175
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Sågblad, Längd 200 mm, Tandavstånd 3,2 mm, Tjocklek 1,5 mm	111:–	138:–	02	175
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Sågblad, Längd 200 mm, Tandavstånd 1,6 mm, Tjocklek 1,5 mm	139:–	173:–	02	175

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Sågblad, Längd 200 mm, Tandavstånd 1 mm, Tjocklek 1,5 mm	143:–	178:–	02	175
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Sågblad, Längd 400 mm, Tandavstånd 3,2 mm, Tjocklek 1,5 mm	239:–	298:–	02	175
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Sågblad, Längd 530 mm, Tandavstånd 2,1 mm, Tjocklek 1,5 mm	310:–	387:–	02	175
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Sågblad, Längd 300 mm, Tandavstånd 2,1 mm, Tjocklek 1,5 mm	171:–	213:–	02	175
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Sågblad, Längd 300 mm, Tandavstånd 6,3 mm, Tjocklek 1,5 mm	119:–	148:–	02	175
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Sågblad, Längd 500 mm, Tandavstånd 1,8 mm, Tjocklek 2 mm	488:–	610:–	02	175
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Sågblad, Längd 600 mm, Tandavstånd 1,8 mm, Tjocklek 2 mm	592:–	740:–	02	175
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Sågblad, Längd 100 mm	288:–	360:–	02	–
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Sågblad, Längd 120 mm	330:–	412:–	02	–
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Sågblad, Längd 100 mm	211:–	263:–	02	–
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Sågblad, Längd 100 mm	230:–	287:–	02	–
6 35 03 093 00 4	4014586200774	HD-sågblad, Längd 300 mm, Tandavstånd 1,6 mm, Tjocklek 2 mm	308:–	385:–	02	175
6 35 03 094 00 2	4014586200781	HD-sågblad, Längd 400 mm, Tandavstånd 2,1 mm, Tjocklek 2 mm	413:–	516:–	02	175
6 35 03 095 00 6	4014586200798	HD-sågblad, Längd 400 mm, Tandavstånd 3,2 mm, Tjocklek 2 mm	413:–	516:–	02	175
6 35 03 096 01 8	4014586202921	TD-sågblad, Längd 320 mm, Tjocklek 2,2 mm	3.006:–	3.757:–	02	175
6 35 03 097 01 2	4014586202938	TD-sågblad, Längd 490 mm, Tjocklek 2,9 mm	3.967:–	4.958:–	02	175
6 35 03 098 00 1	4014586212548	HD-sågblad, Längd 600 mm, Tandavstånd 1,8 mm, Tjocklek 2 mm	694:–	867:–	02	175
6 35 03 099 00 5	4014586212555	HD-sågblad, Längd 500 mm, Tandavstånd 1,8 mm, Tjocklek 2 mm	569:–	711:–	02	175
6 35 03 100 00 6	4014586212562	HD-sågblad, Längd 530 mm, Tandavstånd 2,1 mm, Tjocklek 1,6 mm	442:–	552:–	02	175
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Sågblad, Längd 88 mm	188:–	235:–	02	–
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Sågblad, Längd 88 mm	188:–	235:–	02	–
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Formfräs, V-form 30°, Ø 180 mm, Bredd 42 mm, Tänder 36	44.967:–	56.208:–	08	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Över- och underskär, Plåtens tjocklek 1,6 mm	395:–	493:–	02	163
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Stans, Förp. 1 St	343:–	428:–	02	158
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Stans och dyna	1.072:–	1.340:–	02	158
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Stans, Förp. 5 St	1.370:–	1.712:–	02	158
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Stans, Förp. 10 St	2.389:–	2.986:–	02	158
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Stans, Förp. 1 St	1.016:–	1.270:–	02	158
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Stans och dyna	2.359:–	2.948:–	02	158
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Stans, Förp. 2 St	1.836:–	2.295:–	02	158
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Stans, Förp. 5 St	4.071:–	5.088:–	02	158
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Stans, Plåtens tjocklek 1,3 mm, Förp. 1 St	302:–	377:–	02	158
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Stans, Plåtens tjocklek 1,3 mm, Förp. 10 St	2.124:–	2.655:–	02	158
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Stans, Plåtens tjocklek 1,3 mm, Förp. 5 St	1.217:–	1.521:–	02	158
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Stans	869:–	1.086:–	02	159
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Stans och dyna i set	1.776:–	2.220:–	02	159
6 37 03 005 01 0	4014586450094	Skubbskiva, Ø 125 mm, Tjocklek 6 mm	294:–	367:–	02	118
6 37 06 019 21 0	4014586389639	HM-fil, Längd 30 mm, Bredd 10 mm, Infästning SL	336:–	420:–	04	227
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Kapskiva, Ø 125 mm, Tjocklek 1 mm	366:–	457:–	02	118
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Kapskiva, Ø 125 mm, Tjocklek 2,5 mm	403:–	503:–	02	119
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Slipskiva	1.693:–	2.116:–	02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polerskiva	2.178:–	2.722:–	02	136
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polerskiva	2.178:–	2.722:–	02	137
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polerskiva	2.178:–	2.722:–	02	137
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Slipband, Kornstorlek 120, Bredd 50 mm	51:–	63:–	02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Slipband, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	377:–	471:–	02	136
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Slipband, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	377:–	471:–	02	136
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Slipband, Kornstorlek 240, Förp. 10 St	377:–	471:–	02	136
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Fiberband, Utförande grov	206:–	257:–	02	136
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Fiberband, Utförande medel	206:–	257:–	02	136
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Fiberband, Utförande fin	206:–	257:–	02	136
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Slipband, Förp. 10 St, Kornstorlek 120	534:–	667:–	02	130
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Bassats rörslip	3.548:–	4.435:–	02	130
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Slipband, Förp. 10 St, Kornstorlek 180	534:–	667:–	02	130
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Slipband, Förp. 10 St, Kornstorlek 320	534:–	667:–	02	130
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Slipband, Förp. 10 St, Kornstorlek 400	534:–	667:–	02	130
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Slipband, Förp. 10 St, Kornstorlek 120	879:–	1.098:–	02	130
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Slipband, Förp. 10 St, Kornstorlek 180	879:–	1.098:–	02	130

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Fiberband, Förp. 5 St, Kornstorlek 80	620:–	775:–	02	130
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Fiberband, Förp. 5 St, Kornstorlek 120	620:–	775:–	02	130
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Fiberband, Förp. 5 St, Kornstorlek 280	723:–	903:–	02	130
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Keramiskt slipband, Kornstorlek 80, Bredd 3 mm	238:–	297:–	02	131
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Keramiskt slipband, Kornstorlek 120, Bredd 3 mm	238:–	297:–	02	131
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Keramiskt slipband, Kornstorlek 180, Bredd 3 mm	238:–	297:–	02	131
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Keramiskt slipband, Kornstorlek 80, Bredd 6 mm	265:–	331:–	02	131
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Keramiskt slipband, Kornstorlek 120, Bredd 6 mm	265:–	331:–	02	131
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Keramiskt slipband, Kornstorlek 180, Bredd 6 mm	265:–	331:–	02	131
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Keramiskt slipband, Kornstorlek 80, Bredd 20 mm	364:–	455:–	02	131
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Keramiskt slipband, Kornstorlek 120, Bredd 20 mm	364:–	455:–	02	131
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Keramiskt slipband, Kornstorlek 180, Bredd 20 mm	364:–	455:–	02	131
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Slipduksband, Bredd 6 mm, Utförande grov	336:–	420:–	02	131
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Slipduksband, Bredd 6 mm, Utförande medel	336:–	420:–	02	131
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Slipduksband, Bredd 6 mm, Utförande fin	336:–	420:–	02	131
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Slipduksband, Bredd 20 mm, Utförande grov	474:–	592:–	02	131
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Slipduksband, Bredd 20 mm, Utförande medel	474:–	592:–	02	131
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Slipduksband, Bredd 20 mm, Utförande fin	474:–	592:–	02	131
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramiska slipband, Mått 20 x 815 mm, Förp. 10 St, Kornstorlek 80	770:–	962:–	02	130
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramiska slipband, Mått 40 x 815 mm, Förp. 10 St, Kornstorlek 80	1.209:–	1.511:–	02	130
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Sliphylsa, Kornstorlek 60, Förp. 5 St	215:–	268:–	02	137
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Sliphylsa, Kornstorlek 80, Förp. 5 St	209:–	261:–	02	137
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Sliphylsa, Kornstorlek 120, Förp. 5 St	204:–	255:–	02	137
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Slipband, Kornstorlek 80	426:–	532:–	02	133
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Slipband, Kornstorlek 120	426:–	532:–	02	133
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Slipband, Kornstorlek 180	426:–	532:–	02	133
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Slipband, Kornstorlek 320	426:–	532:–	02	133
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Slipband, Kornstorlek 400	426:–	532:–	02	133
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Fiberband, Utförande fin	605:–	756:–	02	133
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polerband	338:–	422:–	02	133
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Sliphylsa Pyramix, Kornstorlek 280, Förp. 5 St	938:–	1.172:–	02	137
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Sliphylsa Pyramix, Kornstorlek 400, Förp. 5 St	938:–	1.172:–	02	137
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Sliphylsa Pyramix, Kornstorlek 600, Förp. 5 St	938:–	1.172:–	02	137
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Sliphylsa Pyramix, Kornstorlek 1 400, Förp. 5 St	938:–	1.172:–	02	137
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Slippapperssortiment, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Slippapper, Kantlängd 80 mm	418:–	522:–	04	223
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Slippapper, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	223
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Slippapper, Kantlängd 80 mm	287:–	358:–	04	223
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Slippapper, Kantlängd 80 mm	69:–	86:–	04	223
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	479:–	598:–	04	224
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	89:–	111:–	04	224
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Slippapperssortiment, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	309:–	386:–	04	224
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Slippapper, hålade, Kantlängd 80 mm	74:–	92:–	04	224
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	329:–	411:–	04	224
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	303:–	378:–	04	224
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Slippapper, supermjuk, Kantlängd 80 mm	302:–	377:–	04	223
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Slippapper, supermjuk, Kantlängd 80 mm	302:–	377:–	04	223
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Slippapper, supermjuk, Kantlängd 80 mm	302:–	377:–	04	223
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Slippapper, sten, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Slippapper, supermjuk, Kantlängd 80 mm	302:–	377:–	04	223
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 40, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 60, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 80, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 100, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 120, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 150, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 180, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 220, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Slippapper för slipfinger, Kornstorlek 240, Förp. 20 St	99:–	123:–	04	224
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Slippapper för profilslipset, Kornstorlek 80, Förp. 25 St	154:–	192:–	04	224
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Slippapper för profilslipset, Kornstorlek 120, Förp. 25 St	154:–	192:–	04	224
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Slippapper för profilslipset, Kornstorlek 180, Förp. 25 St	154:–	192:–	04	224
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Slippapper	171:–	213:–	02	142
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Slippapperssortiment	191:–	238:–	04	225
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Slippapper, Kornstorlek 60, Förp. 16 St	191:–	238:–	04	225
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Slippapper, Kornstorlek 80, Förp. 16 St	191:–	238:–	04	225
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Slippapper, Kornstorlek 120, Förp. 16 St	191:–	238:–	04	225
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Slippapper, Kornstorlek 40, Förp. 16 St	191:–	238:–	04	225
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Slippapper, Kornstorlek 180, Förp. 16 St	191:–	238:–	04	225
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Slippapper, Kornstorlek 240, Förp. 16 St	191:–	238:–	04	225
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Slippapper, Zirkon, Kornstorlek 40, Förp. 12 St	323:–	403:–	04	225
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Slippapperssortiment, Zirkon	323:–	403:–	04	225
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Slippapper, Zirkon, Kornstorlek 60, Förp. 12 St	323:–	403:–	04	225
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Slippapper, Zirkon, Kornstorlek 80, Förp. 12 St	323:–	403:–	04	225
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 80 mm	296:–	370:–	04	224
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 280, Förp. 5 St	417:–	521:–	02	132
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 280, Förp. 25 St	1.814:–	2.267:–	02	132

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 400, Förp. 5 St	417:–	521:–	02	132
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 400, Förp. 25 St	1.814:–	2.267:–	02	132
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 800, Förp. 5 St	417:–	521:–	02	132
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 800, Förp. 25 St	1.814:–	2.267:–	02	132
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 1 400, Förp. 5 St	417:–	521:–	02	132
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Pyramix-slippapper, Kornstorlek 1 400, Förp. 25 St	1.814:–	2.267:–	02	132
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 80 mm	275:–	343:–	04	223
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 80 mm	275:–	343:–	04	223
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 80 mm	275:–	343:–	04	223
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Slippapper, skumbaksida, Kornstorlek 500, Förp. 5 St	244:–	305:–	04	226
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Slippapper, skumbaksida, Kornstorlek 1000, Förp. 5 St	244:–	305:–	04	226
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Slippapper, hålade, Kantlängd 130 mm	194:–	242:–	04	225
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Slippapper, hålade, Kantlängd 130 mm	194:–	242:–	04	225
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Slippapper, hålade, Kantlängd 130 mm	194:–	242:–	04	225
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Slippapper, hålade, Kantlängd 130 mm	194:–	242:–	04	225
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Slippapper, hålade, Kantlängd 130 mm	194:–	242:–	04	225
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 130 mm	323:–	403:–	04	225
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 130 mm	323:–	403:–	04	225
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Slippapper, Zirkon, Kantlängd 130 mm	323:–	403:–	04	225
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fiberslipskiva, Ø 125 mm, Förp. 25 St	313:–	391:–	02	119
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fiberslipskiva, Ø 125 mm, Förp. 25 St	313:–	391:–	02	119
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fiberslipskiva, Ø 125 mm, Förp. 25 St	313:–	391:–	02	119
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Filtskiva, Ø 150 mm, Tjocklek 6 mm	268:–	335:–	02	133
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Rengöringsblock	370:–	462:–	04	176
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Slipsten	191:–	238:–	04	247
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Slipsten	329:–	411:–	02	133
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Rengöring för kakelfogar, Förp. 2 St, Infästning SLP	495:–	618:–	04	227
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamellslipskiva, Ø 200 mm	2.243:–	2.803:–	02	137
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamellslipskiva	962:–	1.202:–	02	135
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamellslipskiva	962:–	1.202:–	02	135
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamellslipskiva	962:–	1.202:–	02	135
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastisk slipvals, Kornstorlek 60, Utförande medel	1.491:–	1.863:–	02	135
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Sats för rostfritt, standardyta	3.447:–	4.308:–	02	135
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastisk slipvals, Kornstorlek 180, Utförande fin	1.491:–	1.863:–	02	135
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamellfibervals, Kornstorlek 100, Utförande medel	649:–	811:–	02	135
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamellfibervals, Kornstorlek 180, Utförande fin	649:–	811:–	02	136
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamellfibervals, Kornstorlek 280, Utförande mycket fin	649:–	811:–	02	136
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamellfibervals	p. f.	p. f.	02	135
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Sats för rostfritt, ytsatinering	3.730:–	4.662:–	02	135
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Sinusformad slipduksrulle, Kornstorlek 180, Utförande fin	851:–	1.063:–	02	135
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamellslipskiva, Kornstorlek 120	435:–	543:–	02	132
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastisk slipvals, Kornstorlek 60, Utförande medel	1.037:–	1.296:–	02	135
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Sats för rostfritt, profilsatinering	3.095:–	3.868:–	02	135
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastisk slipvals, Kornstorlek 180, Utförande fin	1.037:–	1.296:–	02	135
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Sinusformad slipduksrulle, Kornstorlek 180, Utförande fin	600:–	750:–	02	135
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Filtlamellrulle, Utförande mjuk	1.170:–	1.462:–	02	136
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Filtlamellrulle, Utförande medel	1.170:–	1.462:–	02	136
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Konisk nylonborste	671:–	838:–	02	143
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Lammfäll, Ø 170 mm	274:–	342:–	02	143
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Lammfäll, Ø 120 mm	142:–	177:–	02	142
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Lammfäll, Ø 125 mm	135:–	168:–	02	135
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Lammfäll, Ø 150 mm	177:–	221:–	02	134
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Lammfäll, Ø 200 mm	303:–	378:–	02	134
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polerskiva sisal, duk, Ø 150 mm	308:–	385:–	02	136
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polerskiva sisal, duk, Ø 200 mm	423:–	528:–	02	136
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polerskiva duk, hård, Ø 150 mm	180:–	225:–	02	136
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polerskiva duk, mjuk, Ø 150 mm	141:–	176:–	02	136
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polerskiva duk, hård, Ø 200 mm	209:–	261:–	02	136

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polerskiva duk, mjuk, Ø 200 mm	203:–	253:–	02	136
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polersvamp, Ø 125 mm, Utförande medel	235:–	293:–	02	142
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polersvamp, Ø 150 mm, Utförande medel	259:–	323:–	02	–
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polerskiva fiberduk, extra mjuk, Ø 150 mm	183:–	228:–	02	136
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polerskiva fiberduk, extra mjuk, Ø 200 mm	270:–	337:–	02	136
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Slipfiberskiva, Ø 150 mm	271:–	338:–	02	136
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Slipfiberskiva, Ø 200 mm	330:–	412:–	02	136
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polersvamp, Ø 100 mm, Utförande hård	308:–	385:–	02	142
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polersvamp, Ø 100 mm, Utförande mjuk	338:–	422:–	02	142
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polersvamp, Ø 160 mm, Utförande hård	432:–	540:–	02	143
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polersvamp, Ø 160 mm, Utförande mjuk	432:–	540:–	02	143
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polersvamp, orange	282:–	352:–	02	142
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Våffelmönstrad svamp	282:–	352:–	02	142
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Borstduk, Förp. 2 St, Kantlängd 80 mm	182:–	227:–	04	225
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Polerduk, Förp. 5 St, Kantlängd 80 mm	319:–	398:–	04	226
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Borstduk, Ø 195 mm	518:–	647:–	02	142
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polersvamp, Ø 195 mm	312:–	390:–	02	142
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Lammullshätta, Ø 230 mm	415:–	518:–	02	143
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Polerduk, Förp. 5 St	360:–	450:–	04	226
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Filtsegmentslipskivor, Utförande mjuk, Ø 125 mm	497:–	621:–	02	133
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Filtsegmentslipskivor, Utförande medel, Ø 125 mm	497:–	621:–	02	133
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polerband	1.047:–	1.308:–	02	130
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polerband, Bredd 6 mm	215:–	268:–	02	131
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polerband, Bredd 20 mm	299:–	373:–	02	131
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Slippapper, Kornstorlek 40, Förp. 50 St	1.714:–	2.142:–	02	134
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Slippapper, Kornstorlek 60, Förp. 50 St	1.602:–	2.002:–	02	134
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Slippapper	693:–	866:–	02	–
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Slippapper, Kornstorlek 150, Förp. 50 St	693:–	866:–	02	134
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Slippapper, Kornstorlek 180, Förp. 50 St	693:–	866:–	02	134
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Slippapper, Kornstorlek 240, Förp. 50 St	693:–	866:–	02	134
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Slippapper, Kornstorlek 60, Förp. 50 St	928:–	1.160:–	02	134
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Slippapper, Kornstorlek 100, Förp. 50 St	1.455:–	1.818:–	02	134
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Slippapper, Kornstorlek 80, Förp. 50 St	1.455:–	1.818:–	02	134
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Slippapper, Kornstorlek 60, Förp. 50 St	821:–	1.026:–	02	134
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Slippapper, Kornstorlek 80, Förp. 50 St	805:–	1.006:–	02	134
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Slippapper, Kornstorlek 120, Förp. 50 St	693:–	866:–	02	134
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Slippapper, Kornstorlek 80, Förp. 50 St	449:–	561:–	02	134
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Slippapper, Kornstorlek 80, Förp. 25 St	449:–	561:–	02	132
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Lamellslipskiva, Utförande mjuk, Ø 125 mm, Förp. 5 St	1.502:–	1.877:–	02	133
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Lamellslipskiva, Utförande grov, Ø 125 mm, Förp. 5 St	1.502:–	1.877:–	02	133
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Lamellslipskiva, Utförande medel, Ø 125 mm, Förp. 5 St	1.502:–	1.877:–	02	133
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Lamellslipskiva, Ø 125 mm, Förp. 10 St	499:–	623:–	02	119
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Lamellslipskiva, Ø 125 mm, Förp. 10 St	499:–	623:–	02	119
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Lamellslipskiva, Ø 125 mm, Förp. 10 St	499:–	623:–	02	119
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Hårdmetallrasp, Kantlängd 80 mm, Infästning SL	471:–	588:–	04	227
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Hårdmetallrasp, Infästning SLP	593:–	741:–	04	227
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Hårdmetallrasp, Kantlängd 110 mm, Infästning SLM	495:–	618:–	04	227
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Slipduksskivor, Utförande grov, Förp. 10 St	620:–	775:–	02	132
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Slipduksskivor, Utförande medel, Förp. 10 St	586:–	732:–	02	132
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Slipduksskivor, Utförande fin, Förp. 10 St	502:–	627:–	02	132
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Slipduk till bottenfärg, Ø 150 mm, Förp. 5 St	356:–	445:–	02	143
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finishingskiva	441:–	551:–	02	132
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Fuktsvamp	56:–	70:–	02	142
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Handslipblock	211:–	263:–	02	142
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Mikrofiberduk	129:–	161:–	02	130
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Hållare	1.008:–	1.260:–	02	137
6 37 33 010 01 0	4014586409733	Täckband för rostfritt, L 5 m	928:–	1.160:–	02	130
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Slipduksskiva, Utförande grov, Ø 150 mm, Tjocklek 3 mm	498:–	622:–	02	133

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Slipduksskiva, Utförande grov, Ø 150 mm, Tjocklek 6 mm	635:–	793:–	02	133
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Slipduksskiva, Utförande medel, Ø 150 mm, Tjocklek 3 mm	373:–	466:–	02	133
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Slipduksskiva, Utförande hård, Ø 150 mm, Tjocklek 6 mm	458:–	572:–	02	133
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Slipduksskiva, Utförande fin, Ø 150 mm, Tjocklek 3 mm	373:–	466:–	02	133
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Slipduksskiva, Utförande fin, Ø 150 mm, Tjocklek 6 mm	458:–	572:–	02	133
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Slipduksskiva, Utförande mycket fin, Ø 150 mm, Tjocklek 6 mm	405:–	506:–	02	133
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Slipduksskiva, Utförande mycket grov, Ø 150 mm, Tjocklek 7 mm	509:–	636:–	02	133
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Innerfläns	129:–	161:–	02	–
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Fläns	373:–	466:–	02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Ytterfläns	121:–	151:–	02	118
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Fläns	121:–	151:–	02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter	391:–	488:–	02	–
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Innerfläns	129:–	161:–	02	118
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Ytterfläns	129:–	161:–	02	118
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Ytterfläns	129:–	161:–	02	–
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Ytterfläns	373:–	466:–	02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Spännenhet	496:–	620:–	02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Spännenhet	599:–	748:–	02	–
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Fläns	575:–	718:–	02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Spännenhet	641:–	801:–	02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Spännenhet	641:–	801:–	02	–
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Snabbchuck	420:–	525:–	02	118
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Uppspänningsdorn	520:–	650:–	02	137
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Uppspänningsdorn	576:–	720:–	02	137
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Uppspänningsdorn, Längd 100 mm	818:–	1.022:–	02	137
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Uppspänningsdorn, Längd 50 mm	706:–	882:–	02	137
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Stödtallrik, Ø 120 mm	285:–	356:–	02	142
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Stödtallrik, Ø 170 mm	394:–	492:–	02	143
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastisk sliptallrik, Ø 180 mm	209:–	261:–	02	–
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontaktskiva	2.042:–	2.552:–	02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontaktskiva	2.249:–	2.811:–	02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastisk sliptallrik, Ø 125 mm	209:–	261:–	02	118
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Sliptallrik, Utförande medel	1.320:–	1.650:–	02	134
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Sliptallrik, Utförande medel	1.549:–	1.936:–	02	134
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Sliptallrik, Utförande medel	1.936:–	2.420:–	02	134
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Sliptallrik, Utförande hård	1.520:–	1.900:–	02	134
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Sliptallrik, Utförande hård	1.922:–	2.402:–	02	134
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Sliptallrik, Utförande hård	1.302:–	1.627:–	02	134
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Sliptallrik, Utförande mjuk	1.319:–	1.648:–	02	134
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Sliptallrik, Utförande hård	1.749:–	2.186:–	02	134
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Sliptallrik, Utförande mjuk	1.686:–	2.107:–	02	134
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Sliptallrik, Utförande extra mjuk	1.936:–	2.420:–	02	134
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Slipplatta, ohålad, Kantlängd 80 mm, Infästning SL	204:–	255:–	04	223
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Slipplatta, hålad, Kantlängd 80 mm, Infästning SL	258:–	322:–	04	224
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastisk sliptallrik, Ø 125 mm	249:–	311:–	02	–
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Polerfiltplatta, Kantlängd 80 mm, Infästning SL	521:–	651:–	04	225
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Slipplatta, supermjuk, Kantlängd 80 mm, Infästning SL	258:–	322:–	04	223
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Slipplatta, tunn, Kantlängd 80 mm, Infästning SL	258:–	322:–	04	223
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastisk sliptallrik, Ø 115 mm	185:–	231:–	02	–
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Slipfinger, Förp. 2 St, Infästning SL	210:–	262:–	04	224
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Sliptallrik, Utförande extra mjuk	1.723:–	2.153:–	02	134
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Sliptallrik	634:–	792:–	02	134
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Stödtallrik, Ø 115 mm	185:–	231:–	02	132
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Stödtallrik, Ø 125 mm	230:–	287:–	02	142
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Stödtallrik, Ø 150 mm	281:–	351:–	02	142
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Stödtallrik, Ø 200 mm	441:–	551:–	02	143
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Stödtallrik, Ø 115 mm	253:–	316:–	02	132
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastisk sliptallrik, Ø 180 mm	289:–	361:–	02	–

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastisk sliptallrik, Ø 180 mm	825:–	1.031:–	02	–
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Stödtallrik, Ø 130 mm	521:–	651:–	02	142
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Stödtallrik, Ø 80 mm	371:–	463:–	02	142
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Slipbandsrulle	1.246:–	1.557:–	02	136
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Sats för rostfritt, standardrör	2.449:–	3.061:–	02	135
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Stödtallrik	252:–	315:–	02	–
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Stödtallrik	564:–	705:–	02	–
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Stödtallrik, Ø 170 mm	670:–	837:–	02	142
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Sliptallrik, Ø 150 mm	1.114:–	1.392:–	02	143
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expanderrulle	2.860:–	3.575:–	02	137
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Sats för rostfritt, ytslipning	3.471:–	4.338:–	02	135
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Kylsliprondell, Ø 115 mm	209:–	261:–	02	132
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Sats för rostfritt, polerpreparering yta/rör/profil	2.437:–	3.046:–	02	133
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Slipplatta sats, Ø 115 mm, Infästning SLP	440:–	550:–	04	225
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Kylsliprondell, Ø 75 mm	197:–	246:–	02	132
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Slipplatta sats, Kantlängd 130 mm, Infästning SLP	521:–	651:–	04	225
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Tejp	185:–	231:–	02	136
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Sliparm försänkt, Bandbredd 3/6 mm	1.135:–	1.418:–	02	131
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Sliparm rak, Bandbredd 6 mm	1.135:–	1.418:–	02	131
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Sliparm rak, Bandbredd 20 mm	1.485:–	1.856:–	02	131
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profilslipset, Infästning SLP	709:–	886:–	04	224
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Sprängskydd för kapjobb, Ø 180 mm	538:–	672:–	02	–
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Sprängskydd för kapjobb, Ø 230 mm	552:–	690:–	02	–
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Sprängskydd för kapjobb	741:–	926:–	02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Sprängskydd för kapjobb, Ø 180 mm	784:–	980:–	02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Sprängskydd för kapjobb, Ø 230 mm	906:–	1.132:–	02	–
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Sprängskydd för kapjobb, Ø 115 mm	502:–	627:–	02	119
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Sprängskydd för kapjobb, Ø 125 mm	502:–	627:–	02	119
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Sprängskydd för kapjobb, Ø 150 mm	502:–	627:–	02	119
6 39 01 018 01 9	4014586241807	QuickIN-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	2.878:–	3.597:–	02	60
6 39 01 019 01 3	4014586241814	QuickIN-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	3.024:–	3.780:–	02	60
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter med QuickIN-fäste	364:–	455:–	02	58
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter med QuickIN-fäste	364:–	455:–	02	58
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter med QuickIN-fäste	364:–	455:–	02	59
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adapter med QuickIN-fäste	364:–	455:–	02	59
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Kuggkranschuck med QuickIN-fäste, Spännvidd 1 - 16 mm	1.395:–	1.743:–	02	59
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Kuggkranschuck med QuickIN-fäste, Spännvidd 1.5 - 13 mm	1.176:–	1.470:–	02	59
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adapter med QuickIN-fäste	364:–	455:–	02	58
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter med 3/4" Weldonfäste	781:–	976:–	02	59
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Ombyggnadssats	1.954:–	2.442:–	02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Förp. 1 000 St	809:–	1.011:–	02	–
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Förp. 10 000 St	4.776:–	5.970:–	02	–
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Förp. 1 000 St	809:–	1.011:–	02	–
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Förp. 10 000 St	4.776:–	5.970:–	02	–
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Förp. 1 000 St	809:–	1.011:–	02	–
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Förp. 10 000 St	4.776:–	5.970:–	02	–
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 45 mm, Förp. 1 000 St	1.052:–	1.315:–	02	–
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 45 mm, Förp. 10 000 St	6.219:–	7.773:–	02	–
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Förp. 1 000 St	876:–	1.095:–	02	–
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Bandad skruv, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Förp. 10 000 St	6.219:–	7.773:–	02	–
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Bandad skruv, Ø 4,2 mm, L 35 mm, Förp. 10 000 St	6.029:–	7.536:–	02	–
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Skärvätskeenhet	714:–	892:–	02	–
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Berörings-och spånskydd	1.326:–	1.657:–	02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	QuickIN MAX-fäste, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 50 - 80 mm	4.180:–	5.225:–	02	–
6 39 01 039 02 0	4014586310299	QuickIN-fäste, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	2.854:–	3.567:–	02	–
6 39 01 040 01 0	4014586296647	32Weldonfäste, Infästning Jancy	4.844:–	6.055:–	02	–
6 39 01 042 01 0	4014586296685	32Weldonfäste, Infästning Hougen	4.844:–	6.055:–	02	–
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste	753:–	941:–	02	59

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adapter QuickIN PLUS på B16	365:–	456:–	02	–
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	2.878:–	3.597:–	02	60
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	3.086:–	3.857:–	02	60
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	2.878:–	3.597:–	02	–
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	3.086:–	3.857:–	02	–
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	3.024:–	3.780:–	02	–
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	3.230:–	4.037:–	02	–
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adapter QuickIN Plus på 1/2" - 20 UNF	365:–	456:–	02	–
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Snabbchuck	1.875:–	2.343:–	02	–
6 39 01 055 02 0	4014586371160	QuickIN-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	3.230:–	4.037:–	02	60
6 39 01 057 02 0	4014586371122	QuickIN-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	3.230:–	4.037:–	02	60
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adapter 3/4" Weldon till B16	364:–	455:–	02	59
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Kuggkranschuck med 3/4" Weldonfäste, Spännvidd 1.5 - 13 mm	1.153:–	1.441:–	02	59
6 39 01 063 02 0	4014586403182	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	2.878:–	3.597:–	02	–
6 39 01 064 02 0	4014586403199	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	3.086:–	3.857:–	02	–
6 39 01 065 02 0	4014586403205	QuickIN-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	2.878:–	3.597:–	02	60
6 39 01 066 02 0	4014586403212	QuickIN-hållare, Kona MK 2, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 35 mm	3.086:–	3.857:–	02	60
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adapter med 3/4" Weldonfäste	364:–	455:–	02	59
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Weldon 32-skaft, Kona MK 4, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 50 - 100 mm	2.528:–	3.160:–	02	60
6 39 01 073 02 0	4014586425283	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 75 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	1.801:–	2.251:–	02	60
6 39 01 074 02 0	4014586425290	3/4" Weldon-hållare, Kona MK 3, Skärdjup 50 mm, Borr-Ø 12 - 65 mm	1.617:–	2.021:–	02	60
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adapter med Weldon 32-fäste	753:–	941:–	02	59
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adapter med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste	753:–	941:–	02	59
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adapter med 1-1/4" Weldonfäste	753:–	941:–	02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Omrörare	1.446:–	1.807:–	02	73
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Svängd form, Snittlängd 45 mm, Totallängd 80 mm	1.226:–	1.532:–	04	245
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Rak form, Snittlängd 35 mm, Totallängd 56 mm	866:–	1.082:–	04	242
6 39 03 076 01 6	4014586188621	U-form, Snittlängd 24 mm	1.226:–	1.532:–	04	244
6 39 03 079 01 2	4014586188645	U-form, Snittlängd 36 mm	1.226:–	1.532:–	04	244
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Rak form, Snittlängd 60 mm, Totallängd 120 mm	1.003:–	1.253:–	04	242
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Svängd form, Snittlängd 14 mm, Totallängd 80 mm	1.281:–	1.601:–	04	245
6 39 03 087 01 9	4014586188737	U-form, Snittlängd 18 mm	1.358:–	1.697:–	04	244
6 39 03 095 01 1	4014586188799	U-form, Snittlängd 16 mm	1.358:–	1.697:–	04	244
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Rak form, Snittlängd 58 mm, Totallängd 125 mm	1.281:–	1.601:–	04	244
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Rak form, Snittlängd 16 mm, Totallängd 120 mm	1.164:–	1.455:–	04	244
6 39 03 101 01 0	4014586188874	U-form, Snittlängd 60 mm	1.281:–	1.601:–	04	244
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Rak form, Snittlängd 35 mm, Totallängd 75 mm	762:–	952:–	04	244
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Rak form, Snittlängd 16 mm, Totallängd 75 mm	943:–	1.178:–	04	244
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Skrapkniv, Snittlängd 25 mm, Totallängd 64 mm	1.130:–	1.412:–	04	243
6 39 03 107 01 6	4014586188935	U-form, Snittlängd 60 mm	1.424:–	1.780:–	04	244
6 39 03 108 01 4	4014586188942	U-form, Snittlängd 16 mm	1.510:–	1.887:–	04	244
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Rak form, Snittlängd 35 mm, Totallängd 75 mm	848:–	1.060:–	04	244
6 39 03 110 01 0	4014586188966	U-form, Snittlängd 40 mm	1.358:–	1.697:–	04	244
6 39 03 111 01 9	4014586188973	U-form, Snittlängd 95 mm	1.424:–	1.780:–	04	244
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Skrapkniv, Skärbredd 13 mm	1.130:–	1.412:–	04	243
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Skrapknivset	1.130:–	1.412:–	04	243
6 39 03 114 01 4	4014586189017	U-form, Snittlängd 32 mm	1.510:–	1.887:–	04	244
6 39 03 115 01 8	4014586189031	U-form, Snittlängd 22 mm	1.510:–	1.887:–	04	244
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Kniv	1.219:–	1.523:–	04	242
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Kniv	380:–	475:–	04	242
6 39 03 118 01 3	4014586189062	U-form, Snittlängd 19,5 mm	1.424:–	1.780:–	04	244
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Rak form, Snittlängd 14 mm, Totallängd 65 mm	1.130:–	1.412:–	04	244
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Rak form, Snittlängd 26 mm, Totallängd 56 mm	1.130:–	1.412:–	04	244
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Rak form, Snittlängd 19 mm, Totallängd 68 mm	1.130:–	1.412:–	04	244
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Rak form, Snittlängd 32 mm, Totallängd 110 mm	1.319:–	1.648:–	04	244
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Rak form, Snittlängd 25 mm, Totallängd 65 mm	1.319:–	1.648:–	04	244
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Rak form, Snittlängd 70 mm, Totallängd 120 mm	1.226:–	1.532:–	04	244
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Kniv	275:–	343:–	04	242

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Skrapknivset	1.130:–	1.412:–	04	243
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Skrapkniv, Snittlängd 12 mm, Totallängd 64 mm	1.130:–	1.412:–	04	243
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Skrapkniv, Skärbredd 25 mm	1.130:–	1.412:–	04	243
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentblad, Snittlängd 30 mm, Totallängd 73 mm	853:–	1.066:–	04	242
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Svängd form, Snittlängd 16 mm, Totallängd 80 mm	1.281:–	1.601:–	04	245
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Rak form, Snittlängd 16-43 mm, Totallängd 100 mm	1.723:–	2.153:–	04	244
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Skrapkniv, Skärbredd 13 mm	1.127:–	1.408:–	04	243
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Skrapkniv, Snittlängd 18 mm, Totallängd 65 mm	1.127:–	1.408:–	04	243
6 39 03 147 01 2	4014586189352	U-form, Snittlängd 32 mm	1.424:–	1.780:–	04	244
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Svängd form, Snittlängd 39 mm, Totallängd 85 mm	1.281:–	1.601:–	04	245
6 39 03 153 01 2	4014586189420	U-form, Snittlängd 52 mm	1.281:–	1.601:–	04	244
6 39 03 154 01 0	4014586189437	U-form, Snittlängd 45 mm	1.358:–	1.697:–	04	244
6 39 03 154 03 0	4014586269016	U-form, Förp. 1 St	674:–	842:–	04	–
6 39 03 155 01 4	4014586189444	U-form, Snittlängd 70 mm	1.272:–	1.590:–	04	244
6 39 03 156 01 7	4014586193939	U-form, Snittlängd 40 mm	1.513:–	1.891:–	04	245
6 39 03 157 01 1	4014586195803	U-form, Snittlängd 60 mm	1.281:–	1.601:–	04	244
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Rak form, Snittlängd 54 mm, Totallängd 120 mm	1.379:–	1.723:–	04	245
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Rengöringskniv	1.311:–	1.638:–	04	–
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Rengöringskniv	5.897:–	7.371:–	04	–
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentblad, Förp. 1 St	1.223:–	1.528:–	04	242
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentblad, Förp. 5 St	5.499:–	6.873:–	04	242
6 39 03 163 01 1	4014586200729	U-form, Snittlängd 28 mm	1.235:–	1.543:–	04	244
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibel spackel, Infästning SL	144:–	180:–	04	227
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Segmentsågklinga	1.128:–	1.410:–	04	247
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Tillbehörsset Fordonsverkstad	3.566:–	4.457:–	04	247
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Tillbehörssats Cargo	3.566:–	4.457:–	04	247
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Tillbehörsset Bilglasmästeri	3.566:–	4.457:–	04	247
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Tillbehörssats för snickeri/trä	3.027:–	3.783:–	04	247
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Tillbehörssats för fönsterrenovering/-byte	3.027:–	3.783:–	04	247
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Rak form, Snittlängd 45 mm, Totallängd 120 mm	1.226:–	1.532:–	04	244
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Rak form, Snittlängd 60-76 mm, Totallängd 100 mm	1.723:–	2.153:–	04	244
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Rak form, Snittlängd 18-39 mm, Totallängd 100 mm	1.723:–	2.153:–	04	244
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Rak form, Snittlängd 70 mm, Totallängd 120 mm	1.226:–	1.532:–	04	244
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Rak form, Snittlängd 35 mm, Totallängd 75 mm	848:–	1.060:–	04	244
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Rak form, Snittlängd 23 mm, Totallängd 65 mm	1.199:–	1.498:–	04	244
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Rak form, Snittlängd 27 mm, Totallängd 85 mm	1.319:–	1.648:–	04	244
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Rak form, Snittlängd 40 mm, Totallängd 90 mm	866:–	1.082:–	04	244
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Rak form, Snittlängd 65/8 mm, Totallängd 85 mm	1.256:–	1.570:–	04	245
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Rak form, Snittlängd 18 mm, Totallängd 84 mm	1.319:–	1.648:–	04	244
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Rak form, Snittlängd 42-60 mm, Totallängd 145 mm	1.424:–	1.780:–	04	244
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Kniv, Knivbredd 3 mm, Förp. 2 St	1.073:–	1.341:–	04	–
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Kniv, Knivbredd 4 mm, Förp. 2 St	1.073:–	1.341:–	04	–
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Kniv, Knivbredd 5 mm, Förp. 2 St	1.073:–	1.341:–	04	–
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Kniv, Knivbredd 6 mm, Förp. 2 St	1.073:–	1.341:–	04	–
6 39 03 191 01 1	4014586217376	U-form, Snittlängd 32 mm	1.358:–	1.697:–	04	244
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Rak form, Snittlängd 35 mm, Totallängd 145 mm	1.424:–	1.780:–	04	244
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Svängd form, Snittlängd 32-46 mm, Totallängd 110 mm	1.723:–	2.153:–	04	245
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentblad, Förp. 1 St	1.239:–	1.548:–	04	242
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentblad, Förp. 5 St	5.579:–	6.973:–	04	242
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Rak form	1.444:–	1.805:–	04	243
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Rak form, Snittlängd 20-35 mm, Totallängd 100 mm	1.723:–	2.153:–	04	244
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Kniv, Knivbredd 3 mm, Infästning SLP	578:–	722:–	04	228
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Kniv, Knivbredd 4 mm, Infästning SLP	578:–	722:–	04	228
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Kniv, Knivbredd 5 mm, Infästning SLP	578:–	722:–	04	228
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Rak form, Snittlängd 35/20 mm, Totallängd 83 mm	1.256:–	1.570:–	04	245
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spackel, Längd 64 mm, Förp. 2 St	361:–	451:–	04	243
6 39 03 207 01 2	4014586240947	L-form, Snittlängd 25,4 mm	873:–	1.091:–	04	244
6 39 03 208 01 0	4014586240954	L-form, Snittlängd 19 mm	873:–	1.091:–	04	244

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 39 03 209 01 4	4014586245133	L-form, Snittlängd 38 mm	873:–	1.091:–	04	244
6 39 03 210 01 6	4014586245140	U-form, Snittlängd 19 mm	781:–	976:–	04	244
6 39 03 211 01 5	4014586245157	U-form, Snittlängd 22,5 mm	859:–	1.073:–	04	244
6 39 03 212 01 8	4014586245164	U-form, Snittlängd 38 mm	859:–	1.073:–	04	244
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Rak form, Snittlängd 60 mm, Totallängd 120 mm	1.206:–	1.507:–	04	245
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Rak form, Förp. 100 St	29.837:–	37.296:–	04	–
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Krok-form, Snittlängd 38 mm	781:–	976:–	04	245
6 39 03 225 01 0	4014586294254	HM-segmentblad, Förp. 1 St	597:–	746:–	04	242
6 39 03 225 02 0	4014586294261	HM-segmentblad, Förp. 5 St	2.962:–	3.702:–	04	242
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Fast spackel, Infästning SL	259:–	323:–	04	227
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spackel, Längd 72 mm, Förp. 2 St	366:–	457:–	04	243
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Fast spackel, Infästning SLP	259:–	323:–	04	228
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Kniv, Förp. 5 St, Infästning SLM	380:–	475:–	04	228
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamantrenskniv, Förp. 1 St, Infästning SLM	1.311:–	1.638:–	04	227
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamantrenskniv, Förp. 5 St, Infästning SLM	5.897:–	7.371:–	04	227
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Kniv, Infästning SLM, Förp. 1 St, Skärdjup 69 mm	382:–	477:–	04	228
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Kniv, Infästning SLM, Förp. 100 St, Skärdjup 69 mm	28.632:–	35.790:–	04	–
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Kniv, Infästning SLM, Förp. 5 St, Skärdjup 65 mm	1.219:–	1.523:–	04	228
6 39 03 240 21 0	4014586391199	HM-sågklinga, Förp. 1 St, Infästning SLM	652:–	815:–	04	226
6 39 03 240 23 0	4014586391205	HM-sågklinga, Förp. 5 St, Infästning SLM	2.943:–	3.678:–	04	226
6 39 03 241 21 0	4014586391212	HM-sågklinga, Förp. 1 St, Infästning SLM	652:–	815:–	04	226
6 39 03 241 23 0	4014586391229	HM-sågklinga, Förp. 5 St, Infästning SLM	2.941:–	3.676:–	04	226
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamantsågklinga, Förp. 1 St, Infästning SLM	1.179:–	1.473:–	04	227
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamantsågklinga, Förp. 5 St, Infästning SLM	5.319:–	6.648:–	04	227
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamantsågklinga, Förp. 1 St, Infästning SLM	1.179:–	1.473:–	04	227
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamantsågklinga, Förp. 5 St, Infästning SLM	5.319:–	6.648:–	04	227
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentsågklinga, Förp. 2 St, Infästning SLM	1.105:–	1.381:–	04	222
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Kniv, Förp. 5 St, Infästning SL	495:–	618:–	04	228
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multikniv, Förp. 1 St, Infästning SL	348:–	435:–	04	227
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multikniv, Förp. 5 St, Infästning SL	1.560:–	1.950:–	04	227
6 39 03 270 03 0	4014586473765	XXL kniv 98 mm 5-pack, Snittlängd 97 mm, Totallängd 105 mm	839:–	1.048:–	04	242
6 39 03 271 02 0	4014586473772	XXL kniv 73 mm 2-pack, Snittlängd 73 mm, Totallängd 134 mm	1.266:–	1.582:–	04	242
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Skyddsgaller	487:–	608:–	02	–
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Spånkrats med rondell	652:–	815:–	02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetspånlyftare	767:–	958:–	02	158
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Stativhållare	83:–	103:–	02	–
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Hylsadapter, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	557:–	696:–	02	87
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Gängtappsadapter, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	1.328:–	1.660:–	02	87
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Gängtappsadapter, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	520:–	650:–	02	87
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Förlängare	947:–	1.183:–	02	–
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Förlängare	1.895:–	2.368:–	02	96
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Chuck SKE, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	1.469:–	1.836:–	02	87
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Hålsågsadapter, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	1.256:–	1.570:–	02	87
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Vinkelhuvud, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	1.617:–	2.021:–	02	87
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Spännhylsa till gängtapp, Ø 3,5 mm, fyrkant 2,7 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Spännhylsa till gängtapp, Ø 4,5 mm, fyrkant 3,4 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Spännhylsa till gängtapp, Ø 6 mm, fyrkant 4,9 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Spännhylsa till gängtapp, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Spännhylsa till gängtapp, Ø 8 mm, fyrkant 6,2 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Spännhylsa till gängtapp, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Spännhylsa till gängtapp, Ø 10 mm, fyrkant 8 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Spännhylsa till gängtapp, Ø 11 mm, fyrkant 9 mm, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	800:–	1.000:–	02	87
6 42 03 017 02 0	4014586436401	QuickIN-tillbehörssats metall, Tillbehörsgränssnitt QuickIN	1.875:–	2.343:–	02	87
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Skärtråd	588:–	735:–	02	–
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut-sats	326:–	407:–	02	–
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Förlängningssats	1.384:–	1.730:–	02	–
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Fräs	5.657:–	7.071:–	02	182
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Fräs	5.657:–	7.071:–	02	182

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Fräs	8.239:–	10.298:–	02	182
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Fräs	8.239:–	10.298:–	02	182
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Fräs	5.657:–	7.071:–	02	182
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Fräs	8.239:–	10.298:–	02	182
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Vändskär SX, Förp. 10 St	3.058:–	3.822:–	02	182
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Vändskär SX, Förp. 10 St	4.621:–	5.776:–	02	182
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Vändskär KX, Förp. 10 St	4.571:–	5.713:–	02	183
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Vändskär KX, Förp. 10 St	4.571:–	5.713:–	02	183
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Vändskär KX, Förp. 10 St	5.080:–	6.350:–	02	183
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Vändskär KX, Förp. 10 St	5.080:–	6.350:–	02	183
6 43 02 007 01 0	4014586447803	Vändskär SX, Förp. 10 St	3.058:–	3.822:–	02	182
6 43 02 008 01 0	4014586447810	Vändskär SX, Förp. 10 St	4.621:–	5.776:–	02	182
6 43 02 009 01 0	4014586447827	Vändskär SX, Förp. 10 St	4.621:–	5.776:–	02	182
6 43 02 010 01 0	4014586447834	Vändskär SX, Förp. 10 St	4.621:–	5.776:–	02	182
6 43 02 011 01 0	4014586447841	Vändskär KX, Förp. 10 St	4.911:–	6.138:–	02	182
6 43 02 012 01 0	4014586447858	Vändskär KX, Förp. 10 St	6.270:–	7.837:–	02	183
6 43 02 013 01 0	4014586447865	Vändskär KX, Förp. 10 St	6.610:–	8.262:–	02	183
6 43 02 014 01 0	4014586447872	Vändskär KX, Förp. 10 St	5.420:–	6.775:–	02	183
6 43 02 015 01 0	4014586447889	Vändskär KX, Förp. 10 St	5.080:–	6.350:–	02	183
6 43 02 016 01 0	4014586447896	Vändskär KX, Förp. 10 St	5.080:–	6.350:–	02	183
6 43 02 017 01 0	4014586447902	Vändskär KX, Förp. 10 St	5.420:–	6.775:–	02	183
6 43 02 018 01 0	4014586447919	Vändskär KX, Förp. 10 St	6.270:–	7.837:–	02	183
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Styrrulle	1.410:–	1.762:–	02	182
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Styrrulle	1.410:–	1.762:–	02	182
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	182
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Styrrulle	2.175:–	2.718:–	02	183
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Dammbehållare	1.635:–	2.043:–	13	269
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Rörrengöringsenhet	4.888:–	6.110:–	13	272
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Slipbord rostfritt	2.832:–	3.540:–	13	270
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Slipbord rostfritt	3.248:–	4.060:–	13	270
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Geringsenhet för svetsfogsberedning	3.746:–	4.682:–	13	270
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Geringsenhet för svetsfogsberedning	4.165:–	5.206:–	13	270
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontaktrulle, Ø 193,7 mm, Bredd 150,0 mm	8.406:–	10.507:–	13	271
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Kontaktrulle, Ø 16,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Kontaktrulle, Ø 18,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.116:–	1.395:–	13	252
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Kontaktrulle, Ø 19,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Kontaktrulle, Ø 20,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Kontaktrulle, Ø 21,0 mm, Bredd 50,0 mm	968:–	1.210:–	13	252
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Kontaktrulle, Ø 21,3 mm, Bredd 50,0 mm	987:–	1.233:–	13	252
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Kontaktrulle, Ø 22,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Kontaktrulle, Ø 25,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Kontaktrulle, Ø 25,4 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Kontaktrulle, Ø 26,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Kontaktrulle, Ø 26,9 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Kontaktrulle, Ø 27,0 mm, Bredd 50,0 mm	987:–	1.233:–	13	252
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Kontaktrulle, Ø 28,0 mm, Bredd 50,0 mm	968:–	1.210:–	13	252
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Kontaktrulle, Ø 28,8 mm, Bredd 50,0 mm	968:–	1.210:–	13	252
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Kontaktrulle, Ø 30,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Kontaktrulle, Ø 31,7 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Kontaktrulle, Ø 33,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Kontaktrulle, Ø 33,7 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Kontaktrulle, Ø 34,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.020:–	1.275:–	13	252

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Kontaktrulle, Ø 35,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.001:–	1.251:–	13	252
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Kontaktrulle, Ø 38,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Kontaktrulle, Ø 38,1 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Kontaktrulle, Ø 38,3 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Kontaktrulle, Ø 40,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Kontaktrulle, Ø 42,0 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Kontaktrulle, Ø 42,4 mm, Bredd 50,0 mm	1.121:–	1.401:–	13	252
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Längdanslag	2.642:–	3.302:–	13	268
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Utsugningsrör	1.513:–	1.891:–	02	–
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Spännback i rostfritt stål	2.423:–	3.029:–	06	268
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Stålborste, Trådtjocklek 0,20 mm	2.856:–	3.570:–	12	269
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Stålborste, Trådtjocklek 0,35 mm	2.628:–	3.285:–	12	269
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Stålborste, Trådtjocklek 0,50 mm	2.628:–	3.285:–	12	269
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Stålborste, Trådtjocklek 0,20 mm	5.016:–	6.270:–	12	269
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Stålborste, Trådtjocklek 0,35 mm	4.353:–	5.441:–	12	269
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktrulle, Ø 16,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktrulle, Ø 17,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktrulle, Ø 17,2 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktrulle, Ø 18,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktrulle, Ø 19,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktrulle, Ø 20,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktrulle, Ø 21,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktrulle, Ø 21,3 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktrulle, Ø 22,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.467:–	1.833:–	13	268
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktrulle, Ø 22,2 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktrulle, Ø 22,5 mm, Bredd 75,0 mm	1.467:–	1.833:–	13	268
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktrulle, Ø 23,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktrulle, Ø 23,1 mm, Bredd 75,0 mm	1.495:–	1.868:–	13	268
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktrulle, Ø 24,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktrulle, Ø 24,5 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktrulle, Ø 25,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktrulle, Ø 25,4 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktrulle, Ø 25,9 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktrulle, Ø 26,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktrulle, Ø 26,4 mm, Bredd 75,0 mm	1.467:–	1.833:–	13	268
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktrulle, Ø 26,9 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktrulle, Ø 27,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktrulle, Ø 28,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktrulle, Ø 28,6 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktrulle, Ø 28,8 mm, Bredd 75,0 mm	1.467:–	1.833:–	13	268
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktrulle, Ø 29,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktrulle, Ø 30,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktrulle, Ø 31,7 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktrulle, Ø 32,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktrulle, Ø 33,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktrulle, Ø 33,7 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktrulle, Ø 34,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktrulle, Ø 35,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktrulle, Ø 36,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.536:–	1.920:–	13	268
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktrulle, Ø 37,5 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktrulle, Ø 38,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktrulle, Ø 38,1 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktrulle, Ø 38,3 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktrulle, Ø 40,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktrulle, Ø 41,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktrulle, Ø 41,2 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktrulle, Ø 42,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktrulle, Ø 42,4 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktrulle, Ø 42,6 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktrulle, Ø 43,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.542:–	1.927:–	13	268
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktrulle, Ø 43,3 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktrulle, Ø 44,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktrulle, Ø 44,5 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktrulle, Ø 45,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktrulle, Ø 46,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktrulle, Ø 48,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktrulle, Ø 48,3 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktrulle, Ø 49,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.493:–	1.866:–	13	268
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktrulle, Ø 50,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.544:–	1.930:–	13	268
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktrulle, Ø 50,8 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktrulle, Ø 51,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.839:–	2.298:–	13	268
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktrulle, Ø 53,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktrulle, Ø 53,7 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktrulle, Ø 54,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktrulle, Ø 55,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktrulle, Ø 57,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.807:–	2.258:–	13	268
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktrulle, Ø 58,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktrulle, Ø 59,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktrulle, Ø 60,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktrulle, Ø 60,3 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktrulle, Ø 63,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.839:–	2.298:–	13	268
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktrulle, Ø 63,5 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktrulle, Ø 65,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.839:–	2.298:–	13	268
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktrulle, Ø 67,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.839:–	2.298:–	13	268
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktrulle, Ø 69,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktrulle, Ø 70,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktrulle, Ø 73,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktrulle, Ø 75,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.899:–	2.373:–	13	268
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktrulle, Ø 76,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.062:–	2.577:–	13	268
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktrulle, Ø 76,1 mm, Bredd 75,0 mm	2.386:–	2.982:–	13	268
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktrulle, Ø 76,2 mm, Bredd 75,0 mm	2.386:–	2.982:–	13	268
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktrulle, Ø 80,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.161:–	2.701:–	13	268
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktrulle, Ø 82,5 mm, Bredd 75,0 mm	2.100:–	2.625:–	13	268
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktrulle, Ø 88,9 mm, Bredd 75,0 mm	2.386:–	2.982:–	13	268
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktrulle, Ø 90,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.386:–	2.982:–	13	268
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Slip-/kylemulsion	4.755:–	5.943:–	13	269
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktrulle, Ø 20,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktrulle, Ø 22,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktrulle, Ø 25,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.214:–	2.767:–	13	270
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktrulle, Ø 25,4 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktrulle, Ø 26,9 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktrulle, Ø 28,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.214:–	2.767:–	13	270
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktrulle, Ø 30,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktrulle, Ø 32,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktrulle, Ø 33,7 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktrulle, Ø 35,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktrulle, Ø 38,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktrulle, Ø 38,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktrulle, Ø 38,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktrulle, Ø 40,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.214:–	2.767:–	13	270
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktrulle, Ø 42,4 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktrulle, Ø 44,5 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktrulle, Ø 48,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktrulle, Ø 50,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.214:–	2.767:–	13	270
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktrulle, Ø 50,8 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktrulle, Ø 60,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.527:–	3.158:–	13	270

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktrulle, Ø 60,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktrulle, Ø 63,5 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktrulle, Ø 69,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.527:–	3.158:–	13	270
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktrulle, Ø 76,2 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktrulle, Ø 84,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.435:–	4.293:–	13	271
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktrulle, Ø 88,9 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktrulle, Ø 101,6 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktrulle, Ø 104,0 mm, Bredd 150,0 mm	4.783:–	5.978:–	13	271
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktrulle, Ø 108,0 mm, Bredd 150,0 mm	4.785:–	5.981:–	13	271
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktrulle, Ø 114,3 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktrulle, Ø 133,0 mm, Bredd 150,0 mm	10.590:–	13.237:–	13	271
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktrulle, Ø 139,7 mm, Bredd 150,0 mm	11.650:–	14.562:–	13	271
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktrulle, Ø 168,3 mm, Bredd 150,0 mm	12.729:–	15.911:–	13	271
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktrulle, Ø 152,4 mm, Bredd 150,0 mm	10.777:–	13.471:–	13	271
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Vridled GIT	4.724:–	5.905:–	13	273
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Rörsats för rör	3.957:–	4.946:–	13	269
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Rörsats för rör, max. rörlängd 1 000 mm	6.615:–	8.268:–	13	269
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Rörsats för rör, max. rörlängd 1 500 mm	16.265:–	20.331:–	13	269
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Utsugningsrör	2.581:–	3.226:–	13	271
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Kontaktbox 2 x 7 poler	2.081:–	2.601:–	13	273
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktrulle, Ø 16,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktrulle, Ø 18,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktrulle, Ø 19,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktrulle, Ø 19,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktrulle, Ø 21,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktrulle, Ø 21,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktrulle, Ø 22,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktrulle, Ø 23,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktrulle, Ø 23,2 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktrulle, Ø 24,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktrulle, Ø 26,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktrulle, Ø 26,7 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktrulle, Ø 27,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktrulle, Ø 28,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktrulle, Ø 28,6 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktrulle, Ø 29,2 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktrulle, Ø 31,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktrulle, Ø 31,5 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktrulle, Ø 31,8 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktrulle, Ø 33,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktrulle, Ø 33,4 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktrulle, Ø 34,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktrulle, Ø 37,4 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktrulle, Ø 39,8 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktrulle, Ø 40,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktrulle, Ø 41,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktrulle, Ø 42,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktrulle, Ø 42,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktrulle, Ø 42,2 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktrulle, Ø 43,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktrulle, Ø 45,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktrulle, Ø 45,7 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktrulle, Ø 47,4 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktrulle, Ø 48,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktrulle, Ø 49,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.436:–	3.045:–	13	270
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktrulle, Ø 50,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktrulle, Ø 51,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktrulle, Ø 53,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktrulle, Ø 93,2 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktrulle, Ø 107,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktrulle, Ø 54,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktrulle, Ø 55,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktrulle, Ø 57,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktrulle, Ø 57,8 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktrulle, Ø 58,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktrulle, Ø 59,5 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktrulle, Ø 62,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktrulle, Ø 63,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktrulle, Ø 64,2 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontaktrulle, Ø 65,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontaktrulle, Ø 66,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontaktrulle, Ø 66,3 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontaktrulle, Ø 66,7 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontaktrulle, Ø 67,1 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontaktrulle, Ø 69,9 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontaktrulle, Ø 70,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	271
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontaktrulle, Ø 73,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	271
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontaktrulle, Ø 73,8 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	271
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontaktrulle, Ø 75,0 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	271
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontaktrulle, Ø 75,1 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontaktrulle, Ø 76,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontaktrulle, Ø 78,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontaktrulle, Ø 79,4 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontaktrulle, Ø 79,8 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontaktrulle, Ø 80,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontaktrulle, Ø 80,2 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontaktrulle, Ø 81,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontaktrulle, Ø 82,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontaktrulle, Ø 82,1 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontaktrulle, Ø 82,5 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontaktrulle, Ø 83,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontaktrulle, Ø 84,1 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontaktrulle, Ø 85,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontaktrulle, Ø 86,7 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontaktrulle, Ø 87,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontaktrulle, Ø 88,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontaktrulle, Ø 89,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontaktrulle, Ø 89,3 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontaktrulle, Ø 89,9 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontaktrulle, Ø 90,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontaktrulle, Ø 92,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontaktrulle, Ø 100,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontaktrulle, Ø 100,5 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontaktrulle, Ø 101,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontaktrulle, Ø 101,3 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontaktrulle, Ø 102,0 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontaktrulle, Ø 102,5 mm, Bredd 150,0 mm	3.779:–	4.723:–	13	271
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontaktrulle, Ø 102,6 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontaktrulle, Ø 105,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontaktrulle, Ø 106,7 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontaktrulle, Ø 110,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontaktrulle, Ø 114,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontaktrulle, Ø 115,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontaktrulle, Ø 117,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontaktrulle, Ø 118,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontaktrulle, Ø 118,2 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontaktrulle, Ø 120,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontaktrulle, Ø 121,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontaktrulle, Ø 122,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontaktrulle, Ø 124,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontaktrulle, Ø 125,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontaktrulle, Ø 127,0 mm, Bredd 150,0 mm	4.632:–	5.790:–	13	271
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontaktrulle, Ø 127,5 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontaktrulle, Ø 128,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontaktrulle, Ø 129,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontaktrulle, Ø 130,0 mm, Bredd 150,0 mm	5.263:–	6.578:–	13	271
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontaktrulle, Ø 135,0 mm, Bredd 150,0 mm	11.650:–	14.562:–	13	271
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontaktrulle, Ø 138,0 mm, Bredd 150,0 mm	11.650:–	14.562:–	13	271
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontaktrulle, Ø 139,0 mm, Bredd 150,0 mm	11.650:–	14.562:–	13	271
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontaktrulle, Ø 140,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.049:–	15.061:–	13	271
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontaktrulle, Ø 141,3 mm, Bredd 150,0 mm	12.049:–	15.061:–	13	271
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontaktrulle, Ø 141,9 mm, Bredd 150,0 mm	12.049:–	15.061:–	13	271
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontaktrulle, Ø 144,2 mm, Bredd 150,0 mm	12.049:–	15.061:–	13	271
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktrulle, Ø 15,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktrulle, Ø 150,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.469:–	15.586:–	13	271
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktrulle, Ø 152,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.469:–	15.586:–	13	271
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktrulle, Ø 154,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.469:–	15.586:–	13	271
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktrulle, Ø 159,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.469:–	15.586:–	13	271
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktrulle, Ø 160,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.729:–	15.911:–	13	271
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktrulle, Ø 163,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.729:–	15.911:–	13	271
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktrulle, Ø 165,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.729:–	15.911:–	13	271
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktrulle, Ø 165,1 mm, Bredd 150,0 mm	12.729:–	15.911:–	13	271
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktrulle, Ø 168,0 mm, Bredd 150,0 mm	12.729:–	15.911:–	13	271
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktrulle, Ø 172,2 mm, Bredd 150,0 mm	13.289:–	16.611:–	13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktrulle, Ø 180,0 mm, Bredd 150,0 mm	8.406:–	10.507:–	13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktrulle, Ø 188,4 mm, Bredd 150,0 mm	8.406:–	10.507:–	13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktrulle, Ø 190,0 mm, Bredd 150,0 mm	8.406:–	10.507:–	13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktrulle, Ø 195,0 mm, Bredd 150,0 mm	8.406:–	10.507:–	13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktrulle, Ø 202,0 mm, Bredd 150,0 mm	8.406:–	10.507:–	13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktrulle, Ø 215,0 mm, Bredd 150,0 mm	9.127:–	11.408:–	13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktrulle, Ø 219,0 mm, Bredd 150,0 mm	9.127:–	11.408:–	13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktrulle, Ø 31,0 mm, Bredd 75,0 mm	1.698:–	2.122:–	13	268
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktrulle, Ø 57,5 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktrulle, Ø 68,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.090:–	2.612:–	13	268
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktrulle, Ø 84,0 mm, Bredd 75,0 mm	2.386:–	2.982:–	13	268
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktrulle, Ø 68,9 mm, Bredd 150,0 mm	2.780:–	3.475:–	13	270
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Slipbord rostfritt	2.527:–	3.158:–	13	267
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Gnistbox	1.650:–	2.062:–	13	267
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Slipbord rostfritt	881:–	1.101:–	13	269
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Avdragare för drivskivor	1.090:–	1.363:–	07	273
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Slipband R, Kornstorlek 24, Förp. 10 St	2.119:–	2.648:–	12	266
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.694:–	2.117:–	12	266
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.285:–	1.606:–	12	266
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Slipband R, Kornstorlek 40, Förp. 10 St	1.608:–	2.010:–	12	266
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Slipband Z, Kornstorlek 40, Förp. 10 St	1.220:–	1.525:–	12	266
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Slipband R, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	1.423:–	1.778:–	12	266
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Slipband Z, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	1.079:–	1.348:–	12	266
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Slipband R, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	1.337:–	1.671:–	12	266
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Slipband Z, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	1.014:–	1.267:–	12	266
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Slipband R, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	1.271:–	1.588:–	12	266
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Slipband Z, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	964:–	1.205:–	12	266
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Slipband A, Kornstorlek 220, Förp. 10 St	937:–	1.171:–	12	267
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Slipband A, Kornstorlek 320, Förp. 10 St	937:–	1.171:–	12	267
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Slipband A, Kornstorlek 400, Förp. 10 St	937:–	1.171:–	12	267

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.895:–	2.368:–	12	266
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.440:–	1.800:–	12	266
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	900:–	1.125:–	12	267
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Slipband Z, Kornstorlek 40, Förp. 10 St	858:–	1.072:–	12	267
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Slipband Z, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	758:–	947:–	12	267
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Slipband Z, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	714:–	892:–	12	267
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Slipband Z, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	678:–	847:–	12	267
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Slipband R, Kornstorlek 24, Förp. 10 St	3.553:–	4.441:–	12	266
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	3.066:–	3.832:–	12	266
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	2.394:–	2.992:–	12	267
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Slipband R, Kornstorlek 40, Förp. 10 St	2.911:–	3.638:–	12	266
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Slipband Z, Kornstorlek 40, Förp. 10 St	2.275:–	2.843:–	12	267
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Slipband R, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	2.574:–	3.217:–	12	266
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Slipband Z, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	2.015:–	2.518:–	12	267
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Slipband R, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	2.420:–	3.025:–	12	266
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Slipband Z, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	1.894:–	2.367:–	12	267
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Slipband R, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	2.300:–	2.875:–	12	266
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Slipband Z, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	1.796:–	2.245:–	12	267
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Slipband A, Kornstorlek 220, Förp. 10 St	1.777:–	2.221:–	12	267
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Slipband A, Kornstorlek 320, Förp. 10 St	1.777:–	2.221:–	12	267
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Slipband A, Kornstorlek 400, Förp. 10 St	1.777:–	2.221:–	12	267
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	3.678:–	4.597:–	12	266
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	2.877:–	3.596:–	12	267
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.153:–	1.441:–	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Slipband R, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	1.012:–	1.265:–	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Slipband R, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	956:–	1.195:–	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	3.922:–	4.902:–	12	266
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	3.069:–	3.836:–	12	267
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Slipduksband, Utförande grov, Förp. 3 St	5.228:–	6.535:–	12	267
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Slipduksband, Utförande grov, Förp. 3 St	2.615:–	3.268:–	12	267
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Slipduksband, Utförande medel, Förp. 3 St	5.228:–	6.535:–	12	267
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Slipduksband, Utförande medel, Förp. 3 St	2.615:–	3.268:–	12	267
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Slipduksband, Utförande mycket fin, Förp. 3 St	5.228:–	6.535:–	12	267
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Slipduksband, Utförande mycket fin, Förp. 3 St	2.615:–	3.268:–	12	267
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.977:–	2.471:–	12	266
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	2.445:–	3.056:–	12	252
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	2.148:–	2.685:–	12	252
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	1.885:–	2.356:–	12	252
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	925:–	1.156:–	12	252
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Slipband Z, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	628:–	785:–	12	252
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Slipband Z, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	575:–	718:–	12	252
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Slipband Z, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	471:–	588:–	12	252
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Slipband A, Kornstorlek 220, Förp. 10 St	453:–	566:–	12	252
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Slipband A, Kornstorlek 320, Förp. 10 St	453:–	566:–	12	252
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Slipband A, Kornstorlek 420, Förp. 10 St	453:–	566:–	12	252
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.012:–	1.265:–	12	252
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Slipband R, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	769:–	961:–	12	252
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Slipband R, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	697:–	871:–	12	252
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Slipband R, Kornstorlek 120, Förp. 10 St	681:–	851:–	12	252
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Slipduksband, Utförande medel, Förp. 3 St	867:–	1.083:–	12	252
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	5.922:–	7.402:–	12	266
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 80, Förp. 10 St	5.561:–	6.951:–	12	266
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	8.198:–	10.247:–	12	266
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 60, Förp. 10 St	6.863:–	8.578:–	12	266
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	2.807:–	3.508:–	12	252
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Slipband R, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.163:–	1.453:–	12	252
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Slipband Z, Kornstorlek 36, Förp. 10 St	1.096:–	1.370:–	12	252
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Vinkelhuvud Basic, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant	7.337:–	9.171:–	05	–

13 TILLBEHÖR I NUMERISK ORDNINGSFÖLJD

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Vinkelhuvud till 45 Nm, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant	9.480:–	11.850:–	05	96
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Vinkelhuvud till 60 Nm, VerktygsInfästning 1/2" utvändig fyrkant	9.480:–	11.850:–	05	96
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Vinkelhuvud till 18 Nm, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant	9.129:–	11.411:–	05	96
9 01 02 018 02 0	4014586889290	Vinkelhuvud till 14 Nm, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant	6.698:–	8.372:–	05	95
9 01 02 019 02 0	4014586889306	Vinkelhuvud till 14 Nm, VerktygsInfästning 1/4" utvändig fyrkant	p. f.	p. f.	05	96
9 01 02 020 02 0	4014586889313	Vinkelhuvud till 14 Nm, VerktygsInfästning 1/4" Invändig sexkant	6.698:–	8.372:–	05	96
9 01 02 021 02 0	4014586889320	Vinkelhuvud till 14 Nm, VerktygsInfästning QuickIN 1/4" invändig sexkant	6.698:–	8.372:–	05	96
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magasin M55 X	3.851:–	4.813:–	01	–
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Magasinsförlängning M55 X med bandstyrning	3.583:–	4.478:–	02	–
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Rakt fäste, VerktygsInfästning QuickIN 1/4" invändig sexkant	2.882:–	3.602:–	05	96
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Rakt fäste, VerktygsInfästning 3/8" utvändig fyrkant	2.882:–	3.602:–	05	96
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Utsugskåpa	4.109:–	5.136:–	02	–
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Utsugskåpa	4.253:–	5.316:–	02	–
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Sågbladsstyrning	4.343:–	5.428:–	02	176
9 07 01 003 01 0	4014586896496	Skruvstycke (Fein VersaMAG)	2.599:–	3.248:–	02	191
9 07 01 005 02 0	4014586898278	Svetsplatta Ø 16 mm (Fein VersaMAG)	2.956:–	3.695:–	02	191
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Fastspänning	3.931:–	4.913:–	02	176
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Fastspänning	4.411:–	5.513:–	02	176
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Fastspänning	5.477:–	6.846:–	02	176
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Spänn- och frammatningsenhet	31.399:–	39.248:–	02	176
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vakuumpump	8.161:–	10.201:–	02	32
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Sugplatta	8.380:–	10.475:–	02	33
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Rörborrningsutrustning	4.564:–	5.705:–	02	33
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakuumplatta	8.707:–	10.883:–	02	32
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profilset 160	7.373:–	9.216:–	01	158
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Utsugningsanordning	1.046:–	1.307:–	04	–
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Snabbchuck för gängskärning stl 2 med QuickIN-fäste	4.527:–	5.658:–	02	60
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Snabbchuck för gängskärning stl 3 med QuickIN MAX-/Weldon 32-fäste	6.396:–	7.995:–	02	61
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Bords- och borrstativfäste	820:–	1.025:–	04	229
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakuumplatta	8.707:–	10.883:–	02	62
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Snabbchuck för gängskärning stl 2 med 3/4" Weldonfäste	4.603:–	5.753:–	02	60
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Utsugssats	716:–	895:–	04	–
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Utsugssats	881:–	1.101:–	04	–
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Utsugssats	881:–	1.101:–	04	–
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Borrdammunstycke	908:–	1.135:–	02	77
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Utsugssats	622:–	777:–	04	229
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Snabbladdare ALG 30	1.875:–	2.343:–	02	–
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Snabbladdare ALG 30, Förp. 25 St	40.697:–	50.871:–	02	–
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Laddningsadapter	359:–	448:–	02	–
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programmeringsadapter	6.742:–	8.427:–	02	96
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Batteri, Spänning 14,4 V, Kapacitet 2,5 Ah	950:–	1.187:–	02	–
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Batteri, Spänning 14,4 V, Kapacitet 5 Ah	1.363:–	1.703:–	02	–
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Batteri, Spänning 18 V, Kapacitet 6 Ah	1.254:–	1.567:–	02	289
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Batteri, Spänning 18 V, Kapacitet 6 Ah, Förp. 12 St	14.505:–	18.131:–	02	–
9 26 04 179 02 0	4014586888224	HighPower batteri, Spänning 18 V, Kapacitet 5,2 Ah	1.492:–	1.865:–	02	289
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Snabbladdare ALG 80	705:–	881:–	02	289
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Snabbladdare ALG 80, Förp. 25 St	14.314:–	17.892:–	02	289
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Batteri, Spänning 18 V, Kapacitet 3 Ah	896:–	1.120:–	02	289
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Batteri, Spänning 18 V, Kapacitet 3 Ah, Förp. 12 St	10.350:–	12.937:–	02	289
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Batteri, Spänning 12 V, Kapacitet 3 Ah	448:–	560:–	02	–
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Batteri, Spänning 12 V, Kapacitet 6 Ah	962:–	1.202:–	02	–
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Snabbladdare ALG 80 BC	896:–	1.120:–	02	–
9 26 04 228 01 0	4014586895604	Batteristartsats ProCORE 18V 4,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 4 Ah	2.853:–	3.566:–	02	276
9 26 04 229 01 0	4014586895611	Batteristartsats ProCORE 18V 8,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 8 Ah	4.467:–	5.583:–	02	276
9 26 04 241 01 0	4014586895628	Batteristartsats ProCORE 18V 12,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 12 Ah	6.450:–	8.062:–	02	276
9 26 04 244 01 0	4014586895635	Batteristartsats GBA 18V 2,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 2 Ah	1.779:–	2.223:–	02	276
9 26 04 246 01 0	4014586895642	Batteristartsats GBA 18V 5,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 5 Ah	2.566:–	3.207:–	02	276
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Batterisats, Spänning 18 V, Kapacitet 6 Ah	p. f.	p. f.	02	289

Beställningsnummer	EAN	Beskrivning	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms	PK	Sida
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Batterisats, Spänning 18 V, Kapacitet 3 Ah	p. f.	p. f.	02	289
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Batterisats, Spänning 18 V, Kapacitet 6 Ah	3.402:–	4.252:–	02	–
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Batterisats, Spänning 18 V, Kapacitet 3 Ah	2.686:–	3.357:–	02	–
9 26 04 325 01 0	4014586892900	HighPower batterisats, Spänning 18 V, Kapacitet 5,2 Ah	3.880:–	4.850:–	02	–
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Batterisats, Spänning 12 V, Kapacitet 3 Ah	1.655:–	2.068:–	02	–
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Batterisats, Spänning 12 V, Kapacitet 6 Ah	3.134:–	3.917:–	02	–
9 26 04 335 01 0	4014586896212	Snabbladdare GAL 1880 CV AS	1.046:–	1.307:–	02	277
9 26 04 339 01 0	4014586896861	Snabbladdare GAL 18 V-160 AS	1.345:–	1.681:–	02	277
9 26 04 341 02 0	4014586896229	Batteripaket ProCORE 18V 4,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 4 Ah	1.103:–	1.378:–	02	276
9 26 04 342 02 0	4014586896908	Batteripack ProCORE 18 V 8.0 Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 8 Ah	2.292:–	2.865:–	02	276
9 26 04 343 02 0	4014586896922	Batteripack ProCORE 18 V 12.0 Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 12 Ah	3.008:–	3.760:–	02	276
9 26 04 344 02 0	4014586896236	Batteripaket GBA 18V 2,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 2 Ah	730:–	912:–	02	276
9 26 04 345 02 0	4014586896243	Batteripaket GBA 18V 4,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 4 Ah	940:–	1.175:–	02	276
9 26 04 346 02 0	4014586896250	Batteripaket GBA 18V 5,0Ah AS, Spänning 18 V, Kapacitet 5 Ah	1.058:–	1.322:–	02	276
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Maskinfot GX/GIS	2.456:–	3.070:–	13	–

p. f. = pris på förfrågan

VIBRATIONS- OCH LJUDNIVÅVÄRDEN

Beställningsnummer	Ljudtrycksnivå LpA (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KpA (dB)	Ljudtrycksnivå LWA (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KWA (dB)	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak (dB)	Vibrationsvärde 1 ahv 3-väg (m/s^2)	Mätvärdets mätosäkerhet Kα (m/s^2)	Vibrationsvärde 2 ahv 3-väg (m/s^2)
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	αh,D 1,5	1,5	αh 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	αh,D 1,5	1,5	αh 0,5
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	αh 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	αh 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s^2	1,5 m/s^2	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	αh,D 1,5	1,5	
7 122 01 61 00 0	86	3	97	3	100	3	αh,AG 4,6	1,5	αh,DS 1,8
7 122 02 61 00 0	86	3	97	3	99	3	4,7	1,5	1,4
7 122 03 61 00 0	86	3	97	3	99	3	4,4	1,5	1,4
7 122 04 61 00 0	86	3	97	3	99	3	4,9	1,5	1,5
7 122 05 61 00 0	80	3	91	3	94	3	8,8	1,5	2,1
7 122 05 62 00 0	80	3	91	3	94	3	8,8	1,5	2,1
7 122 06 61 00 0	80	3	91	3	94	3	7,7	1,5	1,8
7 122 06 62 00 0	80	3	91	3	94	3	7,7	1,5	1,8
7 122 07 61 00 0	79	3	90	3			7,0	1,5	3,5
7 122 09 61 00 0	92	3	81	3			4	1,5	1,5
7 123 04 61 00 0	83	3	94	3	97	3	αh,SG (Ø 50 mm) 9,0	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 4,7
7 123 05 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,SG (Ø 50 mm) 13,7	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 6,2
7 123 06 61 00 0	83	3	94	3	97	3	αh,SG (Ø 50 mm) 3,2	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 1,2
7 129 37 63 00 0	77,0	3,0	85,0	3,0	90,3	3,0		1,5	
7 129 37 64 00 0	77,0	3,0	85,0	3,0	90,3	3,0		1,5	
7 130 05 61 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	αh 4,6	1,5	
7 130 05 62 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	αh 4,6	1,5	
7 130 05 63 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	αh 4,6	1,5	
7 130 05 64 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	αh 4,6	1,5	
7 130 06 61 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	αh 5,2	1,5	
7 130 06 62 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	αh 5,2	1,5	
7 130 06 63 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	αh 5,2	1,5	
7 130 06 64 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	αh 5,2	1,5	
7 132 10 61 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	αh 3,8	1,5	
7 132 10 62 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	αh 3,8	1,5	
7 132 10 63 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	αh 3,8	1,5	
7 132 10 64 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	αh 3,8	1,5	
7 132 11 61 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	αh 12,1	1,5	
7 132 11 62 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	αh 12,1	1,5	
7 132 11 63 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	αh 12,1	1,5	
7 132 11 64 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	αh 12,1	1,5	
7 138 02 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 138 05 61 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 138 05 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 138 05 63 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	1,5	4,5
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	αh,D 4,2	1,5	αh,D 11,8
7 146 01 61 00 0	70	3	80	3					
7 170 03 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 04 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 04 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 04 63 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 04 64 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 04 65 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 04 66 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	

Beställningsnummer	Ljudtrycksnivå LpA (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KpA (dB)	Ljudtrycksnivå LWA (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KWA (dB)	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak (dB)	Vibrationsvärde 1 ahv 3-väg (m/s^2)	Mätvärdets mätosäkerhet Kα (m/s^2)	Vibrationsvärde 2 ahv 3-väg (m/s^2)
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	αh,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	αh,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	αh,P/T=3 2,5	1,5	αh,P/T=6 5,0
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	αh,AG 6,5	1,5	αh,DS 3,5
7 222 67 60 00 0	86	3	97	3	102	3	5,1	1,5	1,7
7 222 67 62 00 0	86	3	97	3	102	3	5,1	1,5	1,7
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 76 60 00 0	86	3	97	3	102	3	5,1	1,5	1,7
7 222 77 60 00 0	86	3	97	3	101	3	4,2	1,5	1,7
7 222 78 60 00 0	87	3	98	3	106	3	4,2	1,5	2,5
7 222 79 60 00 0	91	3	102	3			8,5	1,5	3
7 222 80 60 00 0	91	3	102	3			6	1,5	2
7 222 81 60 00 0	92	3	103	3			6	1,5	4
7 222 82 60 00 0	92	3	103	3			5	1,5	2
7 222 83 60 00 0	92	3	103	3			7	1,5	2,5
7 222 85 60 00 0	86	3	97	3	101	3	4,2	1,5	2,1
7 222 86 60 00 0	86	3	97	3	101	3	4,2	1,5	2,1
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 69 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 70 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 63 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 64 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 62 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 69 63 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 64 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 70 65 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 66 00 0	82	3	93	3	96	3		1,5	
7 229 72 64 00 0	74	3	85	3	96	3			

VIBRATIONS- OCH LJUDNIVÅVÄRDEN

Beställningsnummer	Ljudtrycksnivå LpA (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KpA (dB)	Ljudtrycksnivå LWA (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KWA (dB)	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak (dB)	Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak (dB)	Vibrationsvärde 1 ahv 3-väg (m/s^2)	Mätvärdets mätosäkerhet Kα (m/s^2)	Vibrationsvärde 2 ahv 3-väg (m/s^2)
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 31 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 33 62 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 34 62 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 230 35 62 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 38 61 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 40 61 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 41 61 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 232 42 61 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 232 46 61 00 0	92,1	3	100,1	3	110,5	3	10,5	1,5	
7 232 47 61 00 0	95,8	3	103,8	3	112,4	3	12,4	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	αh = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	αh, 5,4	1,5	αh, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	αh, 3,7	1,5	αh, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 54 63 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 54 64 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	αh,D = 1,4	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 273 23 62 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	αh,D = <2,5	1,5	
7 273 23 63 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	αh,D = <2,5	1,5	
7 273 23 64 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	αh,D = <2,5	1,5	
7 273 23 65 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	αh,D = <2,5	1,5	
7 273 25 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 273 26 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 273 27 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	αh,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



VC = 

FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²



VC = 

FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0

VC 0 < 2,5 m/s^2 **VC 1** < 5,0 m/s^2 **VC 2** < 7,0 m/s^2 **VC 3** < 10 m/s^2 **VC 4** < 15 m/s^2 **VC 5** > 15 m/s^2




VC = 

FEIN MULTIMASTER

	MM 700 MAX	AMM 700 MAX		MM 700 MAX	AMM 700 MAX
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

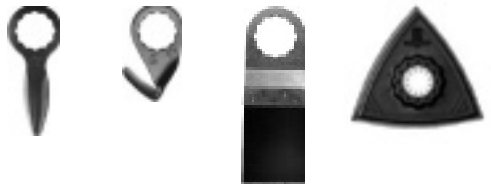

VC =

FEIN MULTIMASTER

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

FEIN REPARATIONSSERVICE

Läs mer om reparationer och service på vår hemsida:

https://fein.com/sv_se/service/reparation

3 ÅRS FEIN PLUS-GARANTI

Registrera och säkra 3 års garanti.
Registrera enkelt online och förläng garantin till 3 år.
Du behöver bara registrera din nya FEIN-produkt inom 3 månader från inköp.

www.fein.com/warranty

HÖG DRIFTSÄKERHET

Hos FEIN finns det alltid reserver.
Allt du behöver till dina maskiner. I årtionden.

DE: C. & E. Fein GmbH (Tingsrätt Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
VD: Dr. Christoph Weiß

SE: Hultafors Group Sverige AB, Telefon 033 7237550, www.fein.se

4 014586 478203

Priserna gäller från 02/2024 Prisrekommendationer SEK exkl och inkl moms, 02/2024.
Denna prislista ersätter alla tidigare utgivna prislistor och gäller tillsvidare. Lokala prisavvikelser kan förekomma.

Printed in Germany. Alla uppgifter och bilder anges overifierade. Tekniska ändringar förbehålls. Priser från och med februari 2024. 1 88 70 520 05 0 02.24 SV